

(등기구체 - 다운텍)

200mm

LED BAR-(누드&클립&잭타입)  
10000K = 1250L

AL PROFILE TUBE (마구리포함) - 1464L

LED BAR-(누드클립&amp;잭타브)

10000K = 1350L

40

45

LED BAR-(누드&amp;클립&amp;잭타입)

10000K = 1350L

AL PROFILE TUBE (마구리포함) - 1464L

LED BAR-(누드&클립&잭타입)  
10000K = 1250L


AL PROFILE TUBE (마구리포함) - 1348L

선글라스-1.5M

SMPS  
100W

200mm

1600 x 1400  
2000 x 1400

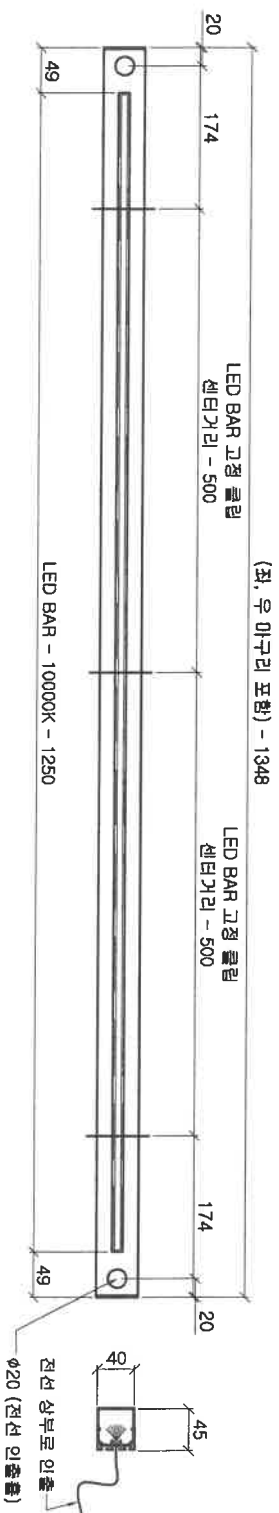


Part Name : Profile LED BAR (좌,우)

Mat.Spec:AL

Size : 45x42x1348L

Quantity : 2 EA

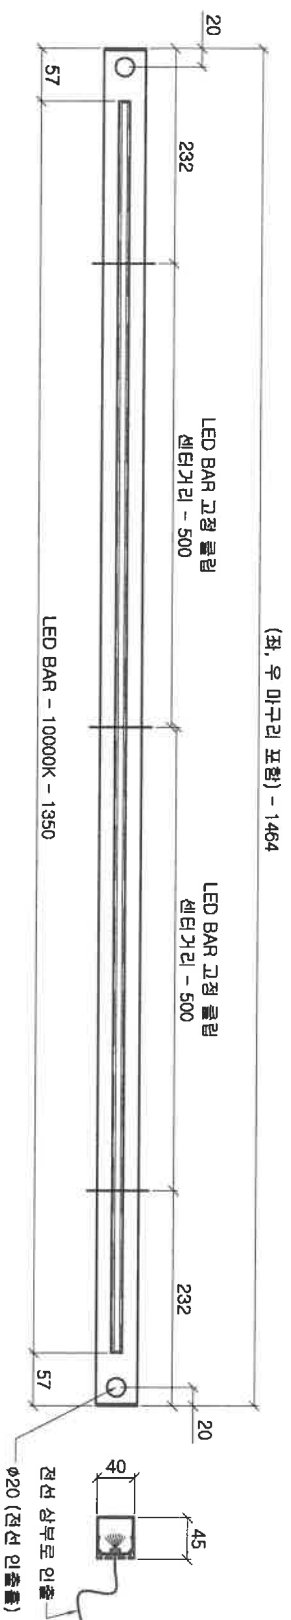

Part Name : Profile LED BAR (앞,뒤)


Mat.Spec:AL

Size : 45x42x1464L


Quantity : 2 EA

[illegible]



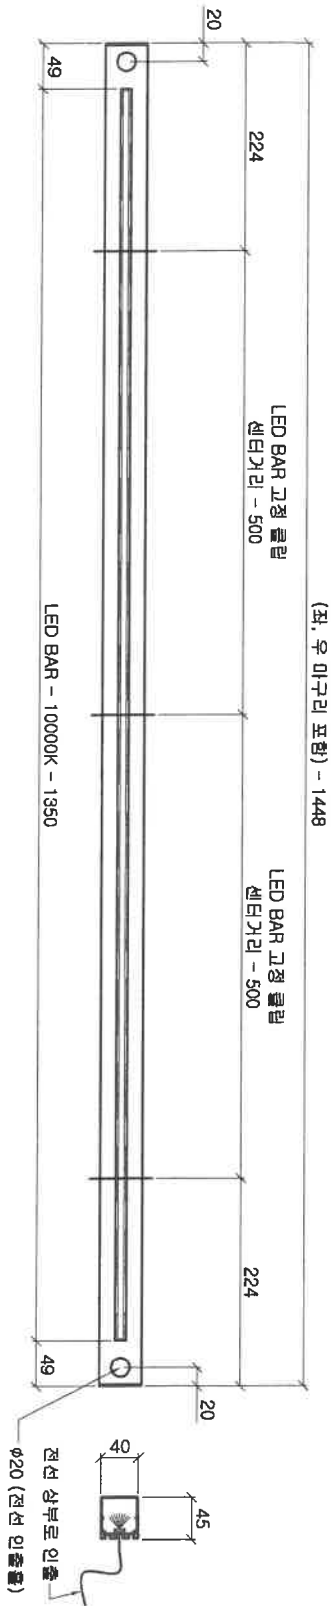

Part Name : Profile LED BAR (좌,우)  
Mat.Spec : AL  
Size : 45x42x1448L  
Quantity : 8 EA

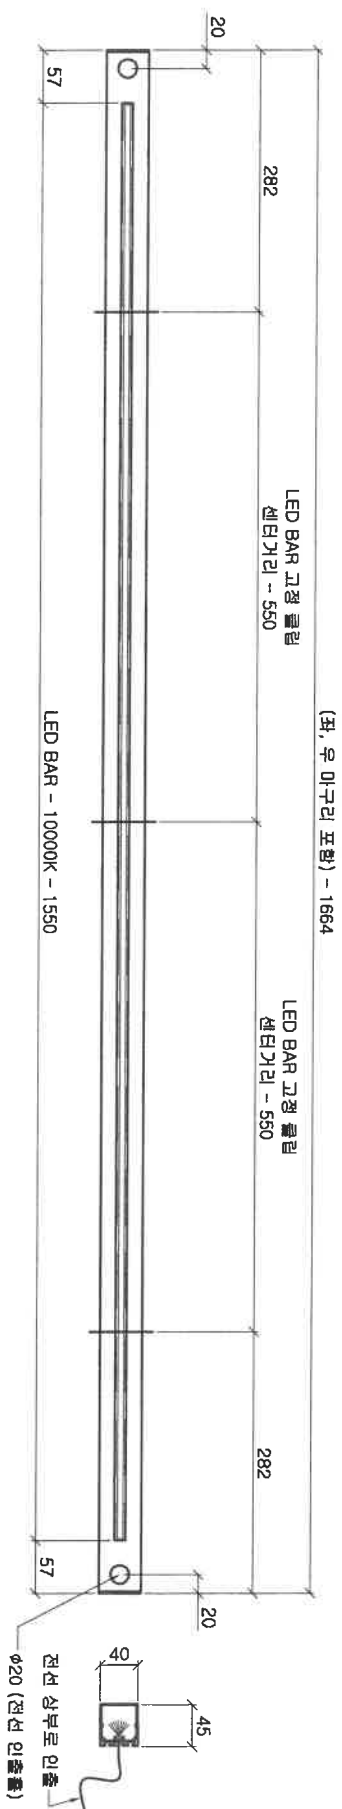

Part Name : Profile LED BAR (앞,뒤)  
Mat.Spec : AL  
Size : 45x42x1664L  
Quantity : 8 EA

△						TRACED BY	DRAWN BY	DESIGNED BY	CHECKED BY	REVIEWED BY	APPROVED BY	SCALE	1 / 5.5	PROJECT	해운대 골드트리호텔 승강기공사	
△												DATE	2024. 03. 20	DWG. NAME	등기구 Ass'y	
△												ANGLR		DWG. NO	MR-20240320-LC-07	SHEET
NO	DATE					REVISIONS			REV	CHK	APP					0