

*. 현장명 : 충남대 OEC센터 2호관외 - 5(set)

LED BAR - 1250=10(EA)
SMPS- (60W)=5(EA)

(등기구업체 - 다운텍)


026-1 타입

선길이-1.5M

SMPS
60 W

AL PROFILE TUBE (마구리포함) - 1343L

LED BAR-(누드&클립&재 타입)
10000K = 1250L

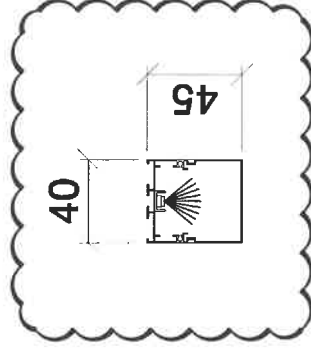

LED BAR-(누드&클립&재 타입)
10000K = 1250L

AL PROFILE TUBE (마구리포함) - 1343L

1800x1500

이동

46.5 전선 상부로 인출
Ø20 (전선 인출홀)

2

PROJECT	충남대 OEC센터 2호관외	
DWG. NAME	-	
DWG. NO	MR-20240314-LC-06	SHEET 0

(사) (목) (재) (인) (공)

*.현장명 : 충남대 정보화본부 - 1(set)

LED BAR - 1650=2(EA)
SMPS- (60W)=1(EA)

(등기구업체 - 다운텍)


026-1타입

선길이-1.5M

SMPS
60 W

AL PROFILE TUBE (마구리포함) - 1743L

LED BAR-(누드&클립&잭 타입)
10000K = 1650L

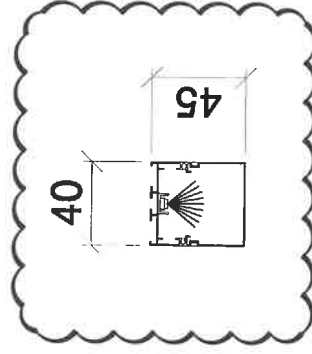

LED BAR-(누드&클립&잭 타입)
10000K = 1650L

AL PROFILE TUBE (마구리포함) - 1743L

인식

1800x1970

*.현장명 : 성원엘리베이터-제주도제주시노형동126신축공사

LED BAR-1250L=4(EA)
SMPS(60W)=2(EA)

(등기구업체 : 다운텍)

N20타입

선길이-1.5M

선길이-1.5M

SMPS
(60W)

SMPS
(60W)

LED BAR-(누드&블립&잭타입)
10000K-1250L

LED BAR-(누드&블립&잭타입)

10000K-1250L

LED BAR-(누드&블립&잭타입)

10000K-1250L

LED BAR-(누드&블립&잭타입)

10000K-1250L

CAR INSIDE

W1600 x D1350

View
1/26.