

# 032타입

\*.현장명 : 명원엘리베이터-목원대학교 사회과학관 - 1(set)

(등기구업체 : 다온텍)



LED BAR - 1400L = 4(EA)  
 SMPS(60W)=2(EA)  
 AL PROFILE TUBE - 1447 = 2(EA)

선길이-1.5M

SMPS - (슬림형 사용)

SMPS  
(60W)

SMPS  
(60W)

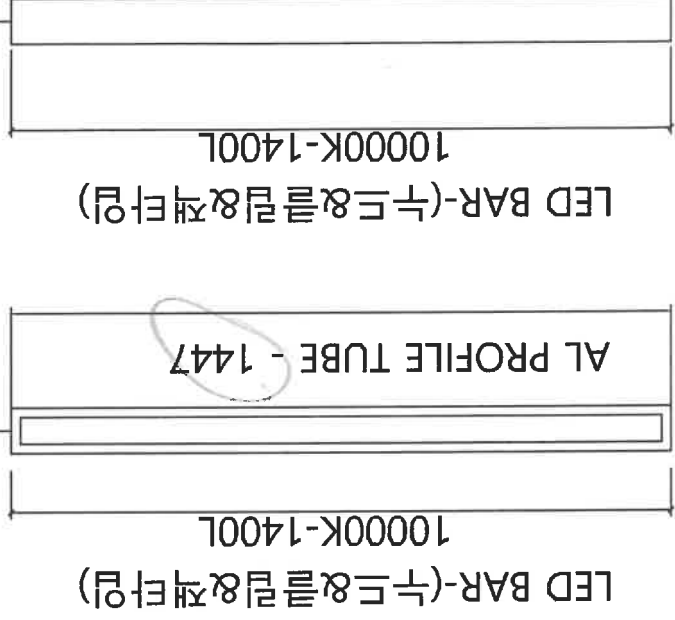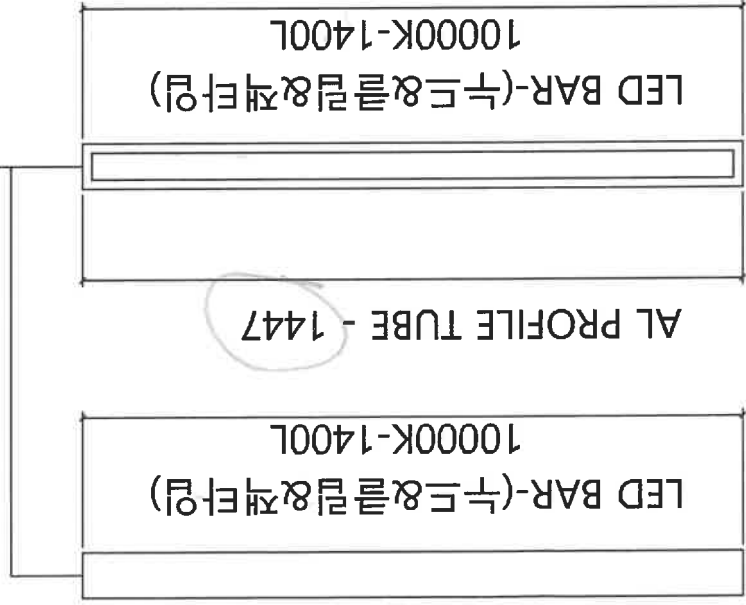


7/2

CAR INSIDE	
	W1600 x D1500

223	LED BAR 고정용 클립 센터거리 - 500L	LED BAR 고정용 클립 센터거리 - 500L	223
23	LED BAR - 10000K (누드&클립&잭타입) = 1400L		

23




--

Technical drawing of a mechanical part. The part is L-shaped with a rounded inner corner. The dimensions are: 60 (width of the horizontal base), 59 (height of the vertical section), 3.82 (height of the horizontal base), and R36 (radius of the inner corner).

W1600 x D1500

[illegible]

032타입

\*.현장명 : 명원엘리베이터-목원대학교 음악관 - 1(set)

LED BAR - 1500L = 4(EA)  
SMPS(60W)=2(EA)  
AL PROFILE TUBE - 1547 = 2(EA)


(등기구업체 : 다온텍)

선길이-1.5M

SMPS - (슬림형 사용)

SMPS  
(60W)

SMPS  
(60W)

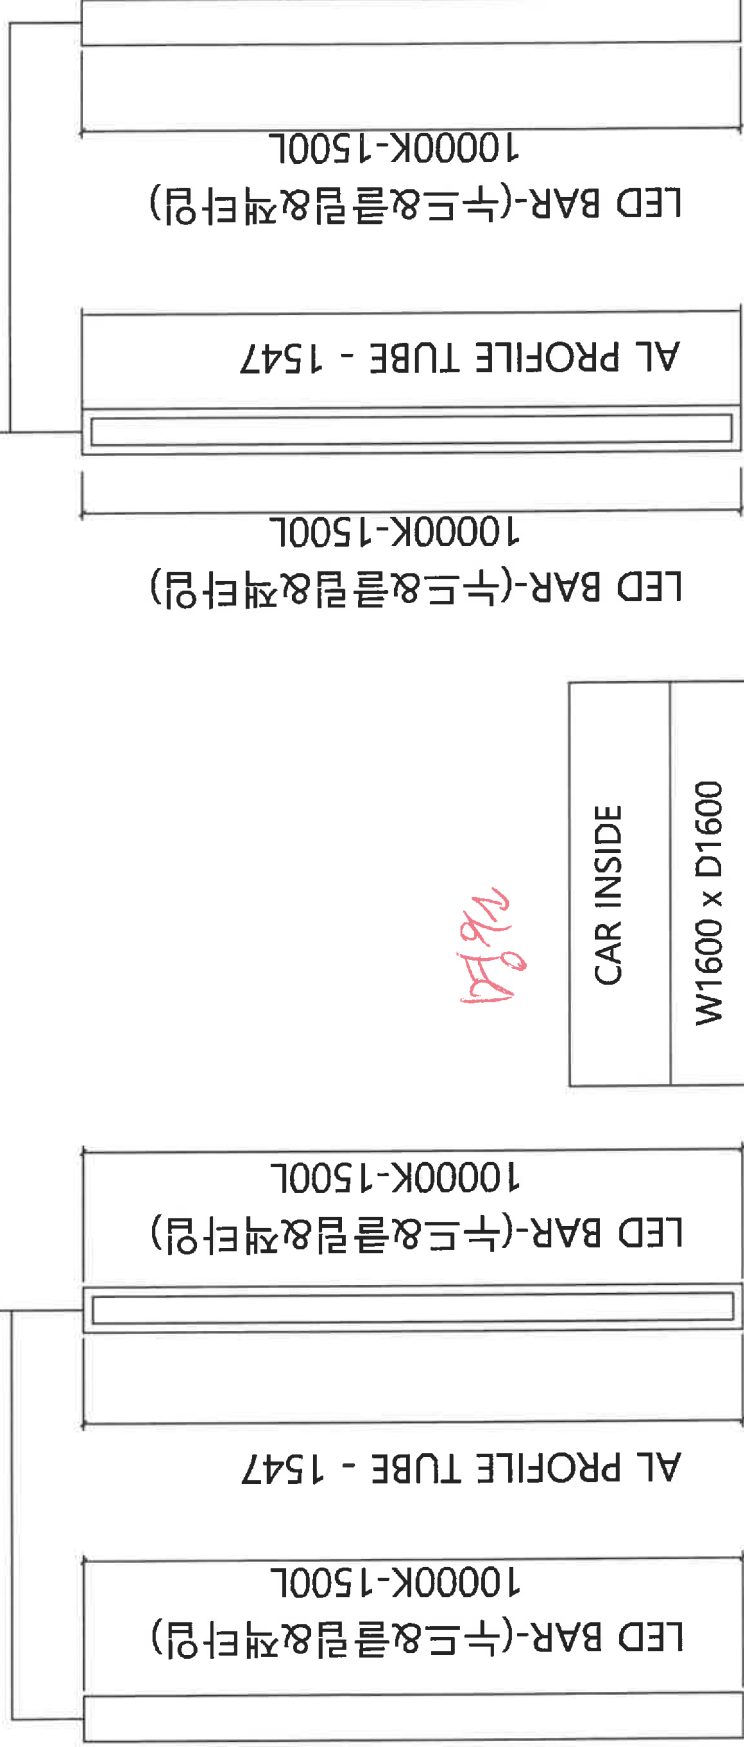


CAR INSIDE	W1600 x D1600
------------	---------------



\* 현장명 : 다와테크-영진\_남해생활SOC꿈나무센터1,2,3 - 3(set)

(등기구업체 : 다운텍)

664 2x32w = 6  
1448 2x72w = 8  
5015 = 3

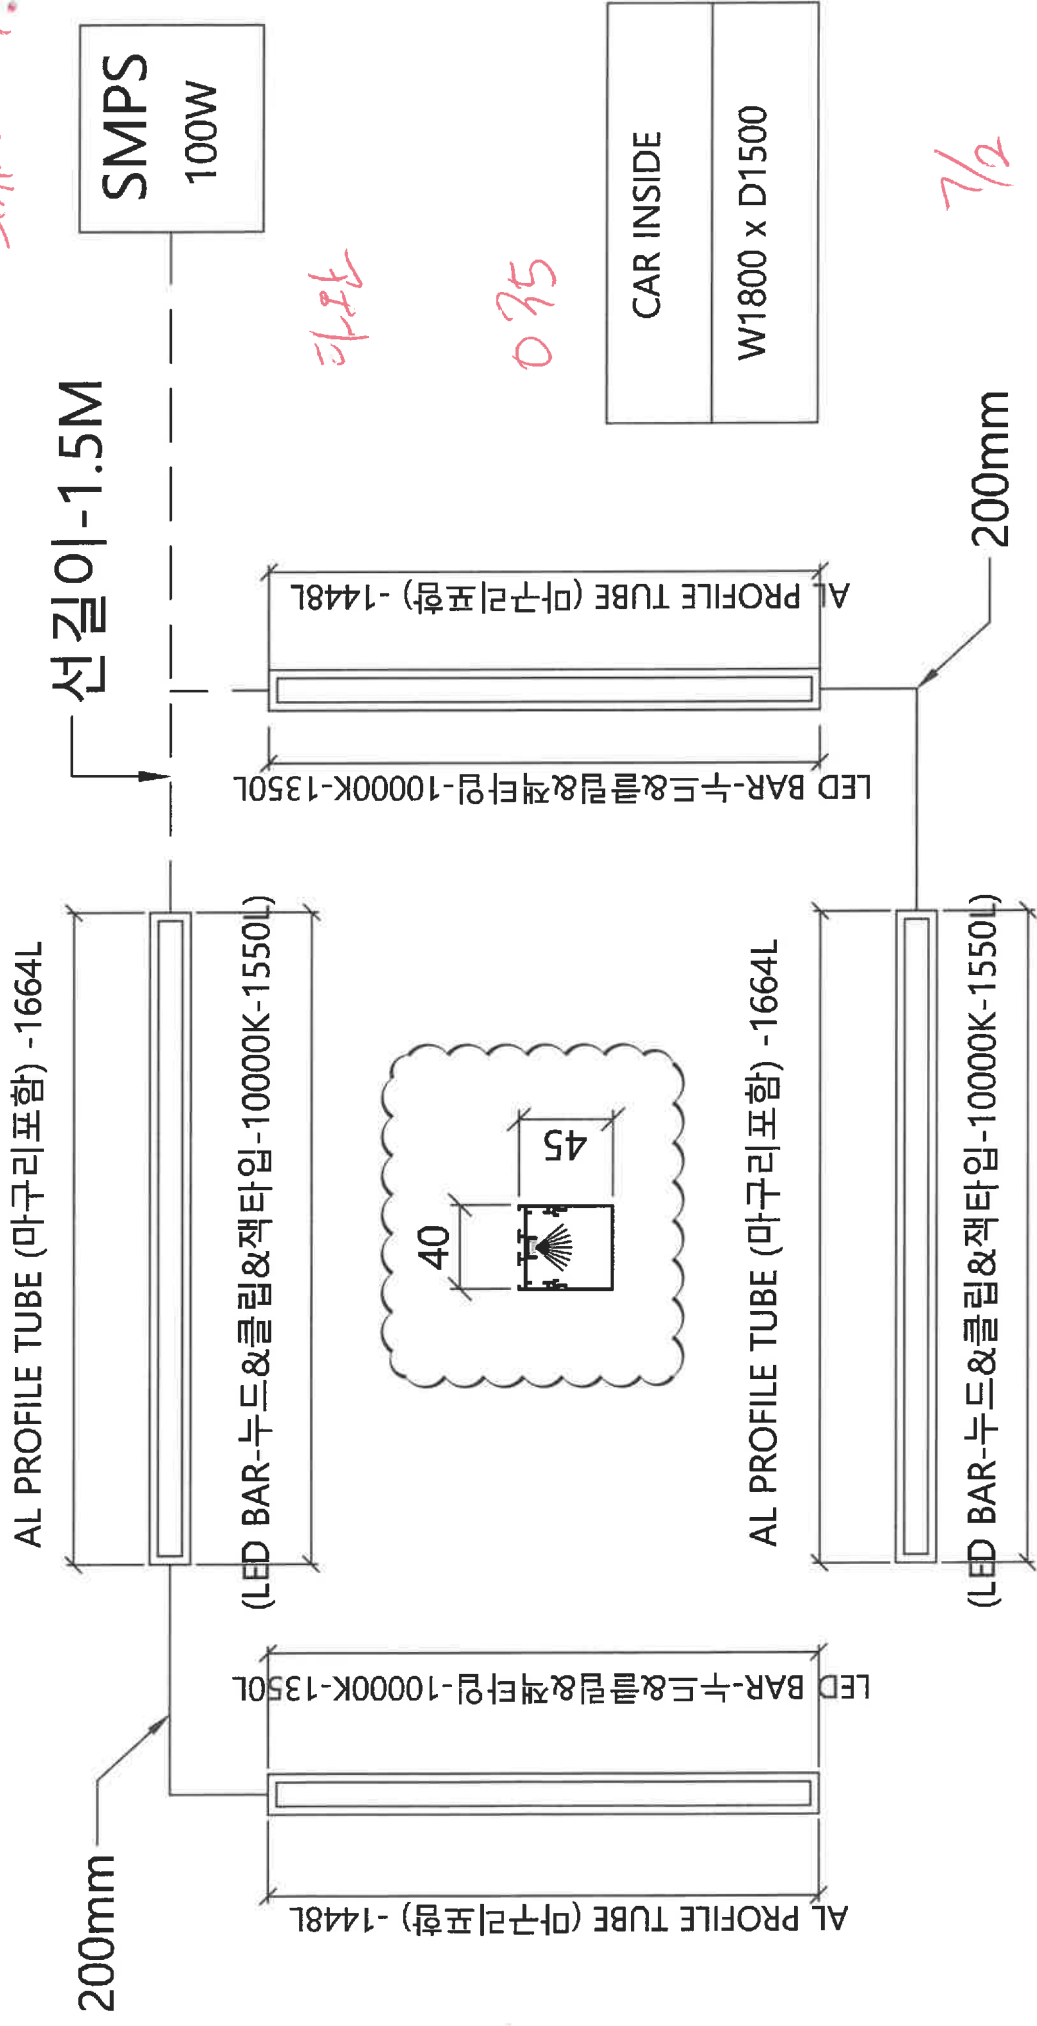



\* 현장명 : 다와테크-영진\_남해생활SOC꿈나무센터4 - 1(set)

(등기구업체 : 다운텍)

