

032타입

*.현장명 : 한울테크-혜화역2호기/긴급 재발주 - 1(set)

LED BAR - 1300L = 4(EA)

SMPS(60W)=2(EA)

AL PROFILE TUBE - 1347 = 2(EA)




(등기구업체 : 다온텍)

선길이-1.5M

SMPS - (슬림형 사용)

SMPS
(60W)

SMPS
(60W)

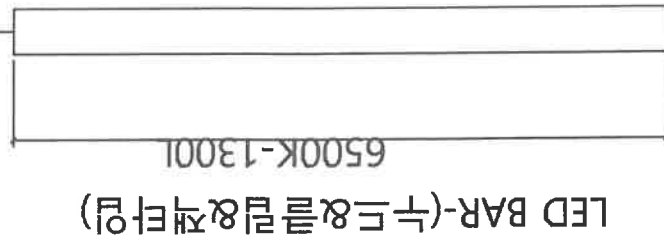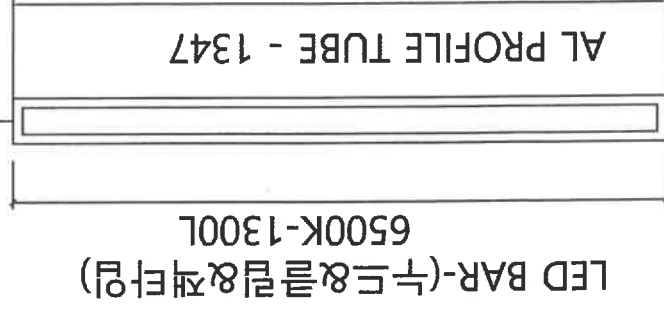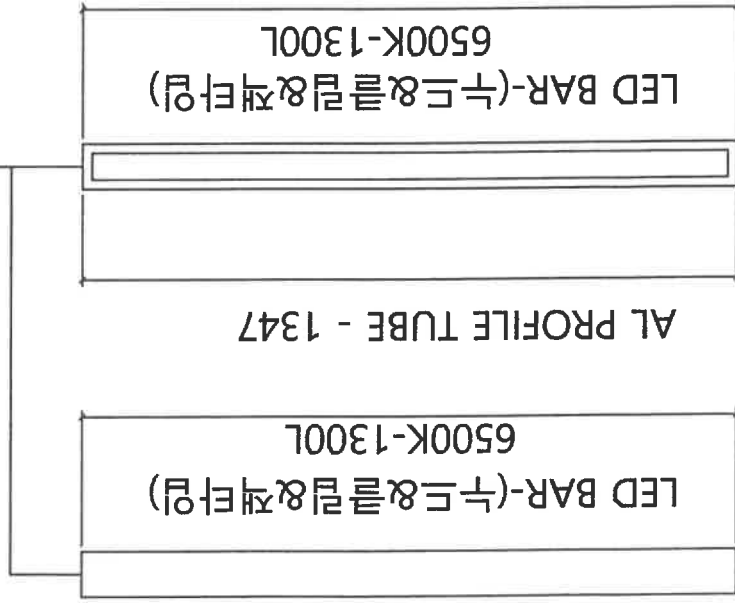

CAR INSIDE	
W1600 x D1400	

107 (27)

*.현장명 : 성원엘리베이터-용현3동행정복지센터 - 1(set)


LED BAR-1250L=4(EA)
SMPS(60W)=2(EA)

(등기구업체 : 다온텍)

N20타입


선길이-1.5M

SMPS
(60W)

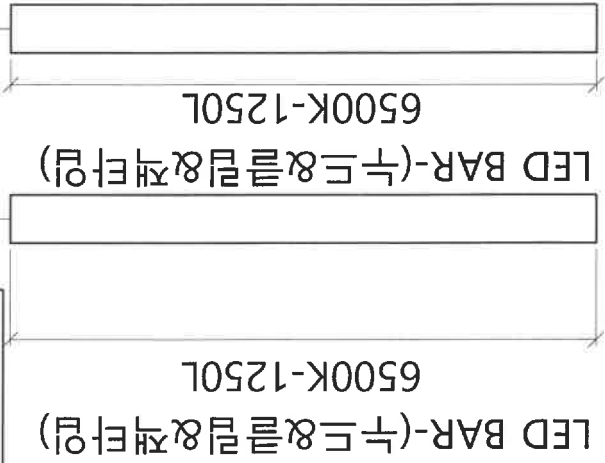

선길이-1.5M

SMPS
(60W)

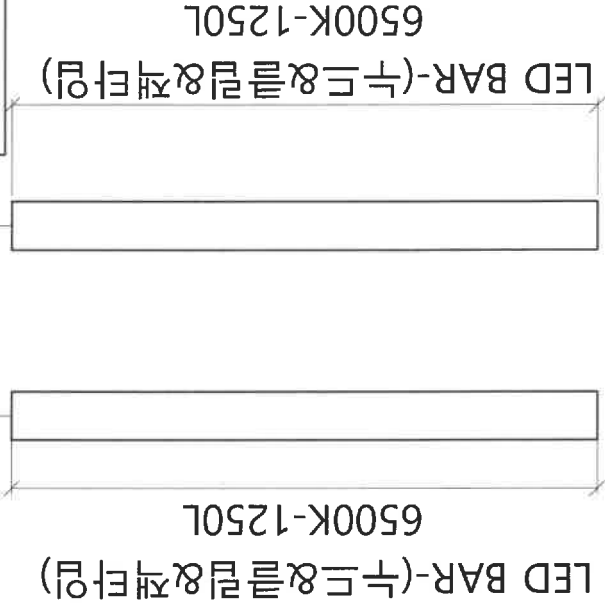

CAR INSIDE
W1600 x D1350

*.현장명 : 고산역 2,3호기 - 2(set)


LED BAR - 1350=4(EA)
SMPS- (60W)=2(EA)

(등기구업체 - 다운텍)

026-1
1600X1500
99%

선길이-1.5M

SMPS
60 W

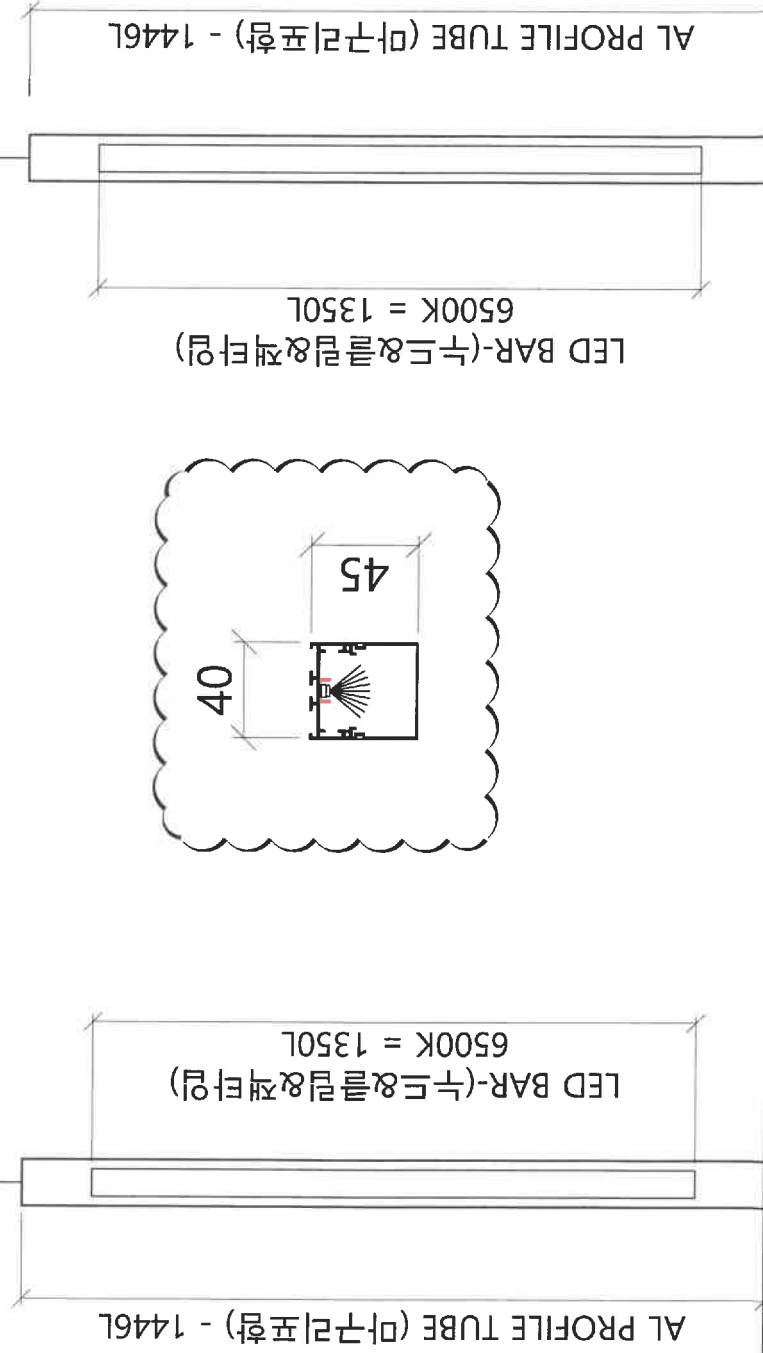

Technical drawing of a 2x2 LED bar light fixture. The drawing shows a rectangular fixture with a total length of 1350mm and a total width of 123mm. The fixture is composed of two parallel LED bars, each 600mm long. The distance between the bars is 48mm. The fixture is labeled "LED BAR 고정용 클립 센터거리 - 600" and "LED BAR - 6500K - 1350".

Quantity : 4 EA

[illegible]