

가
.

6



(ANNOTATION)



AutoCAD

(* .shx),

(Vector Font)

Windows system

AutoCAD 지원 한글 서체	
단선고딕	WHGTXt
복선고딕	WHGDTXt
복선태고딕	WHTGTXt
복선태명조	WHTMTXt

Windows	TrueType
()	Gulim.ttc
()	Gulim.ttc
()	Batang.ttc
()	Batang.ttc

- AutoCAD Font : (AutoCAD)\Fonts*.SHX
- Windows Font : Windows\Fonts*.TTF/TTC

CAD

가

()


() ()

	12345 ABCD Line Text	가
	12345 ABCD Line Text	

가 .

•

1		10.0mm	
2		7.0mm	
3		5.0mm	
4		4.0mm	
5		3.0mm	1/10
		2.5mm	()
		2.0mm	1/5000

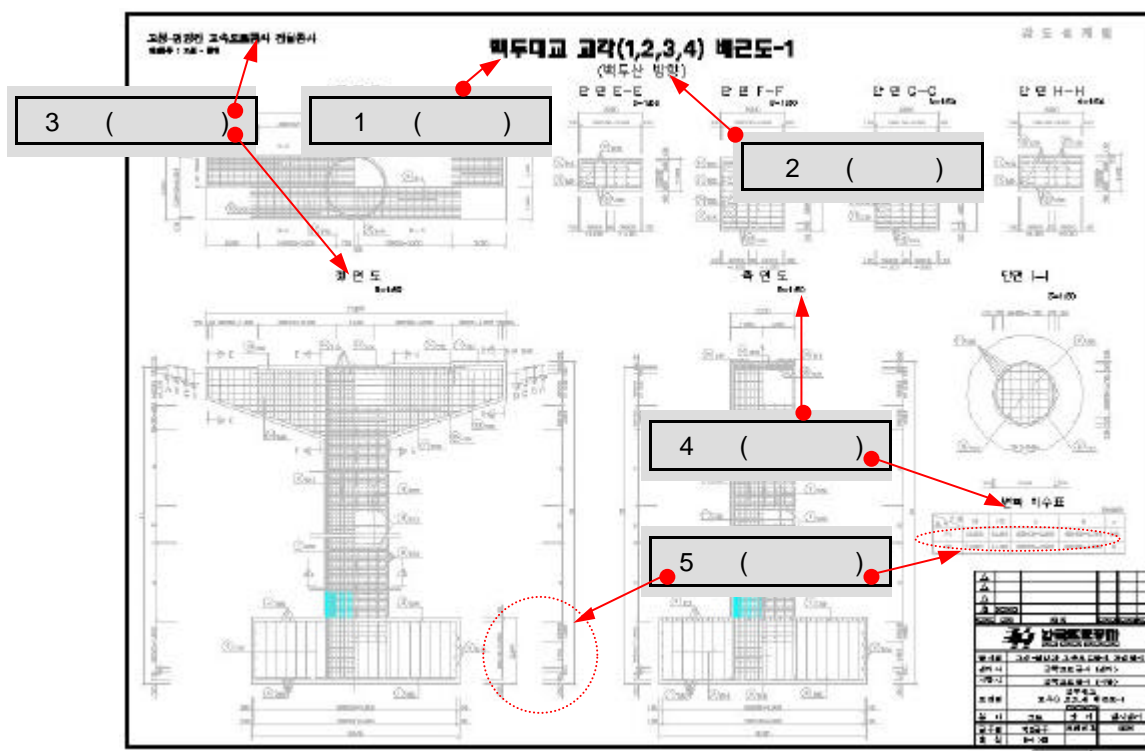

2.

) 1:1,000 가 2.5 1.0 × 2.5
= 2.5 .

3.

6-1. TEXT,DTEXT ()

: (Draw) → (Text) → (Single Line) Command : TEXT, DTEXT
--

: TEXT
 (J)/ (S)/< >: (point)
 <2.5000>: 2.5
 <0>: 0
 : Sample



(Justify)

: DTEXT
 (J)/ (S)/< >: J
 (A)/ (F)/ (C)/ (M)/ (R)/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR:

(Align) : (,)

: TEXT
 (J)/ (S)/< >: J
 (A)/ (F)/ (C)/ (M)/ (R)/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR: A
 : (p1)
 : (p2)

: CIVIL

p1 KOREA p2
 p1 CIVIL p2

(Fit) : (,)


: TEXT
 (J)/ (S)/< >: J
 (A)/ (F)/ (C)/ (M)/ (R)/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR: F
 : (p1)
 : (p2)
 <2.5000>: 2.5

: CIVIL

KOREA
CIVIL

:
:
<2.5000>:

: (C)/ (M)/ (R)/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR

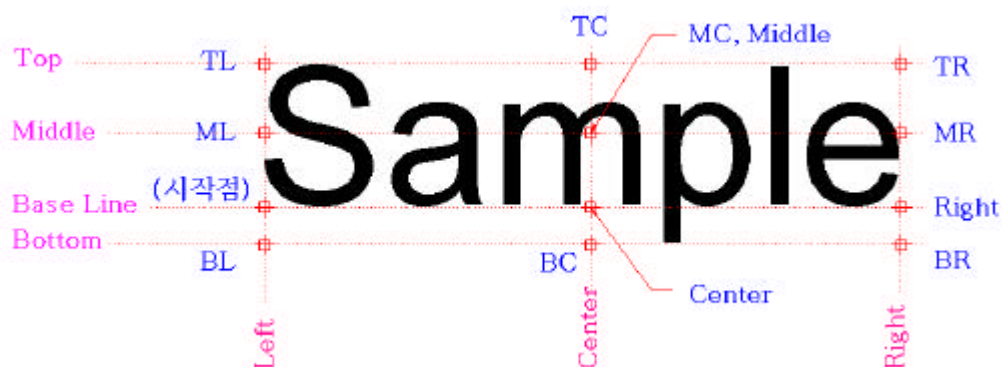

%%

- %%o Toggles overscore mode on/off. (TEXT)
- %%u Toggles underscore mode on/off. (TEXT)
- %%d Draws degrees symbol (°).
- %%p Draws plus/minus tolerance symbol (\pm).
- %%c Draws circle diameter dimensioning symbol (\varnothing)


TEXT

TEXTEVAL = 1

: (* 20 1000)
 TEXTEVAL=1 → 40000, TEXTEVAL=0 → (* 20 1000)

가

가

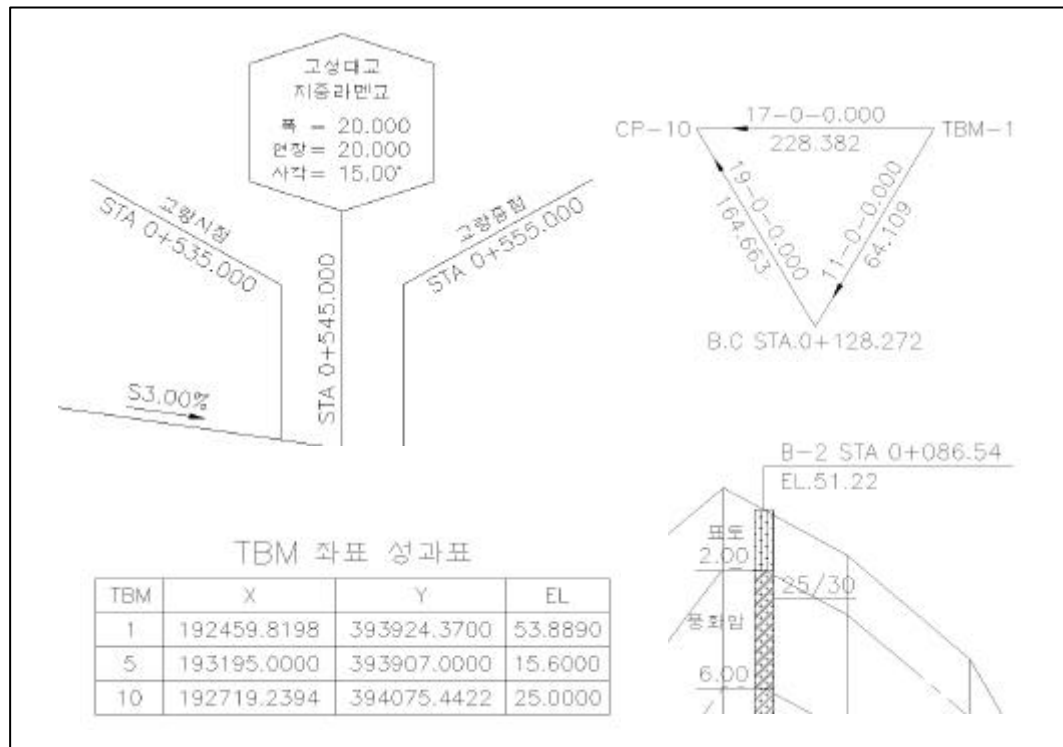


6-2. STYLE ()

: (Format) (Text Style)
Command : STYLE

AutoCAD 가
, AutoCAD .

■ STANDARD 31
■ txt.shx ()
■ 2
ASCII
■ 0
■ 1
■ 0
■ 가 가
■


: STYLE

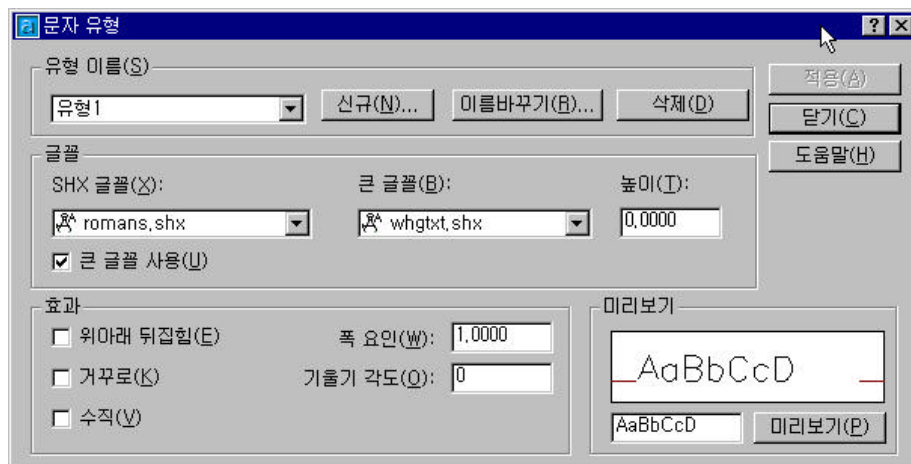


- (New) : 가
: 'TITLE' 가 .



- (Font) :
AutoCAD (*.shx) Windows TrueType (*.ttf)
AutoCAD

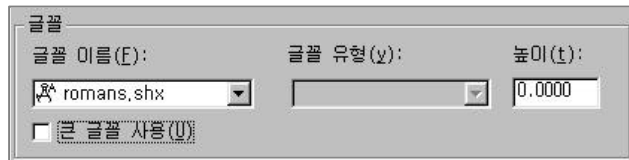


AutoCAD font

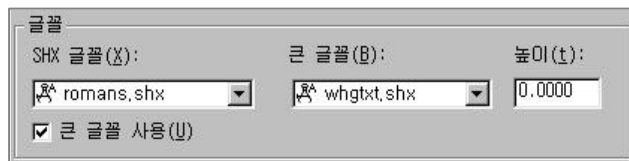

AutoCAD font

,

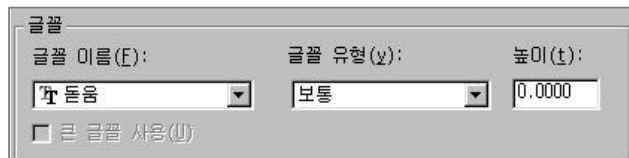

TrueType font

(


)

1 (Big Font) ASCII SHAPE
256 ASCII

AutoCAD , 1
2
2 (Height)

0

■ (Effects) :

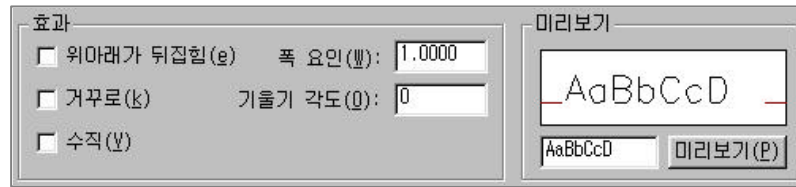

STYLE

STYLE

KOREA KOREA
KOREA
KOREA
이미 작성된 도면 문자들을
STYLE의 재정의로 일시에
변경시킨다.


KOREA KOREA
KOREA
KOREA

이미 작성된 도면 문자들을
STYLE의 재정의로 일시에
변경시킨다.

()

()

6-3. MTEXT()

: (Draw) → (Text) → (MultiLine Text)
 Command : MTEXT
 Tool Bar : (Draw Toolbar) → 


: MTEXT

: TITLE2. : 4.5000


: (p1)

[(H)/ (J)/ (R)/ (S)/ (W)]: (p2)

■ (Character)

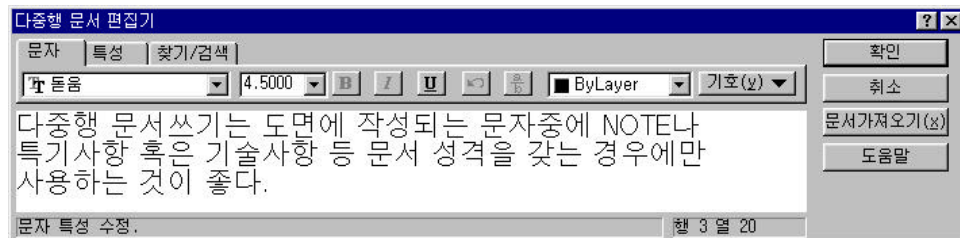


■ (Properties)

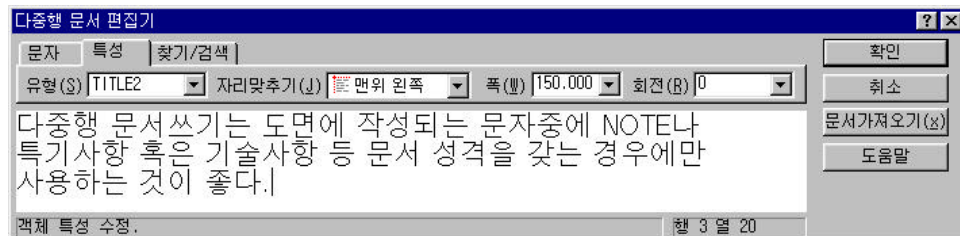


(Justification)


맨위 왼쪽	TL
중간 왼쪽	ML
맨아래 왼쪽	BL
맨위 중심	TC
중간 중심	MC
맨아래 중심	BC
맨위 오른쪽	TR
중간 오른쪽	MR
맨아래 오른쪽	BR

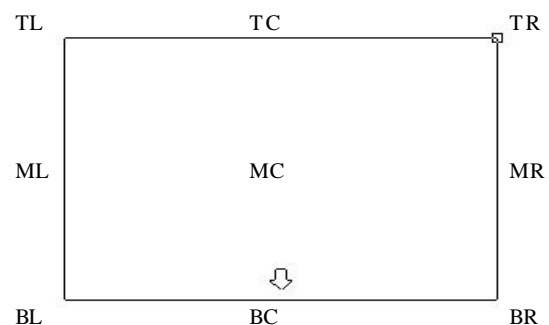

■ / (Find/Replace)

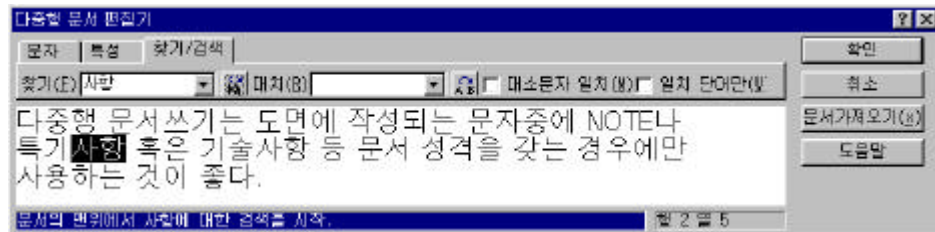

■ 가 (Import Text)

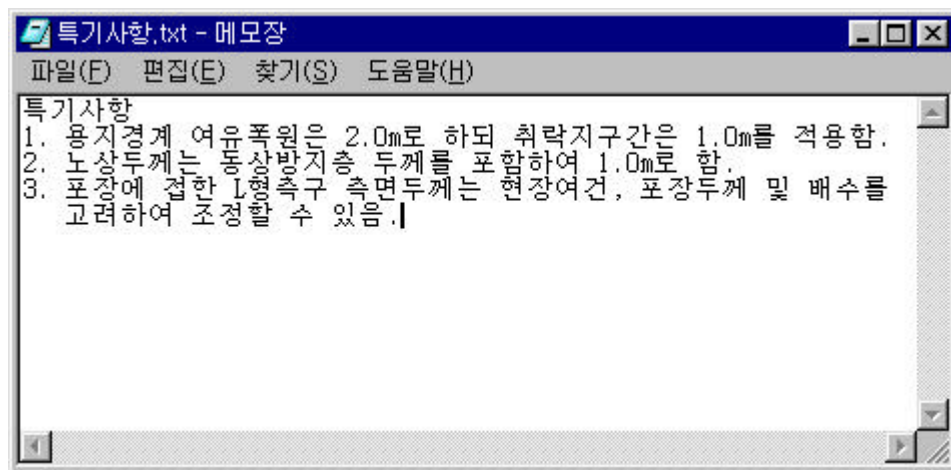

(NOTEPAD)

MTEXT


' 가 '

Top Left ↓ 3.0mm
 ▶ 특기사항

1. 용지경계 여유폭원은 2.0m로 하되 취락지구간은 1.0m를 적용함.
2. 노상두께는 동상방지층 두께를 포함하여 1.0m로 함.
3. 포장에 접한 L형측구 측면두께는 현장여건, 포장두께 및 배수를 고려하여 조정할 수 있음.

↑ 2.5mm

6-3. DDEDIT()


: (Modify) → (Object) → (Text)
 Command : DDEDIT
 Tool Bar : (Modify) → 

: DDEDIT


< >/ (U): ()
 < >/ (U):

가 TEXT, MTEXT, ATTRIBUTE
가

(TEXT,DTEXT)

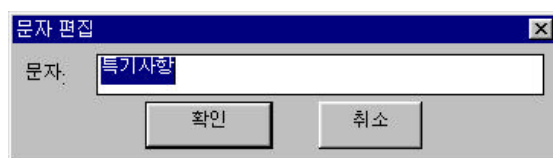

(MTEXT)

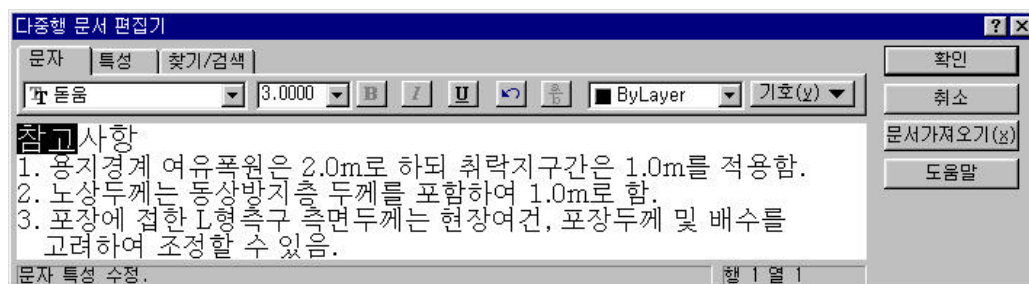

(ATTDEF)

