


ELOTEST PL600

Pioneirismo em ensaios por correntes parasitas

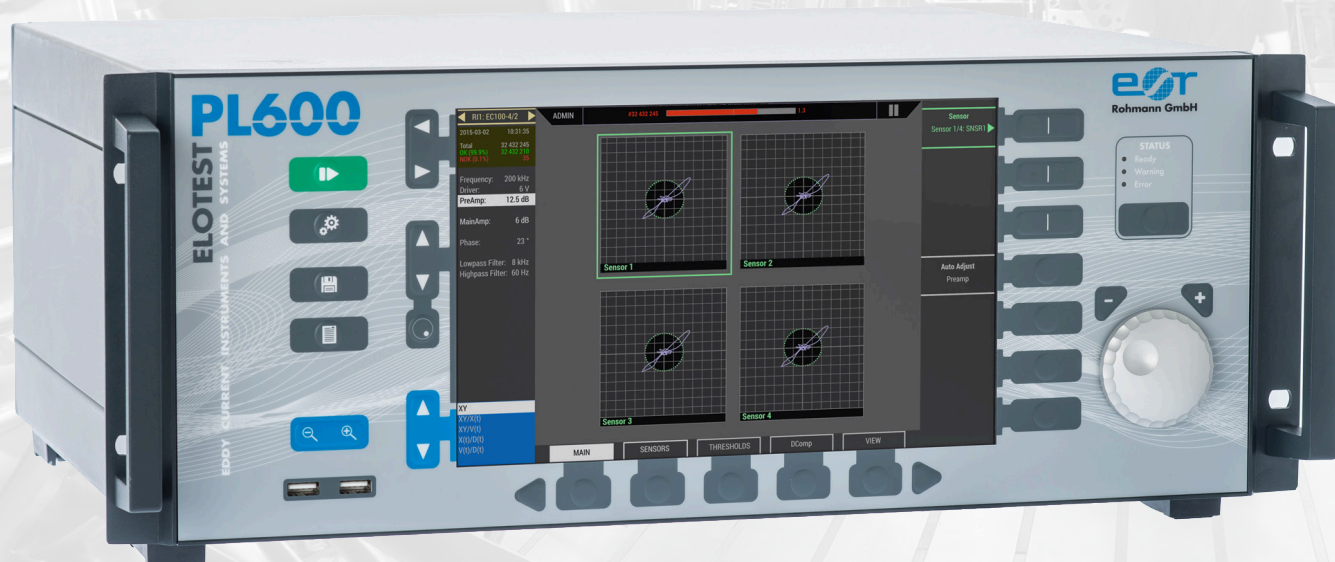

O ELOTEST PL600 é um aparelho digital de ensaios por correntes parasitas que não deixa nenhum desejo insatisfeito. O software flexível do aparelho possibilita a inserção de componentes personalizados para cada aplicação, com o que a operação pode-se tornar rápida e confiável. Um sistema de licença permite combinar o desempenho com a aplicação a um custo acessível. Um sólido conceito de peças de reposição e assistência técnica diminui os custos de operação e manutenção e possibilita uma ótima disponibilidade.

- ▶ Máxima estabilidade com sinais de teste insuperáveis, possibilitando melhores resultados em ensaios convencionais e análises de harmônicos
- ▶ Adequado para todos os tipos de aplicações de ensaios por correntes parasitas: detecção de trincas e queimas de retífica, separação de materiais em termos de tratamentos térmicos e mistura de materiais
- ▶ Máxima confiabilidade do ensaio com monitoramento abrangente do aparelho e do sensor (sonda ou bobina)
- ▶ Aplicativo com interfaces de usuário específicas para facilitar a operação
- ▶ Integração total através de amplas funções de entradas e saídas
- ▶ Projeto modular possibilitando uma expansão flexível com fácil manutenção
- ▶ Faixa de frequências de 10 Hz a 12 MHz

Dados técnicos da unidade básica

- ▶ 16 slots para módulos funcionais
- ▶ Tipos de módulos disponíveis:
 - ▶ Módulo canal de teste CHM600 (inclui-se um no preço básico)
 - ▶ Módulo Fieldbus de entradas e saídas com entradas de quadratura rápidas (opcional)
 - ▶ Módulo de entradas e saídas de 24 V com entradas de quadratura rápidas (opcional)
 - ▶ Módulo de entradas e saídas analógico de 8 canais (opcional)
 - ▶ Muitos dos cartões de expansão do ELOTEST PL500 são compatíveis

Captura de tela

- ▶ Display TFT panorâmico colorido com tecnologia IPS, 1280 x 800 pixels, diagonal 256 mm (10.1")
- ▶ Saída HDMI para monitores externos Full HD (via USB também com operação por tela de toque)

Módulo canal de teste CHM600

Faixa de frequências de teste

- ▶ 10 Hz a 12 MHz
- ▶ Saída de alimentação (driver) +/- 10 Vs; máx. 1000 mA
- ▶ Medição e controle da corrente do sensor (sonda ou bobina)
- ▶ Operação com tensão e corrente controladas
- ▶ Monitoramento contínuo de quebra de fios e curto circuitos de sondas e bobinas

Estágios de entrada do sensor

- ▶ Dois canais de entrada por módulo
- ▶ Entradas diferenciais com rejeição de modo comum de 90 dB
- ▶ Monitoramento contínuo de quebra de fios de bobinas receptoras
- ▶ Pré-amplificador digital, de baixo ruído, com capacidade de multiplexação
- ▶ Conversor analógico digital de 2 x 18-bit com taxa de conversão de 5 milhões de amostras/segundo
- ▶ Demodulação totalmente digital e processamento de sinais (FGPA) a 250.000 amostras/segundo

Processamento de sinais digitais

- ▶ Processamento de sinais com alto desempenho em FPGA (Field Programmable Gate Array) com:
 - ▶ Gerador digital de ondas senoidais de 10 Hz a 12 MHz
 - ▶ Dois níveis independentes de demodulação digital
 - ▶ Cadeia de processamento de sinais digitais com
 - ▶ Compensação de distância sem canal auxiliar (opcional „Avançado“)
 - ▶ Filtros Passa Alto e Passa Baixo independentemente ajustáveis de 1 Hz a 100 kHz em 29 incrementos logarítmicos por década
 - ▶ Ajuste de fase de 0 a 359.5°, em etapas de 0.5°
 - ▶ Vários limiares de alarme em tempo real dependendo da aplicação e licença

Conexão de sensores (sondas e bobinas)

- ▶ Conector HD sub de 26 pinos para conexão de todos os tipos de sensores, compatível com o Elotest PL500
- ▶ Conexão para matrizes (arrays) de sensores ativos com até 64 sensores por canal
- ▶ Conexão para multiplexador externo de sensores para até 64 sensores por canal

- ▶ Entrada inteligente para processar uma grande variedade de sinais de disparo

Processador de entradas e saídas integradas

- ▶ Processador central de entradas e saídas, de alta velocidade, integrado na unidade básica
- ▶ Funções de entradas e saídas configuráveis, registrador de deslocamento (shift register), supressão de sinais de pontas
- ▶ Acesso ao mundo exterior via placas de entradas e saídas ou via portas programáveis relacionadas ao canal

Expansão via sistema de licença (com instalação posterior via remota ou pen drive) Licença Básica (incluída no preço básico do canal)

- ▶ Largura de banda completa e excelente qualidade de sinais
- ▶ Um conjunto de parâmetros por canal

Licença Avançada (opcional, por canal)

- ▶ Multiplexação de sensores e conjuntos de parâmetros para até 64 canais virtuais por canal
- ▶ Total parametrização do ensaio por correntes parasitas de cada canal
- ▶ Taxa de multiplexação de até 250 KHz (taxa de comutação entre sensores e/ou conjuntos de parâmetros)
- ▶ Multiplexador interno para dois sensores
- ▶ Controle de multiplexação de sensor externo (taxa de multiplexação de sensor a sensor de até 125 KHz, dependendo da frequência de teste)
- ▶ Compensação de distância de terceira geração com largura de banda completa, sem hardware adicional
- ▶ Limiares de avaliação avançados (incluindo limiar multi setorial e limiar de faixa de tolerância)
- ▶ Monitoramento avançado de sensores (monitor de ruídos)
- ▶ Análises harmônico até uma frequência de teste de 2 MHz (5ª harmônica). Ex.: detecção de queimas de retífica

Licença Avançada Plus (opcional, por canal)

- ▶ Separação rápida multi frequência com função de lotes múltiplos e análises de harmônicos
- ▶ Separação rápida com frequência única e com determinação automática do ponto de inflexão e análises de harmônicos
- ▶ Função de ensino para separação ativada automaticamente com peças aprovadas
- ▶ Avaliação numérica de todos os tipos de limiares de avaliação (número de separação)

Capacidade de controle remoto / software PC

- ▶ Controle remoto via painel de toque full HD com painel frontal virtual (até 100 m)
- ▶ Controle remoto e manutenção remota via TCP/IP e PC fornecido pelo cliente (Windows, Linux, MAC)
- ▶ Controle remoto via software personalizado com protocolo TCP/IP aberto

Informações gerais:

Dados do gabinete:	Dimensões:	Peso:
Gabinete	Largura: 448.8 mm (19")	10,5 kg
Proteção classe IP30	Profundidade: 375 mm + 35mm	(aparelho básico com canal de teste)
	Altura: 177 mm (4HE)	