MAC®
Magnetic Analysis Corp.

Minimac® II

Aparelho Econômico, Digital de Ensaios por Correntes Parasitas, com Um ou Dois Canais, para Detecção de Defeitos em Tubos, Barras e Arames.



Minimac® II


Aproveite a flexibilidade e versatilidade dos ensaios por correntes parasitas para executar ensaios confiáveis e de alto desempenho numa ampla faixa de produtos metálicos.

Características técnicas principais

- ❒ Operação totalmente digital.
- ❒ O processador integrado possibilita a operação com ou sem computador host.
- ❒ Alta versatilidade e desempenho, com baixo custo.
- ❒ Opera com qualquer combinação de até 2 canais diferenciais, absolutos ou MID (Detector de Inclusões Magnéticas).
- ❒ Software MultiMac® de propriedade da MAC.
- ❒ Ampla faixa de frequências de 1 KHz a 6 MHz.
- ❒ Pode utilizar 1 ou 2 canais para aplicações com bobinas envolventes.
- ❒ Conector e segundo canal opcional para aplicações com sondas rotativas.
- ❒ Design robusto e sem ventilador.
- ❒ Compatível com a Comunidade Europeia (CE).

Simples operação

- ❒ Os ajustes de sensibilidade, fase e filtro podem ser feitos em tempo real diretamente nos displays polar e linear.
- ❒ Armazenamento e carregamento de um número ilimitado de ajustes na unidade local ou na rede.
- ❒ Os registros lineares e todos os dados do ensaio podem ser armazenados.
- ❒ Total capacidade de conexão em rede.
- ❒ Fácil upgrade de um para dois canais.
- ❒ Trava de segurança para evitar que pessoas não autorizadas mudem os ajustes do aparelho.
- ❒ O relatório de sinais de defeitos inclui a data, hora, localização, amplitude e fase.
- ❒ O controle e ajuste de todas as funções é feito pelo mouse ou teclado

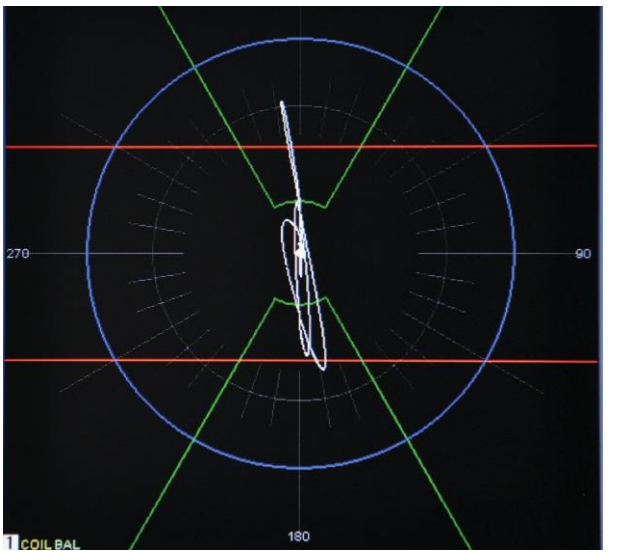

Display polar EC do Minimac® com limiares de rejeição e o sinal de um furo passante num tubo de cobre.

Aplicações

- ❒ Detecção de defeitos superficiais curtos e de alguns defeitos subsuperficiais, incluindo dobras, lascas e trincas em tubos, barras, arames e peças.
- ❒ Detecção de defeitos superficiais longos com sondas rotativas opcionais.
- ❒ Ensaios em materiais ferromagnéticos e não ferromagnéticos.
- ❒ Detecção de defeitos de solda em tubos, incluindo defeitos curtos nos diâmetros externo e interno.
- ❒ Pode operar a velocidades de até 1200 m/min. com bobinas convencionais ou a maiores velocidades com bobinas especiais.
- ❒ Detecta emendas de solda e continuidade em fios ou cabos simples ou de multi condutores isolados.
- ❒ Ensaios em linha ou fora de linha, em material contínuo ou cortado.
- ❒ Detecção de inclusões magnéticas com o opcional MID. O segundo canal opcional pode operar numa combinação CP/MID.

www.mac-ndt.com

Magnetic Analysis Corp.
103 Fairview Park Drive
Elmsford NY 10523 USA

MAC® Magnetic Analysis Corp.

Tel: 800-463-8622 ~ 914-530-2000
Fax: 914-703-3790
info@mac-ndt.com