SAMICK CYLINDER

SAMICK CYLINDER



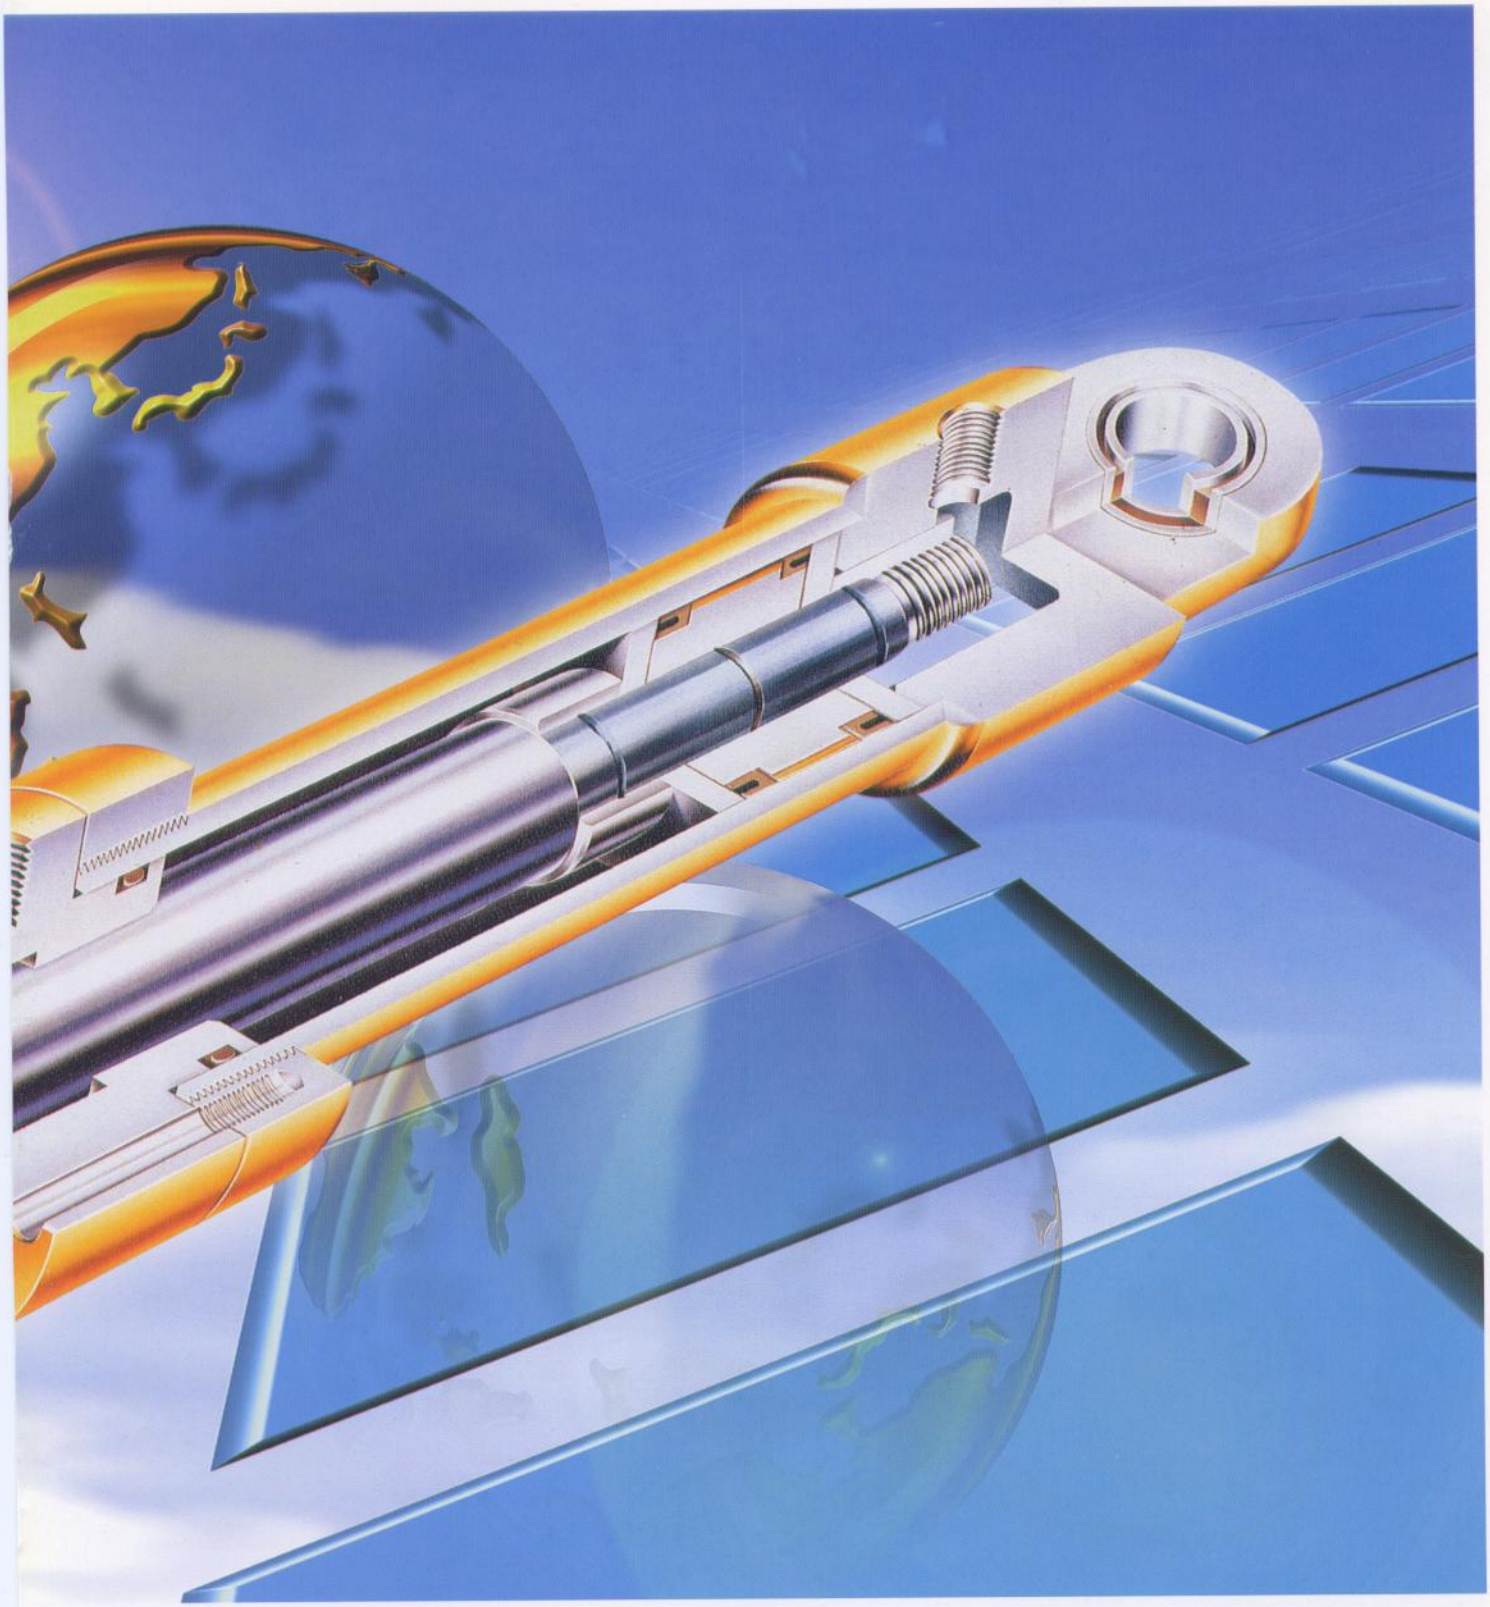
SAMICK, PIONEER OF DEVELOPMENT-
ORDERS FROM SMALL ITEMS TO LARGE ONES.

Samick Industrial Co., Ltd. that has been being the best at Hydraulic Cylinder with continuous study and development and did many things about automation factory, can develope and manufacture for any order from the subminiature update-processing facilities to the extra-large ones.
Samick Hydraulic Cylinder that works excellently in any condition, realizes the automation factory with perfect skill and various softwares.

開発の 先頭 シリンダ-
超小型から超大型まで注文製作します.

油空圧シリンダー分野に対する持続的な研究開発で国内先頭を守りながら,工場自動化に大いに寄与している三益油空圧(株)は超小型から超大型に至るまでお客さまが願う用途どおり開発,製作して上げます. どんな條件でもすぐれた性能と多様なソフトウェアで工場自動化を実現致ます.






C·O·N·T·E·N·T·S

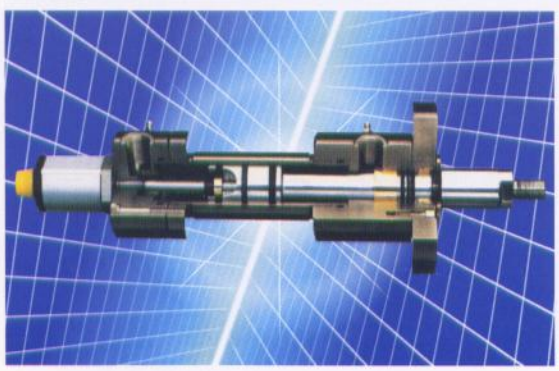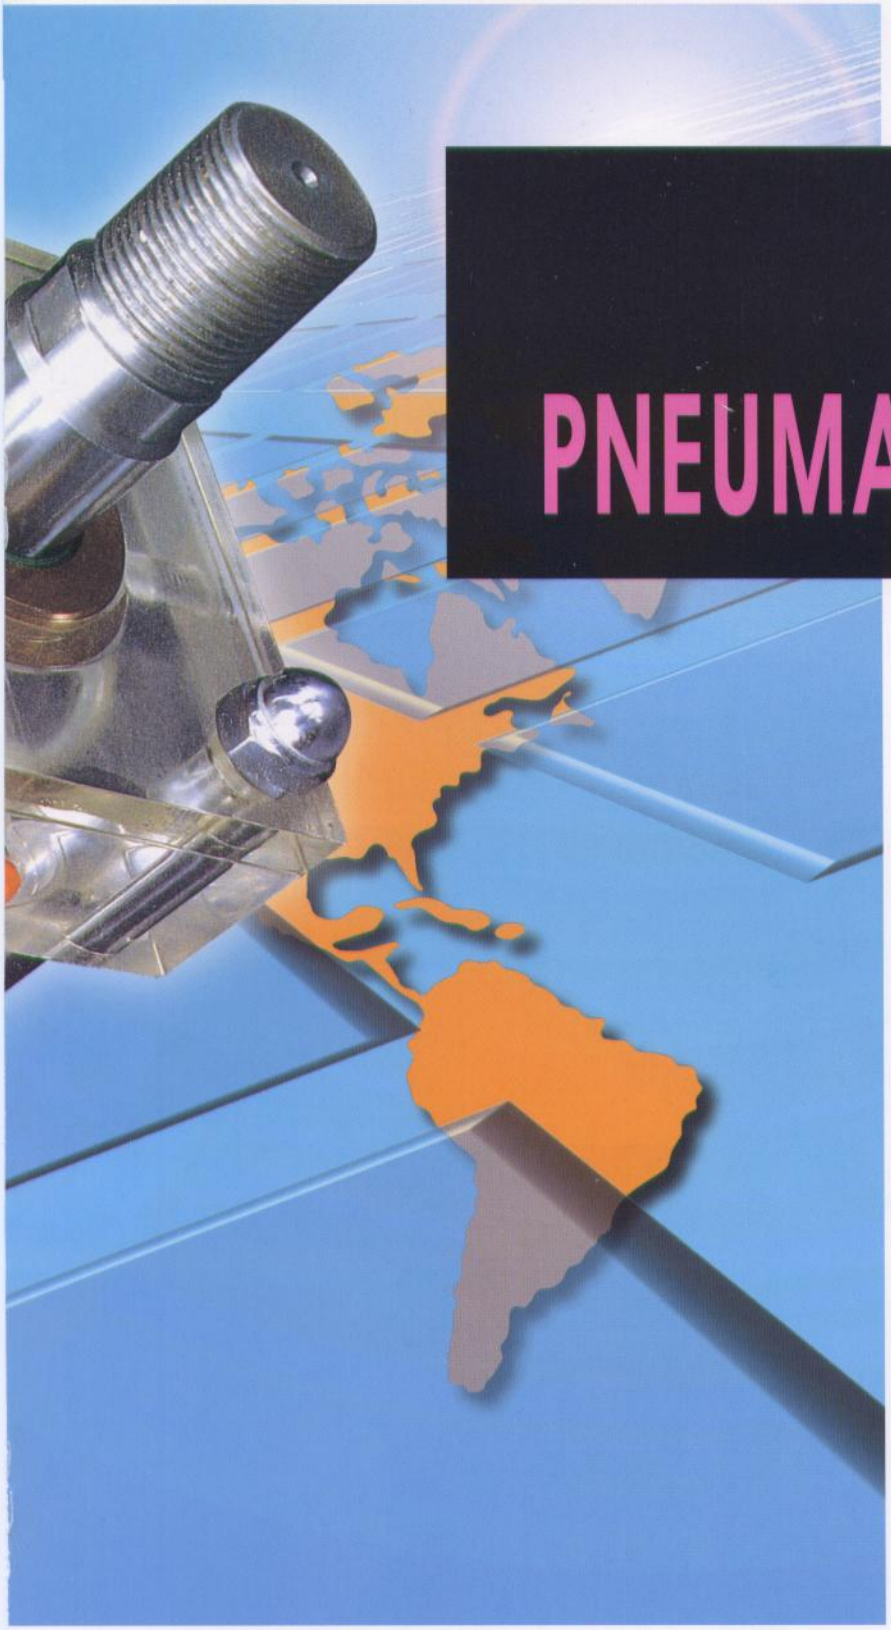
- 標準普及型 油圧 シリンダー SERIES SS70H, SSI40H ····6
  MEDIUM DUTY ECONOMIC HYDRAULIC CYLINDER
- リイ-ドスイッチ付着型 SERIES SS70HL, SSI40HL ·····7
  LEAD S/W MOUNTING HYDRAULIC CYLINDER
- 位置制御用 油圧 シリンダー SERIES SL140H ·····8
  POSITION CONTROL HYDRAULIC CYLINDER
- 4角MILL形 シリンダー SERIES SM140H ·····9
  HEAVY DUTY SQUARE MILL TYPE HYDRAULIC CYLINDER
- 強力型 円形 MILL TYPE シリンダー SERIES SM210H ····10
  HEAVY DUTY ROUND MILL TYPE HYDRAULIC CYLINDER
- 車輌及び産業機械用 油圧シリンダー SERIES SH210H ·····11
  LOW WEIGHT SPECIAL AUTOMOBIL HYDRAULIC CYLINDER
- 多段 シリンダー SERIES ST70H ·····12
  TELESCOPIC HYDRAULIC CYLINDER
- 大型RAM TYPE 油圧 シリンダー SERIES SR210H ·····13
  LARGE BODY HEAVY,SINGLE ACTING RAM TYPE HYDRAULIC CYLINDER
- 標準空圧 シリンダー SERIES SS10A ·····14
  MEDIUM DUTY ECONOMIC PNEUMATIC CYLINDER
- 強力大口径 空圧 シリンダー SERIES SL10A ·····15
  LARGE BORE HEAVY DUTY PNEUMATIC CYLINDER











HYDRAULIC & PNEUMATIC CYLINDER

PRODUCTION CAPACITY FOR

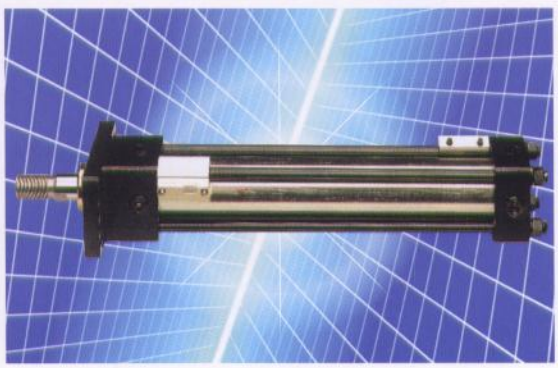
- CYLINDER BORE : 15~800mm
- STROKE LIMITATION : 7,000mm
- WEIGHT(MAX) : 5TON/EA
- TEST PRESSURE : 700kgf/㎠ MAX

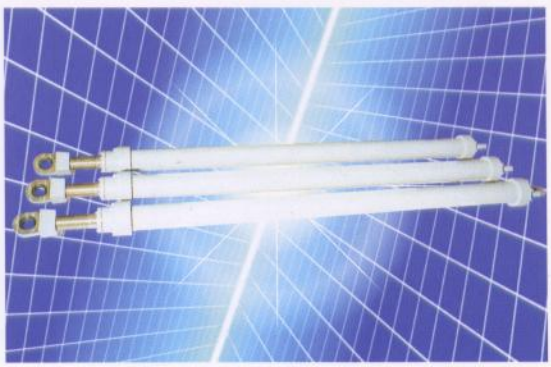
油空圧 シリンダー 製作能力

- Cylinder内径 : 15~800mm
- ピストンストローク : 7,000mm
- 組立最大重量 : 5TON/EA
- 試験可能圧力 : 最大 700kgf/㎠










SERIES
SS70H
SS140H



MEDIUM DUTY ECONOMIC HYDRAULIC CYLINDER

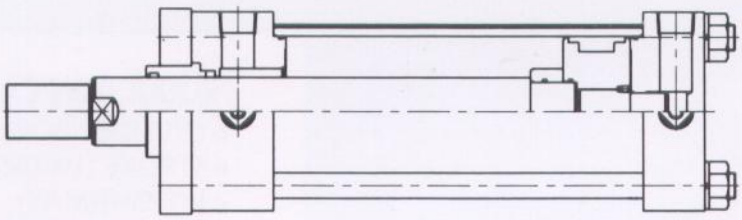標準普及型　油圧 シリンダ-



構造及び形式 STRUCTURE & SHAPE

- KS B 6370(JIS B 8354)に基準して製作しており. 特に簡単な構造として高度の性能発揮が可能のように設計製作し, カバーは4角形にしてストロ-ク長さによってタイロッド固定, 又はチューブブレンジで固定する方式の2種類がある.
- This is manufactured on the basis of KS B 6370(JIS B 8354), especially for high efficent function.
  According to the length of the stroke, there are two style of manufacturing method, which are tie rod fixing and another tube flange fixing.

特　長 FEATURES










- このシリンダーは一般普及型 シリンダーで, 断納期で製作が可能であり, 一般的に多く使われる シリンダーである.
- This popular style cylinder is produced by the fastest deliver.

抉擇及び特殊仕様 OPTION & SPECIAL SPECIFICATION

- ストロ-ク 2,000mm以上(ただし, 坐屈強度以下)
- キュション装置
- 特殊材　あるいは特殊用度パッキング
- ベロ-ズ
- 高速あるいは低速作動 Cylinder
- ロッド及びチューブ特殊材　(ステンレスあるいは熱処理 等)
- ロッドアンド


- Long piston stroke over 2,000mm(Below buckling strength)
- Cushion device
- Special material or special purpose packing
- Bellows for dust or heat protector
- High speed or low speed cylinder
- Special rod material or special tube material(stainless or heat treatment etc)
- Rod end

支持形式 MOUNTING TYPE

LA	軸直角方向フ-ト形 Perpendicular foot type	
LB	軸方向フ-ト形 Axial direction foot type	
FA	ロッド側直四角ブレンジ形 Rod side rectangular flange type	
FB	ヘッド側直四角ブレンジ形 Head side rectangular flange type	
FC	ロッド側正四角ブレンジ形 Rod side square flange type	
FD	ヘッド側正四角ブレンジ形 Head side square flange type	
CA	ヘッドサイドクレビス形 Head side clevis type	
CB	2種ヘッドサイドクレビス形 Head side double clevis type	
TA	ロッド側トラニオン形 Rod side trunnion type	
TC	センタ-トラニオン形 Center trunnion type	

基本仕様 STANDARD SPECIFICATION


シリンダ-内径 / Cylinder bore	ϕ40mm to ϕ250mm
使用圧力 / Working pressure	70kgf/㎠ / 140fgf/㎠
使用温度範囲 / The range of working temperature	-10℃~+80℃
ピストン速度 / Piston speed	10mm/sec~500mm/sec
適用作動油 / Working fluid	General Mineral Oil / 一般広物性作動油
ストロ-ク限界 / Stroke limitation	2,000mm

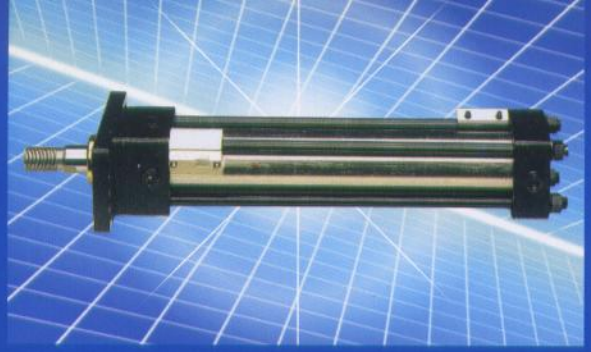

SERIES
SS70HL
SS140HL

LEAD S/W MOUNTING HYDRAULIC CYLINDER

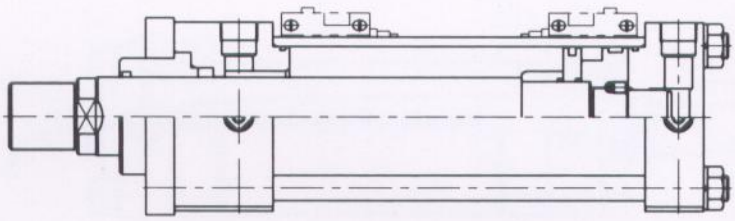リ-ドスイッチ付着型 シリンダー



構造及び形式 STRUCTURE & SHAPE

- シリンダーチュ-ブの材 をステンレスにしてピストンの材 は青銅合金(BC)系列で使っており,ピストンパッキンダは組合シ-ルを使っている. ピストンに磁石を入れ, タイロッドに付着されたスイッチの検出でストロ-クを簡単に調整できるよう製作しており, 兩側カバ-は四角形になっている. タイロッドで固定する構造である.
- The material of cylinder tube is stainless steel, the piston material is of bronze and piston packing is combined seal. This cylinder is manufactured to be abjustables simply the stroke by swich cotrol of tie rod.
  The two cover are fomed of square and,the structure is fixed by tie rod.

選択及び特殊仕様 OPTION & SPECIAL SPECIFICATION

- ストロ-ク 2,000mm以上(ただし, 坐屈強度以下)
- キュション装着
- 特殊材 あるいは特殊用途パッキング
- ベロ-ズ
- 高速あるいは低速作動 Cylinder
- ロッドアンド
- Long piston stoke over 2,000mm(Below buckling strength)
- Cushion device
- Special material or special purpose packing
- Bellows for dust or heat protector
- High speed or low speed cylinder
- Rod end








基本仕様 STANDARD SPECIFICATION

シリンダ-内径 / Cylinder bore	ϕ40mm to ϕ100mm
使用圧力 / Working pressure	70kgf/㎠ / 140kgf/㎠
使用温度範囲 / The range of working temperature	-10℃~+80℃
ピストン速度 / Piston speed	10mm/sec~500mm/sec
適用作動油 / Working fluid	General Mineral Oil / 一般広物性作動油
ストロ-ク限界 / Stroke limitation	2,000mm
センサ-位置 / Sensor swith	AC100V&220V/DC12V&24V
センサ-数量 / Quantity of sensor	2pics


特 長 FEATURES

- このシリンダーはチュ-ブ外面にリ-ドスイッチを付着した位置検出用シリンダーとして感度がすぐれてスイッチの選択幅が広い一般産業機械用シリンダーである
- This cylinder is for position control with lead switch on outside of tube and for industrial machinery with excellent sensitivity and wide range of switch selection.

支持形式 MOUNTING TYPE


LA	軸直角方向フ-ト形 Perpendicular foot type	
LB	軸方向フ-ト形 Axial direction foot type	
FA	ロッド側直四角フレンジ形 Rod side rectangular flange type	
FB	ヘッド側直四角フレンジ形 Head side rectangular flange type	
FC	ロッド側正四角フレンジ形 Rod side square flange type	
FD	ヘッド側正四角フレンジ形 Head side square flange type	
CA	ヘッドサイドクレビス形 Head side single clevis type	
CB	2種ヘッドサイドクレビス形 Head side double clevis type	
TA	ロッド側トラニオン形 Rod side trunnion type	
TC	センタ-トラニオン形 Center trunnion type	

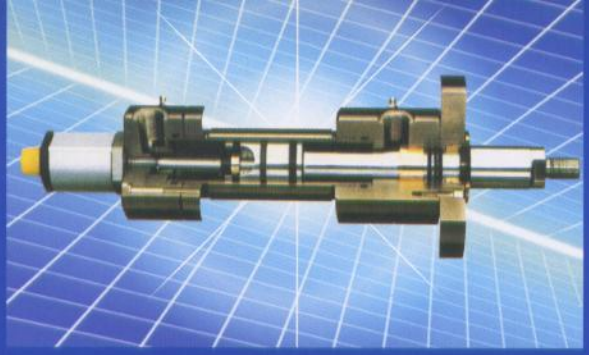SERIES
SL140H



POSITION CONTROL HYDRAULIC CYLINDER

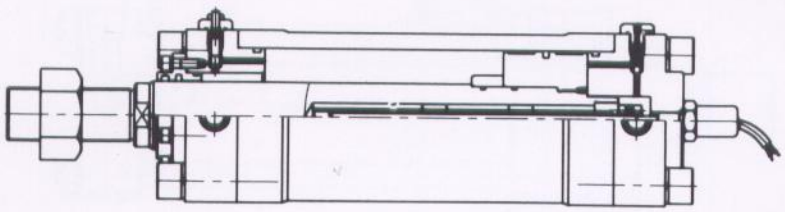位置制御用 油圧 シリンダー



構造及び形式 STRUCTURE & SHAPE

■シリンダー内部に簡単にLTDを装着してシリンダーの作動位置制御が出来るよう設計されたシリンダーとしてコンピュ-タ-又はPLCと直接連結して使うことが可能で反復位置誤差が少なく,機械的なバックラッシがぜんぜんなく,非接触式で寿命が半永久的である.

■This is designed to be adjustable operation piston, installed L.D.T on tube inside. It is possible to connect directly with P.L.C or computer.
Besides, the length of life is semi-permanent by few error for repeating accuracy, by nothing of mechanical backlash and by untouchable type.

選択及び特殊仕様 OPTION & SPECIAL SPECIFICATION

■ストロ-ク 2,000mm以上(ただし, 坐屈強度以下)
■キュション装置
■特殊材 あるいは特殊用途パッキング
■ベロ-ズ
■高速あるいは低速作動 Cylinder
■ロッド及びチュ-ブ特殊材 (ステイレスあるいは熱処理 等)
■ロッドアンド

■Long piston stroke over 2,000mm(Below buckling strength)
■Cushion device
■Special material or special purpose packing
■Bellows for dust or heat protector
■High speed or low speed cylinder
■Special rod material or special tube material (stainless or heat treatment etc)
■Special plating of tube inside
■Rod end

基本仕様 STANDARD SPECIFICATION









シリンダ-内径 / Cylinder bore	ϕ80㎜ to ϕ500mm
使用圧力 / Working pressure	140kgf/㎠ / 210kgf/㎠
使用温度範囲 / The range of working temperature	-10℃~+80℃
ピストン速度 / Piston speed	10mm/sec~500mm/sec
適用作動油 / Working fluid	General Mineral Oil / 一般広物性作動油
ストロ-ク限界/ Stroke limitation	2,000mm


特 長 FEATURES

■このシリンダーはシリンダー内部にLTD(Linear Displacement Transducer)を装着した位置決定用高性能の油圧シリンダーとしてSERVO制御システムと良く調和になるようにした油圧シリンダーである.

■This high functional cylinder is for position control, installed L.D.T on tube inside.
It is to match well servo control system.

支持形式 MOUNTING TYPE


LA	軸直角方向フ-ト形 Perpendicular foot type	
LB	軸方向フ-ト形 Axial direction foot type	
FA	ロッド側直四角フレンジ形 Rod side rectangular flange type	
FB	ヘッド側直四角フレンジ形 Head side rectangular flange type	
FC	ロッド側正四角フレンジ形 Rod side square flange type	
FD	ヘッド側正四角フレンジ形 Head side square flange type	
TA	ロッド側トラニオン形 Rod side trunnion type	
TC	センタ-トラニオン形 Center trunnion type	

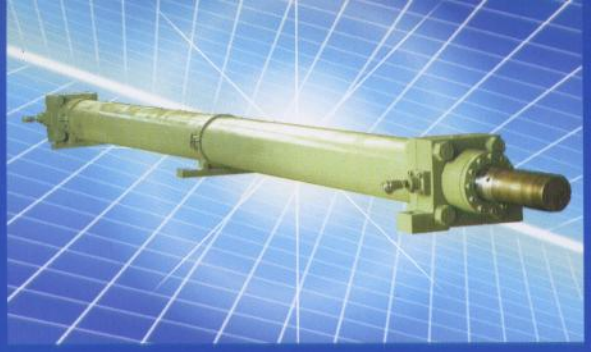

SERIES
SM140H

HEAVY DUTY SQUARE MILL TYPE HYDRAULIC CYLINDER

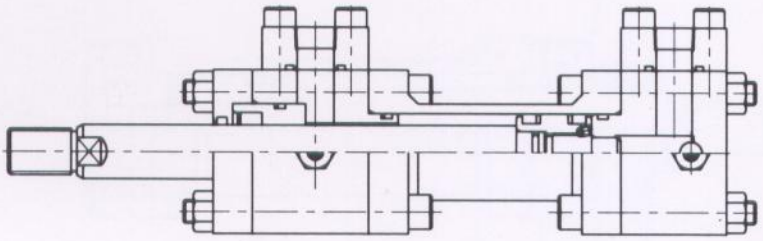4角MILL型 シリンダー



構造及び形式 STRUCTURE & SHAPE

- JOHS 110(日本油空圧協会 製鉄機械用油圧シリンダ)を基準にして設計, 製作された. ピストンにAIBC3のブレ-ジングをして面圧強度を向上させて滑り摩擦を減らし,ポ-トの構造は官用平衡ねじ又は油圧プレンジの中,選んで適用できるように設計されている. 両カバ-は4角形でSS140H SERIESより厚い強力型に設計されている.チュ-ブプレンジ固定方式を基準にしているが使用條件によってタイロッド方式に適用も可能である.
- This is manufactured and designed in compliance with JOHS 110(Hydraulic cylinder for steel machinery.) The surface pressure intensity of piston has been improved and sliding friction has been reduced by $AIBC_3$ welded overlay. The structure of port is designed to be apply one among pipe taper thread type, pipe parallel thread type or hydraulic flange type. The both cover are square type and designed with more thick and powerful type than SS140H series. The standard type is tube flange fixing style, but tie rod style can be applied according to condition.






特 長 FEATURES

- このシリンダーは強力したシリンダーとして高圧及び長いストロ-クと長い寿命が保障できる製歡用油圧シリンダーである.
- This cylinder guarantee long service life, enduring high pressure and long stroke is applicable for steel mill.

選択及び特殊仕様 OPTION & SPECIAL SPECIFICATION

- ストロ-ク 2,000mm以上(ただし, 坐屈強度以下)
- キュション装置
- 特殊材 あるいは特殊用途パッキング
- ベロ-ズ
- 高速あるいは低速作動Cylinder
- チュ-ブ内径メッキ及び特殊メッキ
- ロッドアンド
- Long piston stoke over 2,000mm(Below buckling strength)
- Cushion device
- Special material or special purpose packing
- Bellows for dust or heat protector
- High speed or low speed cylinder
- Rod end

支持形式 MOUNTING TYPE

LA	軸直角方向フ-ト形 Perpendicular foot type	
FA	ロッド側直四角プレンジ形 Rod side rectangular flange type	
FB	ヘッド側直四角プレンジ形 Head side rectangular flange type	
FD	ヘッド側正四角プレンジ形 Head side square flange type	
CA	ヘッドサイドクレビス形 Head side clevis type	
TC	センタ-トラニオン形 Center trunnion type	

基本仕様 STANDARD SPECIFICATION


シリンダ-内径 / Cylinder bore	ϕ40mm to ϕ250mm
使用圧力 / Working pressure	140kgf/㎠ / 210kgf/㎠
使用温度範囲 / The range of working temperature	-10℃~+80℃
ピストン速度 / Piston speed	General Mineral Oil /一般広物性作動油
適用作動油 / Working fluid	10mm/sec~500mm/sec
ストロ-ク限界/ Stroke limitation	2,000mm

SERIES
SM210H



HEAVY DUTY ROUND MILL TYPE HYDRAULIC CYLINDER

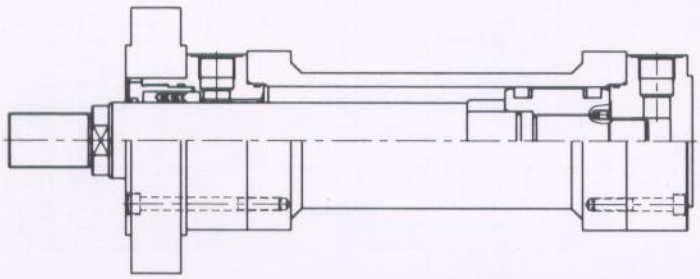強力型角円形MILL TYPE シリンダー



構造及び形式 STRUCTURE & SHAPE

■製歡機械等の使用條件が悪い分野に適用される強力したシリンダーとしてヘッド側及びロッド側のカバ-は円形になっている. チュ-ブ ブレンジによる固定できるようになり, AIBC3のブレ-ジングをして面圧強度を向上させ耐久性がすぐれる.滑り摩擦を減らし,ボ-トの構造は官用テ-パねじ,官用平衡ねじ又は油圧ブレンジの中, 選んで適用できるよう設計されている.

■This is manufactured operate even under bad conditions like steel mill and so on. The cover of head and rod side are designed with round type and can be fixed by flange. The surface perssure intensity of piston has been improved and sliding friction has been reduced by AIBC3 welded overlay, The structure of port is designed to be apply one among pipe taper thread type, pipe parallel thread type or hydraullic flange type.

特 長 FEATURES

■このシリンダーは強力したシリンダーとして製歡設備等の高荷重に長い寿命が要求される所に使えるよう設計された油圧シリンダーである.





■This is desdigned to apply for steel mill facilities that demand long service life and high load.

選択及び特殊仕様 OPTION & SPECIAL SPECIFICATION

■ストロ-ク 2,500mm以上(ただし, 坐屈強度以下)
■キュション装置
■特殊材 あるいは特殊用途パッキング
■ベロ-ズ
■高速あるいは低速作動 シリンダー
■チュ-ブ内径メッキ及び特殊メッキ
■ロッドアンド

■Long piston stroke over 2,500mm(Below buckling strength)
■Cushion device
■Special matenal or special purpose packing
■Bellows for dust or heat protector
■High speed or low speed cylinder
■Special plating of tube inside
■Rod end

支持形式 MOUNTING TYPE

LA	軸直角方向フ-ト形 Perpendicular foot type	
FA	ロッド側ブレンジ形 Rod side flange type	
FB	ヘッド側ブレンジ形 Head side flange type	
CA	ヘッドサイド クレビス形 Head side clevis type	
TA	ロッド側トラニオン形 Rod side trunnion type	
TC	センタ-トラニオン形 Center trunnion type	

基本仕様 STANDARD SPECIFICATION


シリンダ-内径 / Cylinder bore	ϕ40mm ~ ϕ320mm
使用圧力 / Working pressure	210kgf/㎠
使用温度範囲 / The range of working temperature	-10℃~+80℃
ピストン速度 / Piston speed	General Mineral Oil / 一般広物性作動油
適用作動油 / Working fluid	10mm/sec~500mm/sec
ストロ-ク限界 / Stroke limitation	2,500mm



SERIES
SH210H

LOW WEIGHT SPECIAL AUTOMOBIL HYDRAULIC CYLINDER

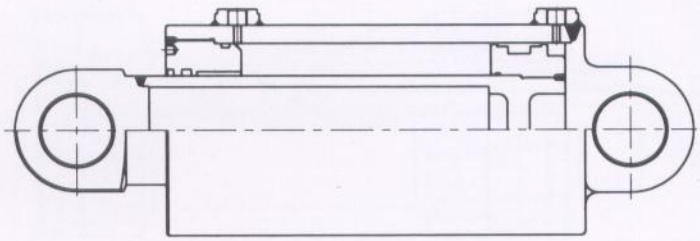車輌及び産業機械用　油圧 シリンダー



構造及び形式 STRUCTURE & SHAPE

■ヘッド及びロッド側のカバ-は全部円形に設計されている．ヘッドカバ-は鎔接をされており,ロッドカバ-はねじ式に組み立てた構造である．チュ-ブにポ-トを熔接して簡単な構造で設計されている．主に車輌用に使われる．

■The cover of head and rod are designed with all round type. Head side cover is welded and rod cover is screwed. This is using mainly for automobil, with welding port on tube and designing simple strucrute.

選択及び特殊仕様 OPTION & SPECIAL SPECIFICATION

■ストロ-ク 1,000 mm以上(ただし，坐屈強度以下)
■ヘッド側キュション装置
■特殊材　あるいは特殊用途パッキング
■特殊ロッドアンド
■特殊技能用バルブ及びバルブ付着型板
■210kgf/cm2以上の高圧シリンダー

■Long piston stroke over 1,000mm(Below buckling strength)
■Cushion device(Only head side)
■Special material or special purpose packing
■Special rod end
■Functional cylinder contol valve plate
■Hige pressure over 210kg/cm^2

基本仕様 STANDARD SPECIFICATION


シリンダ-内径 / Cylinder bore	ϕ40mm to ϕ200mm
使用圧力/ Working pressure	210kgf/㎠
使用温度範囲 / The range of working temperature	-10℃~+80℃
ピストン速度/ Piston speed	General Mineral Oil /一般広物性作動油
適用作動油 / Working fluid	10mm/sec~500mm/sec
ストロ-ク限界 / Stroke limitation	1,000mm

特　長 FEATURES

■このシリンダーは高架梯等のように特殊車輌に適用できるようロッドの重量に比べて坐屈強度が良い復動シリンダーとして用途によって停止の時,自然下降を防止できるベルブの付着も可能である．

■This is applicable on special purpose automobil like high elevating ladder. It is double acting cylinder as excellent buckling strength comparing with rod weight. According to purpose, valve can be attached to prevent spont anously falling down when stopping.

支持形式 MOUNTING TYPE


CA	ヘッドサイドクレビス形 Head side single clevis type	
CB	2重ヘッドサイドクレビス形 Head side double clevis type	

SERIES
ST 70H



TELESCOPIC HYDRAULIC CYLIDER

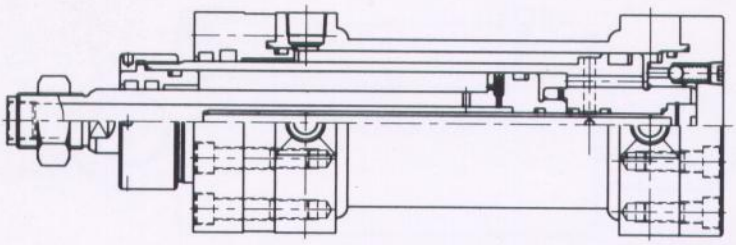多段 シリンダー



構造及び形式 STRUCTURE & SHAPE

■軸方向に狭い空間で長いストロ-クが要求される場所に設置,使える. 簡単な構造で設計されており, 支持部品は熔接構造で設計されている.ポ-トの位置はどこでも可能なので事前に支持形式とポ-ト位置に関しては打ち合せが要する.

■This is can be installed the place where it required long stroke to axial direction at the short space and desigend with simple structure. Mounting parts are desigend with welding stucture.
The position of port is possible everywhere but it requires to discuss about mounting type and port position in advance.

選択及び特殊仕様 OPTION & SPECIAL SPECIFICATION

■特殊材 あるいは特殊用度パッキング
■高速又は低速作動cylinder
■特殊形状のロッド端形状
■多段等速度cylinder
■多段復動cylinder(多技能も可能)

■Special material or special purpose packing
■High speed or low speed cylinder
■Special rod end shape
■Telescopic synchronize speed cylinder
■Double acting multi stage telescopic cylinder
(Various fuctions are prepared)

基本仕様 STANDARD SPECIFICATION




シリンダ-内径 / Cylinder bore	φ200mmまで (外側チュ-ブ内径基準)
使用圧力 / Working pressure	70kgf/cm² / 140kgf/cm²
使用温度範囲 / The range of working temperature	-10℃~+80℃
ピストン速度/ Piston speed	General Mineral Oil / 一般広物性作動油
適用作動油 / Working fluid	10mm/sec~500mm/sec
ストロ-ク限界/ Stroke limitation	構造により決定

特 長 FEATURES

■このシリンダ-は油圧用エレベ-タ-,貨物昇降機用及び産業機械用多段シリンダ-として作動方法と使用條件によって多様な方法で製作が可能する注文型多段シリンダ-である.

■This is designed for hydraulic elevator, cargo lifter and industial machinery, which are producible variously according to working conditions, operation method by demand.

支持形式 MOUNTING TYPE


FA	ロッド側プレンジ形 Rod side flange type	
FB	ヘッド側プレンジ形 Head side flange type	
TC	センタ-トラニオン形 Center trunnion type	



SERIES
SR210H

LARGE BODY HEAVY DUTY, SINGLE ACTING RAM TYPE HYDRAULIC CYLINDER

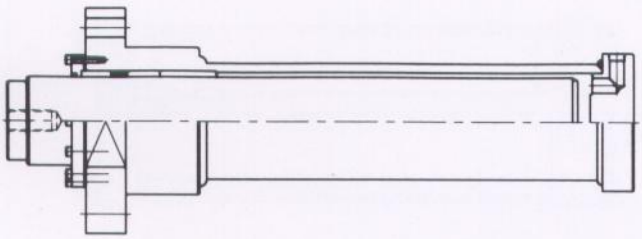大型RAM TYPE 油圧 シリンダー



構造及び形式 STRUCTURE & SHAPE

■プレス等強力した力を得られるRAM型シリンダ-として構造が簡単で,垂直に設置して使うシリンダ-でロッドにストッパ-を設置する構造とストッパ-がない構造の2種類で設計されている.ロッドの端には雌ねじを出して固定できるようにした.高圧又は大型シリンダ-の製作も可能である.

■This is RAM type cylinder designed simple structure and optainable powerful stoke and installation with vertically There are two type of structure, one is that installed stopper on rod and the other is no stopper.
It is producible to high pressure or large type cylinder with fixing of internal screw on end of rod.

特 長 FEATURES

■このシリンダーは高荷重及び強い側面荷重に耐えられる油圧プレスの製鉄設備等に使われる強力なram形シリンダーである.



■This is designed for hydraulic press, steel mill facilities that endurable on high load and radial load

選択及び特殊仕様 OPTION & SPECIAL SPECIFICATION

■超高速シリンダ-(最大700kgf/cm2)
■特殊材 あるいは特殊用途パッキング
■ピストン形ram シリンダ-
■特殊形状のロッド端形状
■特殊支持仕様

■Super high pressure(max 700kgf/cm²)
■Special material or special purpose packing
■Piston ram type
■Special shape of rod end
■Special mouning type


支持形式 MOUNTING TYPE

FA	ロッド側フレンジ形 Rod side flange type	
FB	ヘッド側フレンジ形 Head side flange type	

基本仕様 STANDARD SPECIFICATION


シリンダ-内径 / Cylinder bore	ϕ300mm ~ ϕ800mm
使用圧力 / Working pressure	140kgf/cm² / 210fgf/cm²
使用温度範囲/ The range of working temperature	-10℃~+80℃
ピストン速度 / Piston speed	General Mineral Oil / 一般広物性作動油
適用作動油/ Working fluid	10mm/sec~500mm/sec
ストロ-ク限界 / Stroke limitation	要求仕様による

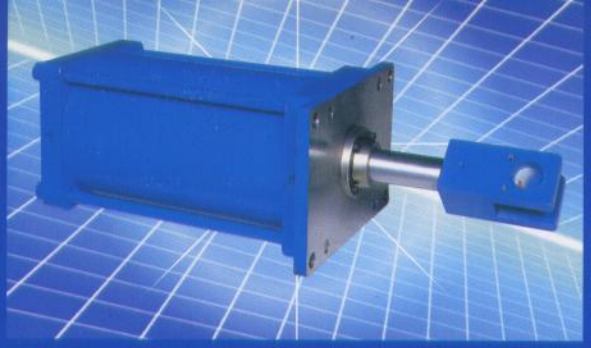SERIES
SS 10A



MEDIUM DUTY ECONOMIC PNEUMATIC CYLINDER

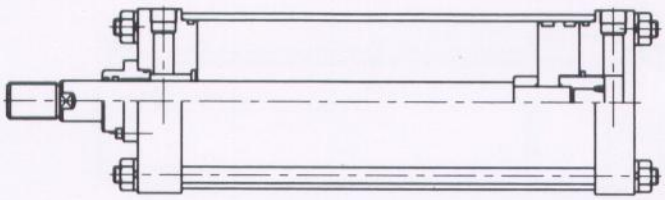標準空圧 シリンダー



構造及び形式 STRUCTURE & SHAPE

- このシリンダ-は空圧シリンダ-としてロッド側及びヘッド側のカバ-は四角形で設計されているタイロッドで固定する方式に設計,製作されており,給油方式又は無給油方式によってパッキングの材　と形状を変更しなければならない.
- The cover of rod and head side is designed as square type and manufactured to be fixed with tie rod. The material and shape of packing should be changed according to the operation condition of dry and wet.





特　長 FEATURES

- このシリンダ-は産業用及び工作機械用で設計された普及形空圧シリンダ-として構造が簡単で支持部品及び選択仕様が多様な空圧シリンダーである.
- This is pneumatic cylinder manufacured for industrial and operation machine tool designed simple structrue with various mounting accessory and optional specification.

選択及び特殊仕様 OPTION & SPECIAL SPECIFICATION


- ストロ-ク 1,000mm以上(ただし, 坐屈強度以下)
- 特殊キュション装置
- 特殊材　あるいは特殊用度パッキング
- ベロ-ズ
- 高速あるいは低速作動Cylinder
- ロッド及びチュ-ブ特殊材　(ステンレスあるいは熱処理 等)
- ロッドアンド
- Long piston stroke over 1,000mm(Below buckling strength)
- Special material or special purpose packing
- Bellows for dust or heat protector
- High speed or low speed cylinder
- Special rod material or special tube material (stainless or heat treatment etc)
- Rod end

支持形式 MOUNTING TYPE

LA	軸直角方向フ-ト形 Perpendicular foot type	
LB	軸方向フ-ト形 Axial direction foot type	
FA	ロッド側直四角ブレンジ形 Rod side rectangular flange type	
FB	ヘッド側直四角ブレンジ形 Head side rectangular flange type	
CA	ヘッドサイドクレビス形 Head side clevis type	
CB	2重ヘッドサイドクレビス形 Head side double clevis type	
TA	ロッド側トラニオン形 Rod side trunnion type	
TC	センタ-トライオン形 Center trunnion type	

基本仕様 STANDARD SPECIFICATION

シリンダ-内径 / Cylinder bore	ϕ40mm ~ ϕ320mm
使用圧力/ Working pressure	7kgf/cm²
使用温度範囲 / The range of working temperature	-10℃~+80℃
ピストン速度 / Piston speed	Compressed Air
適用作動油 / Working fluid	10mm/sec~500mm/sec
ストロ-ク限界/ Stroke limitation	1,000mm

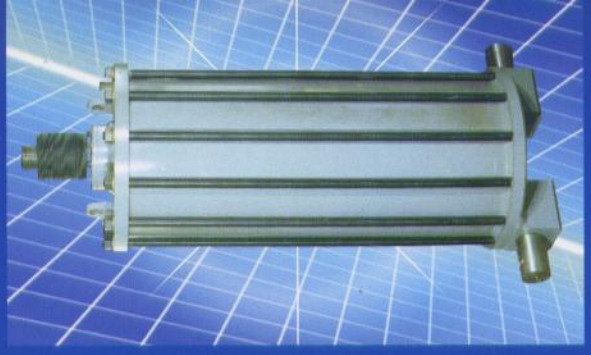

SERIES
SL 10A

LARGE BORE HEAVY DUTY PNEUMATIC CYLINDER

強力大口径 空圧 シリンダー



構造及び形式 STRUCTURE & SHAPE

- このシリンダ-は空圧シリンダ-としてロッド側及びヘッド側のカバ-を円形で設計された. 多数のタイロッドで固定する方式に設計,製作されて強力型空圧シリンダ-でロッド側,ヘッド側にキュション装置が基本仕様に設置されている.
- The pneumatic cylinder is designed with round type or rod and head side cover with fixing method of several tie rod, and is installed with standard cushion devices on rod and head side

特 長 FEATURES







- このシリンダ-は産業用,製鉄設備等に使われる高性能大口径シリンダ-として構造が丈夫で耐久性がすぐれた強力大口径空圧シリンダ-である.
- This pneumatic cylinder is usable to industrial machinery or steel mill facilities, with having sturdy structure and durability

選択及び特殊仕様 OPTION & SPECIAL SPECIFICATION

- ストロ-ク 1,000mm以上(ただし, 坐屈強度以下)
- 特殊キュション装置
- 特殊材 あるいは特殊用途パッキング
- ベロ-ズ
- 高速あるいは低速作動Cylinder
- ロッド及びチュ-ブ特殊材 (ステイレスあるいは熱処理 等)
- ロッドアンド

- Long piston stroke over 1,000mm(Below buckling strength)
- Cushion device
- Special material or special purpose packing
- Bellows for dust or heat protector
- High speed or low speed cylinder
- Special rod material or special tube material(stainless or heat treatment etc)
- Rod end

支持形式 MOUNTING TYPE

LA	軸直角方向フ-ト形 Perpendicular foot type	
LB	軸方向フ-ト形 Axial direction foot type	
FA	ロッド側直四角プレンジ形 Rod side flange type	
FB	ヘッド側直四角プレンジ形 Head side flange type	
CA	ヘッドサイドクレビス形 Head side clevis type	
CB	2重ヘッドサイドクレビス形 Head side double clevis type	
TA	ロッド側トラニオン形 Rod side trunnion type	
TC	センタ-トライオン形 Center trunnion type	

基本仕様 STANDARD SPECIFICATION

シリンダ-内径 / Cylinder bore	ϕ300mm to ϕ800mm
使用圧力 / Working pressure	7kgf/cm²
使用温度範囲 / The range of working temperature	-10℃~+80℃
ピストン速度 / Piston speed	Compressed Air
適用作動油 / Working fluid	10mm/sec~500mm/sec
ストロ-ク限界 / Stroke limitation	1,000mm



SAMICK

三益油公壓株式會社
SAMICK HYDRAULIC & PNEUMATICS CO., LTD.
大邱廣域市 達西區 葛山洞 100-76番地
100-76, KALSAN-DONG, TALSEO-GU, TAEGU, KOREA,
TEL:82-53-591-9931 FAX:82-53-591-9944

1999. 6.