
stopwatch_watch (Top) — 블록 다이어그램 · 포트 이름 = 선 이름


tb_sw_1_run_stop_clear — 시작 · 정지 · 지우기 (번호 = README 단계, 색칠 안 된 선은 이 TB 에서 안 봄)

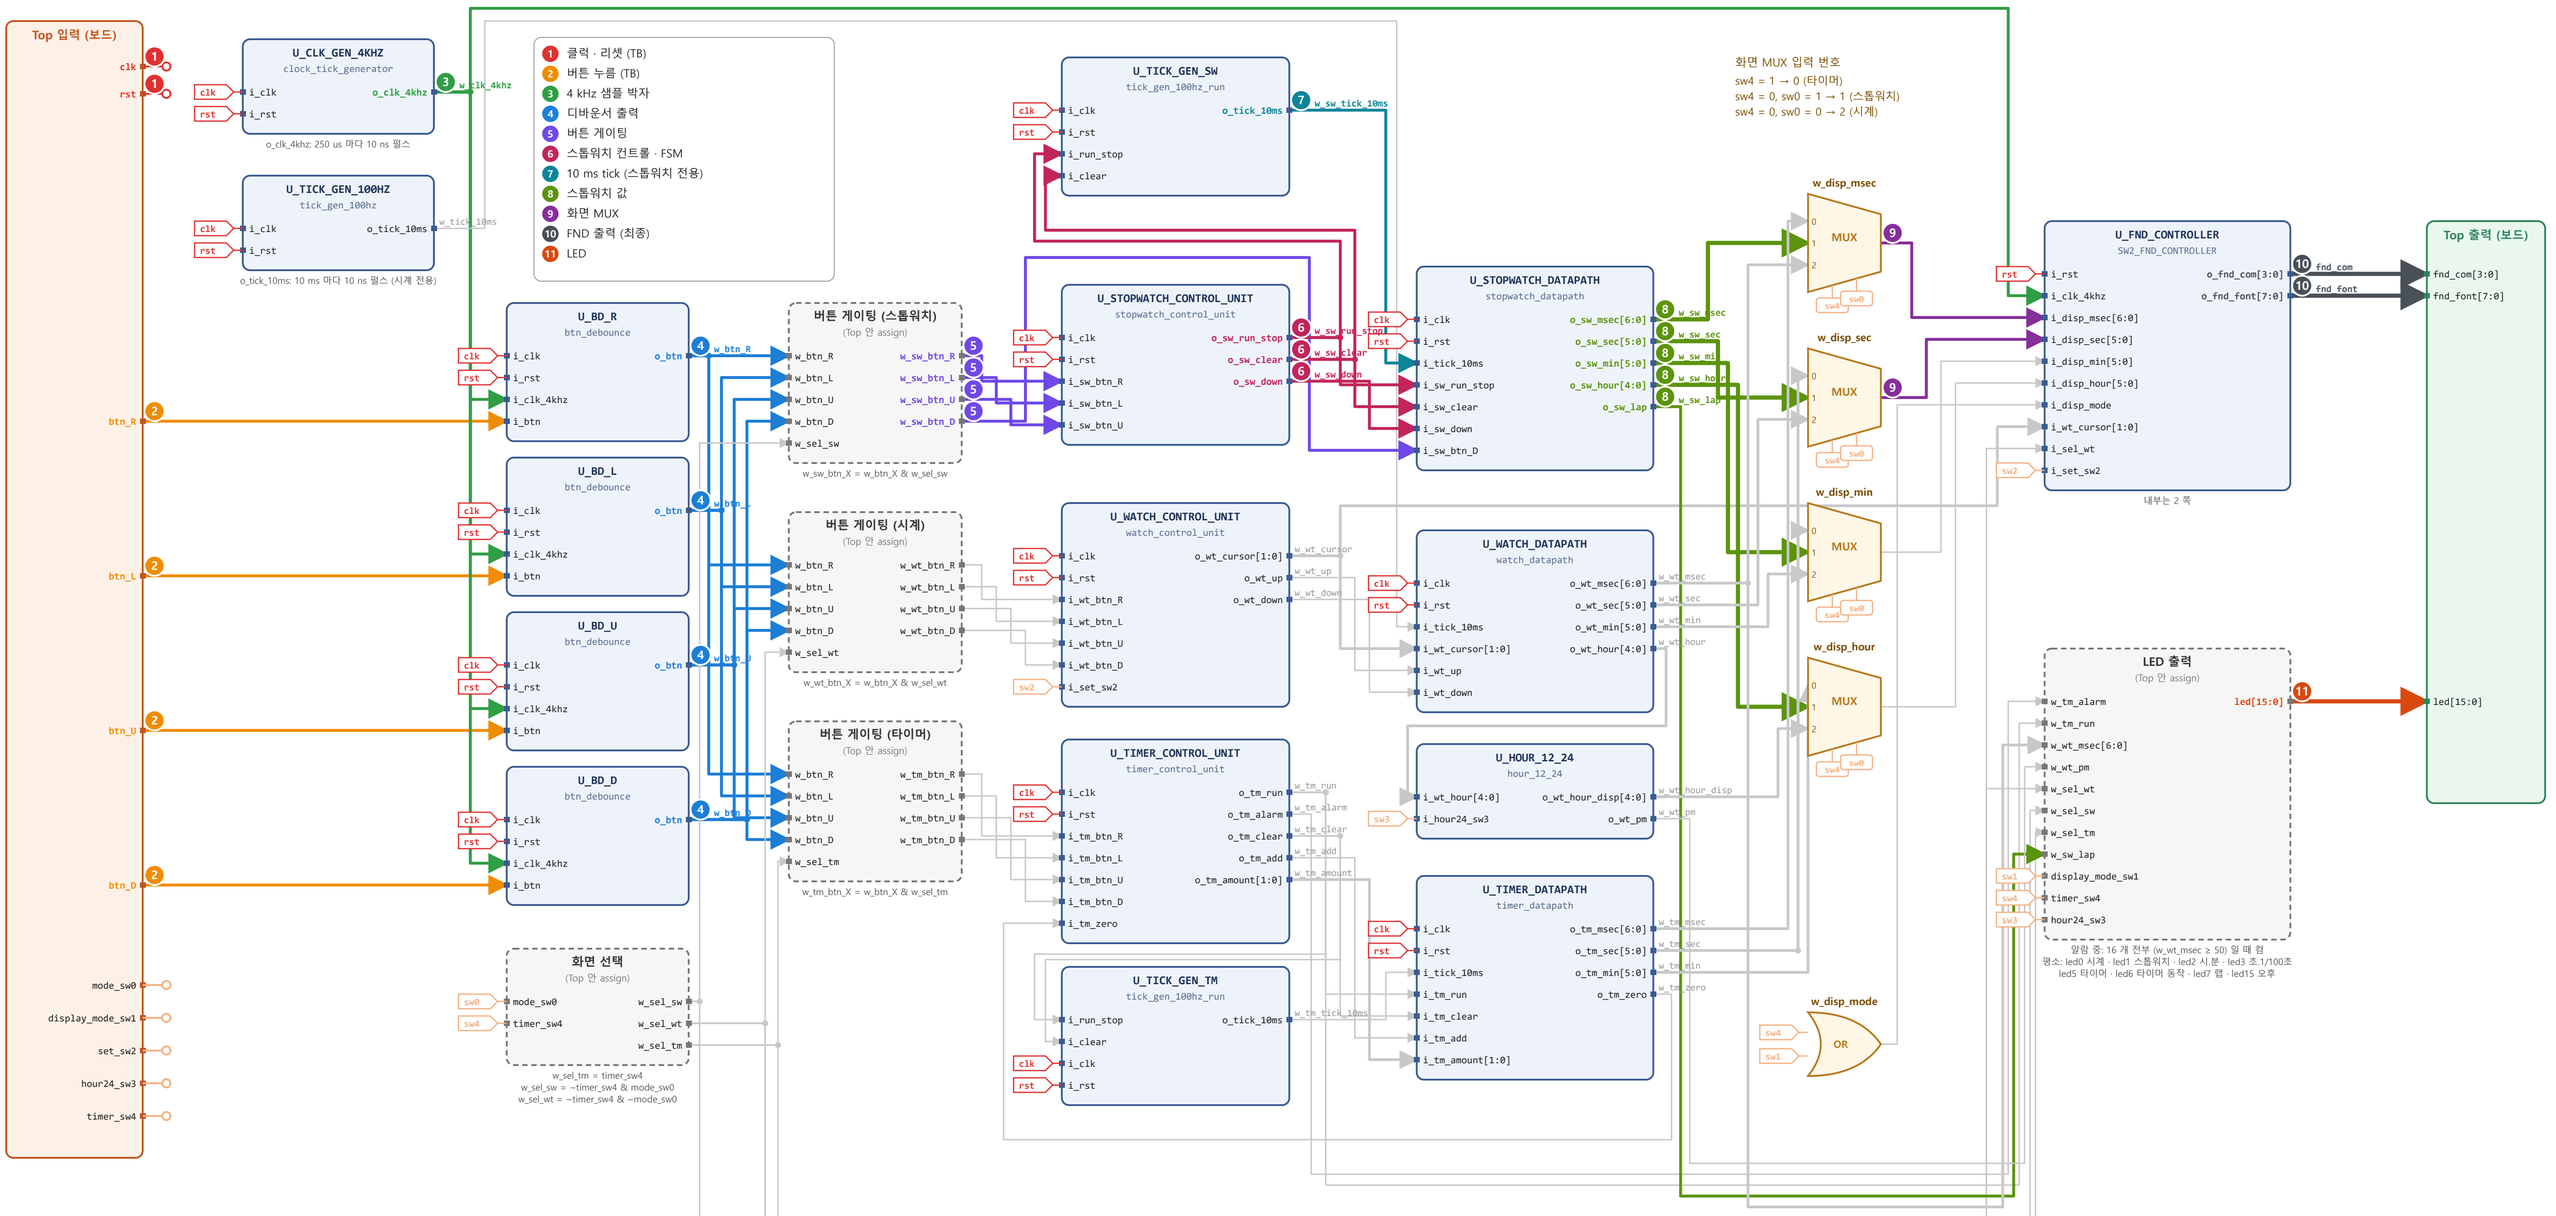

회색 깃발 clk · rst = Top 핀 clk · rst 직결 / 주황 깃발 swN = 보드 스위치 핀 직결 (sw0 mode_sw0 · sw1 display_mode_sw1 · sw2 set_sw2 · sw3 hour24_sw3 · sw4 timer_sw4) / 보라 선 = 4 kHz (250 us) / 분홍 선 = 10 ms tick (시계 · 스톱워치 · 타이머 각자) / 굵은 선 = 버스 / 점선 블록 · MUX · OR = Top 안 assign

stopwatch_watch (Top) — 블록 다이어그램 · 포트 이름 = 선 이름


tb_sw_2_rollover_updown — 올림 · 빌림 경계 (번호 = README 단계, 색칠 안 된 선은 이 TB 에서 안 봄)

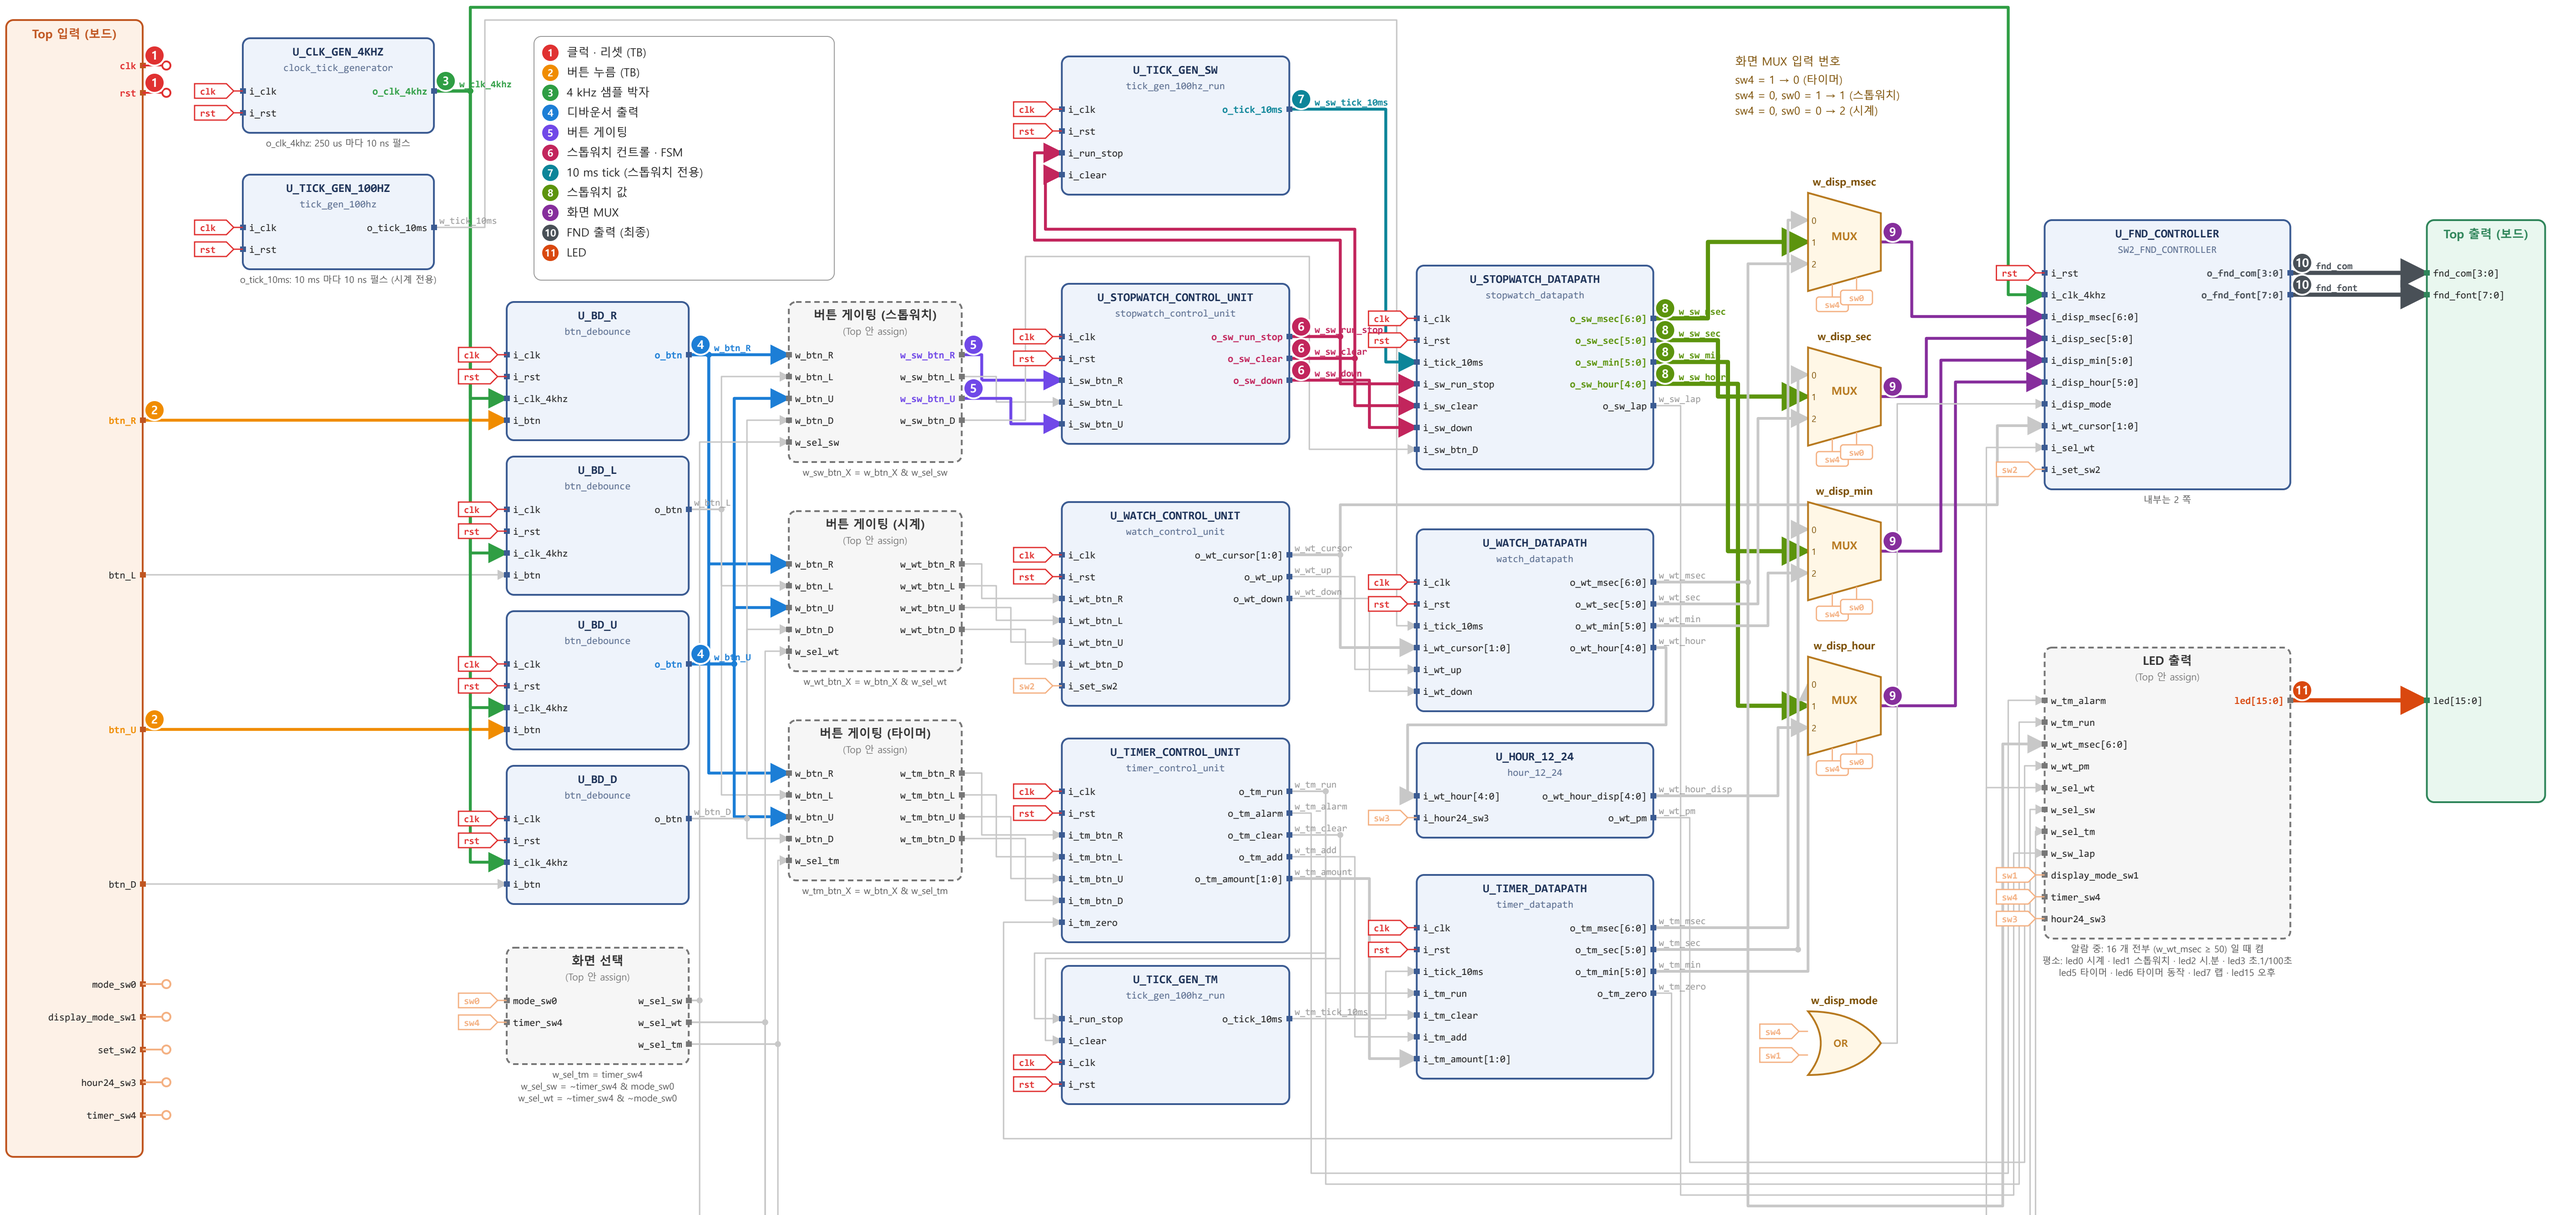

회색 깃발 clk · rst = Top 핀 clk · rst 직결 / 주황 깃발 swN = 보드 스위치 핀 직결 (sw0 mode_sw0 · sw1 display_mode_sw1 · sw2 set_sw2 · sw3 hour24_sw3 · sw4 timer_sw4) / 보라 선 = 4 kHz (250 us) / 분홍 선 = 10 ms tick (시계 · 스톱워치 · 타이머 각자) / 굵은 선 = 버스 / 점선 블록 · MUX · OR = Top 안 assign

stopwatch_watch (Top) — 블록 다이어그램 · 포트 이름 = 선 이름

tb_sw_3_lap — 랩 (번호 = README 단계, 색칠 안 된 선은 이 TB 에서 안 봄)

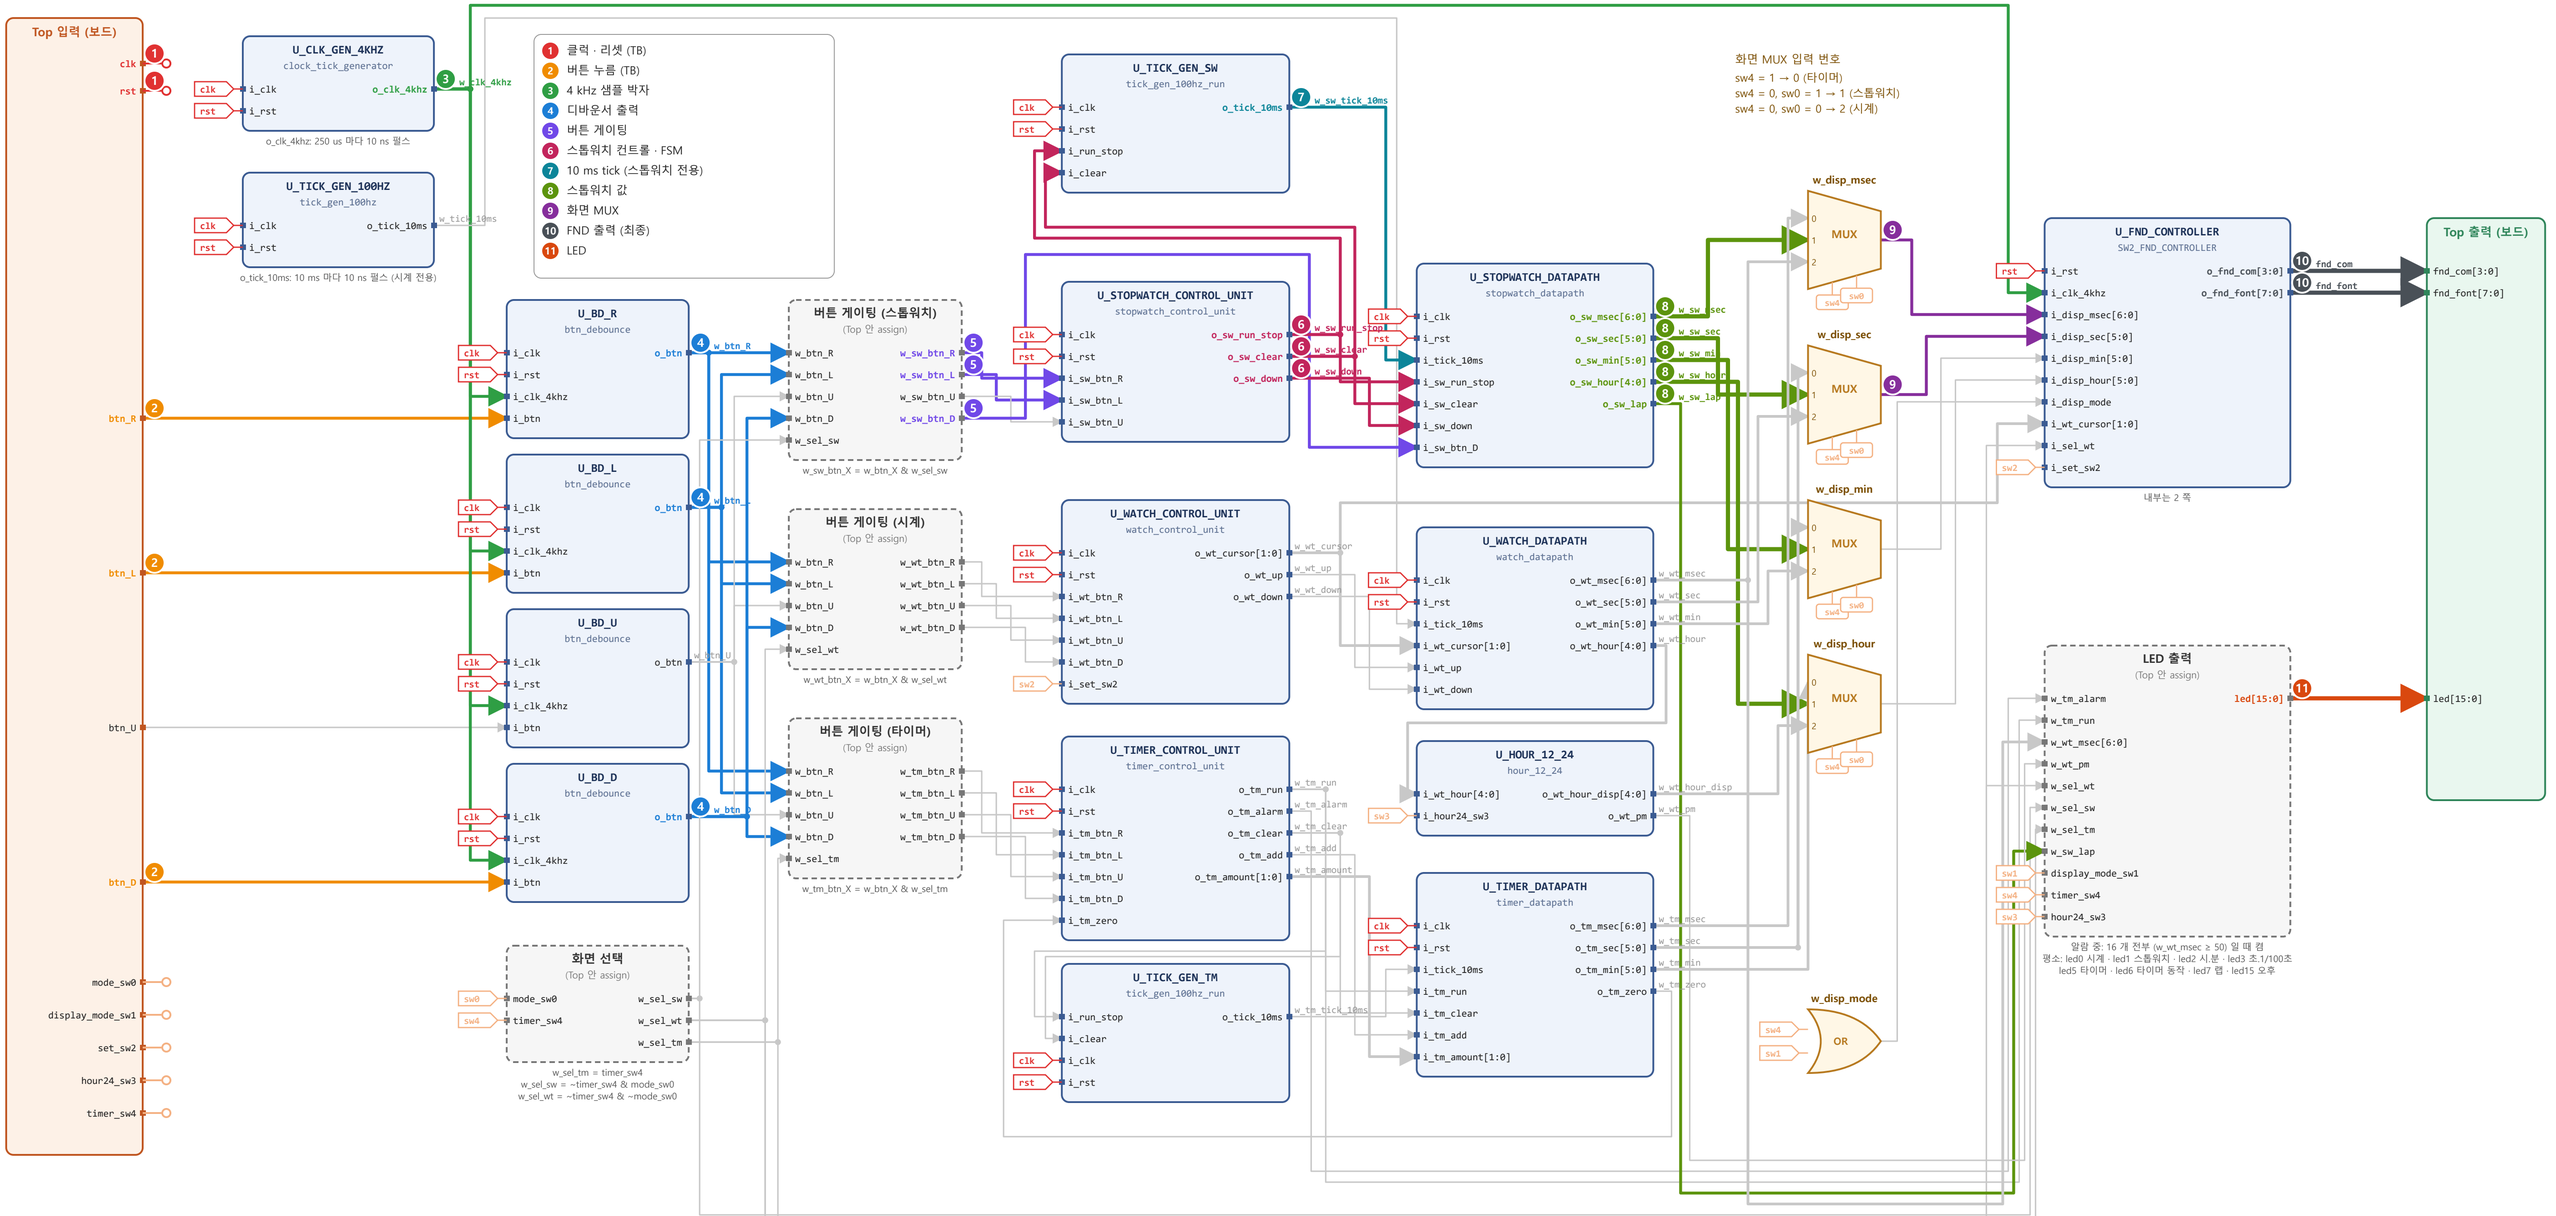

회색 깃발 clk · rst = Top 핀 clk · rst 직결 / 주황 깃발 swN = 보드 스위치 핀 직결 (sw0 mode_sw0 · sw1 display_mode_sw1 · sw2 set_sw2 · sw3 hour24_sw3 · sw4 timer_sw4) / 보라 선 = 4 kHz (250 us) / 분홍 선 = 10 ms tick (시계 · 스톱워치 · 타이머 각자) / 굵은 선 = 버스 / 점선 블록 · MUX · OR = Top 안 assign