


그래프 참고 사항

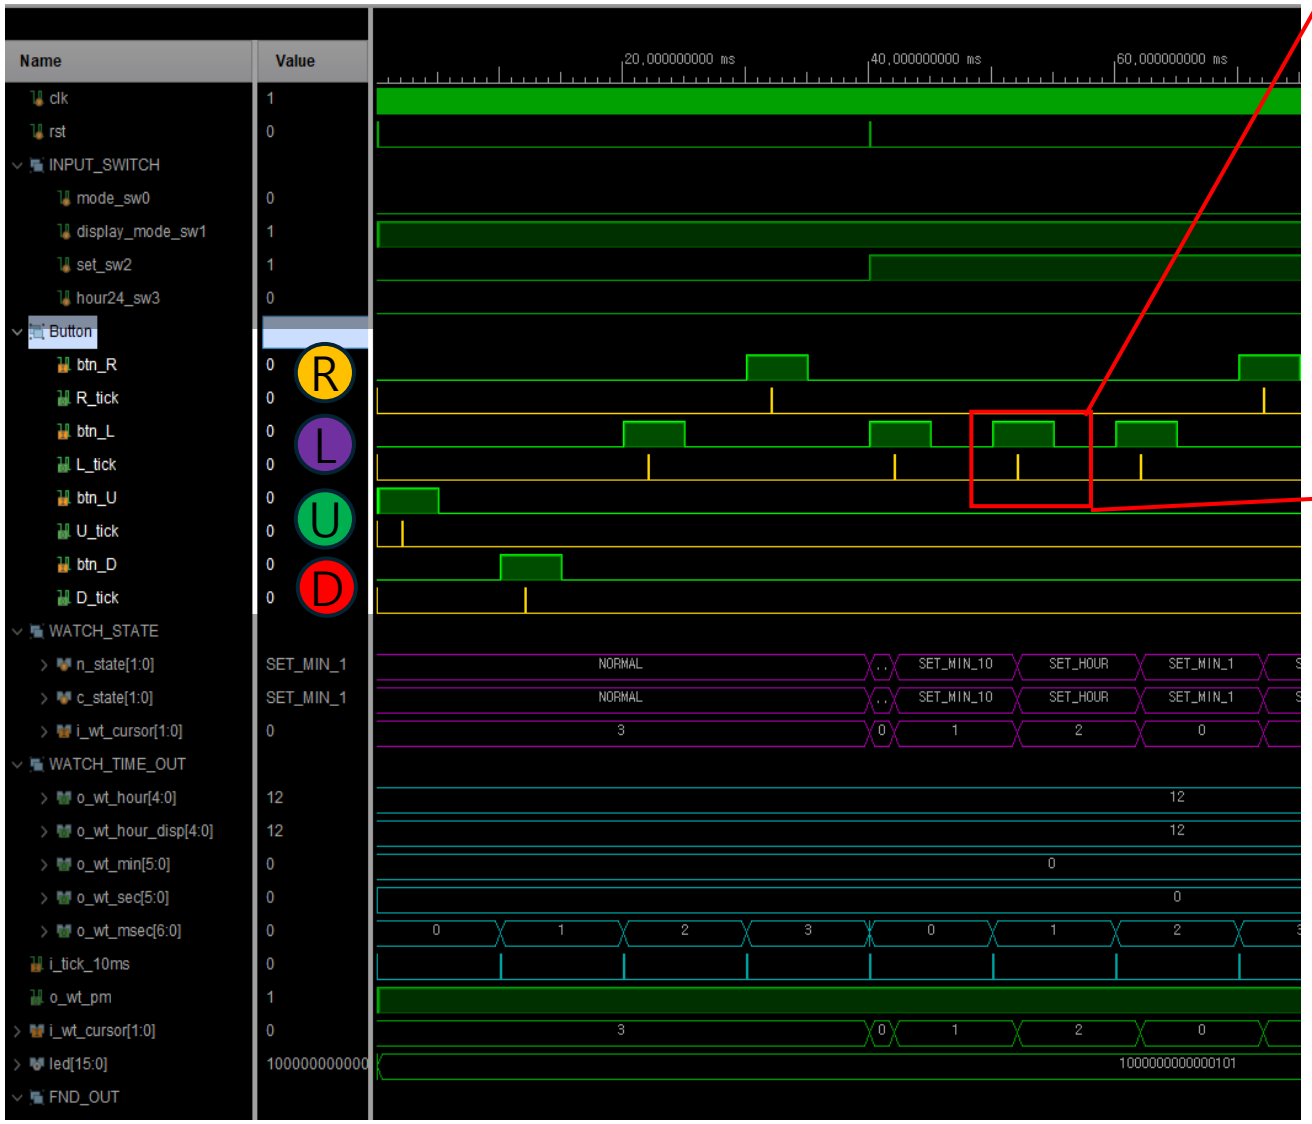

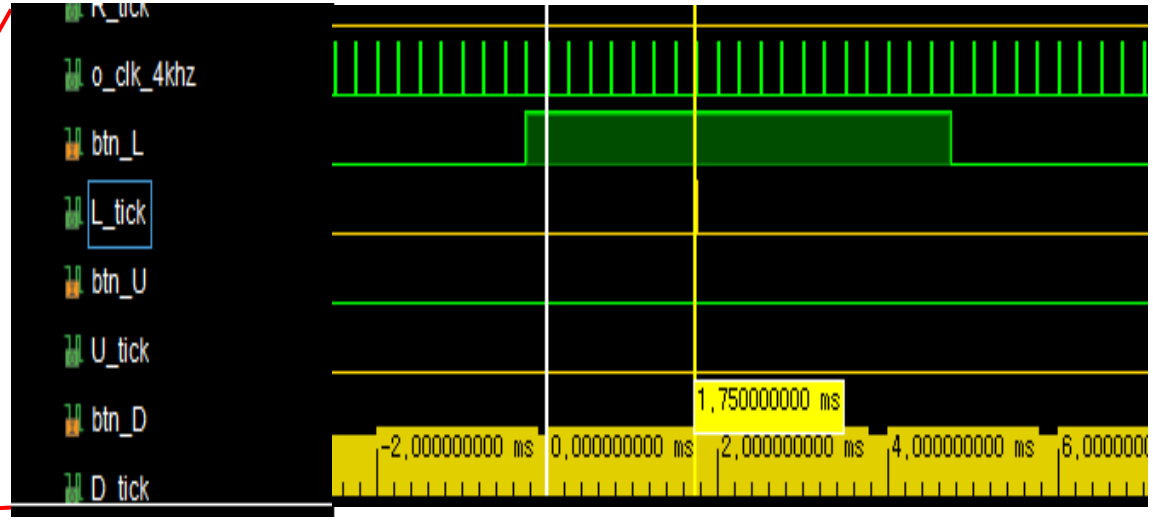


버튼 입력 들어왔을 때, 4KHz로 샘플링

시간 간격 – 250us
7 cycle 뒤인 1750us 뒤에 버튼 tick 출력

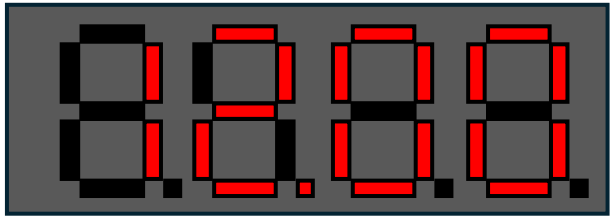


cursor X 3 2 1 0


검증 시나리오 1. 버튼 동작 확인
P1 - Reset 이후 시간과 컨트롤 유닛의 스테이트 초기화 확인

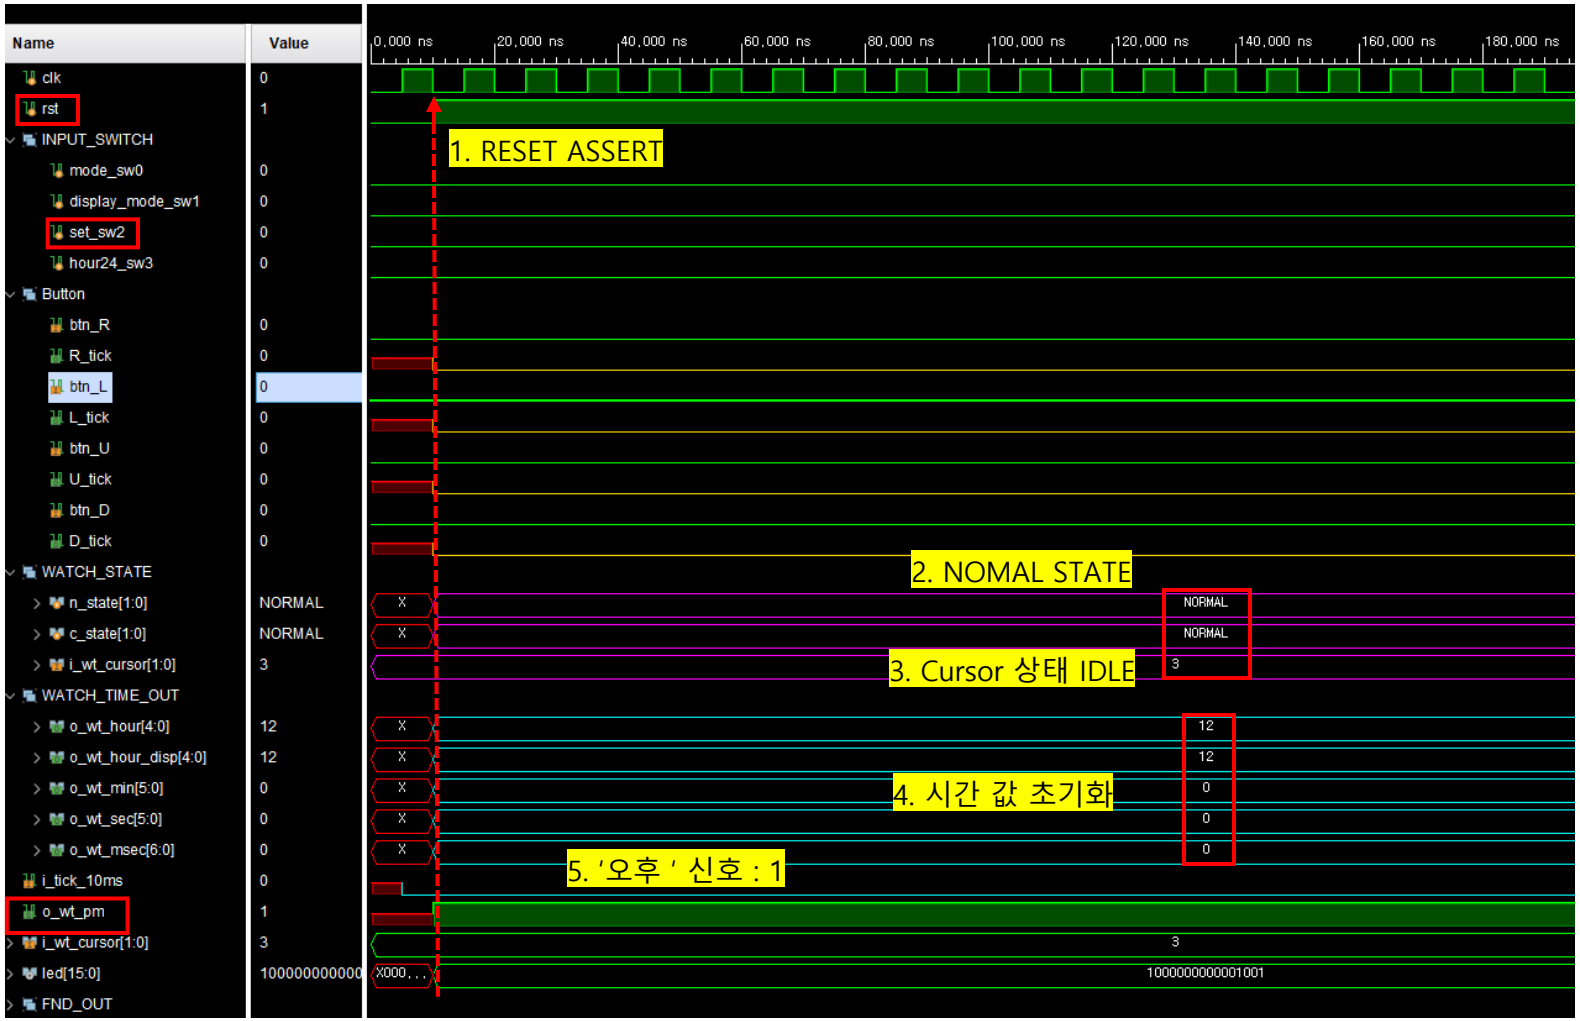


Watch control unit

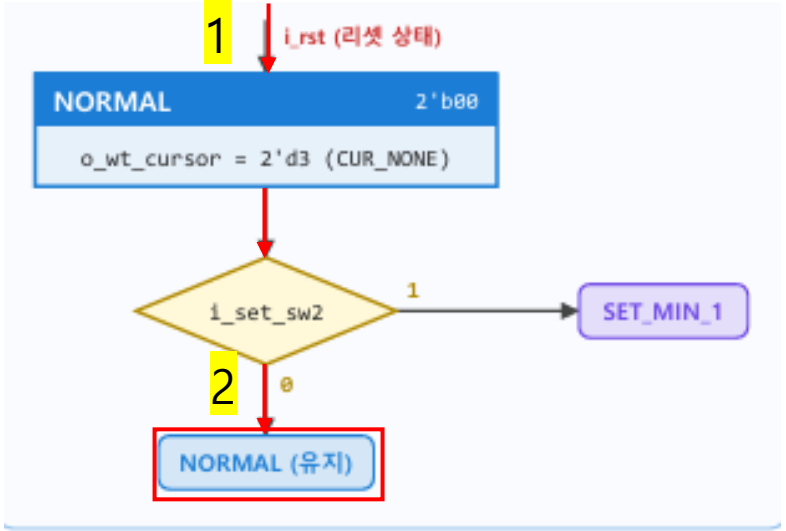


검증 시나리오 1. 버튼 동작 확인
P2 – 리셋 이후 Time 증가

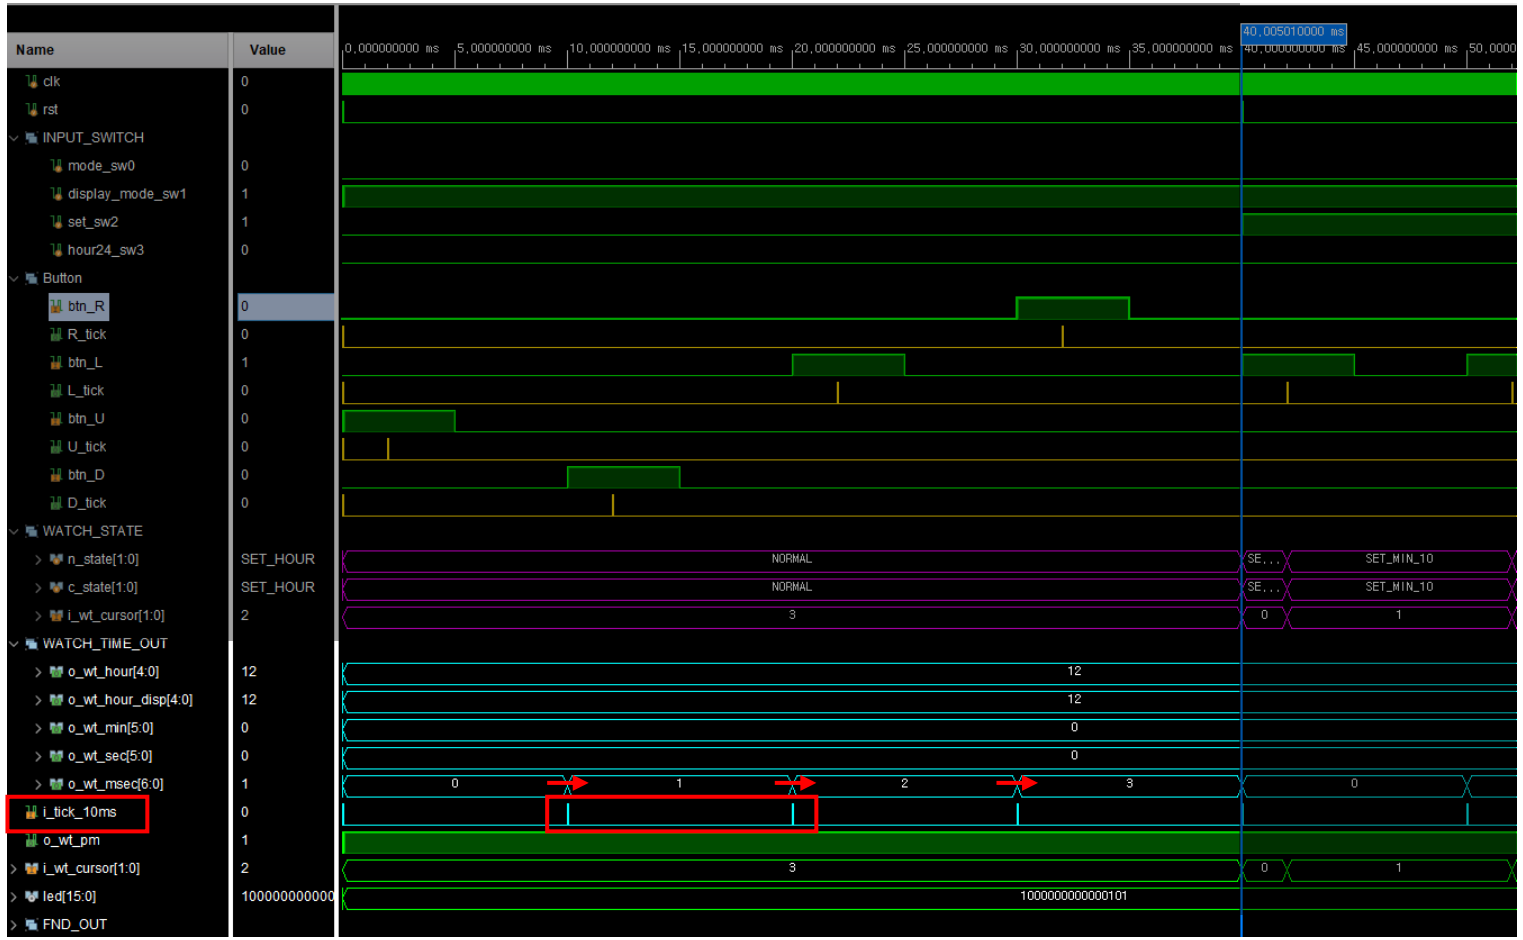

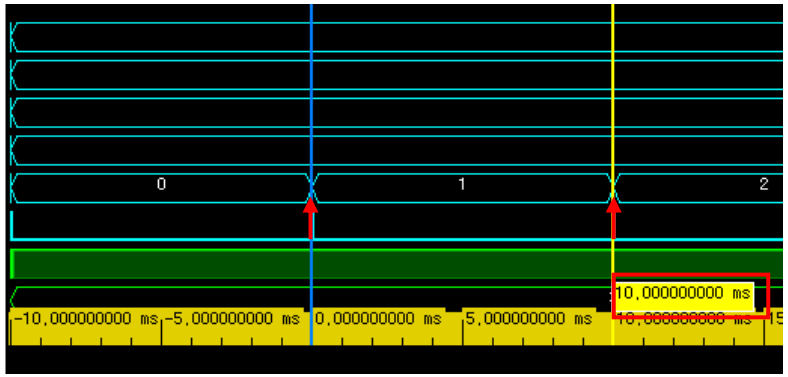



reset 이후 10ms 간격으로 msec 이 커짐

검증 시나리오 1. 버튼 동작 확인
P2 – NOMAL 상태에서 버튼 입력 시, SW2=0 일 경우 천이 X

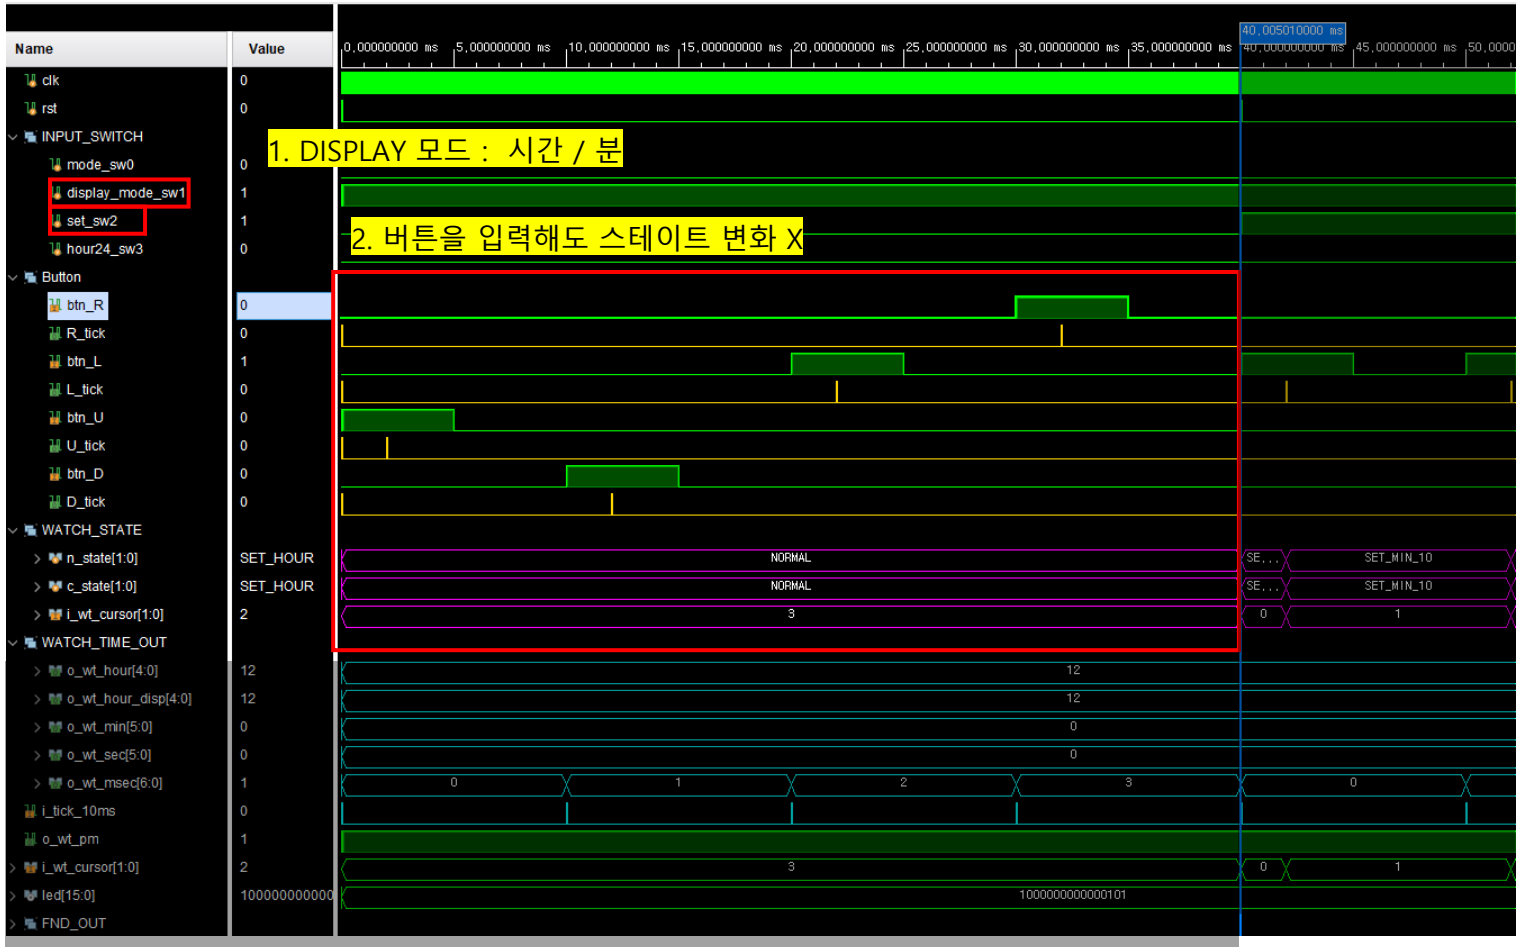


Watch control unit

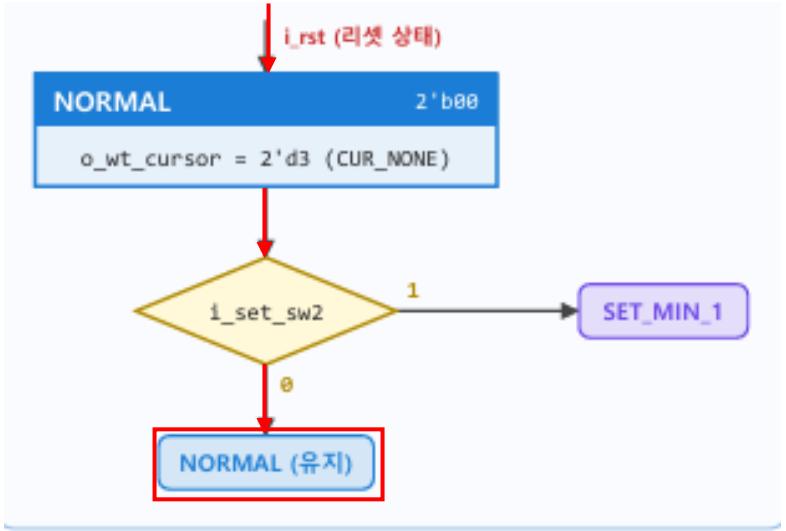


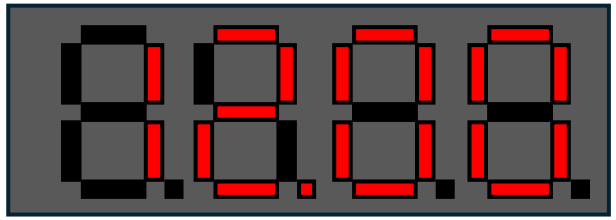


cursor x

검증 시나리오 1. 버튼 동작 확인
P3 – SW_2 인가 이후 State 천이

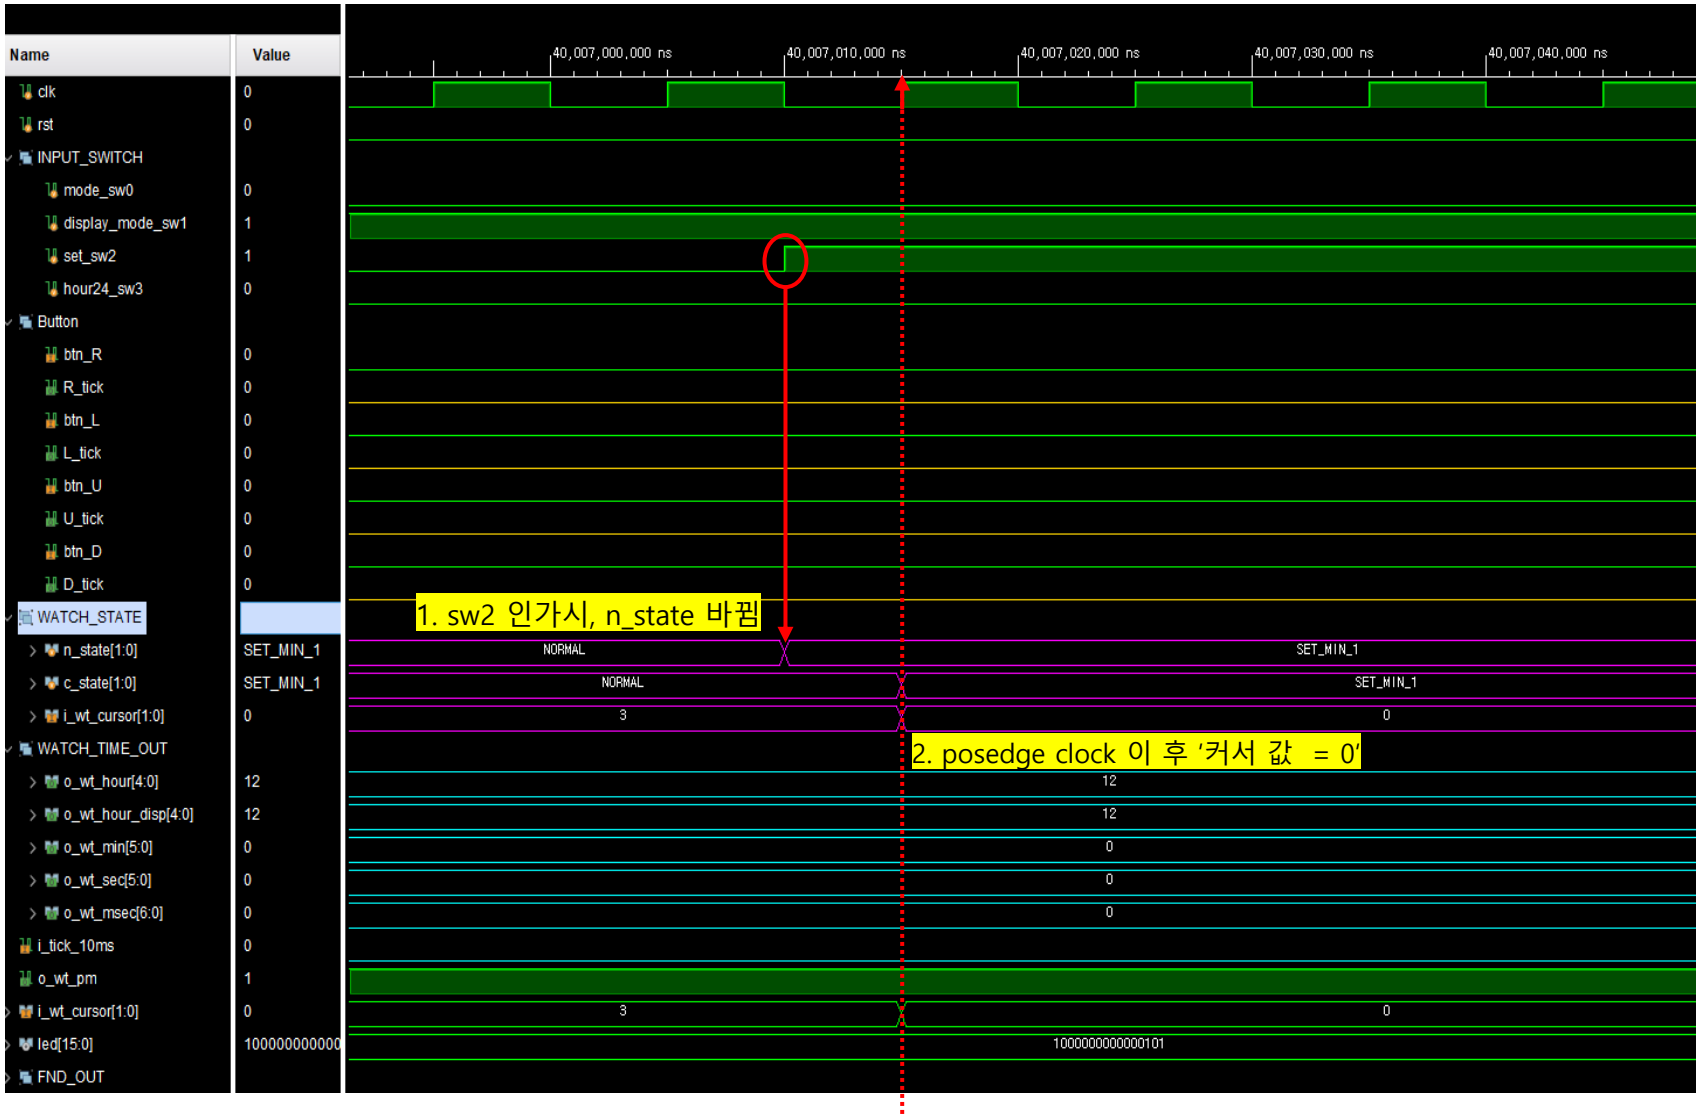


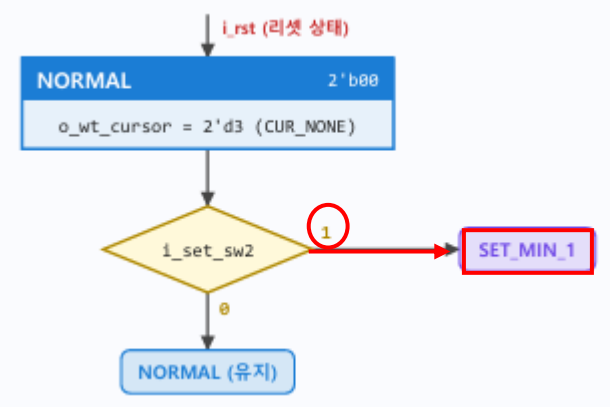


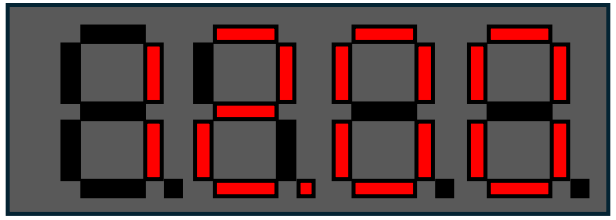


cursor 0


검증 시나리오 1. 버튼 동작 확인
P3 – Tick 버튼 이후 스테이트 변화

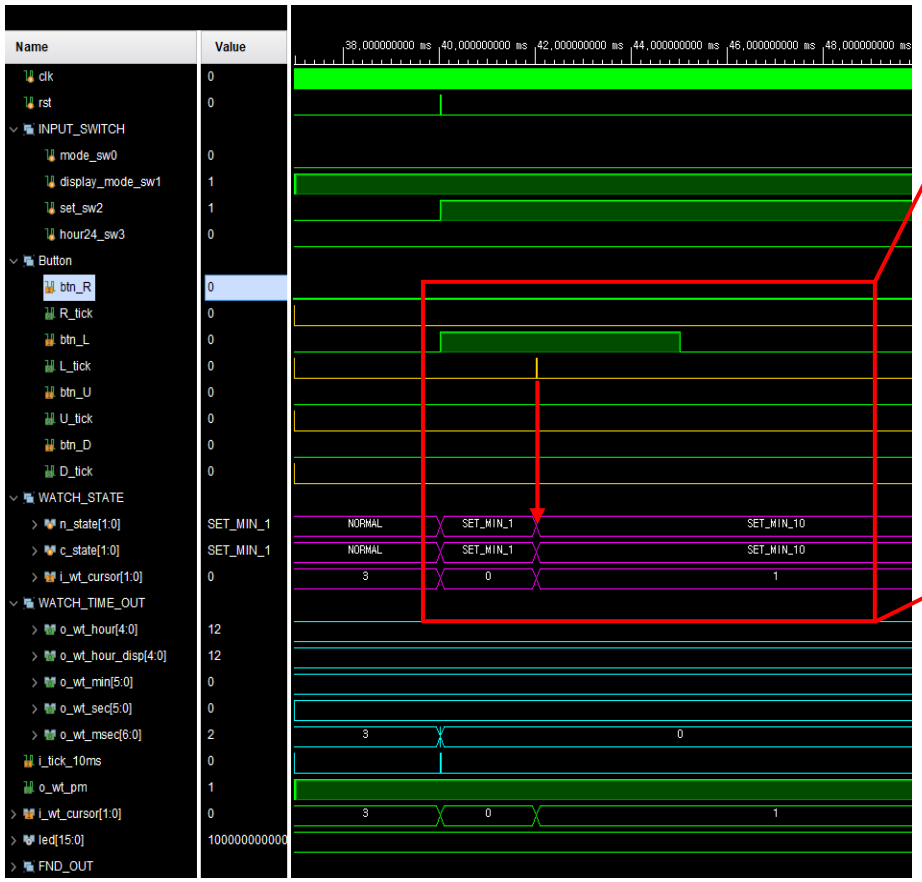


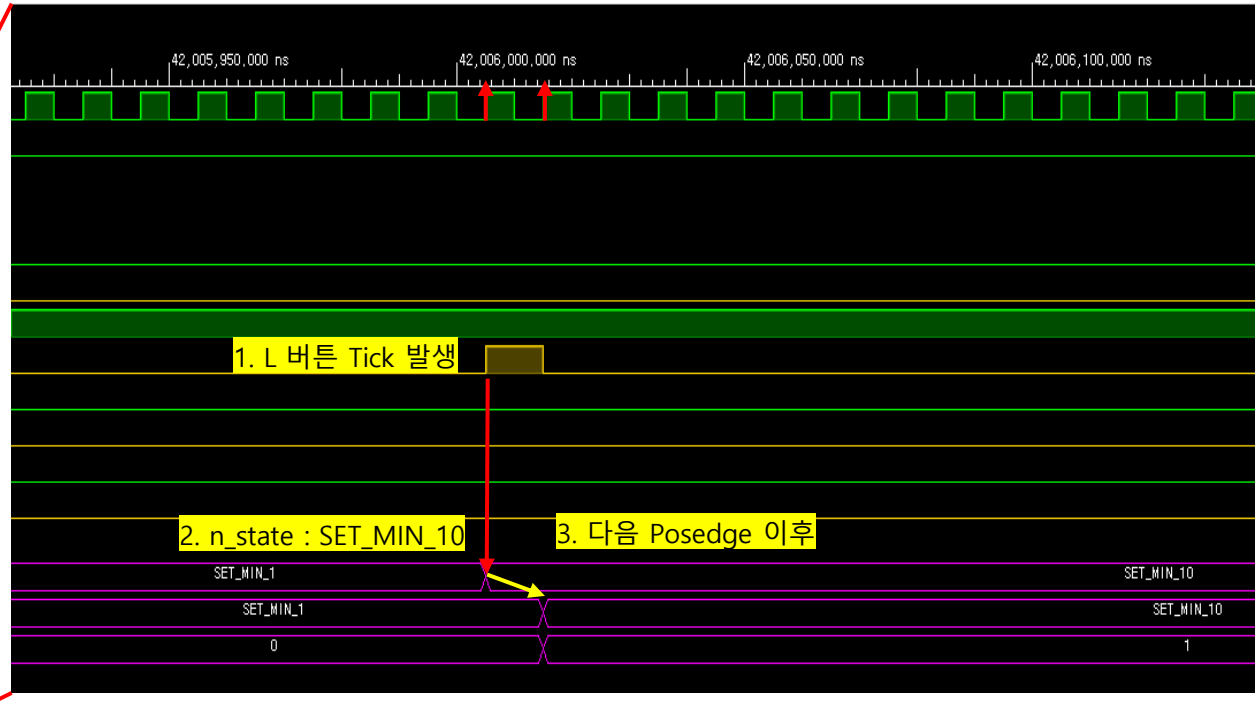

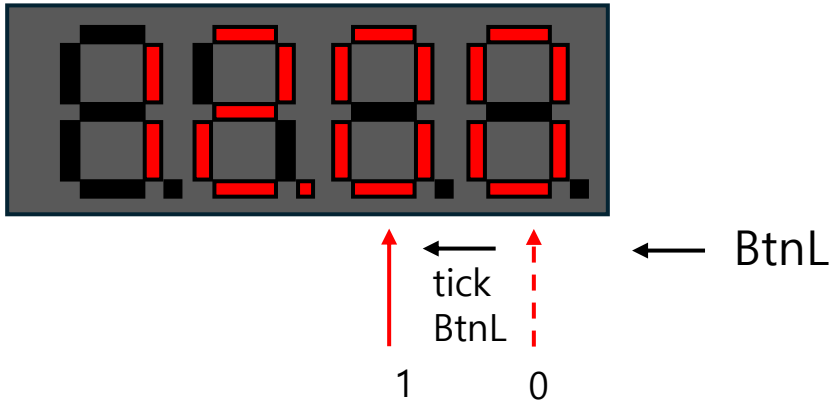



검증 시나리오 1. 버튼 동작 확인
P3 – L 버튼 3번 / R 버튼 3번

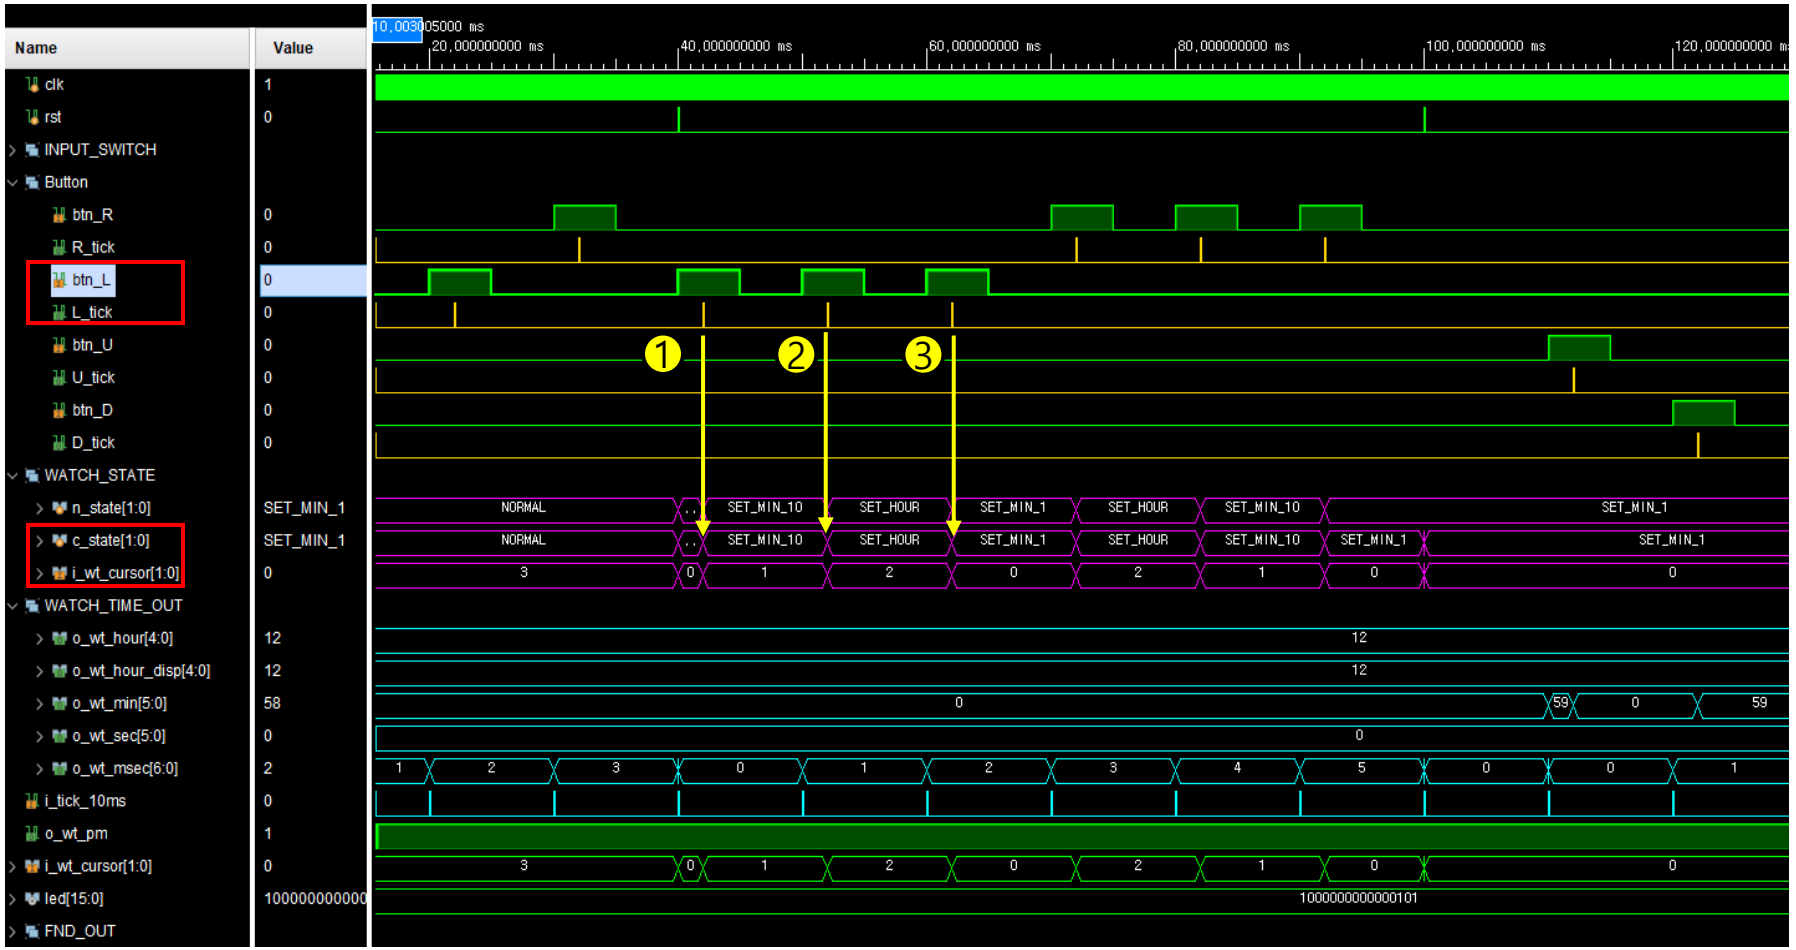

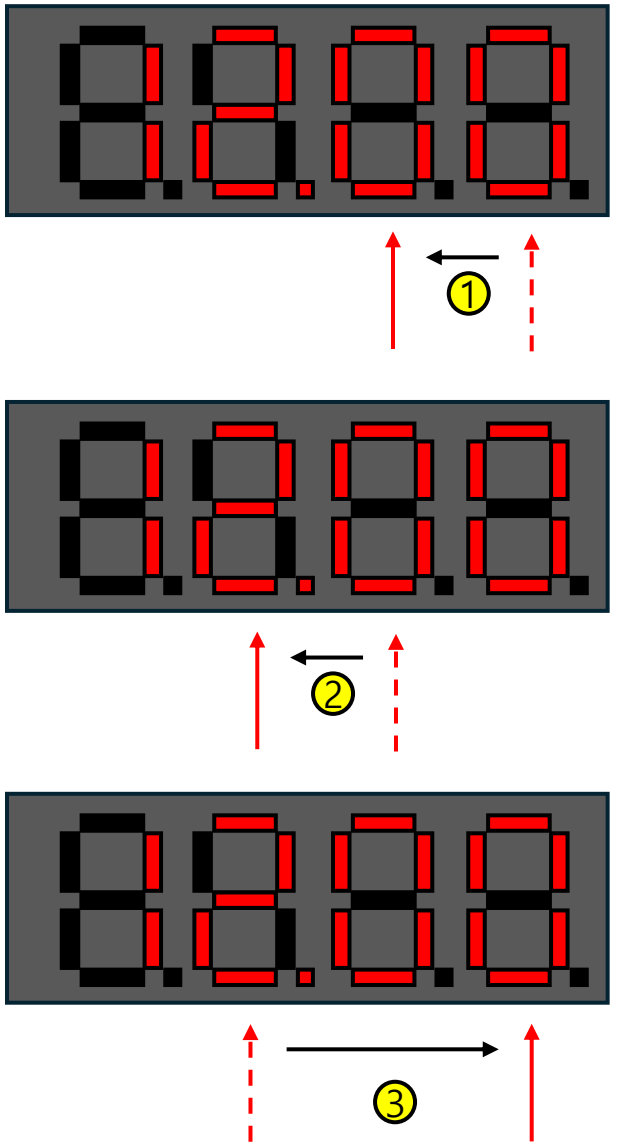


검증 시나리오 1. 버튼 동작 확인
P3 – L 버튼 3번 / R 버튼 3번

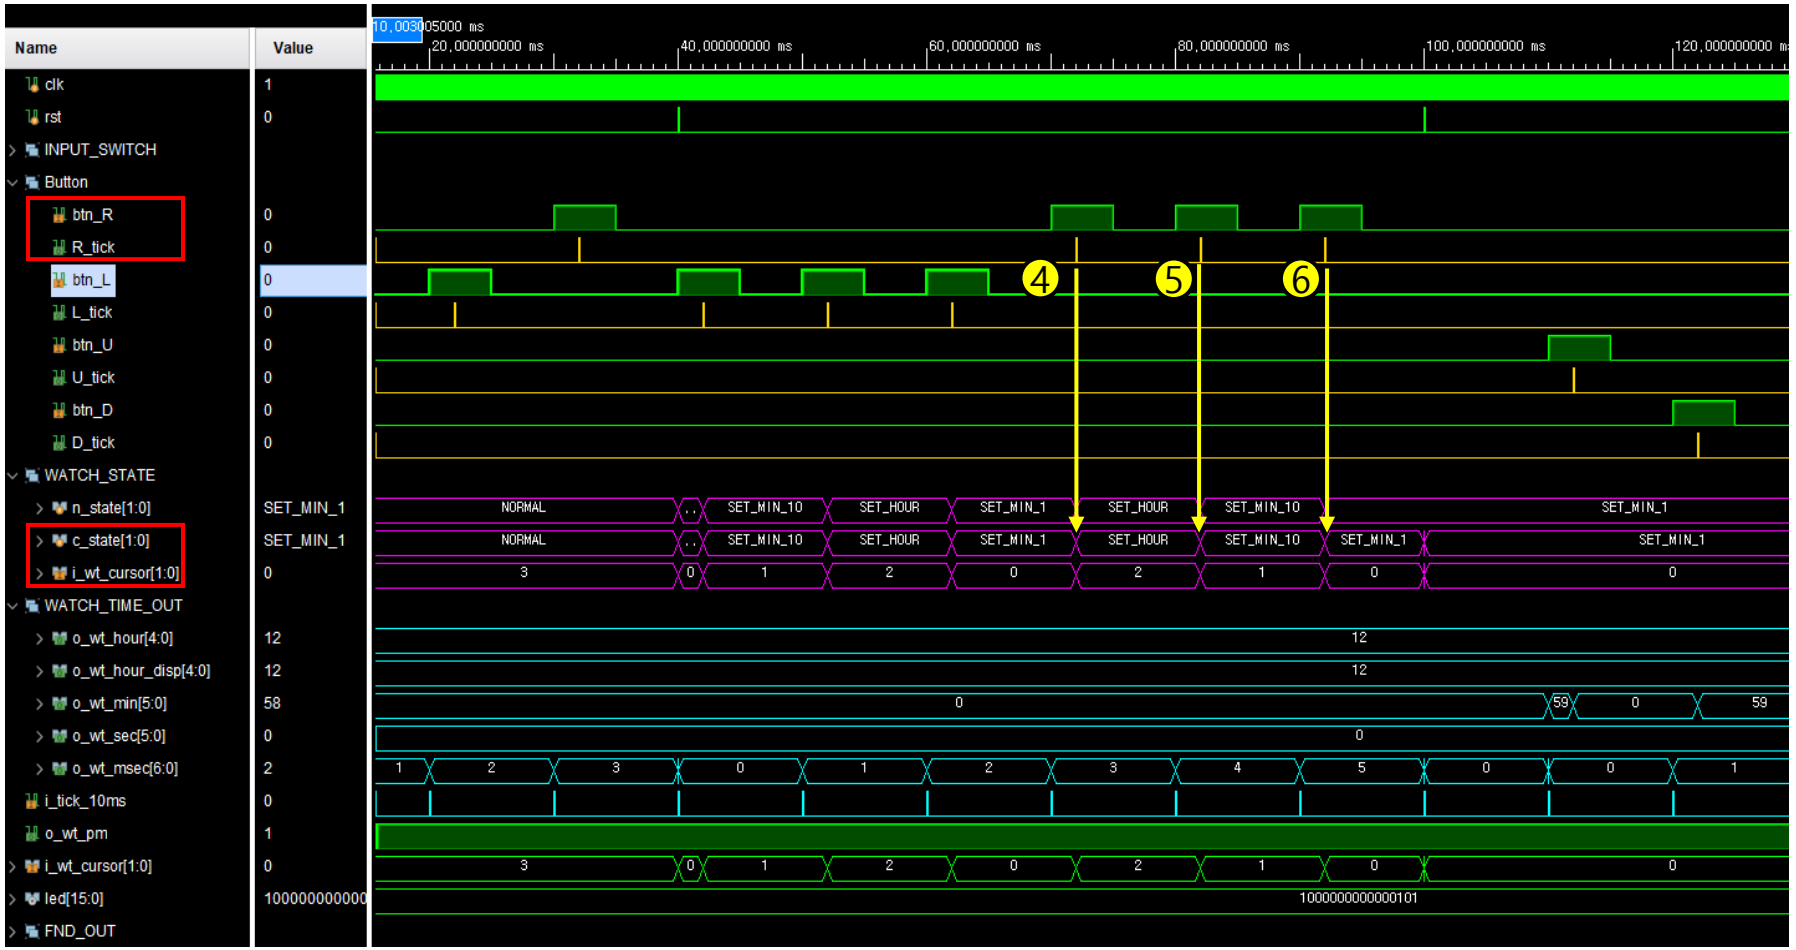


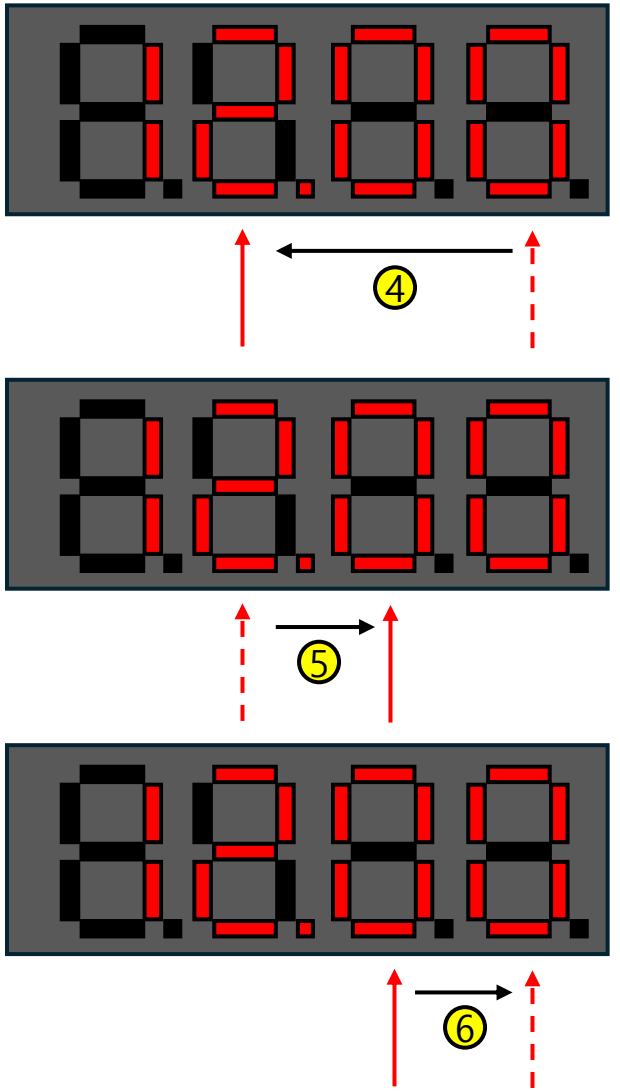


검증 시나리오 1. 버튼 동작 확인
P4 – 커서 위치 0에서 경계값 확인 12:59 에서 U->D ->D

cursor 위치

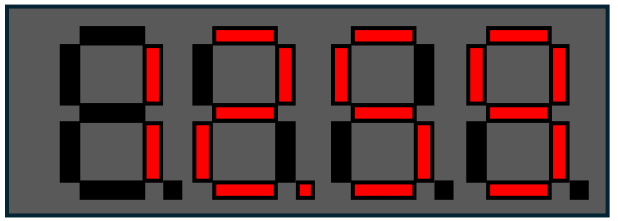


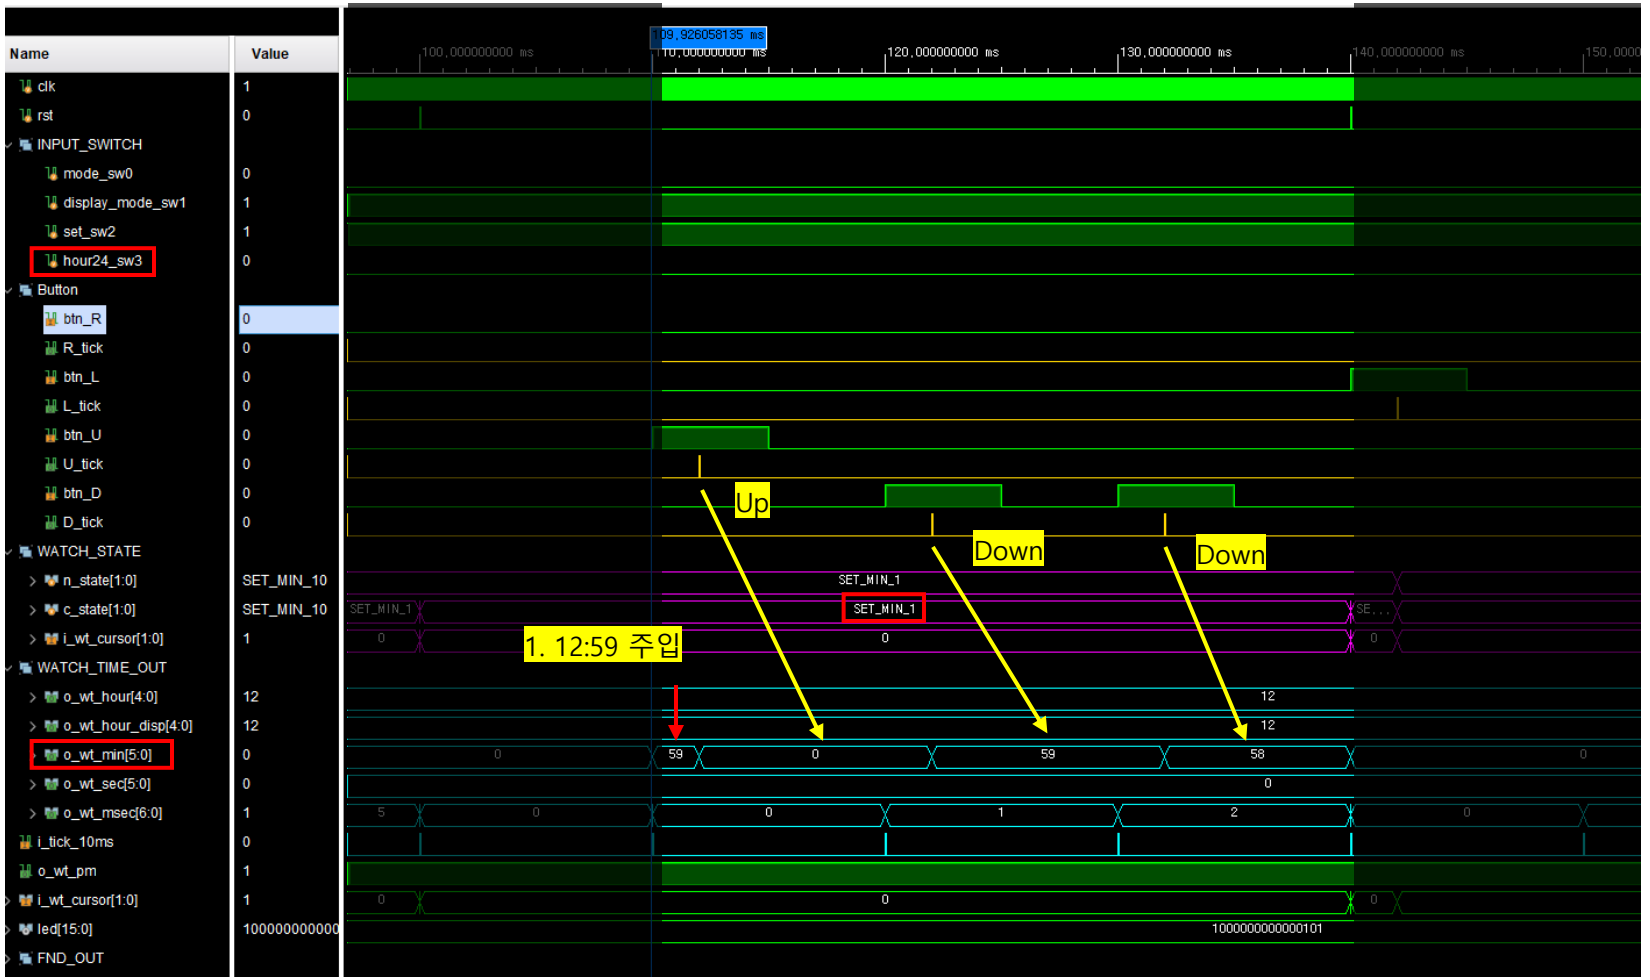

검증 시나리오 1. 버튼 동작 확인
P4 – 커서 위치 0에서 경계값 확인 12:59 에서 U->D ->D

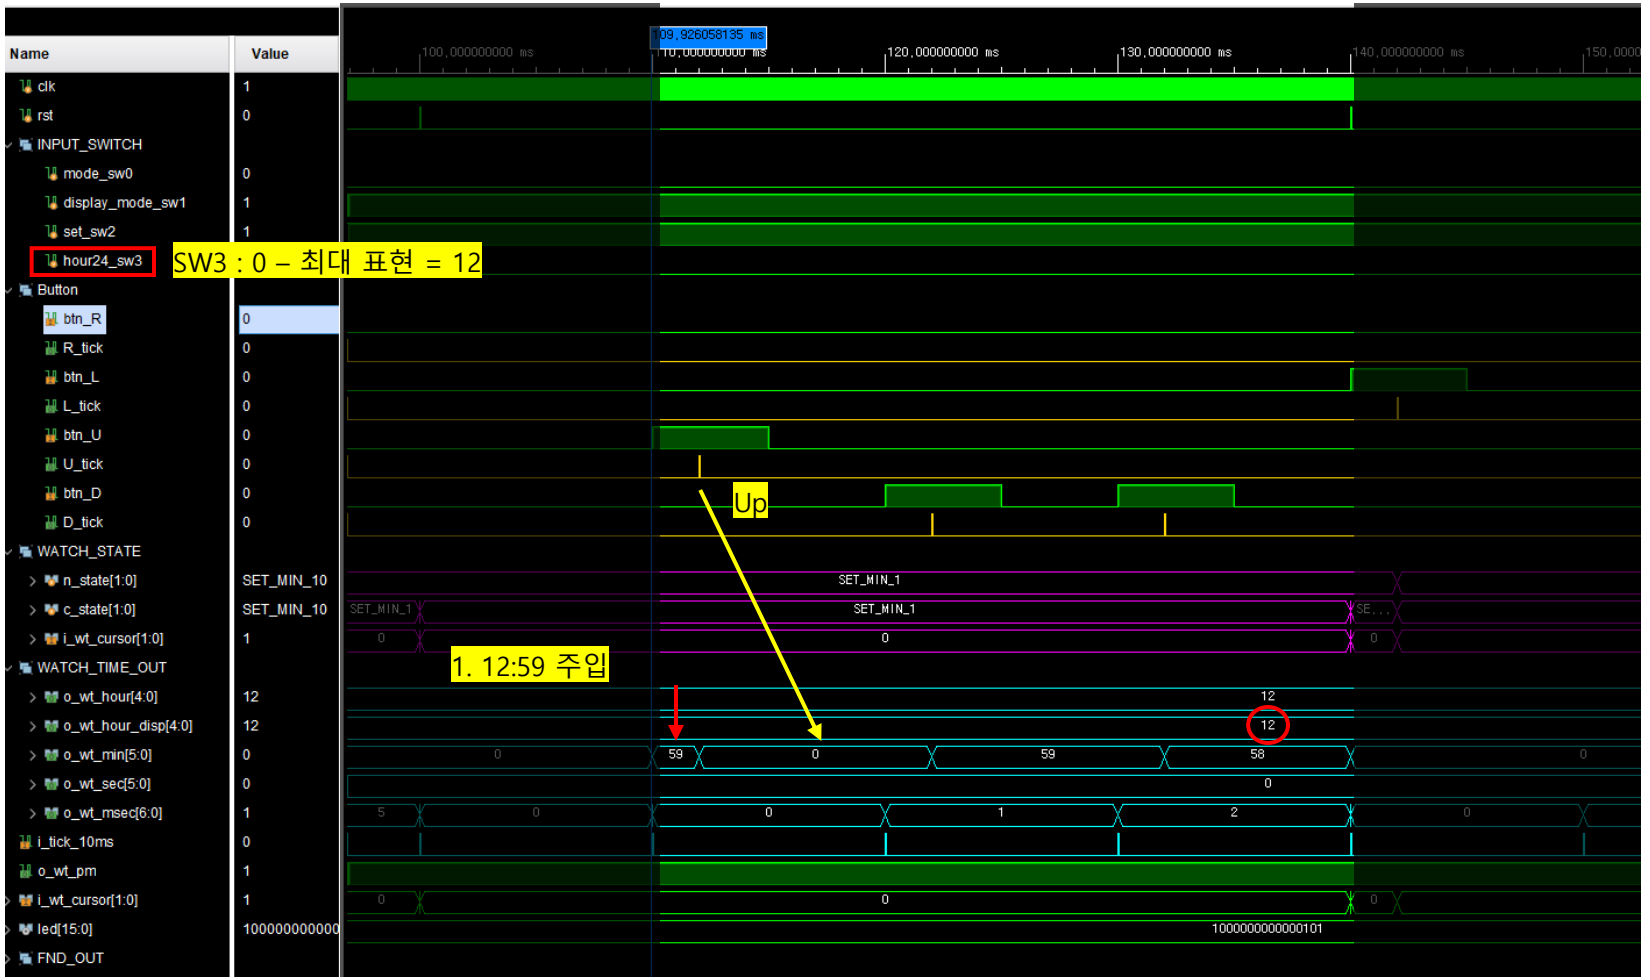


cursor 위치

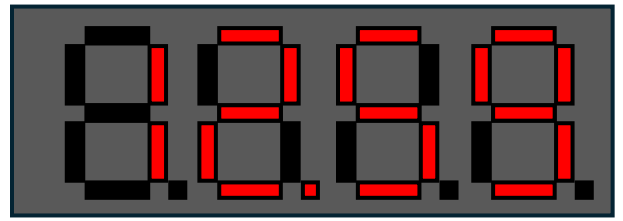


SET_MIN_1 상태에서
SW3 = 0 이므로 시간의 최대 표현이 12: -- 로 제한 됨.


검증 시나리오 1. 버튼 동작 확인
P5 – 커서 위치 1에서 경계값 확인 12:55 에서 U->D ->D

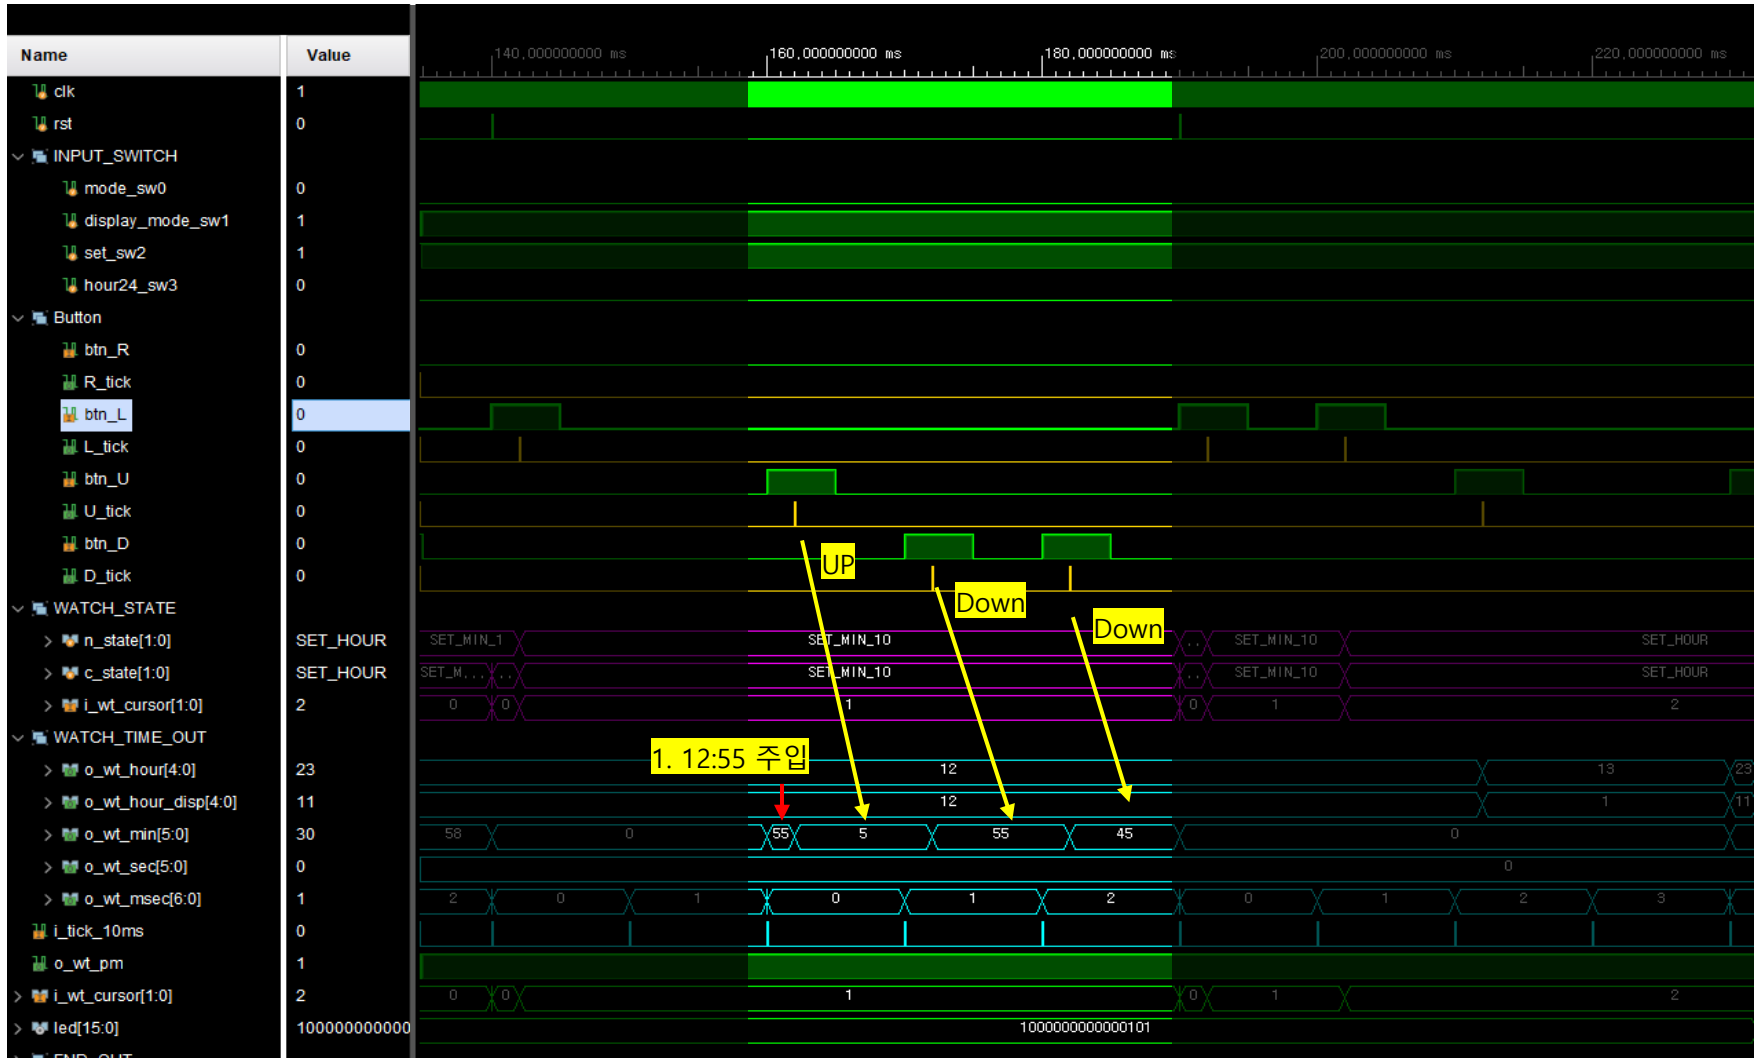


cursor 위치

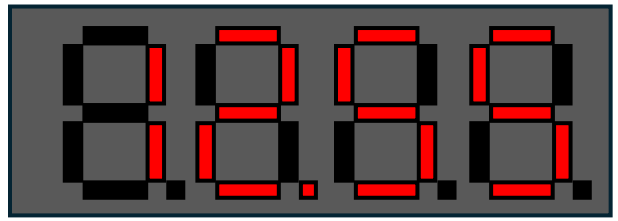

검증 시나리오 1. 버튼 동작 확인
P6 – 커서 위치 2에서 23:30 주입 (U -> D)

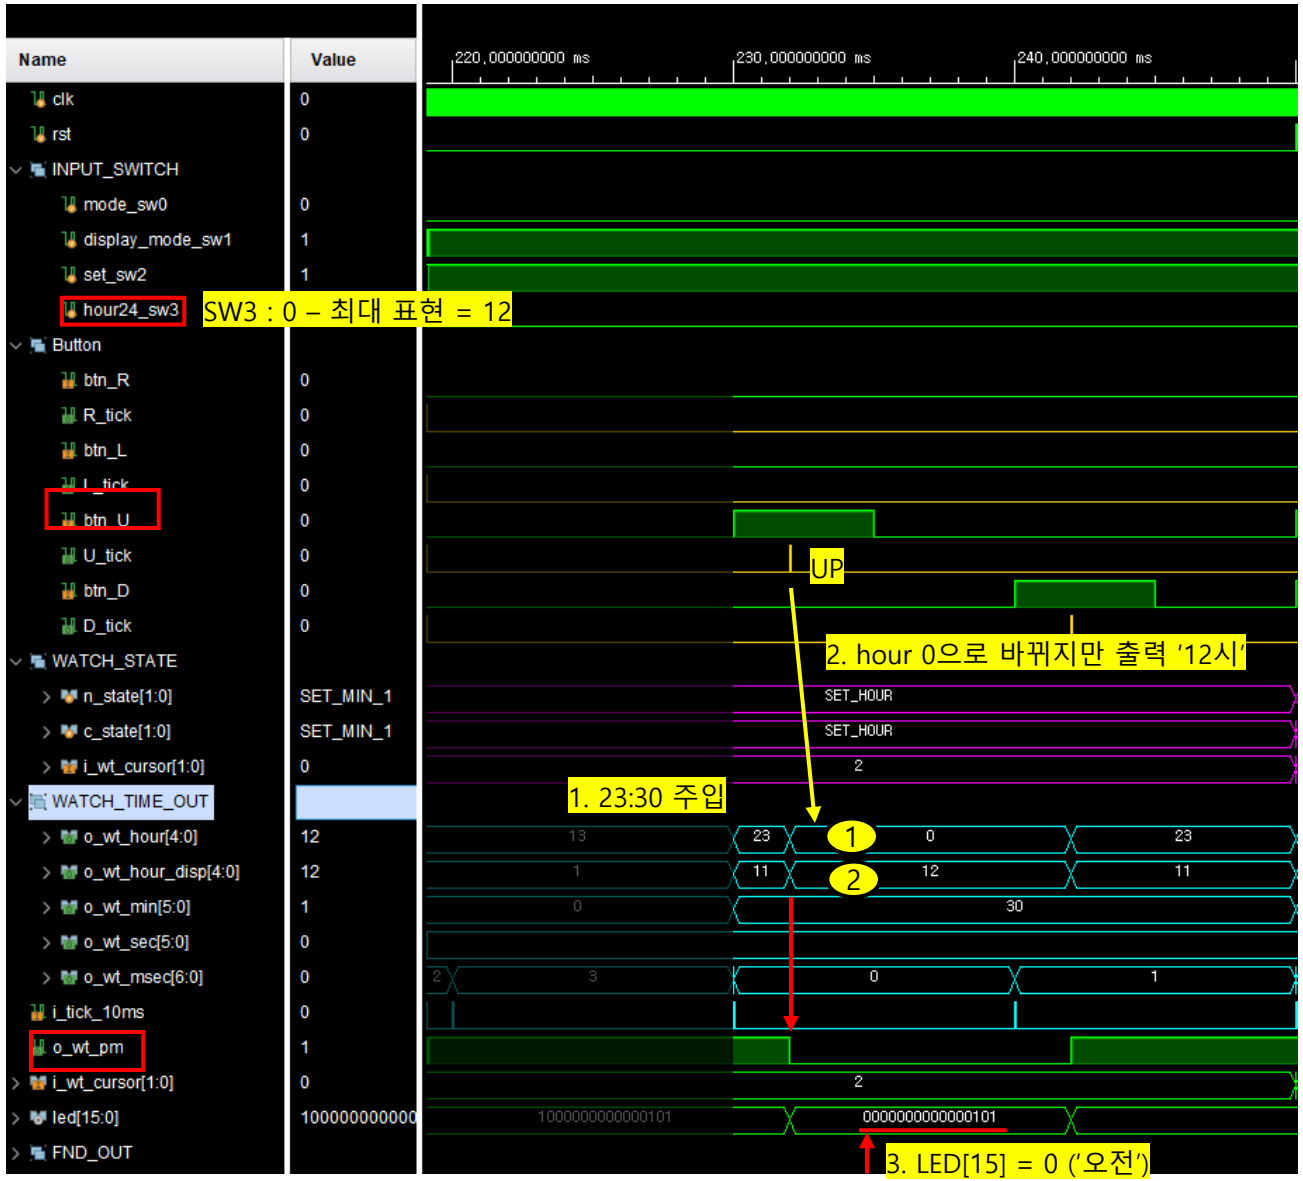


cuser 위치

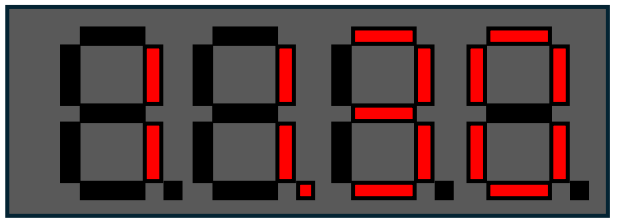

① o_wt_hour – 내부 시간 값
② o_wt_hour_disp – 시간 출력 값

동작 설명
- 23:30 -> 00:30 (오전 12시 30분)
- SW3 :0 이므로 최대 표현 :12
- o_wt_pm Deassert

검증 시나리오 1. 버튼 동작 확인
P6 – 커서 위치 2에서 23:30 주입 (U -> D)

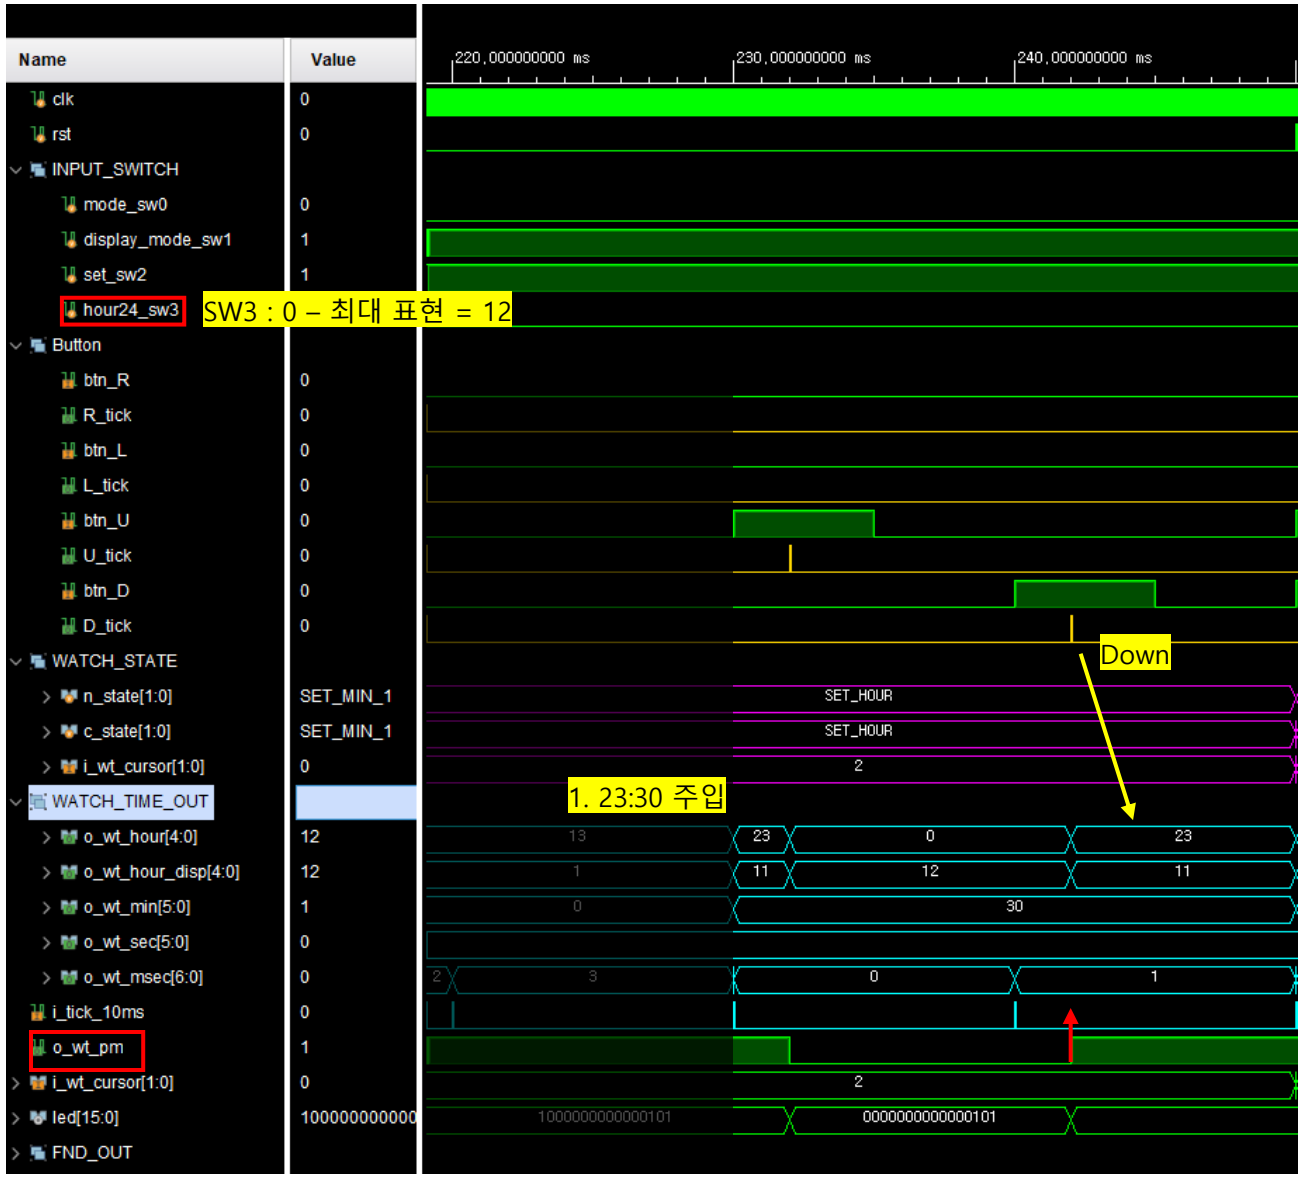

동작 설명
- 00:30 에서 Down -> 23:30
- 출력 11:30
- o_wt_pm -> assert ('오후' 표시)