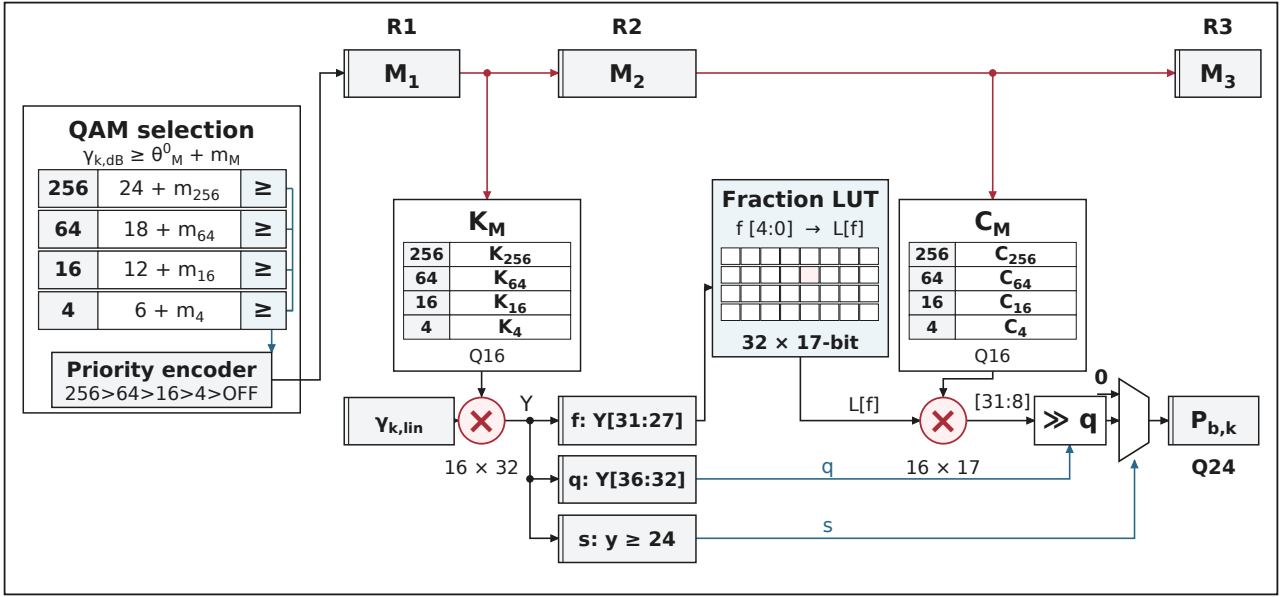

R1
R2
R3
M1
M2
M3
QAM selection
γk,dB ≥ θ0M + mM
256
24 + m256
≥
64
18 + m64
≥
16
12 + m16
≥
4
6 + m4
≥
Priority encoder
256>64>16>4>OFF
KM
256
K256
64
K64
16
K16
4
K4
Q16
Fraction LUT
f [4:0] → L[f]
32 × 17-bit
CM
256
C256
64
C64
16
C16
4
C4
Q16
γk,lin
Y
f: Y[31:27]
q: Y[36:32]
s: y ≥ 24
16 × 32
L[f]
[31:8]
16 × 17
q
s
0
≫ q
Pb,k
Q24