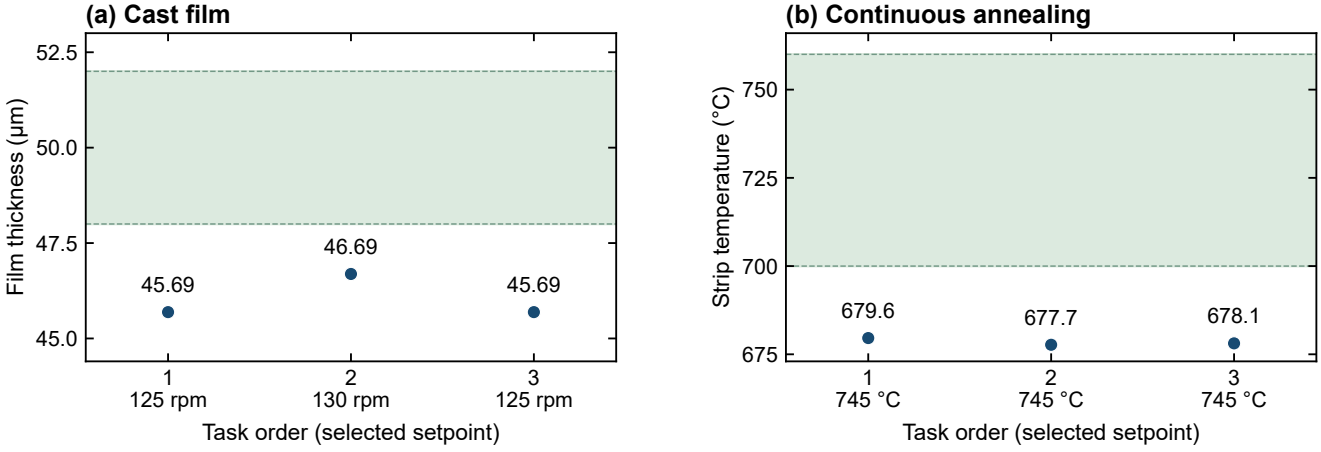
(a) Cast film
Film thickness (µm)
52.5
50.0
47.5
45.0
45.69
46.69
45.69
1
125 rpm
2
130 rpm
3
125 rpm
Task order (selected setpoint)
(b) Continuous annealing
Strip temperature (°C)
750
725
700
675
679.6
677.7
678.1
1
745 °C
2
745 °C
3
745 °C
Task order (selected setpoint)
Target band
Single post-trial probe