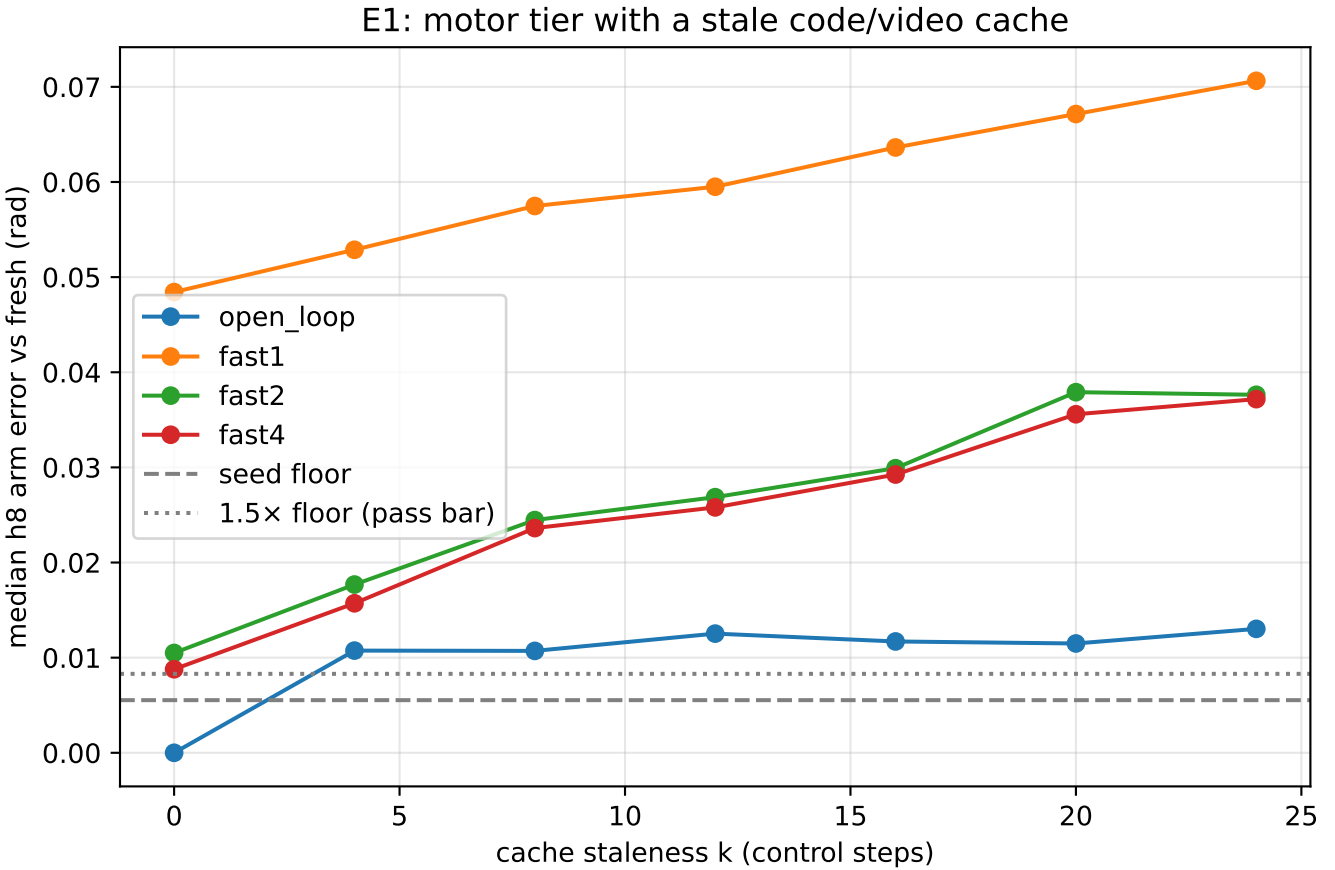
E1: motor tier with a stale code/video cache
median h8 arm error vs fresh (rad)
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0
5
10
15
20
25
cache staleness k (control steps)
open_loop
fast1
fast2
fast4
seed floor
1.5× floor (pass bar)

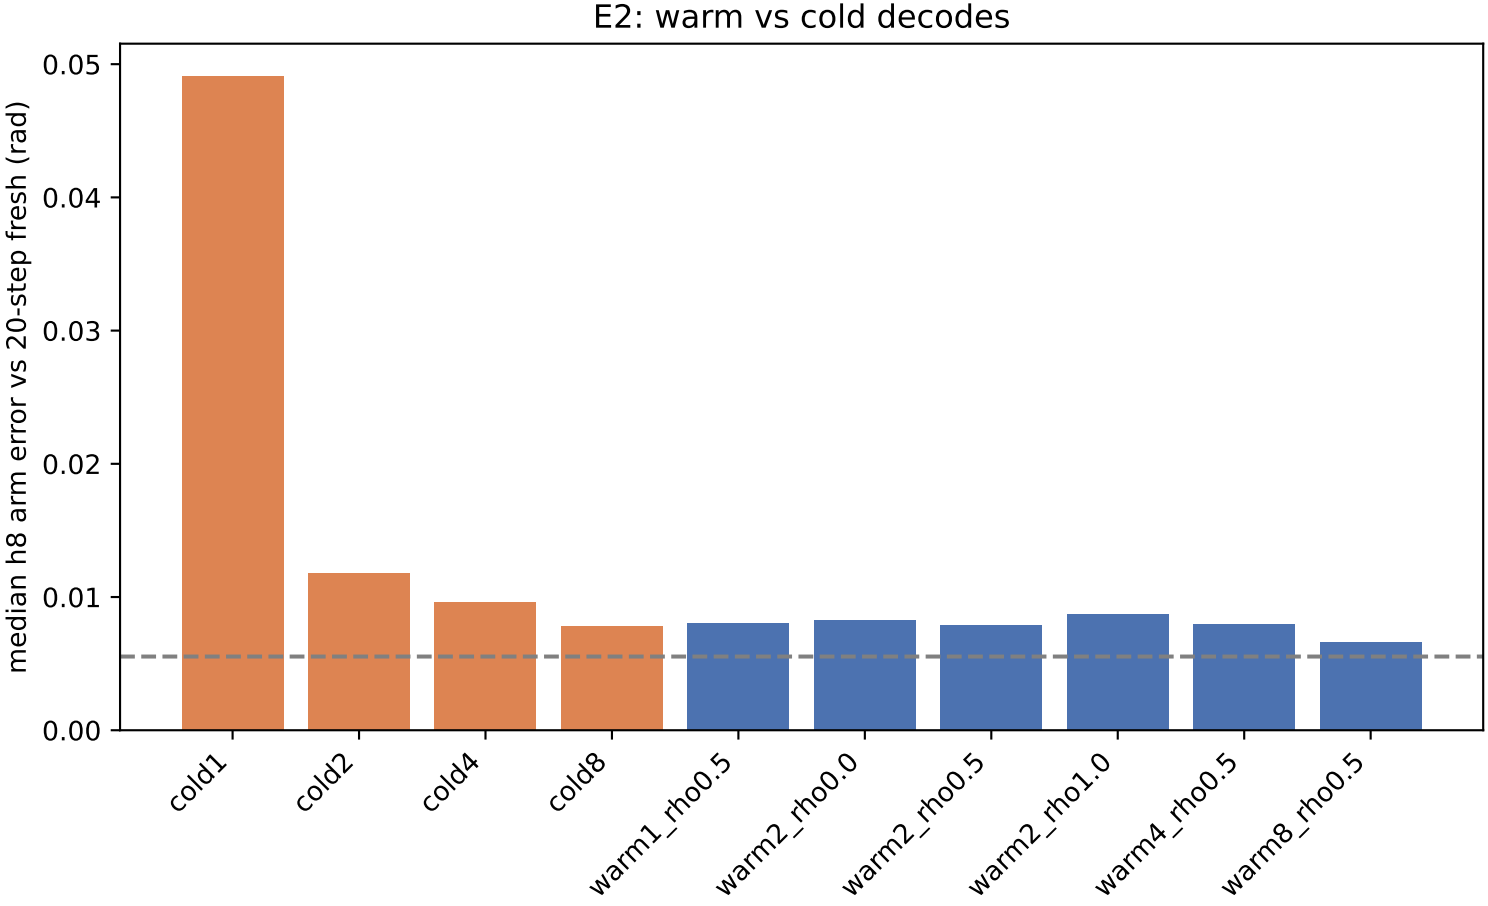
E2: warm vs cold decodes
median h8 arm error vs 20-step fresh (rad)
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
cold1
cold2
cold4
cold8
warm1_rho0.5
warm2_rho0.0
warm2_rho0.5
warm2_rho1.0
warm4_rho0.5
warm8_rho0.5

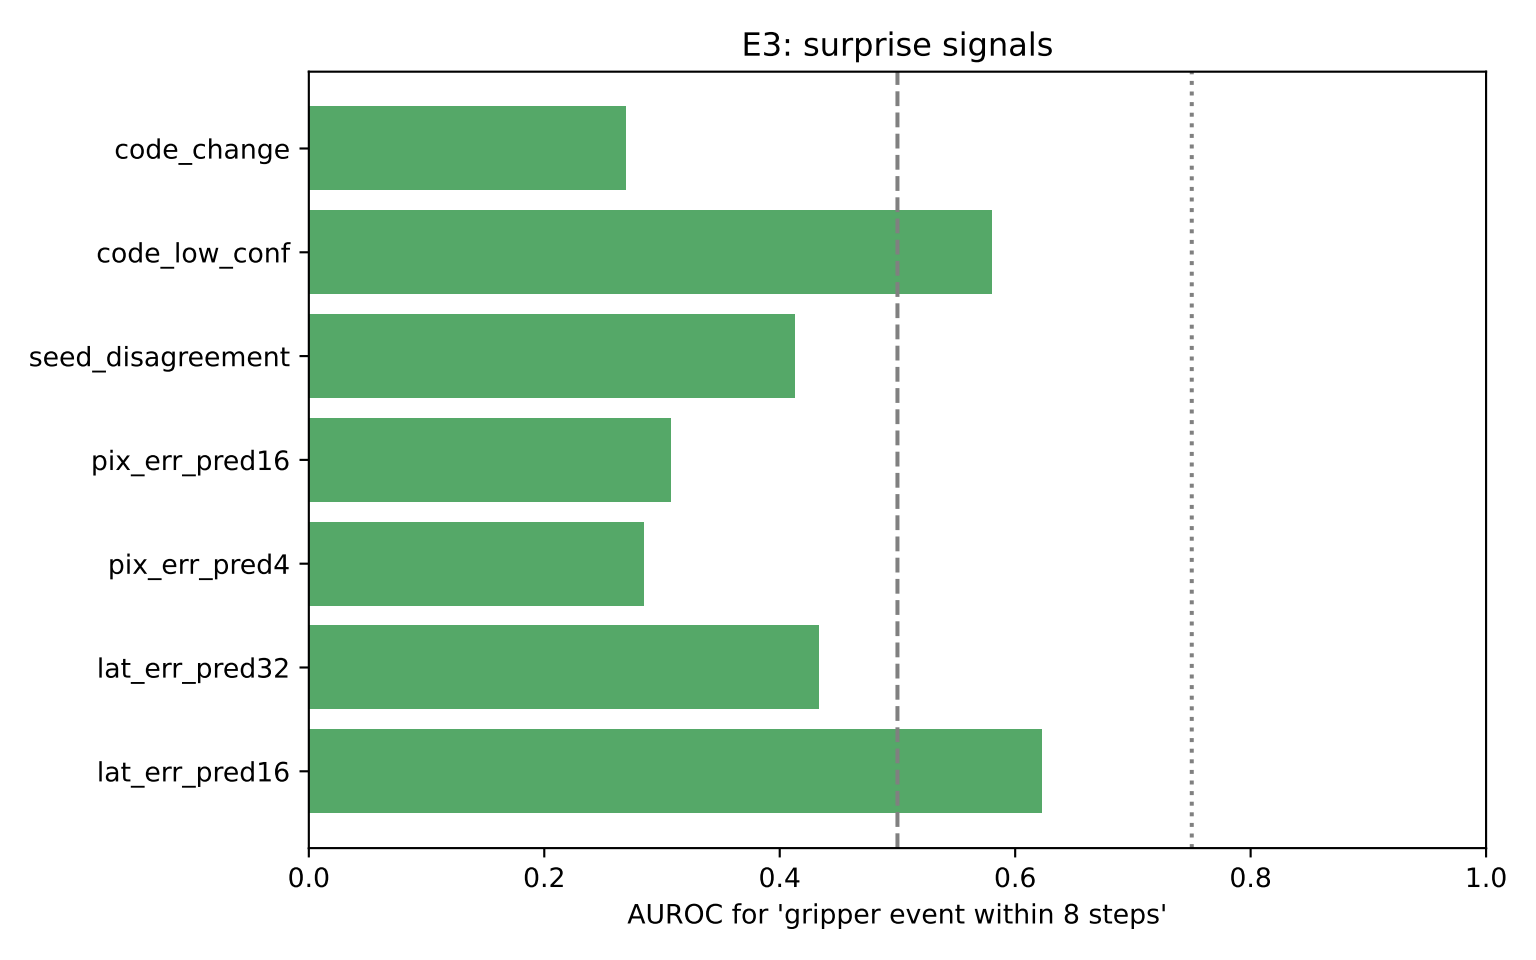
E3: surprise signals
code_change
code_low_conf
seed_disagreement
pix_err_pred16
pix_err_pred4
lat_err_pred32
lat_err_pred16
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
AUROC for 'gripper event within 8 steps'

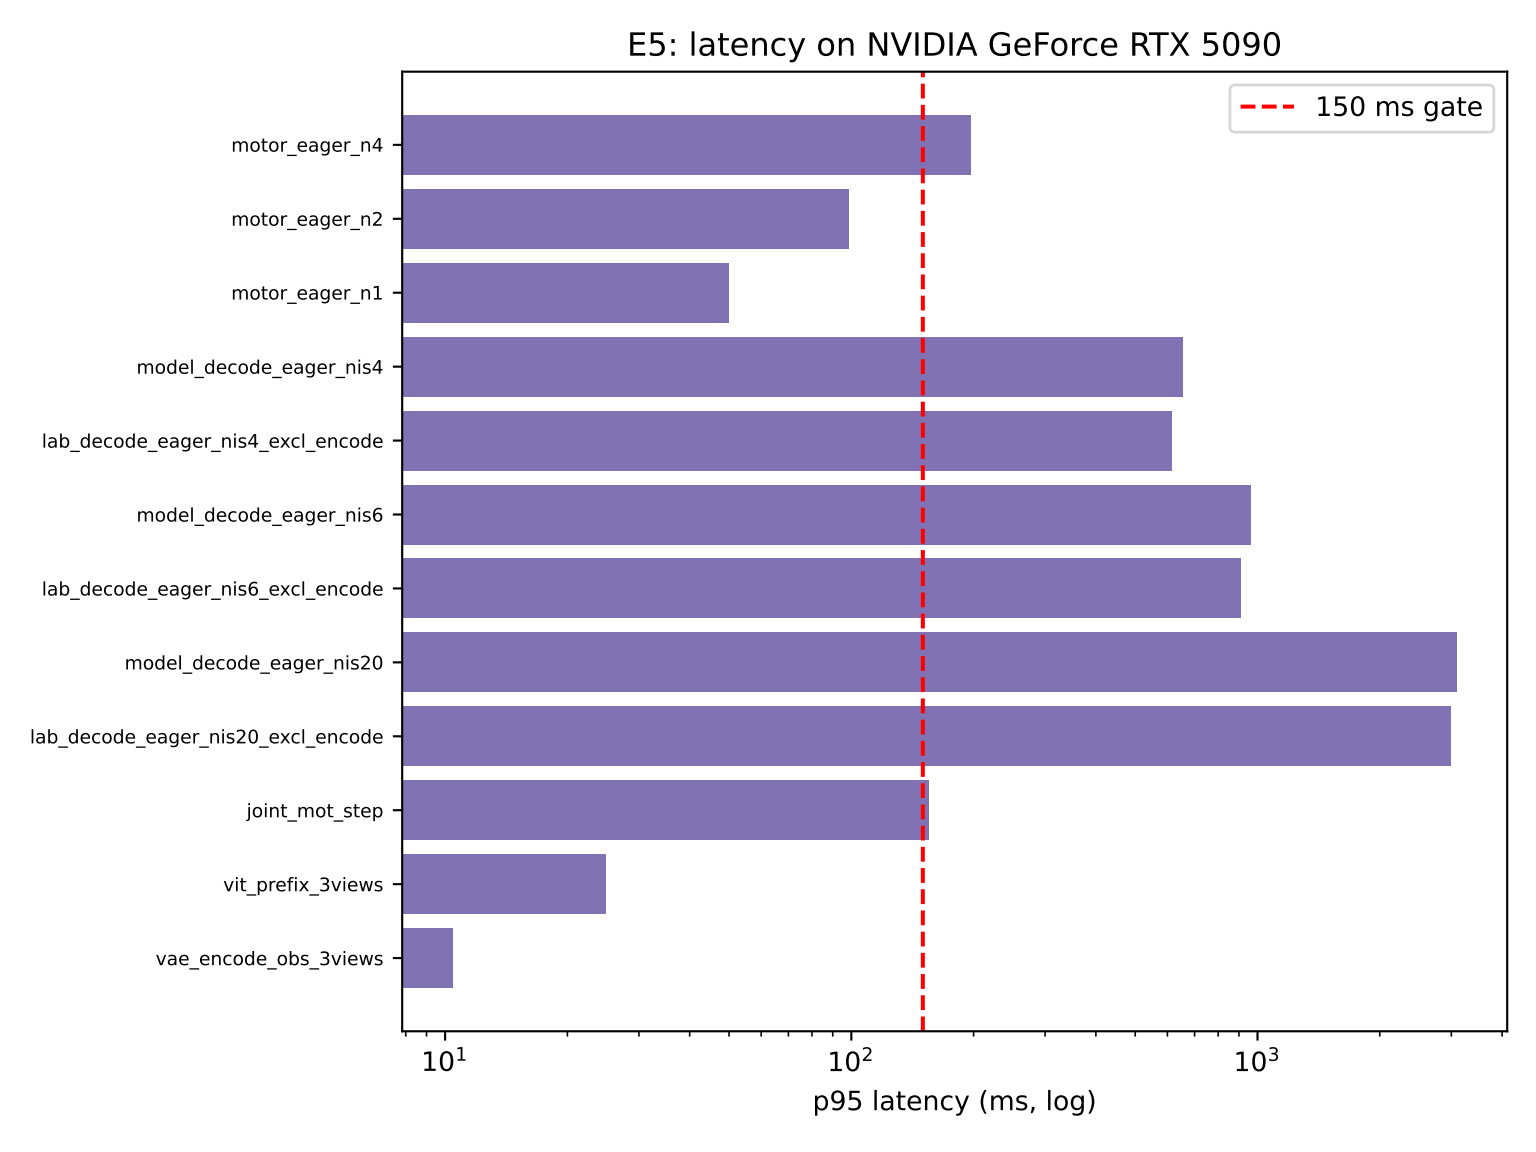
E5: latency on NVIDIA GeForce RTX 5090
150 ms gate
motor_eager_n4
motor_eager_n2
motor_eager_n1
model_decode_eager_nis4
lab_decode_eager_nis4_excl_encode
model_decode_eager_nis6
lab_decode_eager_nis6_excl_encode
model_decode_eager_nis20
lab_decode_eager_nis20_excl_encode
joint_mot_step
vit_prefix_3views
vae_encode_obs_3views
10^1
10^2
10^3
p95 latency (ms, log)