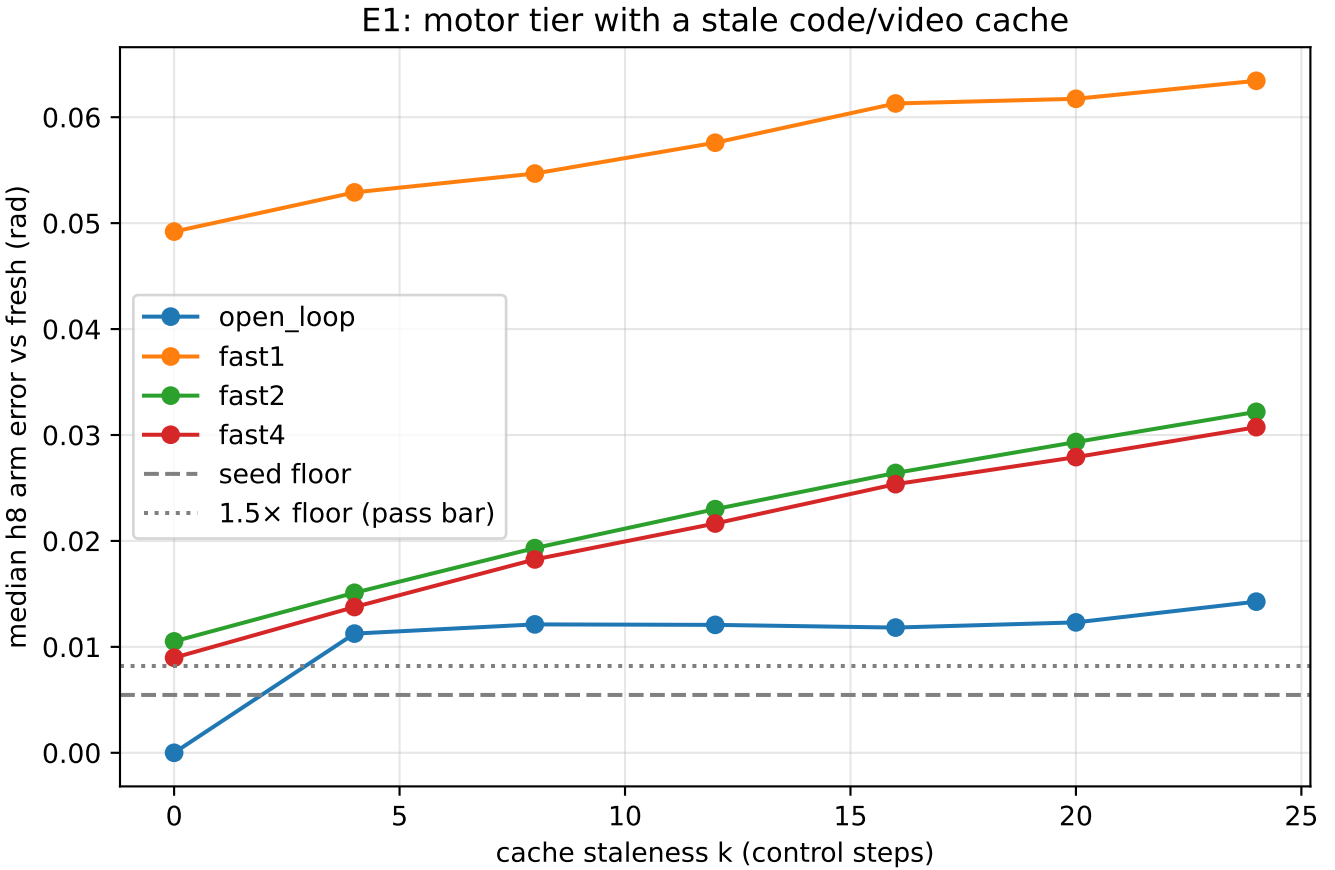
E1: motor tier with a stale code/video cache
median h8 arm error vs fresh (rad)
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0
5
10
15
20
25
cache staleness k (control steps)
open_loop
fast1
fast2
fast4
seed floor
1.5× floor (pass bar)

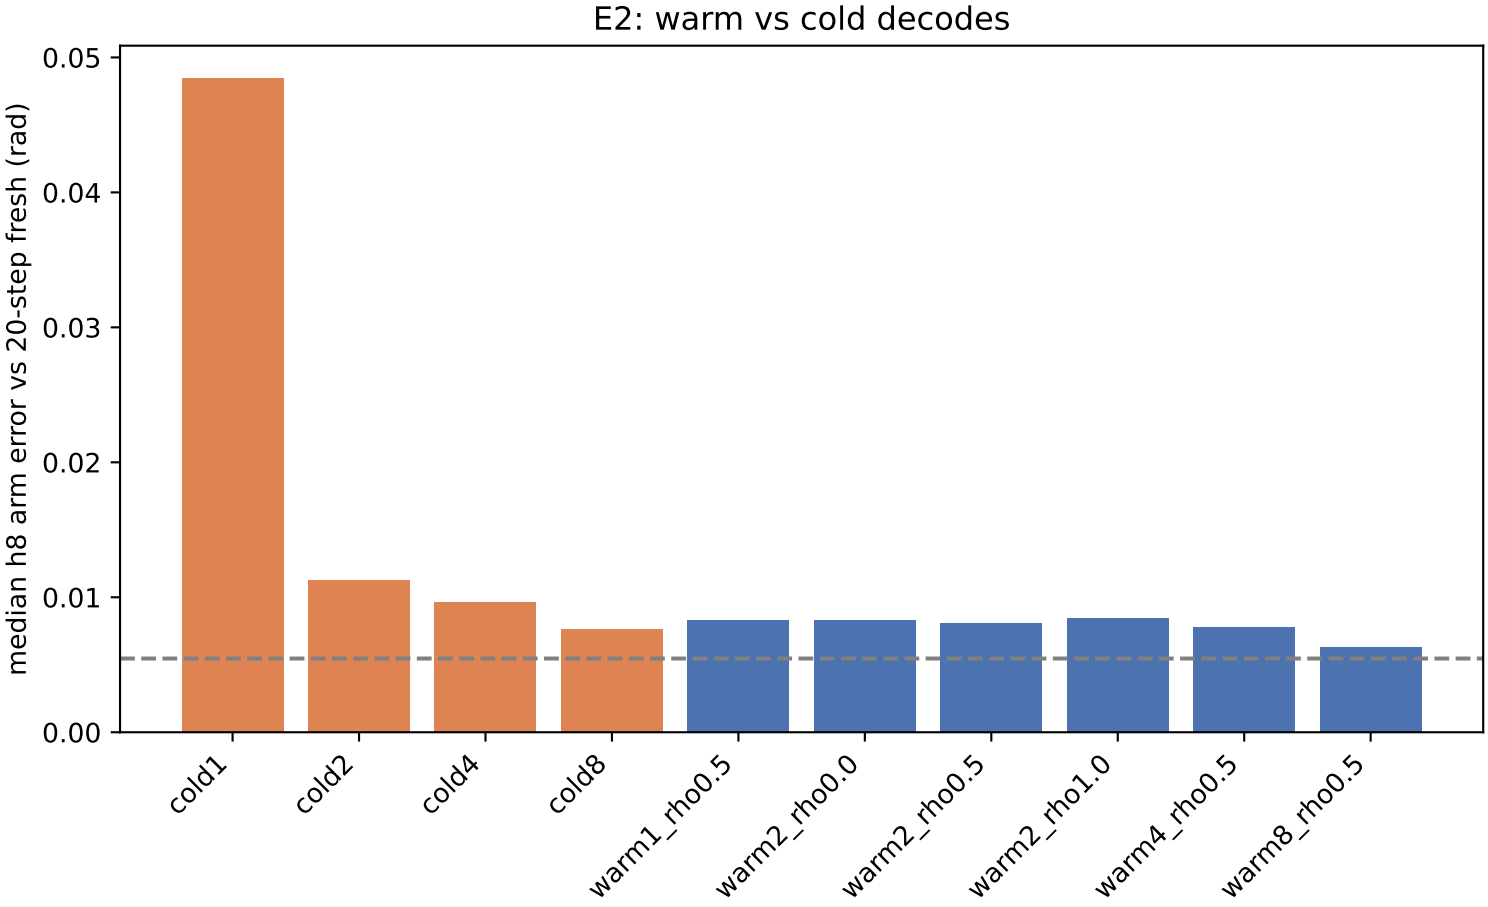
E2: warm vs cold decodes
median h8 arm error vs 20-step fresh (rad)
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
cold1
cold2
cold4
cold8
warm1_rho0.5
warm2_rho0.0
warm2_rho0.5
warm2_rho1.0
warm4_rho0.5
warm8_rho0.5

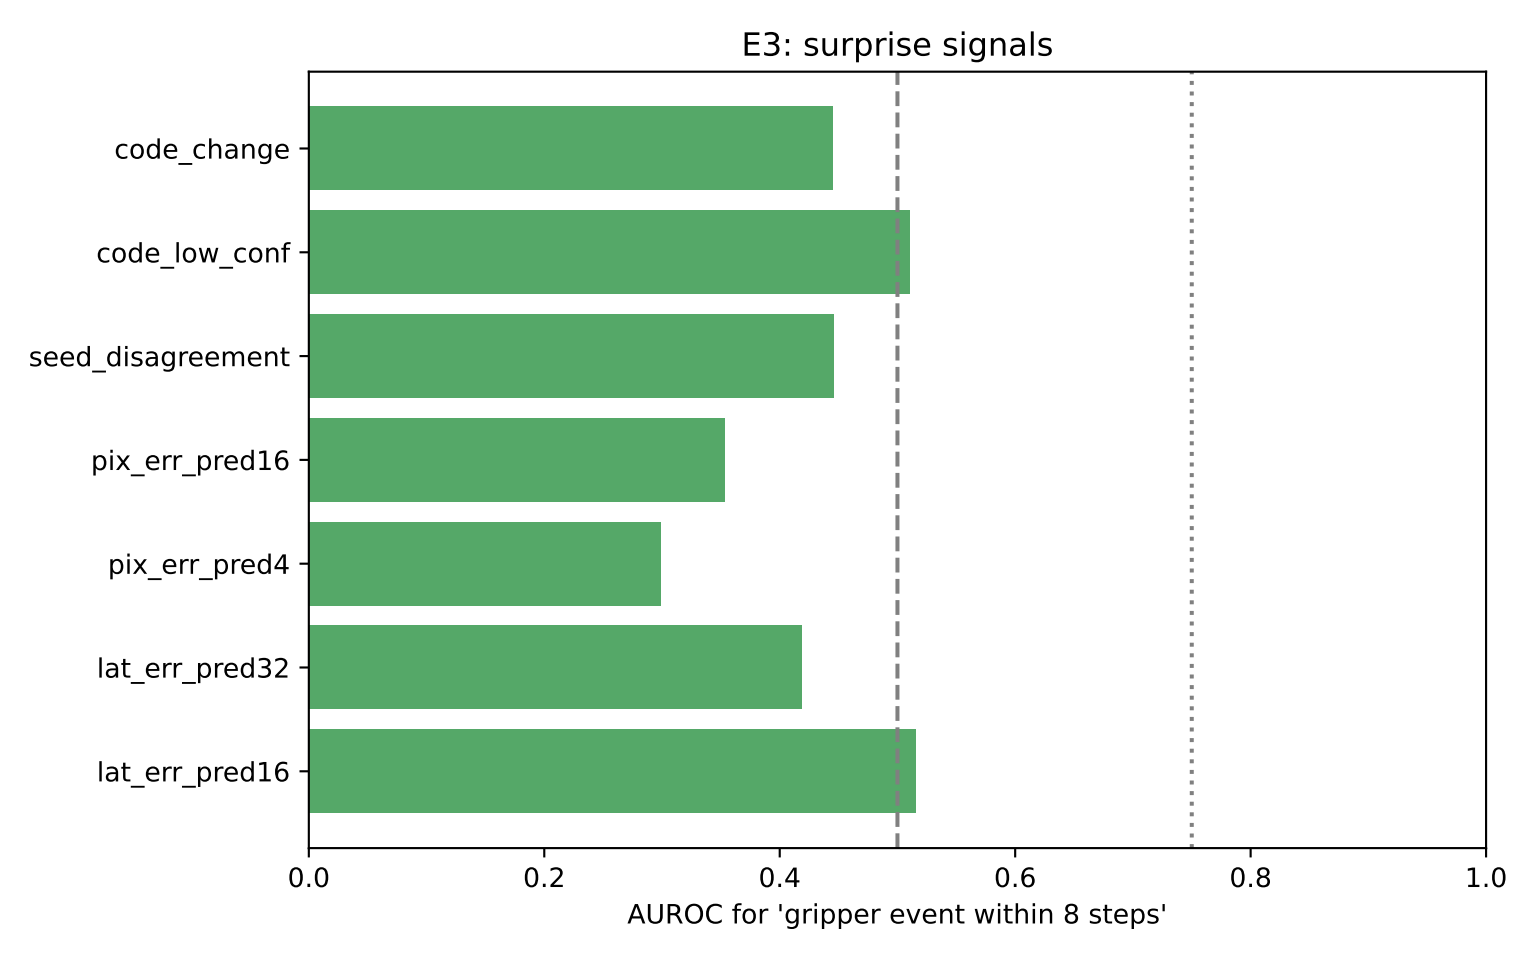
E3: surprise signals
code_change
code_low_conf
seed_disagreement
pix_err_pred16
pix_err_pred4
lat_err_pred32
lat_err_pred16
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
AUROC for 'gripper event within 8 steps'

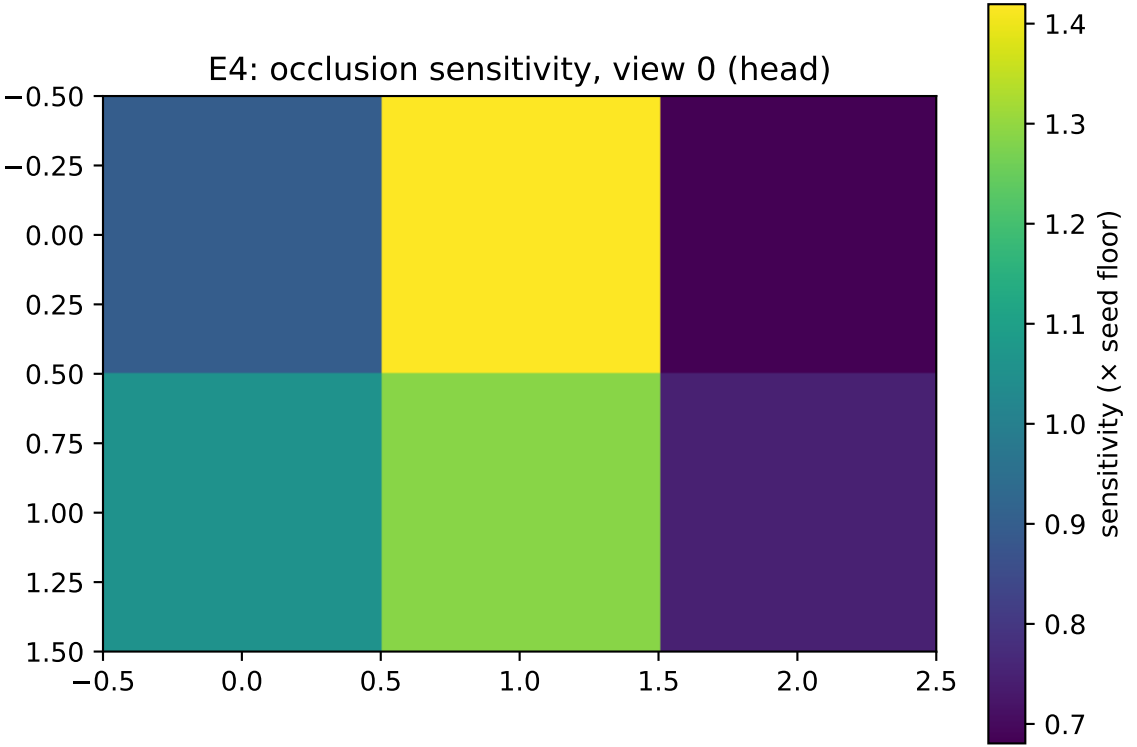
E4: occlusion sensitivity, view 0 (head)
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
sensitivity (× seed floor)

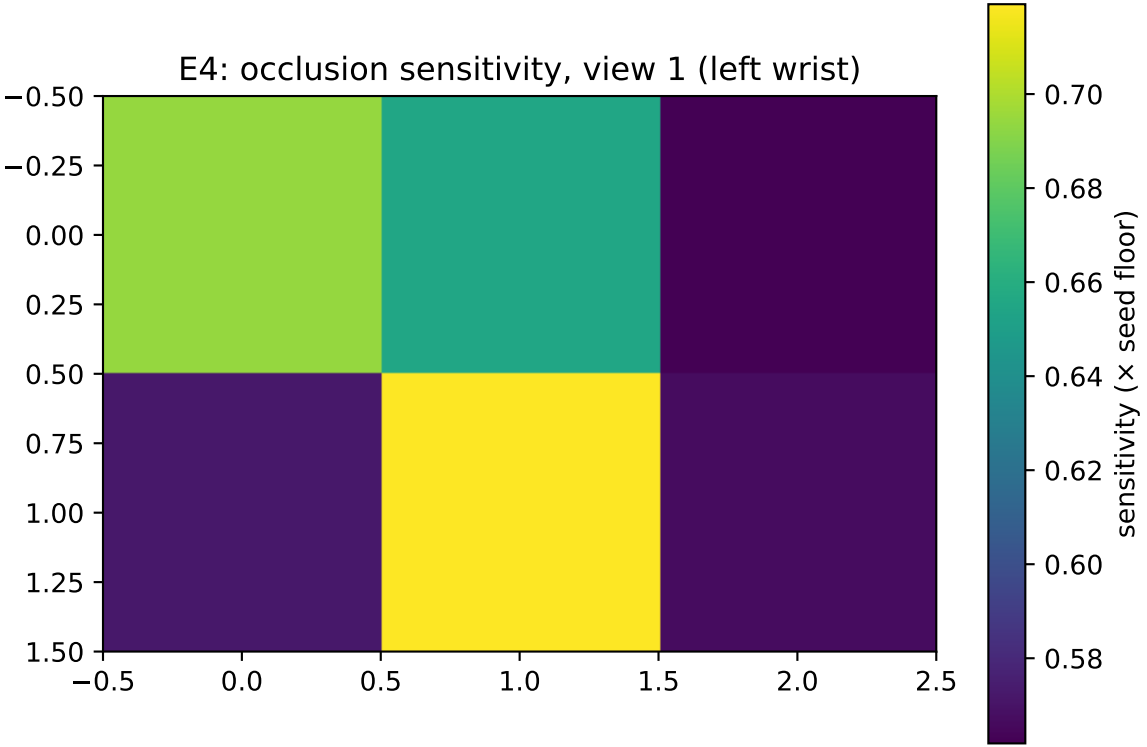
E4: occlusion sensitivity, view 1 (left wrist)
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0.70
0.68
0.66
0.64
0.62
0.60
0.58
sensitivity (× seed floor)

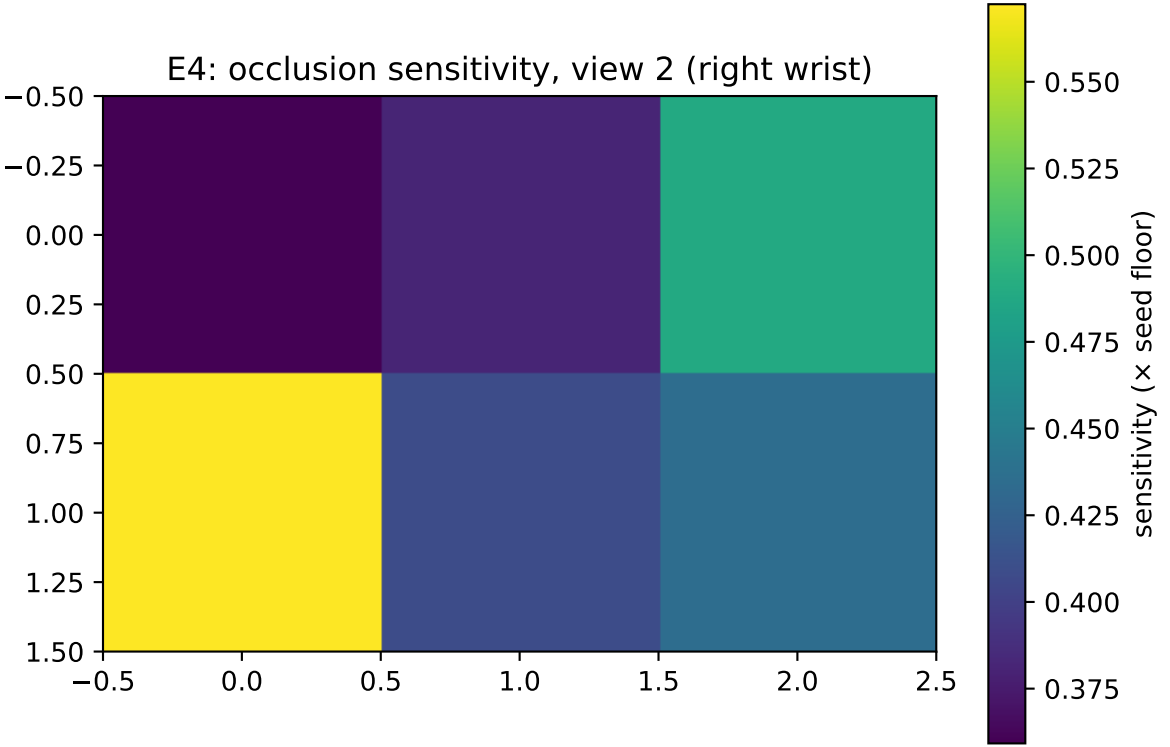
E4: occlusion sensitivity, view 2 (right wrist)
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0.550
0.525
0.500
0.475
0.450
0.425
0.400
0.375
sensitivity (× seed floor)