

폐기물처리업 적합성확인 신청서

※ 제2쪽의 작성방법을 읽고 작성하시기 바라며, 색상이 어두운 칸은 신청인이 작성하지 않습니다. (앞쪽)

접수번호		접수일시		처리기간	90일
신청인	① 상호(명칭) 와요코리아		② 사업자등록번호 139-04-72474		
	③ 성명(대표자) 곽 봉 렬		④ 주민등록번호 또는 외국인등록번호 560814-1637418		
	⑤ 주소 인천광역시 서구 길무로177번길34(오류동434-231)		(전화번호:032-565-8611)		
⑥ 업종	“별 첨”				
⑦ 영업대상 폐기물	“별 첨”				
⑧ 허가증	허가번호 “별 첨”				
	허가일 “별 첨”		적합성확인 유효기간 “별 첨”		

「폐기물관리법」 제25조의3 및 같은 법 시행규칙 제34조의10에 따라 폐기물처리업의 적합성확인을 신청합니다.

2026년 월 일

신청인 곽 봉 렬(서명 또는 인)

서구청장 귀하

신청인 첨부서류	1. 폐기물처리업(폐기물 수집·운반업, 폐기물 처분업, 폐기물 재활용업) 공통 가. 시설 및 장비 명세서 나. 기술능력의 보유 현황 2. 폐기물 처분업 가. 처분시설 설치명세서 및 그 도면 나. 처분대상 폐기물의 처분공정도 다. 신청 당시 보관시설의 현장사진 라. 적합성확인 직전년도의 연간 폐기물 반입량·처리량 및 연간 가동일수를 확인할 수 있는 서류 3. 폐기물 재활용업 가. 재활용시설 설치명세서 및 그 도면 나. 재활용대상 폐기물의 재활용공정도(음식물류 폐기물을 재활용하는 경우에는 물질수지도를 포함하며, 「폐기물관리법 시행규칙」 별표 4의2 제4호에 따른 재활용 유형 또는 재활용환경성평가를 통한 매체접촉형 재활용의 방법으로 재활용을 하려는 경우에는 성토재·보조기층재 등으로 직접 이용하는 공사의 발주자 또는 토지소유자 등 해당 토지의 권리자의 동의서를 포함합니다) 다. 신청 당시 보관시설의 현장사진 라. 적합성확인 직전년도에 연간 폐기물 반입량·처리량 및 연간 가동일수를 확인할 수 있는 서류	수수료 없음
담당 공무원 확인사항	폐기물처리업 허가증	

행정정보 공동이용 동의서

본인은 이 건 업무처리와 관련하여 담당 공무원이 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 위의 담당 공무원 확인사항을 확인하는 것에 동의합니다. * 동의하지 않는 경우에는 신청인이 직접 관련 서류를 제출해야 합니다.

신청인 곽 봉 렬 (서명 또는 인)

작성방법

- ⑥란은 재활용업, 중간처분업, 최종처분업 등으로 적되, 재활용 및 중간처분의 경우에는 괄호 안에 정제, 일반소각, 고온소각, 열분해, 파쇄, 고형화 또는 안정화 등의 처분 또는 재활용 방법을, 최종처분의 경우에는 괄호 안에 매립, 해역배출 등의 처분방법을 명시합니다. 예) 중간재활용업(정제)
- ⑧란은 허가증에 기재된 내용에 따라 적습니다. 2020년 5월 27일 이전에 법 제25조제3항에 따른 허가를 받은 자가 최초로 '적합성확인 유효기간' 을 작성할 때에는 '적합성확인 유효기간' 의 시작일을 '2020년 5월 27일' 로 적습니다. (업종별 '적합성확인 유효기간' 은 「폐기물관리법 시행령」 [별표 5의3] 참조)

처리절차



제출인

시·도지사, 유역(지방)환경청장

목 차

1. 폐기물처리업 공통 구비서류

가) 폐기물처리업 적합성확인 신청서

-> 상단에 신청서 첨부 및 하단에 “별첨” 내용 첨부

나) 폐기물처리업 허가증 -- 하단 첨부.

다) 행정정보 공동이용 사전 동의서 -- 하단 첨부

라) 시설 및 장비명세서

마) 기술능력 보유현황

2. 폐기물재활용업의 구비서류

가) 재활용시설 설치명세서 및 그 도면

나) 재활용대상 폐기물의 재활용공정도

다) 보관시설의 현장사진

라) 2025년도 반입량·처리량·연간가동일수

1. 폐기물처리업 공통 구비서류

가) 폐기물처리업 적합성확인 신청서-- 상단 첨부

[별 첨]

⑥업 종	폐기물종합재활용업	
⑦영업대상 폐기물	폐합성수지류(PE)(51-03-01), 그 밖의 폐합성고분자화합물(PE)(51-03-99)	
⑧허가증	허가번호 제2012-17호	
	허가일 2012.06.11	적합성확인 유효기간 2012.06.11.~2026.04.01

나) 폐기물처리업 허가증 -- 하단 첨부.

다) 행정정보 공동이용 사전 동의서 -- 하단 첨부

라)시설 및 장비 명세서

라) 시설 및 장비 명세서	구분	시설.장비명	규격(능력)
	폐기물 재활용시설	분쇄시설(습식)	30KW (0.5625톤/시간×1기×8시간/일=4.5톤/일)
		탈수시설	3.7KW (0.5625톤/시간×1기×8시간/일=4.5톤/일)
		분쇄시설	30KW (0.5625톤/시간×1기×8시간/일=4.5톤/일)
		용융(압출)시설	75KW (0.25톤/시간×1기×12시간/일=3톤/일)
		용융(압출)시설	55KW (0.167톤/시간×1기×12시간/일=2톤/일)
		용융(압출)시설	90KW (0.334톤/시간×1기×12시간/일=4톤/일)
		절단시설	15KW (0.5625톤/시간×1기×8시간/일=4.5톤/일)
	부대시설	절단시설	5.5KW (0.25톤/시간×2기×12시간/일=6톤/일)
		절단시설	3.7KW (0.334톤/시간×1기×12시간/일=2톤/일)

마)기술능력 보유현황

마)기술능력 보유현황	- 기술요원 임명 성 명 : 곽 봉 렬 자격요건 : 기술요원 임명 생년월일 : 1956.08.14
-------------	---


2. 폐기물재활용업의 구비서류

가) 재활용시설 설치명세서 및 그 도면

(1) 분쇄시설(습식)(30KW)

품 명	분쇄기(습식)
POWER	30KW
DEMENSION	1,500L x 1,300W x 1,500H
처리능력	0.5625TON/HOUR
회전칼날 SIZE	스쿨상
고정칼날SIZE	90 x 30 x 20T - 2EA
감속비	26:1(1194RPM)
풀 리	모터측: ø250 x 255T(C형 5열)
	몸체측: ø600 x 255T(C형 5열)
	휠: ø600 x 255T
V벨트	C형 5열
회전칼날연마	40HOUR 사용 후 1회 연마(5일1회)
고정칼날연마	40HOUR 사용 후 1회 연마(5일1회)
분쇄방식	분쇄(습식)
냉각수 PIPE구경	15A
냉각수사용량	TON/일(8HOUR/일 기준)


[도 면]

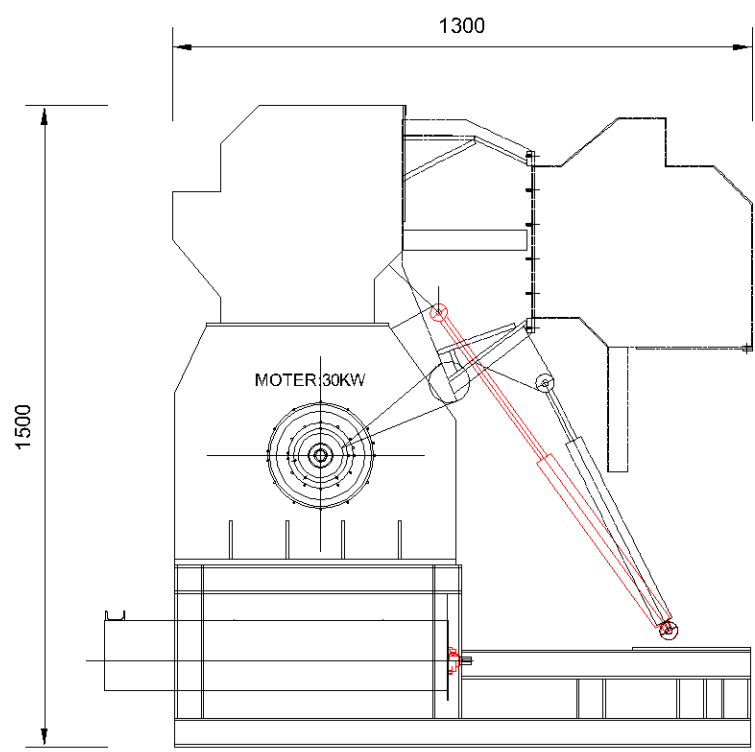

(2) 탈수시설(3.7KW)

품 명	탈수시설
형 식	원형
규 격	Ø1,150 x 900H
재 질	철판
동 력	3.7KW
처리능력	0.5625톤/시간


[도 면]

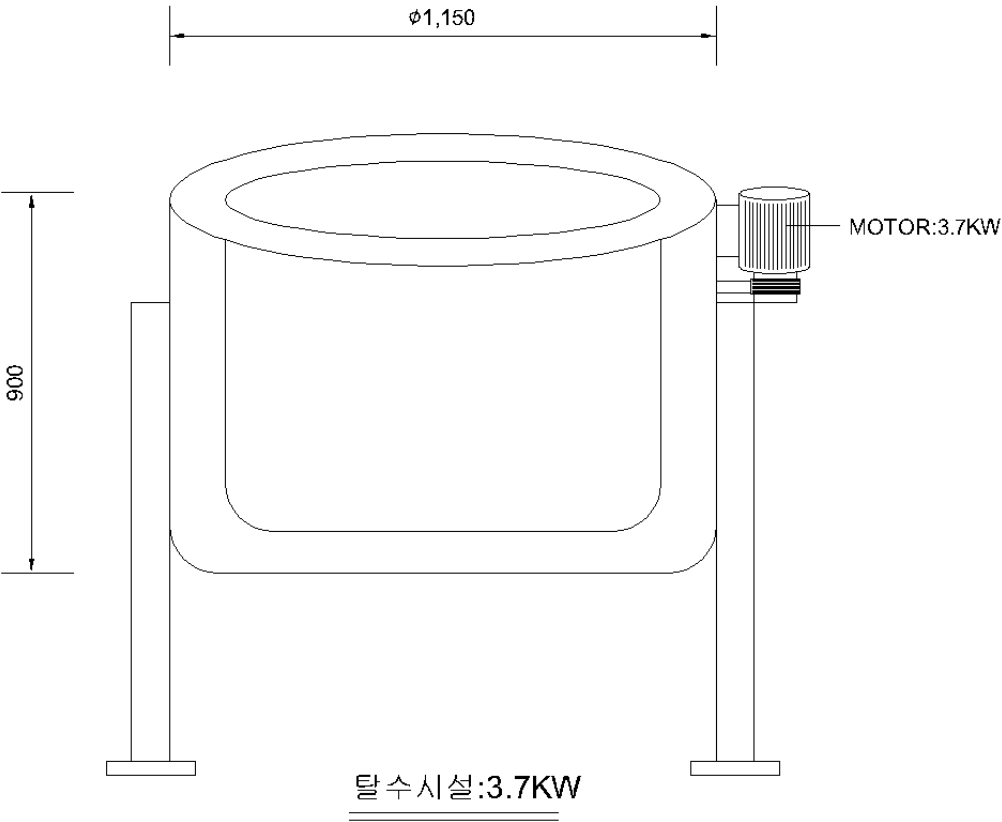

(3) 분쇄시설(30KW)

품 명	분쇄기
POWER	30KW
DEMENSION	1,500L x 1,300W x 1,500H
처리능력	0.5625TON/HOUR
회전칼날 SIZE	스쿨상
고정칼날SIZE	90 x 30 x 20T - 2EA
감속비	26:1(1194RPM)
풀 리	모터측: ø250 x 255T(C형 5열)
	몸체측: ø600 x 255T(C형 5열)
	휠: ø600 x 255T
V벨트	C형 5열
회전칼날연마	40HOUR 사용 후 1회 연마(5일1회)
고정칼날연마	40HOUR 사용 후 1회 연마(5일1회)
분쇄방식	분쇄(건식)


[도 면]

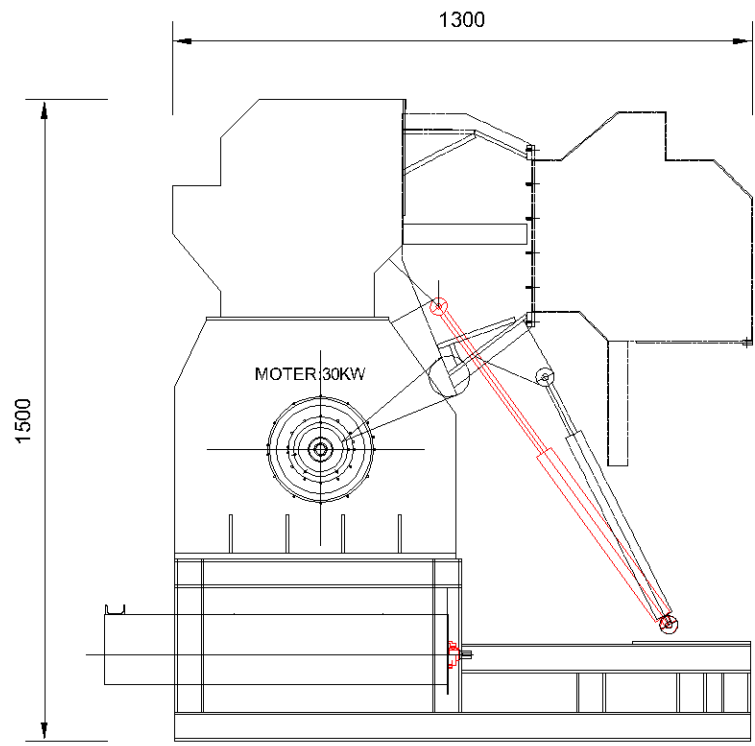

(4) 용융(압출)시설(75WK)

품 명	용융(압출)기
POWER	75KW
DEMENSION	1,540W x 4,700L x 1,480H
처리능력	0.25톤/시간
히 타	1.5kwh x 13set
	직렬
실 린 더	스쿨상 : Ø125mm x 3800mm
감속비	1.5:1
풀 리	모터측 : C형 10줄
냉각수조	450W x 2400L x 300H = 0.32m³


[도 면]

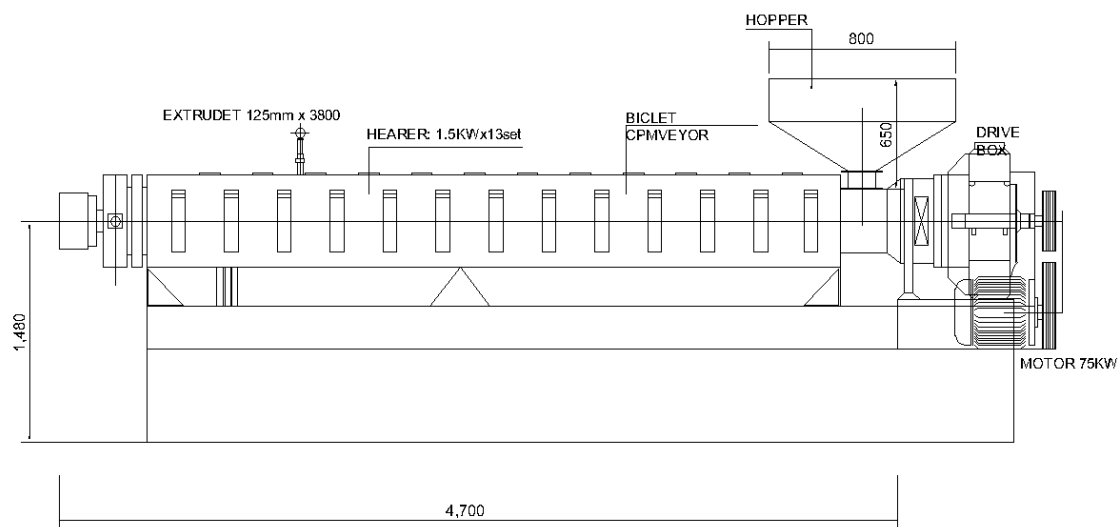

(5) 용융(압출)시설(55WK)

품 명	용융(압출)기
POWER	55KW
DEMENSION	1,650W x 3,500L x 970H
처리능력	0.167톤/시간
히 타	1.5kwh x 10set
	직렬
실 린 더	스쿨상 : Ø100mm x 3000mm
감속비	1.5:1
풀 리	모터측 : C형 10줄
냉각수조	550W x 2400L x 300H = 0.40m ³


[도 면]

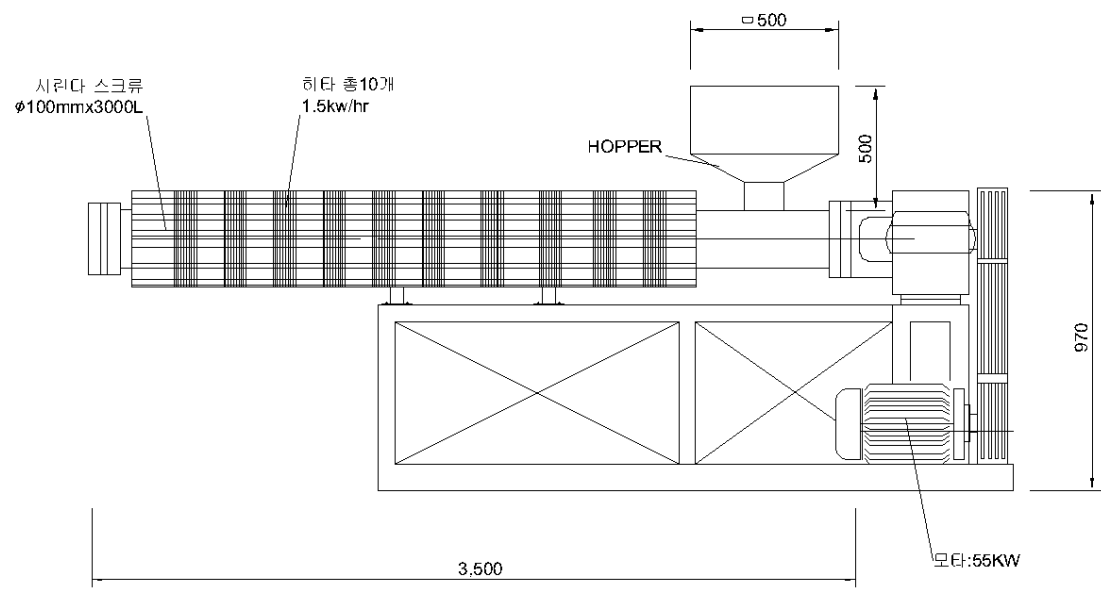

(6) 용융(압출)시설(90WK)

품 명	용융(압출)기
POWER	90KW
DEMENSION	1,870W x 5,200L x 1,480H
처리능력	0.334톤/시간
히 타	2kwh x 15set
	직렬
실 린 더	스쿨상 : Ø150mm x 4200mm
감속비	1.5:1
풀 리	모터측 : C형 10줄
냉각수조	-


[도 면]

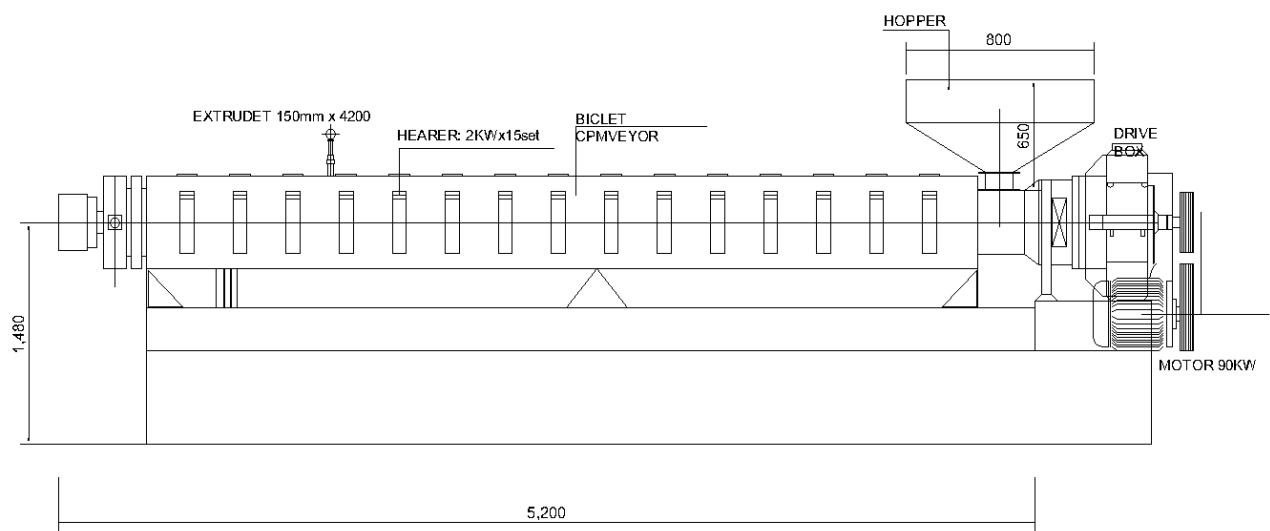

(7) 절단시설(15WK)

품 명	절단기
형 식	칼날식
POWER	15KW
DEMENSION	2,100L x 900W x 2,800H
용 량	0.5625톤/시간
고정칼날	40 x 10 x 30T - 2EA
회 전 도	W600xø300
회 전 수	270RPM


[도 면]

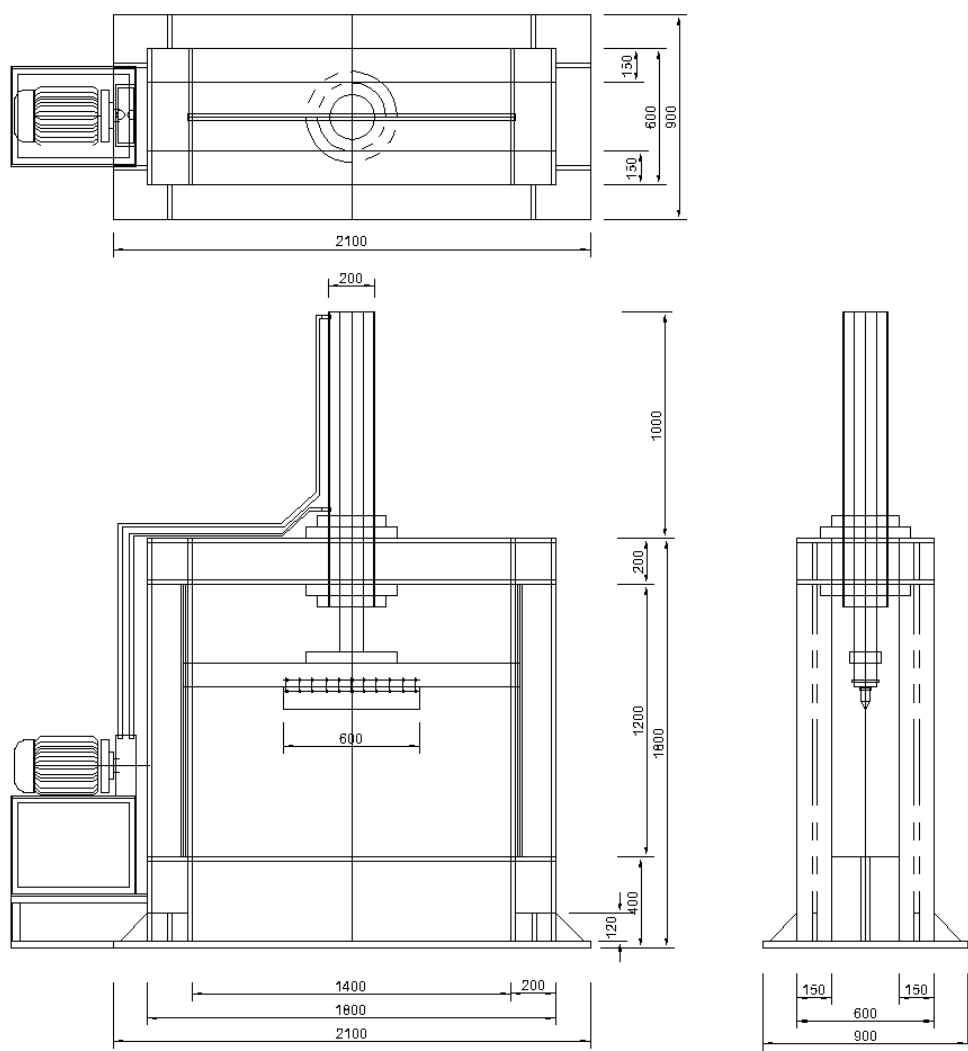

(8) 절단시설(5.5WK)

품 명	절단기
형 식	칼날식
POWER	5.5KW
DEMENSION	750W x 750L x 900H
용 량	0.167톤/시간
고정칼날	40 x 10 x 30T - 2EA
회 전 도	W600xø300
회 전 수	270RPM


[도 면]

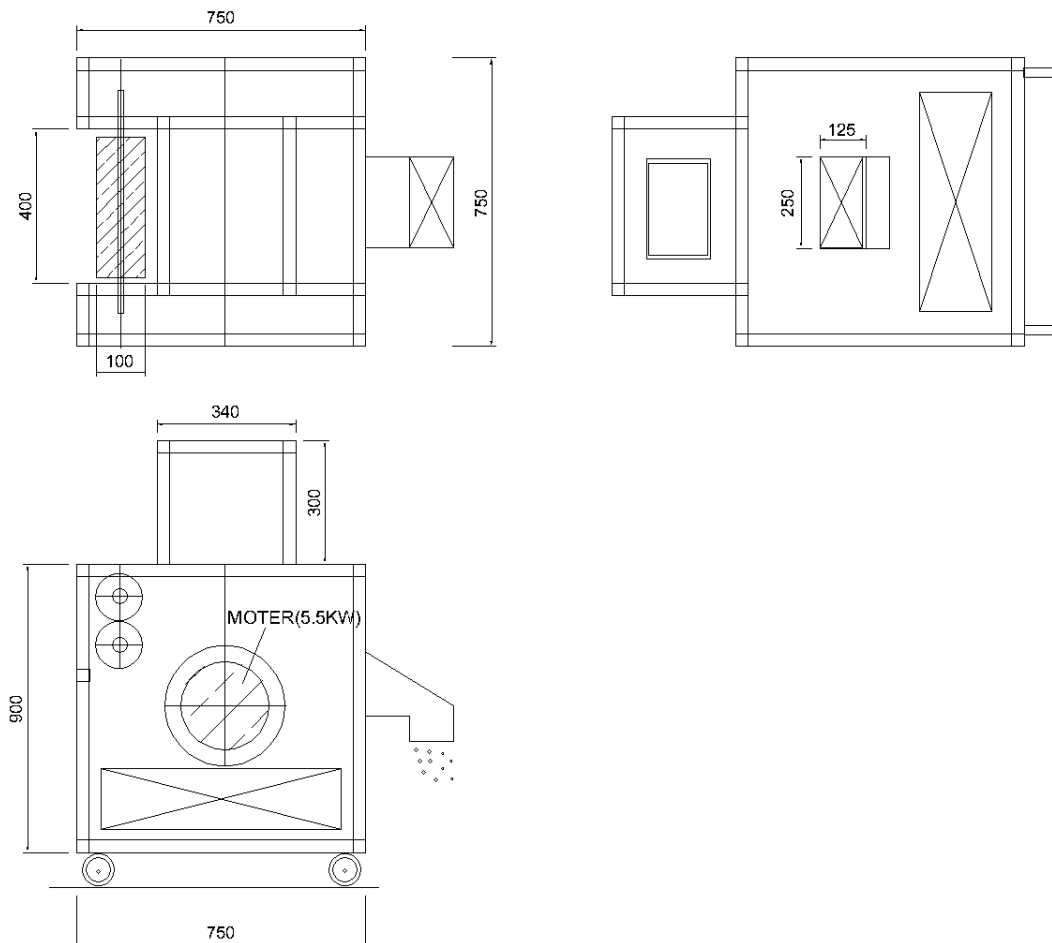

(9) 절단시설(3.7WK)


품 명	절단기
형 식	칼날식
POWER	3.7KW
DEMENSION	700W x 700L x 700H
용 량	0.334톤/시간
고정칼날	40 x 10 x 30T - 2EA
회 전 도	W600xø300
회 전 수	270RPM


[도 면]

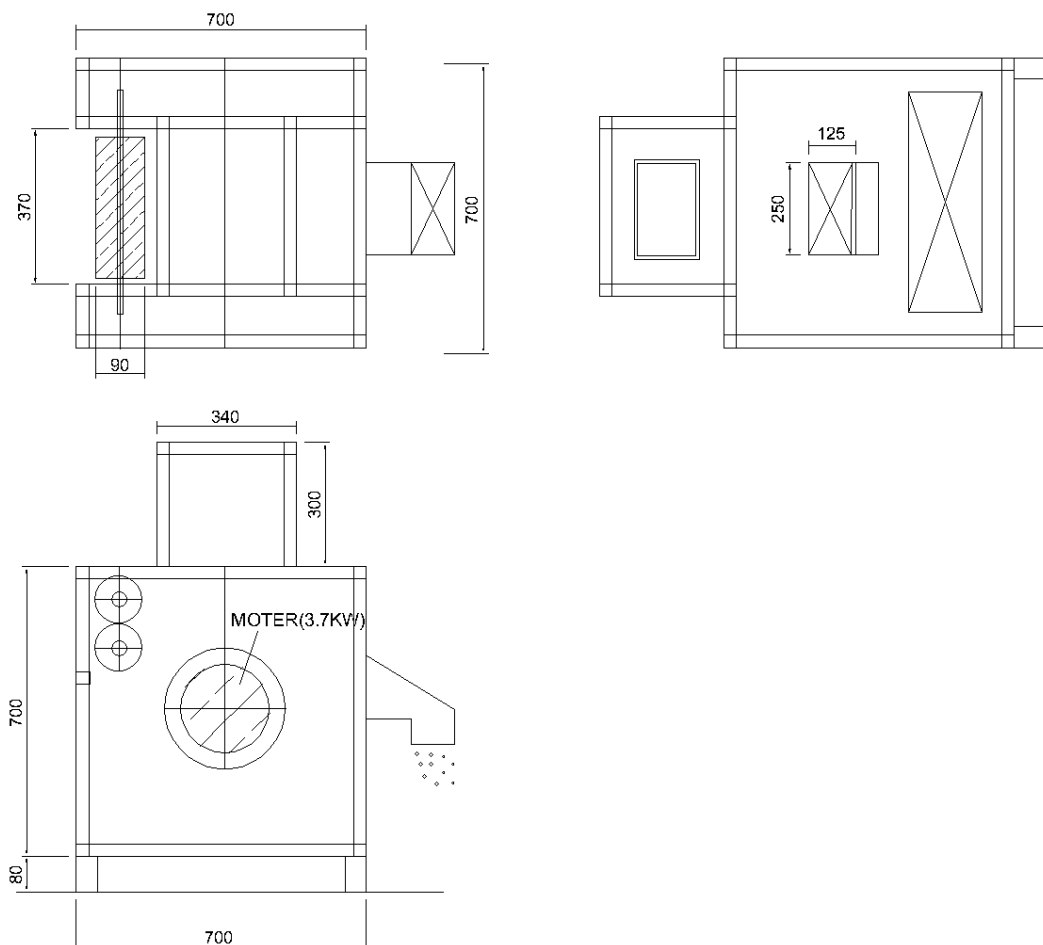

나) 재활용 공정도

1) 공정도

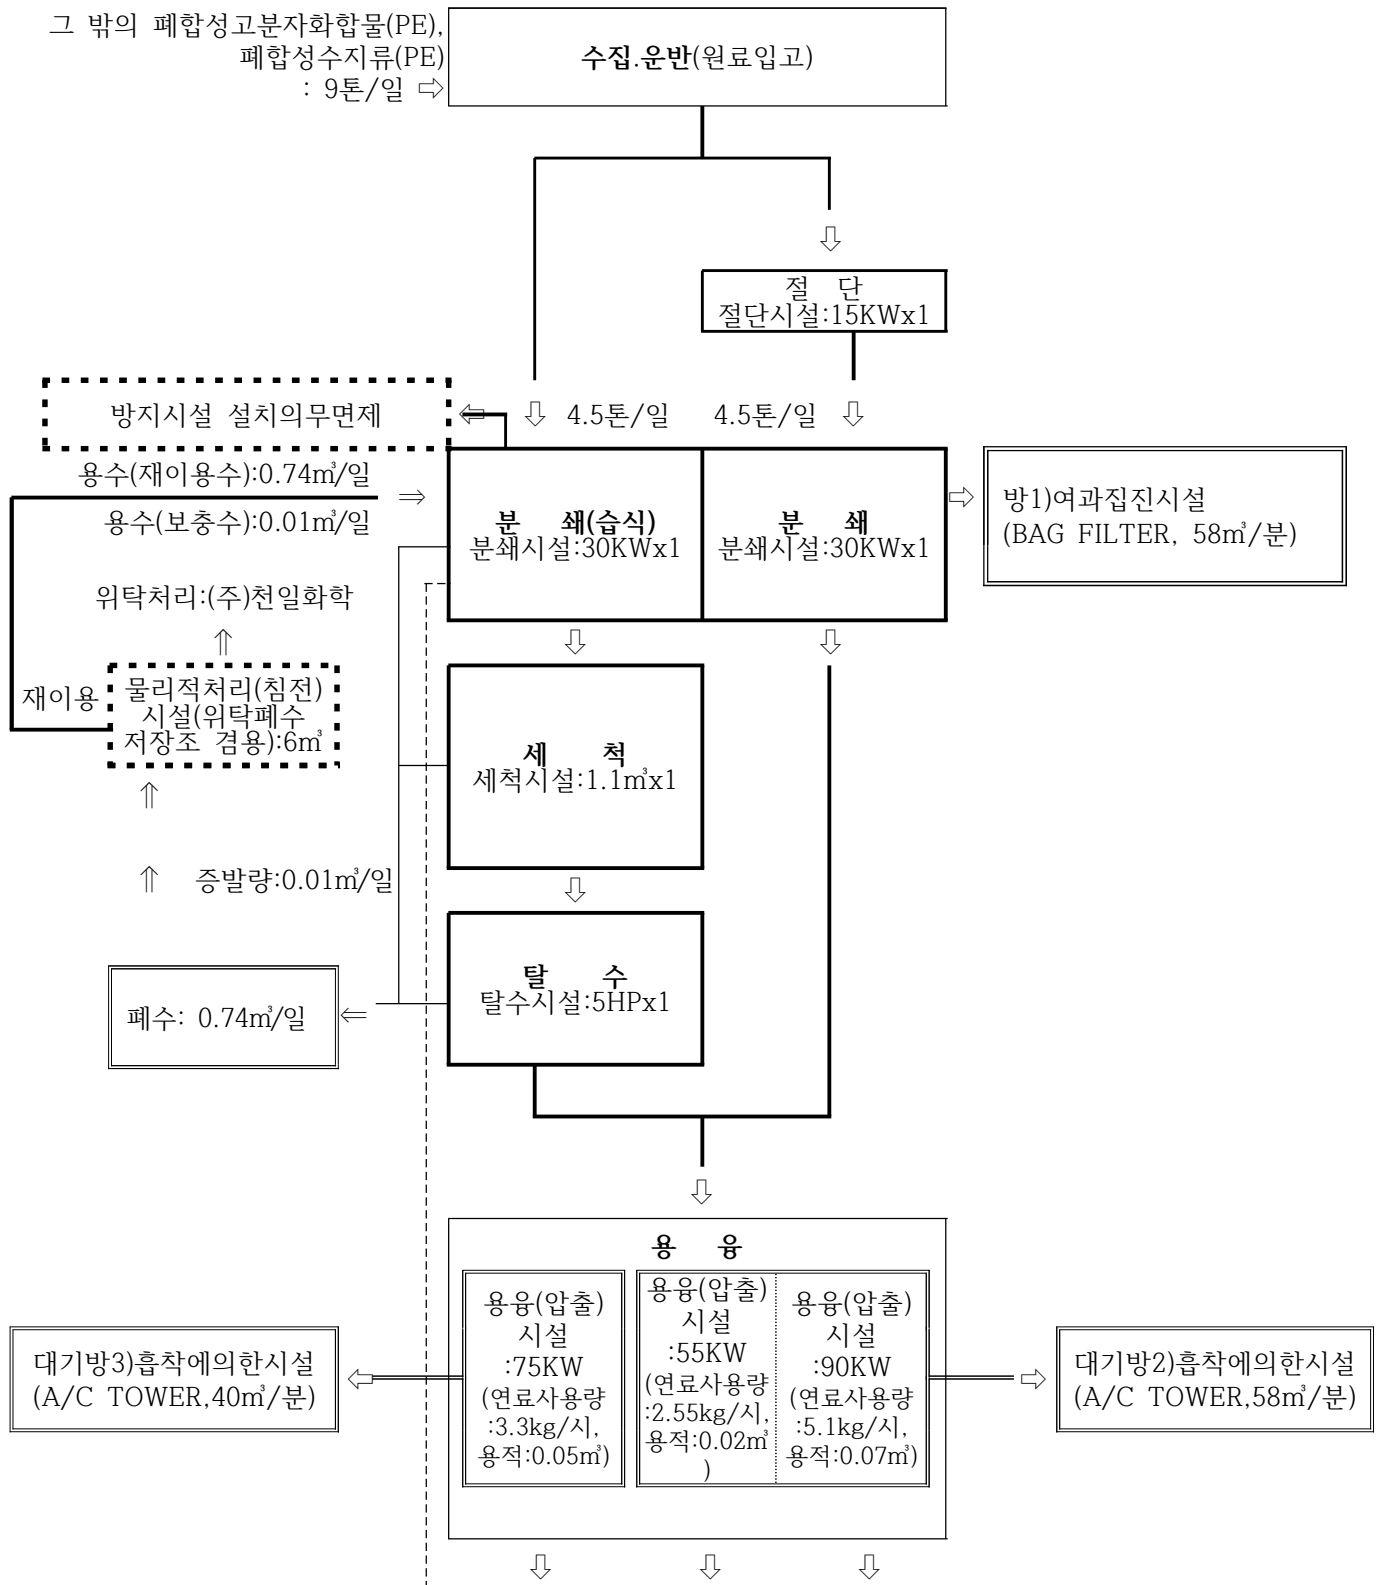

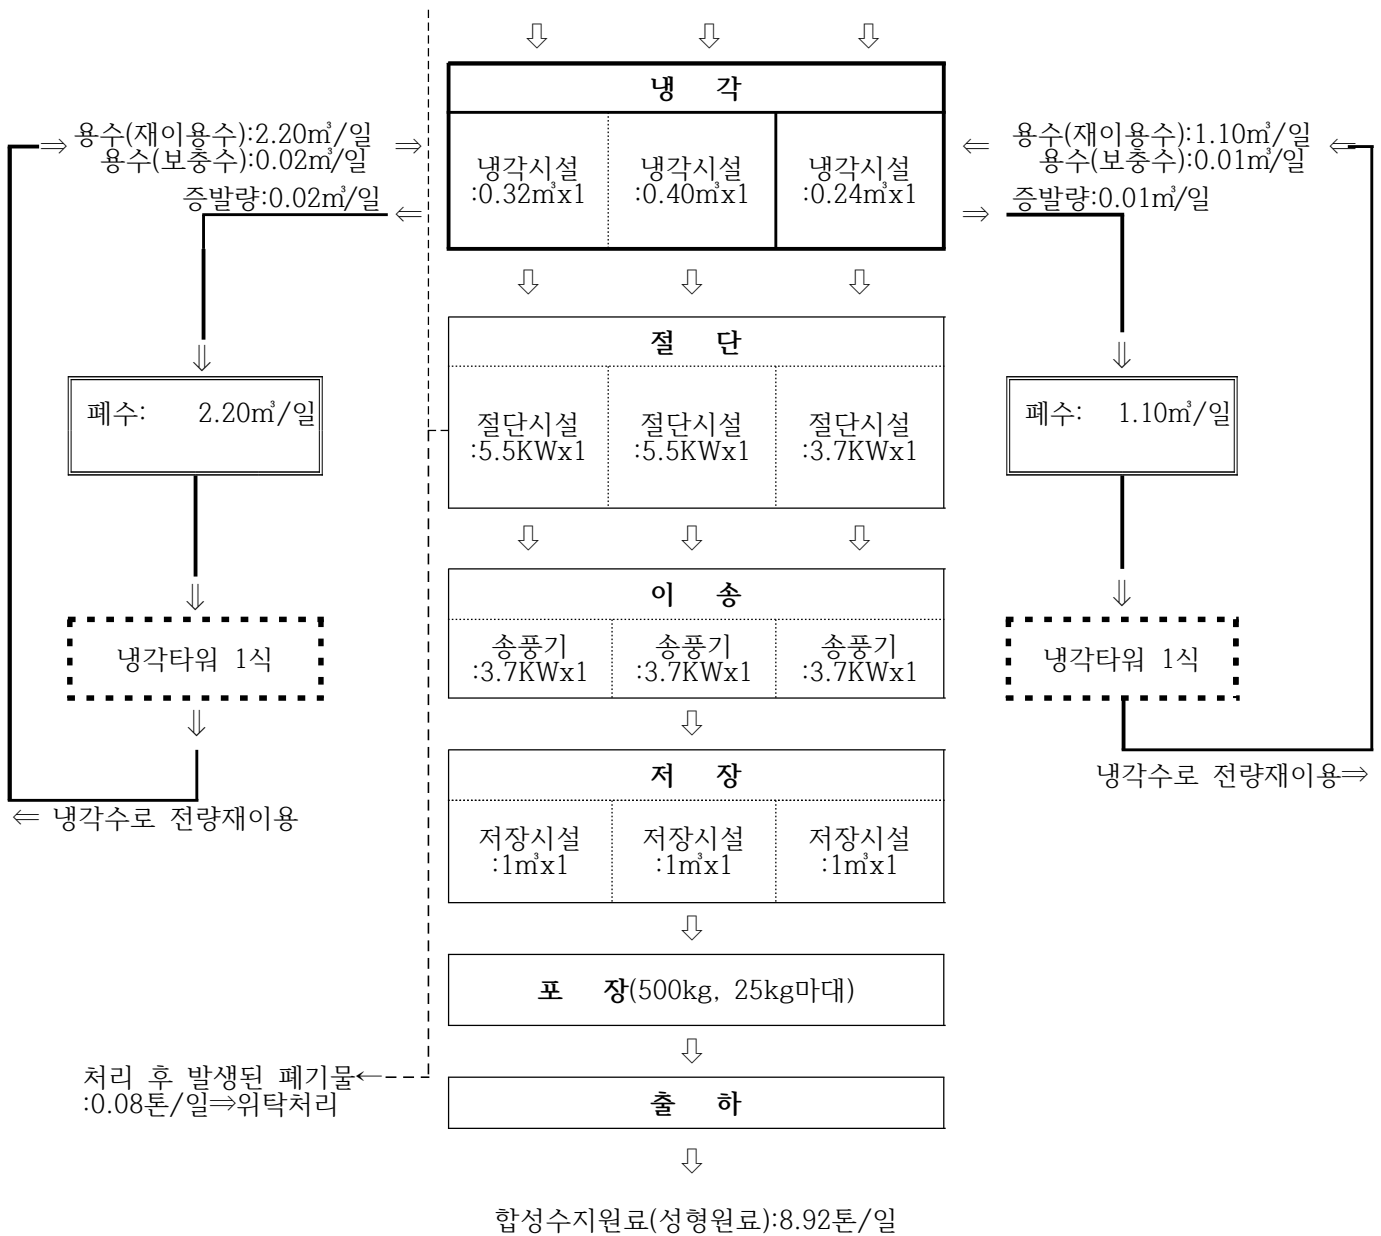

(2) 공정설명

- ① 원료 입고 : 폐합성고분자화합물(PE), 폐합성수지(PE)을 당사로 수집.운반하여 원료로 입고한다.
- ② 절 단 : 원료 중 일부를 절단한다.
- ③ 분쇄(습식,건식) : 입고된 원료에 물을 분무하며 적당한 크기로 조 분쇄한다.
입고된 원료를 적당한 크기로 조 분쇄한다.
- ④ 세 척 : 분쇄물에 묻어있는 이물질 제거를 위해 물로 세척한다.
- ⑤ 탈 수 : 분쇄물에 묻어있는 물기를 제거한다.
- ⑥ 용 융 : 분쇄·세척·탈수 된 원료를 용융(압출)시설에 투입해 일정한 모양으로 용융(압출)한다.
- ⑦ 냉 각 : 용융(압출)된 폐합성고분자화합물(PE)을 냉각수에 냉각시킨다.
- ⑧ 절 단 : 냉각 후 일정한 크기로 절단한다.
- ⑨ 포 장 : 절단된 합성수지원료를 500kg, 25kg의 마대에 수작업으로 포장한다.
- ⑩ 출 하 : 포장된 합성수지원료를 납품업체에 출하한다.

다) 보관시설 현장사진

1) 폐합성수지 : 446.4m³



라) 2025년도 반입량, 처리량, 연간가동일수

◎연간 가동일수 : 11일

◎폐합성수지류

1)반입량 : 0톤

2)처리량 : 0톤

※반입량 및 처리량 근거자료 : 올바로 2025년 실적보고

※연간가동일수 근거자료 : 올바로 처리 관리대장

첨 부 서 류

1. 행정정보 공동이용 사전 동의서
2. 기본증명서(상세)
3. 올바로 2025년 실적보고
4. 올바로 처리 관리대장
5. 사업장배치도
6. 폐기물처리업 허가증