


老旧小区加装电梯项目计划书（1号楼）

一、项目背景及现状介绍


- 项目对象**：1号楼，共计4个单元。
- 楼层分布**：总计7层，其中顶层为复式结构，每个单元共计12户居民。

二、改造设计方案

根据现场勘查与设计规划，本次加装电梯的具体思路如下：

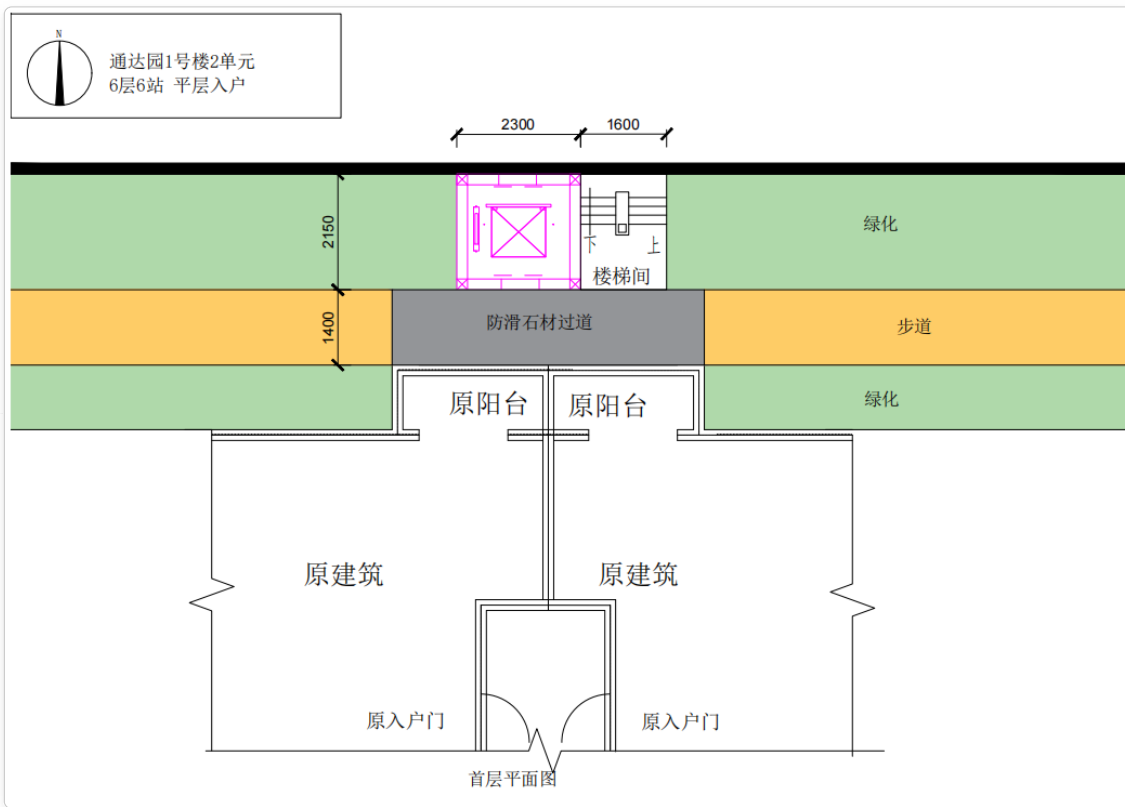

【图1】电梯改造一层平面方案图

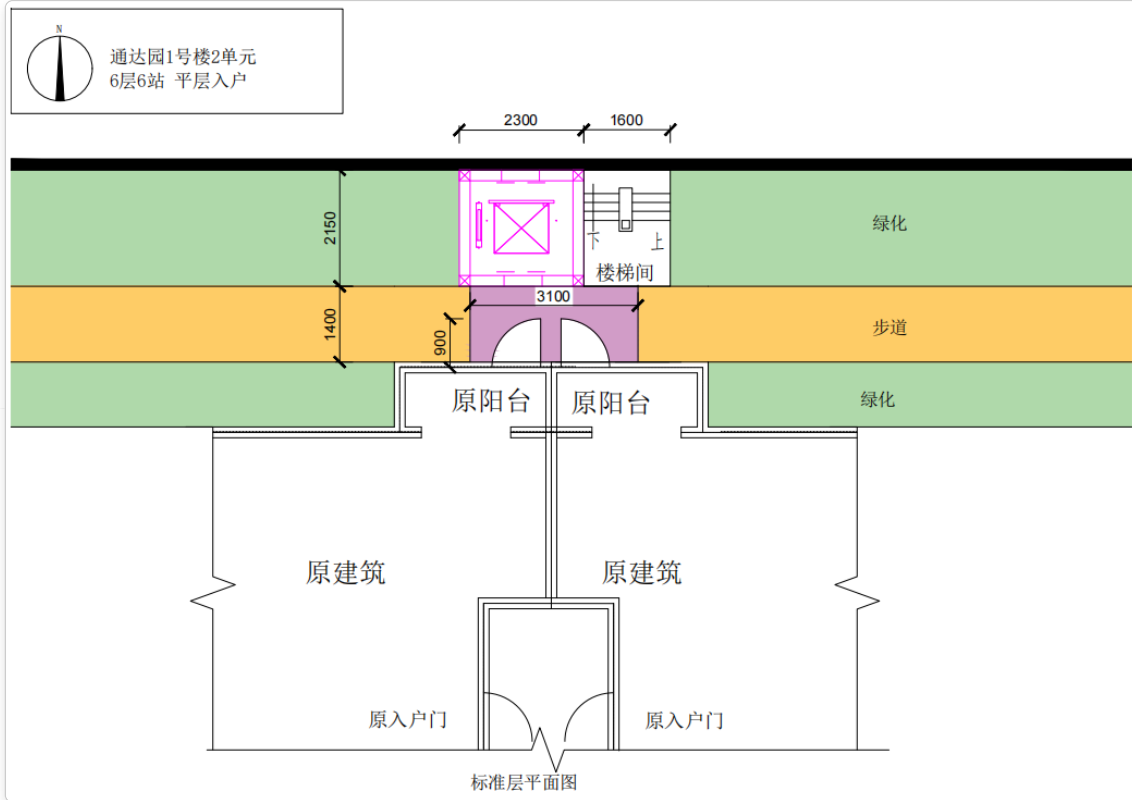

【图2】电梯改造二层以上方案图

1. 加装位置与入户方式：


- 电梯加装于楼栋**北面**。
- 采用**平层入户**方式，通过改造北面原阳台，新建防滑石材过道并对接原阳台。参与住户厨房阳台将进行“窗改门”改造，出电梯后可直接平层入户；**非参与的住户则保留原状，不开门,后期随时可以补缴费用参与。**

2. 建筑结构与消防：

- 为满足消防和疏散要求，加装结构同时包含**电梯井**与新建的**救援楼梯间**。楼梯间可采用**全封闭式（玻璃大窗）**，也可采用**完全开放式栏杆楼梯**，以最大程度保证原建筑各楼层的自然采光。
- 连廊两侧依据日照采光需求安装全封闭落地窗（或部分磨砂隐私处理）及不锈钢护栏，兼顾采光与安全。

3. 电梯参数与智能化配置参考：

- **主体参数区间**：电梯井道尺寸约 2300 mm × 2150 mm，电梯轿厢尺寸约 1350 mm × 1400 mm，核载标准 800 kg。

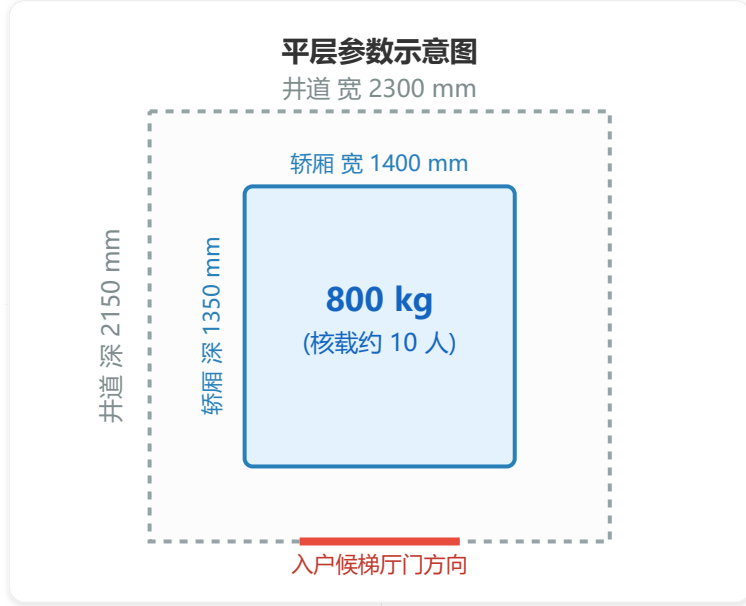

- 。 **轿厢与智能化**：轿厢内拟采用不锈钢材质（含扶手），支持刷卡、人脸识别、可增配语音及访客监控等智能乘梯功能（分配专属门禁卡，且非参与户无使用权）。

三、 资金筹措与分摊方案


项目采取“政府补贴+居民众筹”的资金模式：

1. 费用构成与政府补贴：

- 。 电梯总预算由**电梯及连廊主体**和**新增阳台/过道改造**两部分组成（参考改造单价：外扩部分约3500元/平方米。
- 。 目前具有**48万元**的统筹补贴（含建安补贴与地下管线补贴），其余工程费用由参与户自筹。

2. 居民众筹与分摊比例：

剩余工程费用由参与居民众筹。假设项目总预算 **100万元**，扣除政府统筹补贴 **48万元**，剩余 **52万元** 由参与户众筹。参照政府指导比例（取中值算），测算如下分摊金额：

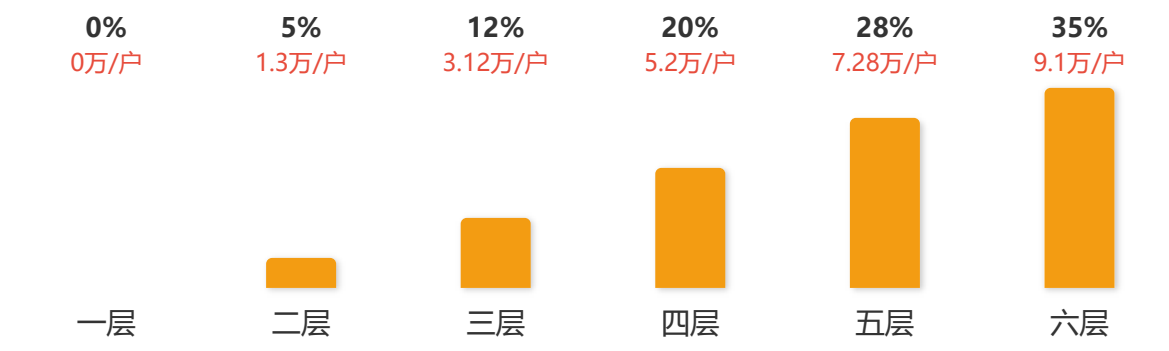


(注：具体各户自筹定级，由同一单元参与户在此区间协商敲定。连廊结构及阳台新建面积部分按平均核算。)

3. 后期维保费用：

- **第一年**：设备免费维保。
- **第二年起**：整体运行杂费估算约 **6000元/单元/年**（含维保、年检、电费等）。

维保费分摊参考同小区现行金额，每户每年的维保费具体数额明细如下：

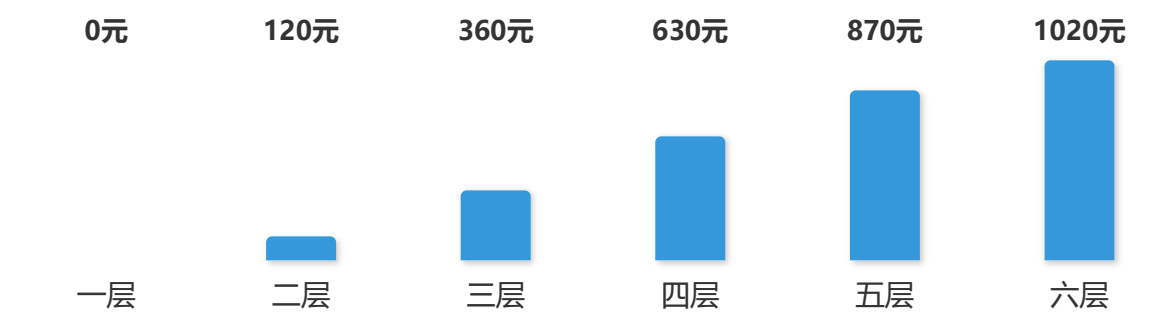

四、组织与表决机制

以**单元为单位**进行自治协商组织：

1. 意愿表决：每户均需签字表决，分为三类：

- **同意并参与**：出资，进行厨房阳台改门施工，享有电梯乘用权（配发门禁卡）。
- **不反对（不参与）**：目前不出资，原厨房阳台保留原状不开门，无乘用权。日后若需使用，需先补交相应摊派费用，并在具备施工条件时再行开门及开通。
- **反对**：不同意加装。

2. 立项条件：

- 每个单元**反对户数若超过3户，则该单元无法安装。**
- 反对且不超过3户的单元，即可通过立项。“同意并参与”的人员协商确定最终出资比例。