

Fiche projet n°8: Non-tissé aiguilleté

	<u>Descriptif du projet</u>	
Capacités de production	Production journalière	11,5 tonnes
	Nombre de jours de production	260 jours
	Nombre d'équipe	3
	Production annuelle	3'000 tonnes
Consommations / chiffres clés	Chiffre d'affaires cible	12 millions de DTN
	Matières premières	Coton, viscose, déchets, synthétiques
	Main d'oeuvre	70 salariés
	Puissance électrique installée	500 kW
	Consommation d'eau journalière	-
Coûts du projet	Bâtiments	4'500 m ²
	Investissements machines	9 millions de DTN
	Bâtiments équipés	2,5 millions de DTN
	BFR (inclus frais de démarrage et études)	3,0 million de DTN
	Total investissements (hors terrain)	14,5 millions de DTN

Equipements clés

Mélangeuse
Ouvreuse
Chargeuse
Carde
Nappeuse
Pré-aiguilleteuse
Etirage
Aiguilletage
Calendrage
Bobinage
Coupe

Fiche projet n°8: Non-tissé aiguilleté

Segments ciblés



Sport



Industrie



Geotextiles



Ameublement



Transport



Medical



Packaging



Environment



Habillement



Protection



Agriculture



Bâtiment

Exemples d'application

- Filtration
- Feutres isolants
- Géotextiles d'isolation, de renforcement, de séparation, de drainage et de lutte contre l'érosion (routes, pistes d'atterrissage, protection du littoral, etc.)
- Essuyages industriels
- Tapis de sol de véhicules


Exemples de fabricants d'équipements

- Dilo Maschinensystem GmbH (Allemagne)
- Fehrer AG (Autriche)
- Asselin NSC (France)
- American Textile Machinery (Etats-Unis)
- Shooou shyng (Taiwan)

Spécifications des fibres de PP utilisées

- Finesse : 5-12 dtex
- Tenacité (gm/den): 4.4-5.4 (+/-5%)
- % Elongation: 25-60
- Grosseurs par cm: 4.6-5.4

Fiche projet n°8: Non-tissé aiguilleté

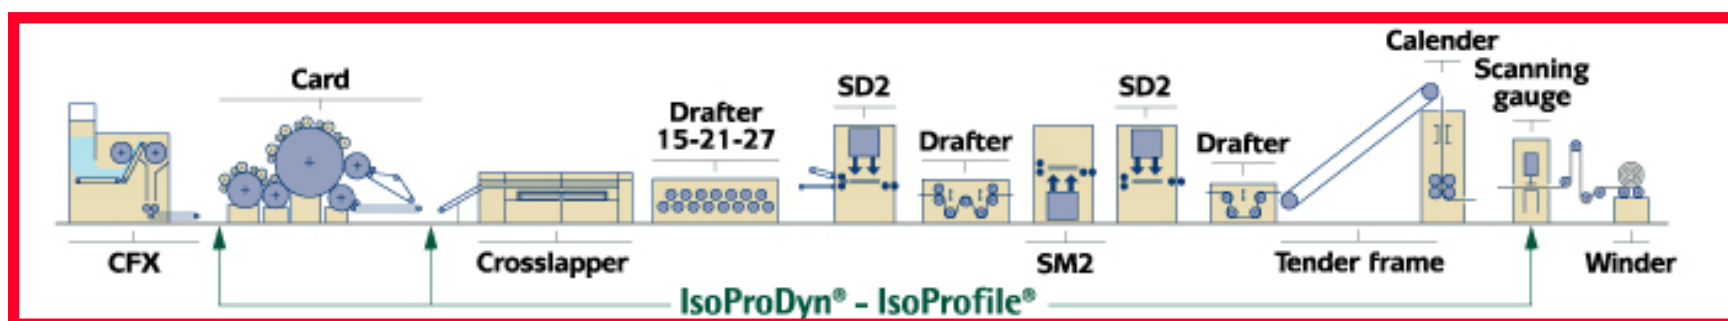

Applications géotextiles

