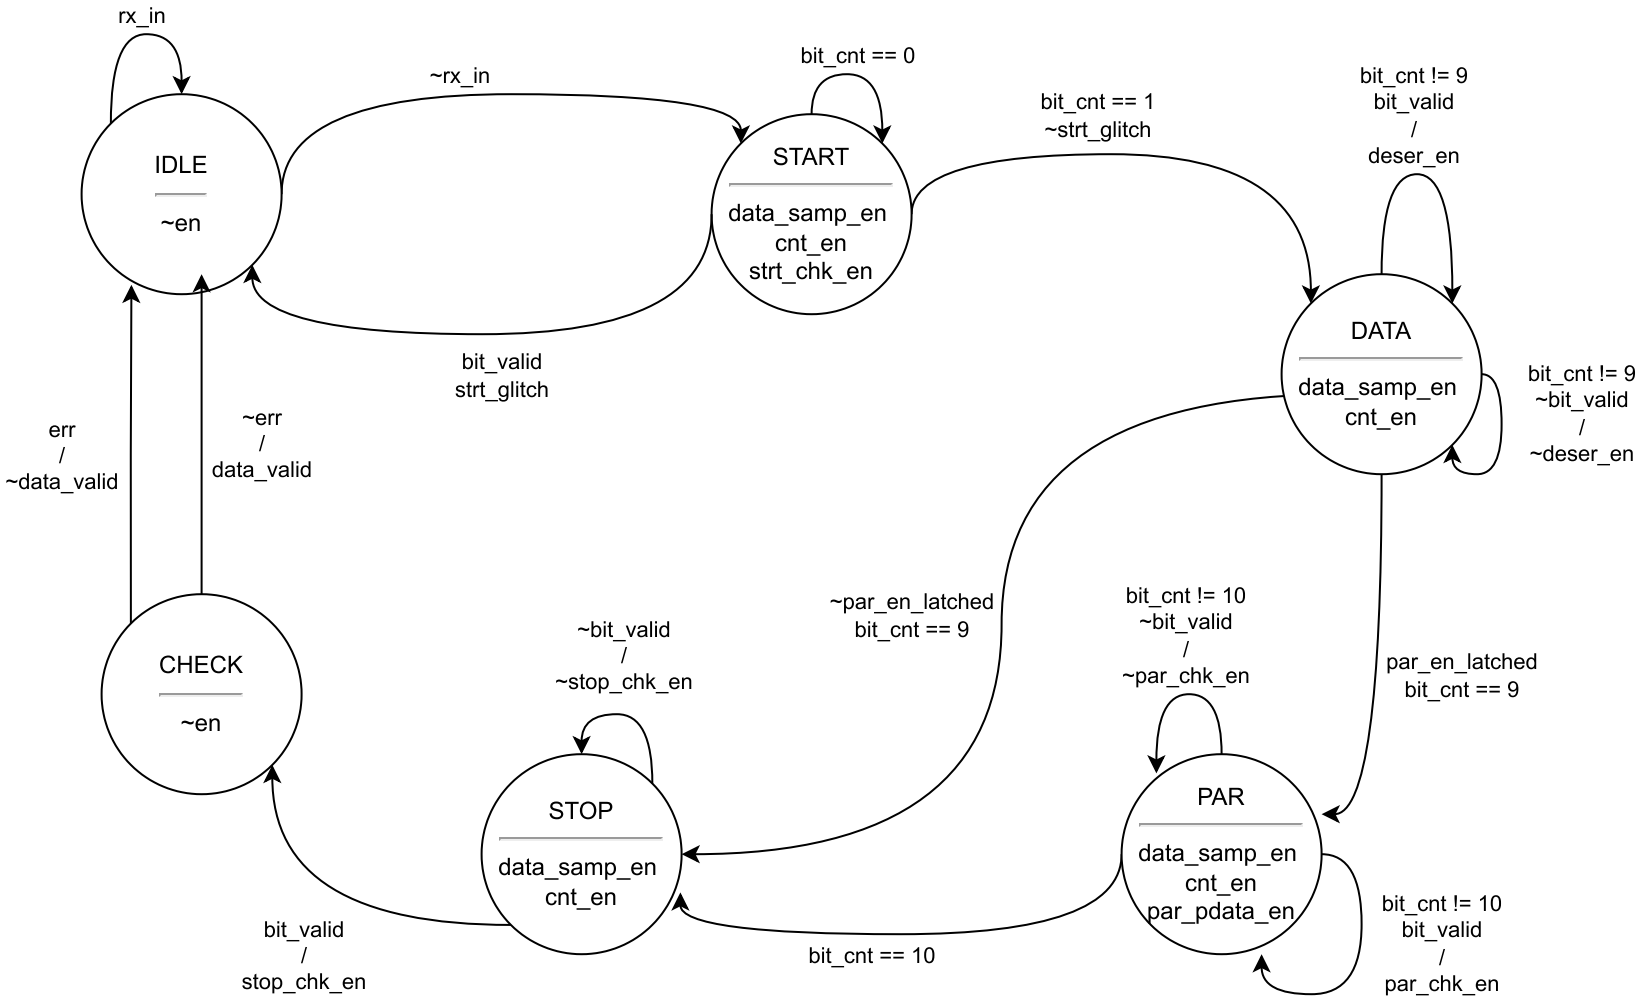
rx_in
IDLE
~en
~rx_in
START
data_samp_en
cnt_en
strt_chk_en
bit_cnt == 0
bit_cnt == 1
~strt_glitch
bit_valid
strt_glitch
DATA
data_samp_en
cnt_en
bit_cnt != 9
bit_valid
/
deser_en
bit_cnt != 9
~bit_valid
/
~deser_en
err
/
~data_valid
~err
/
data_valid
CHECK
~en
~bit_valid
/
~stop_chk_en
STOP
data_samp_en
cnt_en
~par_en_latched
bit_cnt == 9
bit_cnt != 10
~bit_valid
/
~par_chk_en
PAR
data_samp_en
cnt_en
par_pdata_en
par_en_latched
bit_cnt == 9
bit_valid
/
stop_chk_en
bit_cnt == 10
bit_cnt != 10
bit_valid
/
par_chk_en