



ESP32-S3

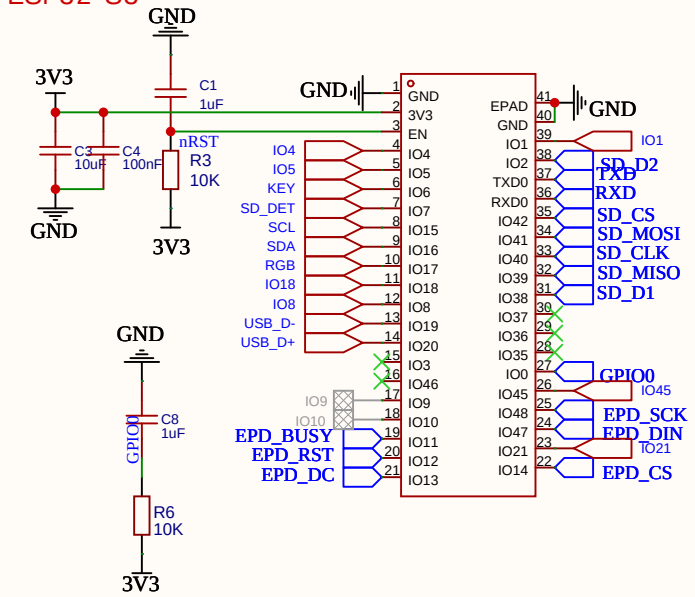


调试烧录串口

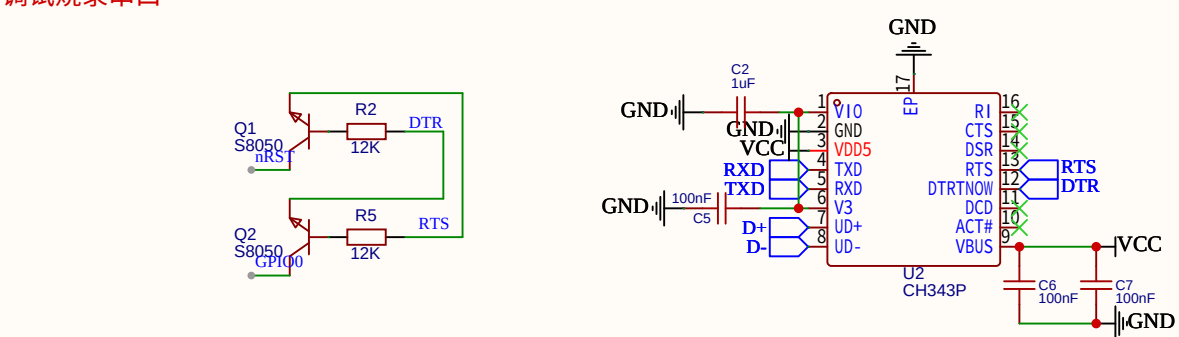


供电方案	串口信号电压 MCU 工作电压	VDD5 引脚	V3 引脚	V10 引脚	MCU 或外设电源
		不低于 V3 电压	额定 3.3V 左右	两者用同一电源, 1.8V~5V	
全部 USB 供电	5V	USB 供电 5V	仅外接电容	USB 供电 5V	
	3.3V	USB 供电 5V	外接电容	由 V3 供电 3.3V, 最多 10mA	
	3.3V	USB 供电 5V 经外置 LDO 电源调节器降压到 3.3V, V3 外接电容			
	1.8V~4V	USB 供电 5V	仅外接电容	USB 供电经外置 LDO 调节器降压	


烧录USB&ESP USB

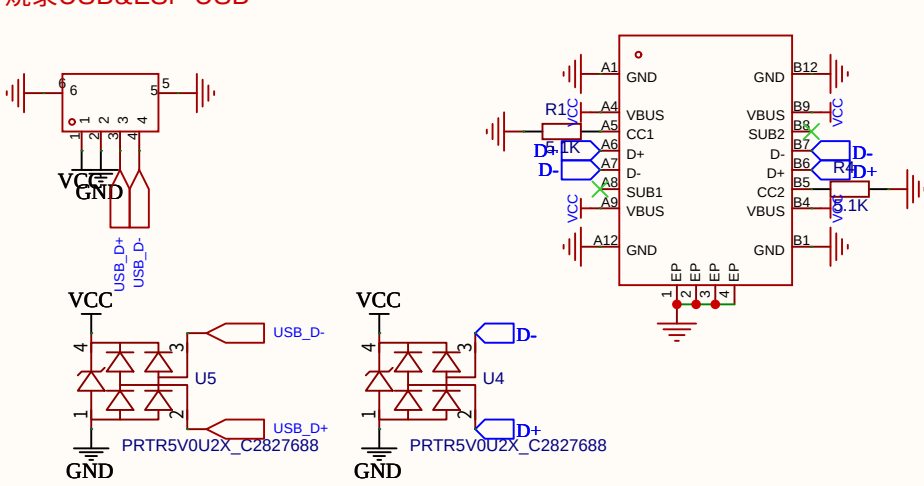


外设扩展




TF卡/SDNAND

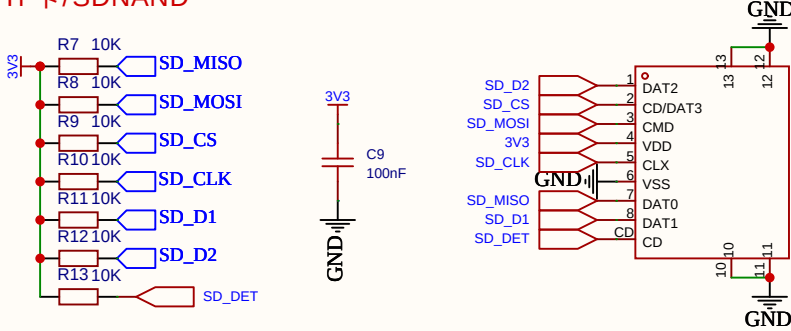


无线充焊接点



LDO 5V-3V3

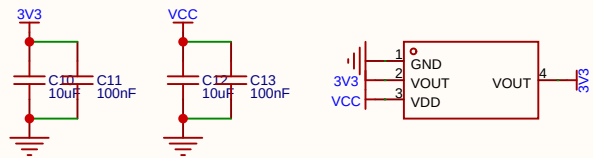

EPD驱动

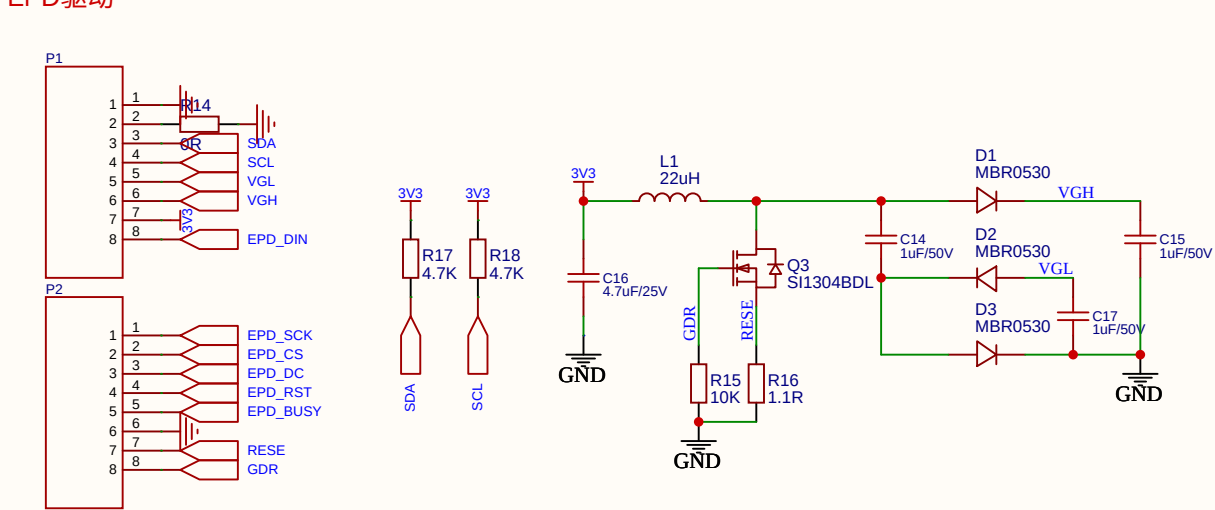

语音扩展

