


SDA: 串口数据信号线
SCL: 串口数据位时钟
MCLK: 主时钟
SCLK: 位时钟
DIN: 数据输入引脚
DOUT: 数据输出引脚
LRCK: 声道选择, 默认单声道

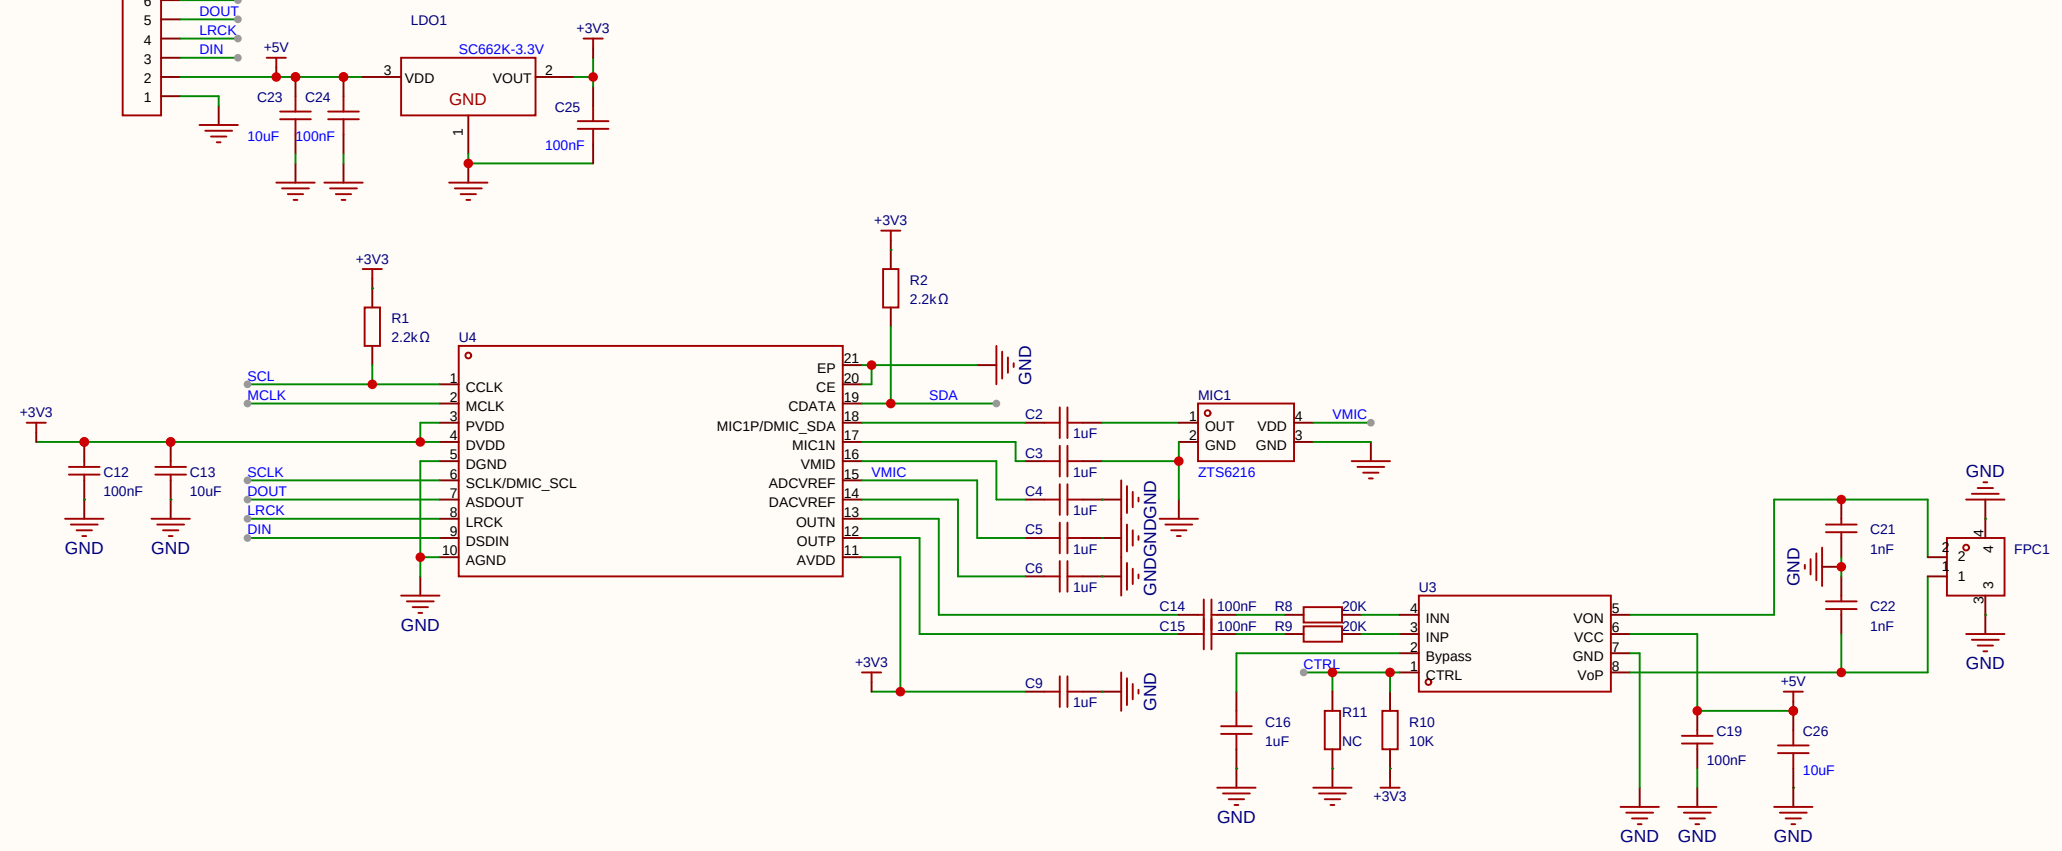

CTRL	Mode
H	Open
L	Shutdown

CTRL: NS4150B 音频功放 CTRL 工作模式控制
低电平时关闭 高电平打开
默认是高电平 可以把 R10 电阻切换到 R11 焊盘上 关闭功放