

ESP32-S3

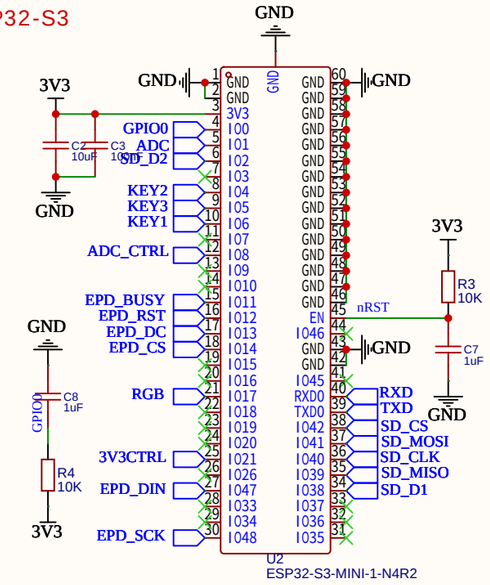


调试烧录串口

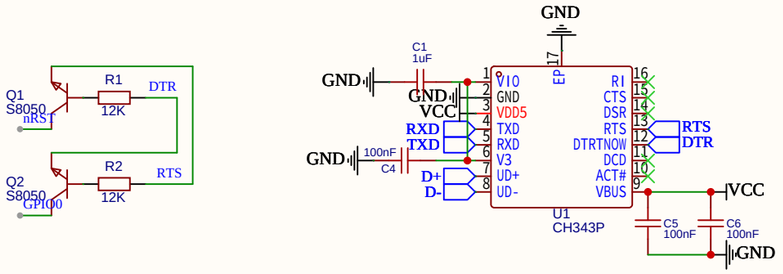


供电方案	串口信号电压 MCU 工作电压	VDD5 引脚 不低于 V3 电压	V3 引脚 额定 3.3V 左右	VIO 引脚 两者用同一电源，1.8V～5V	MCU 或外设电源
全部 USB 供电	5V	USB 供电 5V	仅外接电容	USB 供电 5V	
	3.3V	USB 供电 5V	外接电容	由 V3 供电 3.3V，最多 10mA	
	3.3V	USB 供电 5V 经外置 LDO 电源调节器降压到 3.3V，V3 外接电容			
	1.8V～4V	USB 供电 5V	仅外接电容	USB 供电经外置 LDO 调节器降压	


烧录USB

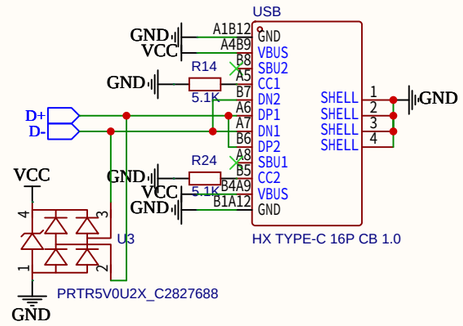


TF卡/SDNAND

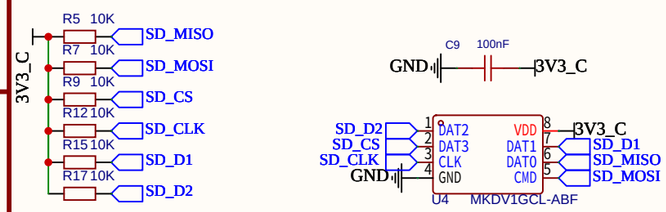


电池电量检测

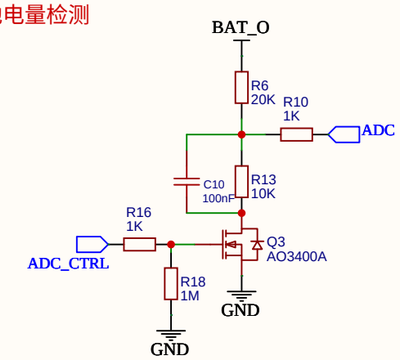

电池充电 电流250ma

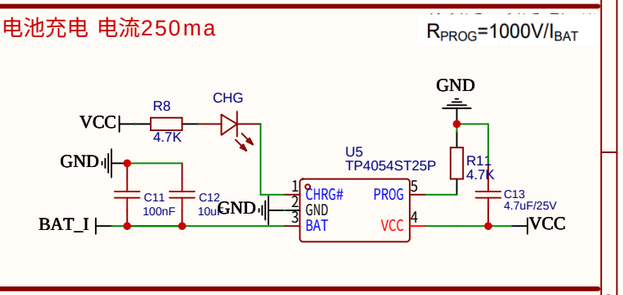

3.3V DCDC

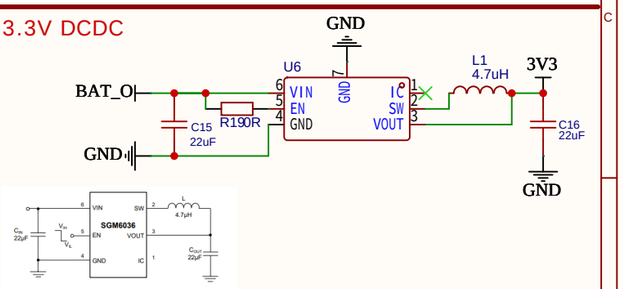


RGB LED



按键

外设供电开关

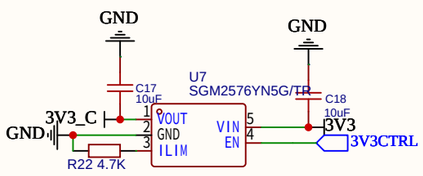


PIN	NAME	FUNCTION
1	VOUT	Switch Output.
2	GND	Ground.
3	ILIM	Current Limit Programming Pin. Connect a resistor R_{ILIM} from this pin to GND to program the current limit: $I_{LIM} \approx \frac{6800}{R_{ILIM}}$ (A)
4	EN	Chip Enable Pin. Logic high to enable the device. They have integrated a 500kΩ pull-down resistor at this pin.
5	VIN	Switch Input.

LOGO

EPD驱动

Qi无线充

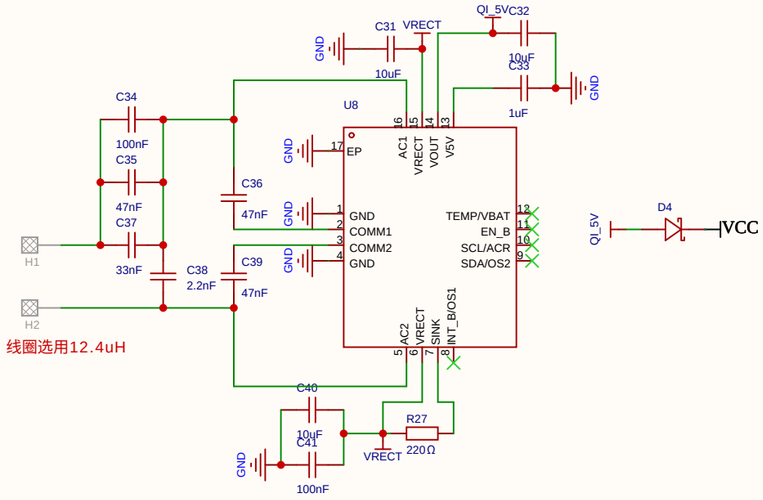

电源开关&电池接口



TITLE:	帧影(FrameFilm):全彩墨水屏电子相册 冰箱贴 星火版
REV:	1.2
Company:	Designed by kiritro
Sheet:	1/1
Date:	2026年7月27日
Drawn By:	kiritro

嘉立创EDA