




ESP32-S3

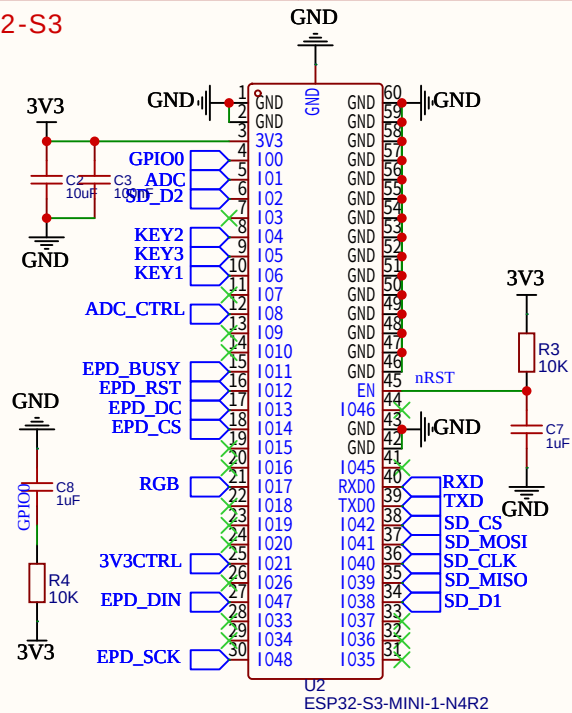


RGB LED





按键

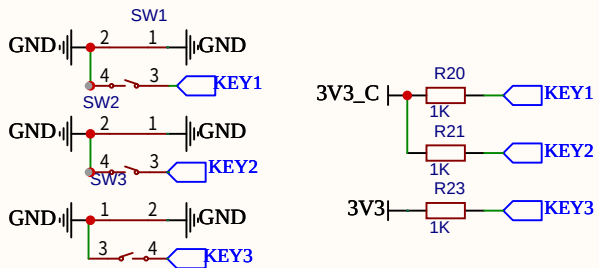

EPD驱动


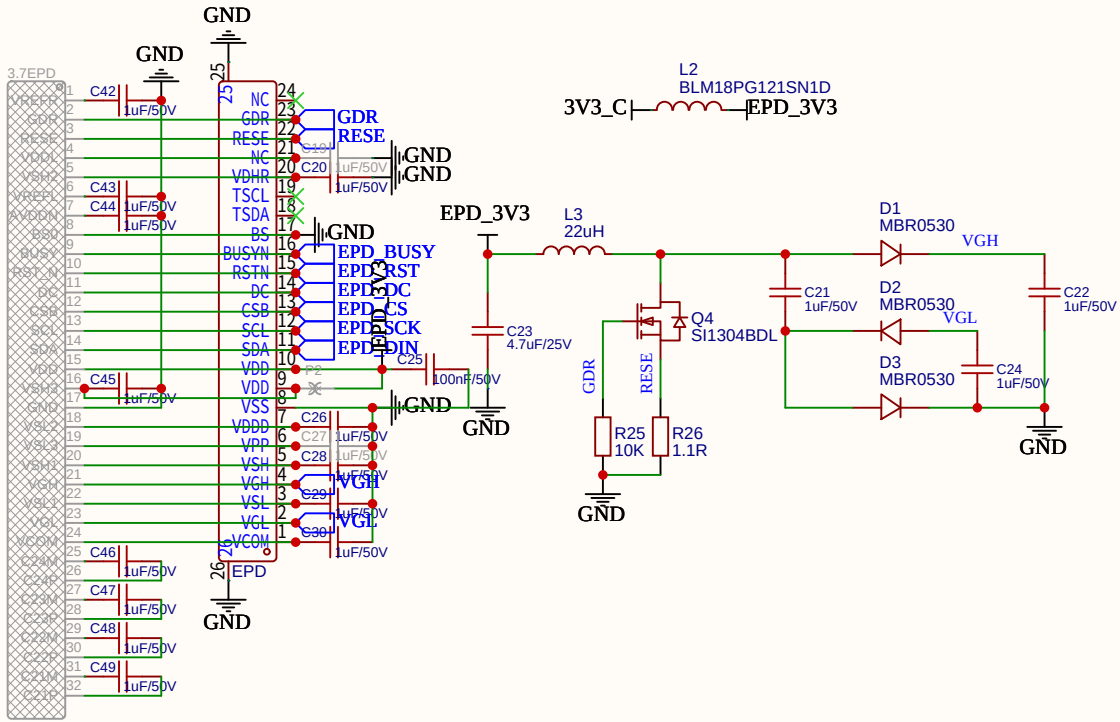


调试烧录串口

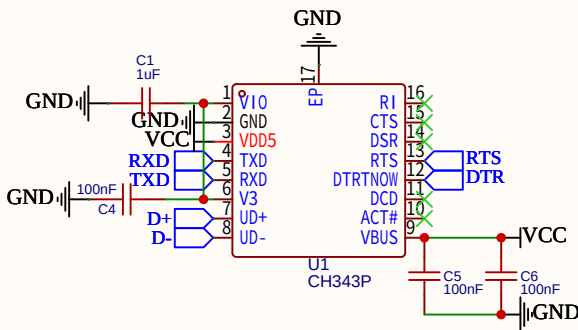


供电方案	串口信号电压	VDD5 引脚	V3 引脚	V10 引脚	MCU 或外设电源
	MCU 工作电压	不低于 V3 电压	额定 3.3V 左右	两者用同一电源, 1.8V~5V	
全部 USB 供电	5V	USB 供电 5V	仅外接电容	USB 供电 5V	
	3.3V	USB 供电 5V	外接电容	由 V3 供电 3.3V, 最多 10mA	
	3.3V	USB 供电 5V 经外置 LDO 电源调节器降压到 3.3V, V3 外接电容			
	1.8V~4V	USB 供电 5V	仅外接电容	USB 供电经外置 LDO 调节器降压	

TF卡/SDNAND

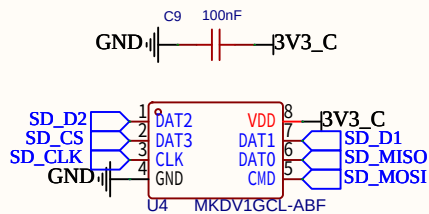


外设供电开关

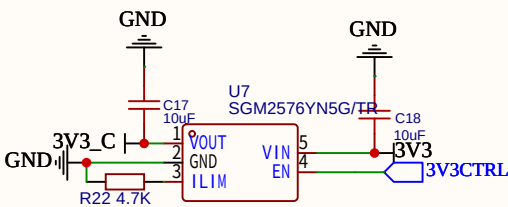


PIN	NAME	FUNCTION
1	VOUT	Switch Output.
2	GND	Ground.
3	ILIM	Current Limit Programming Pin. Connect a resistor R _{ILIM} from this pin to GND to program the current limit: $I_{LIM} = \frac{6800}{R_{ILIM}} \text{ (A)}$
4	EN	Chip Enable Pin. Logic high to enable the device. They have integrated a 500kΩ pull-down resistor at this pin.
5	VIN	Switch Input.


烧录USB

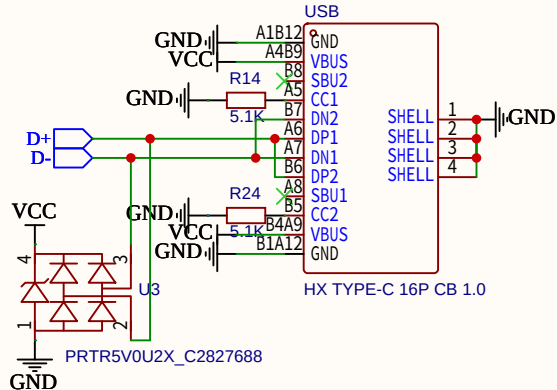


电池电量检测

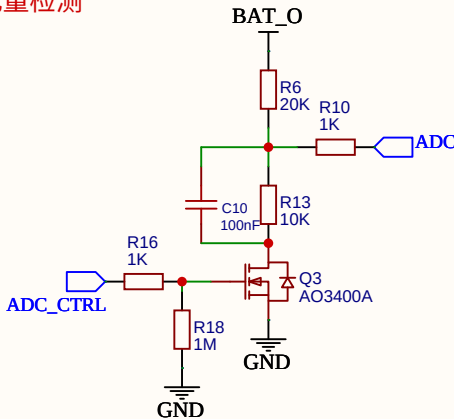

电池充电 电流250ma

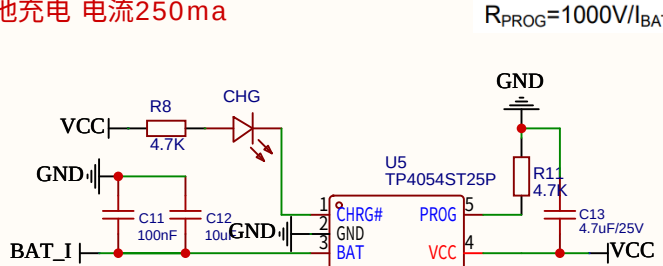

3.3V DCDC

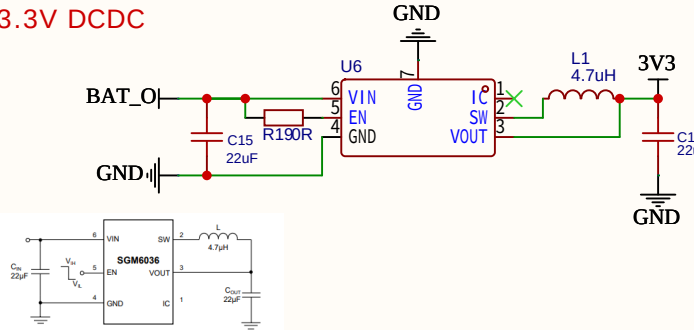

电源开关&电池接口



Qi无线充

