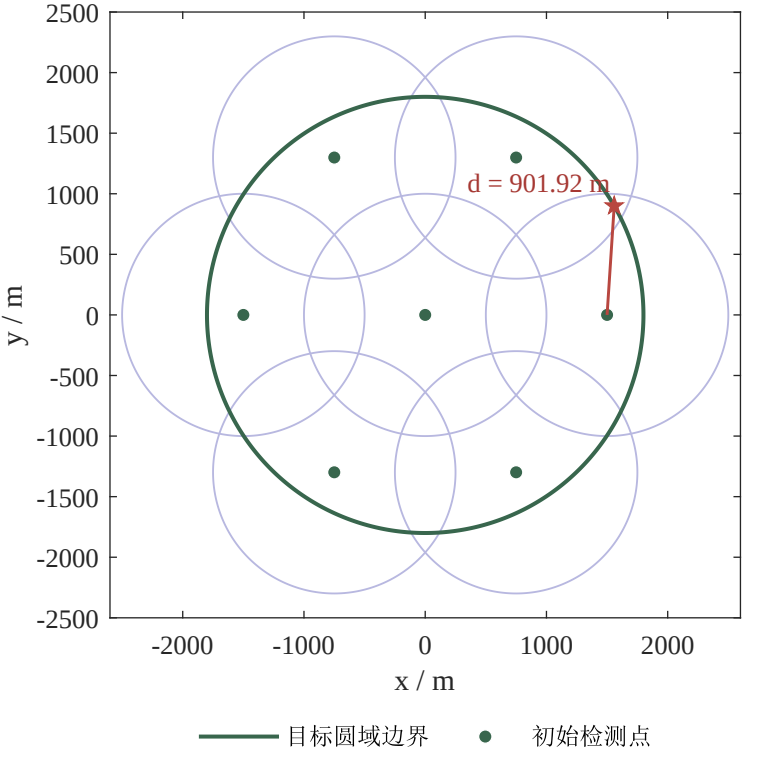
2500
2000
1500
1000
500
0
-500
-1000
-1500
-2000
-2500
y / m
-2000
-1000
0
1000
2000
x / m
d = 901.92 m
目标圆域边界
初始检测点