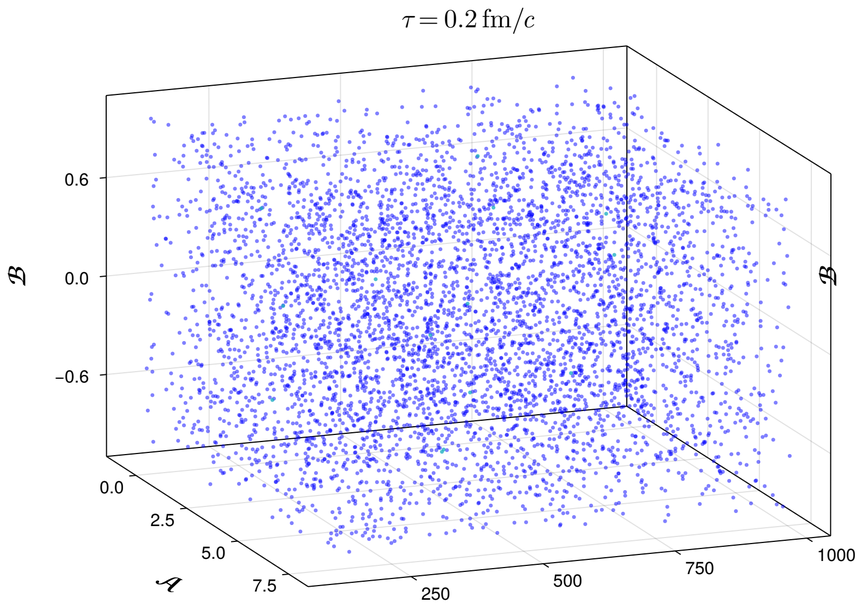
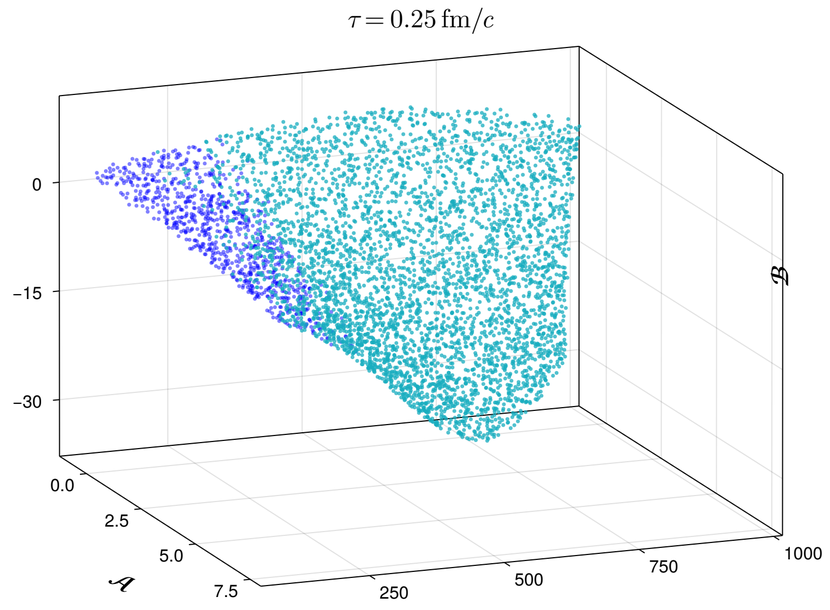
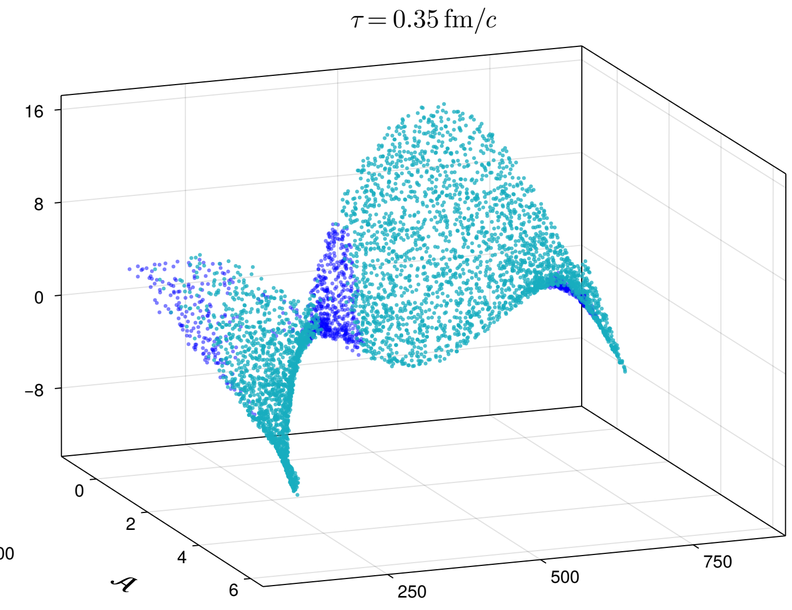
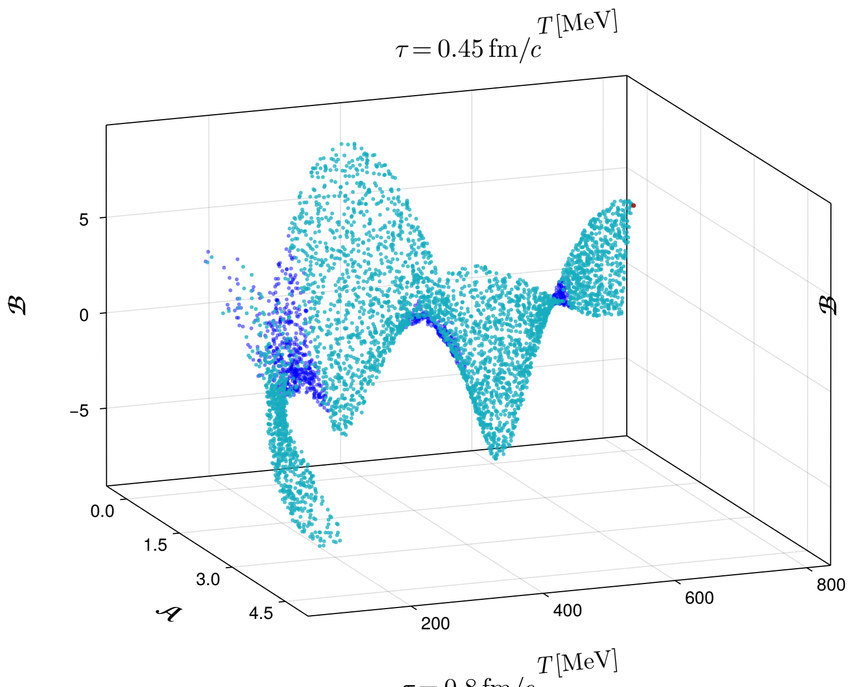
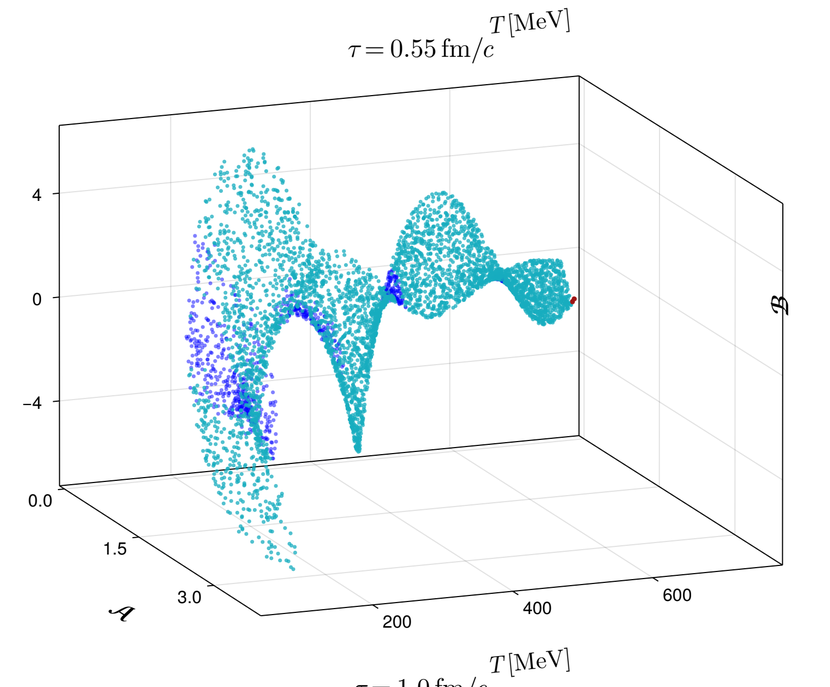
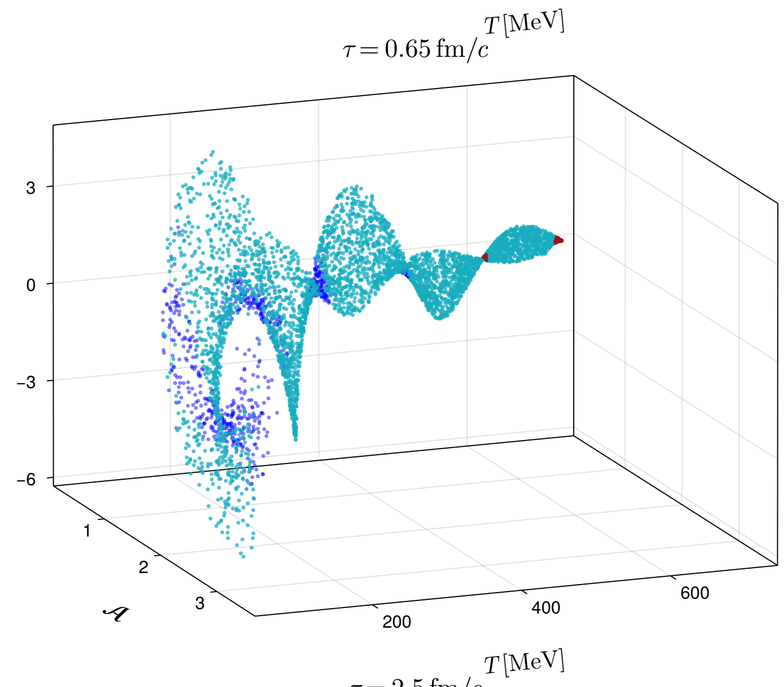

$\tau = 0.2\,\mathrm{fm}/c$
$\mathcal{B}$
0.6
0.0
−0.6
0.0
2.5
5.0
7.5
$\mathcal{A}$
250
500
750
1000
$T\,[\mathrm{MeV}]$

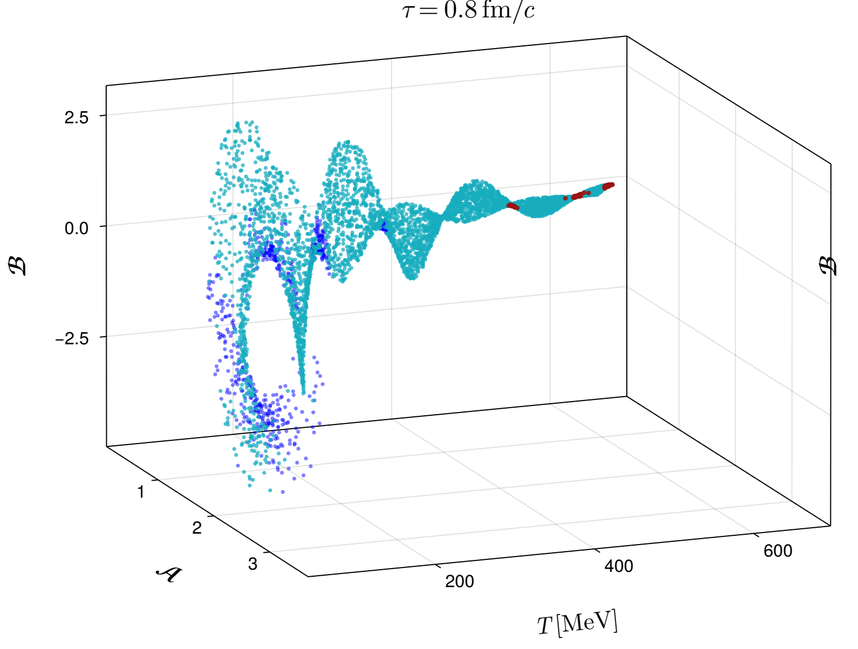

$\tau = 0.25\,\mathrm{fm}/c$
$\mathcal{B}$
0
−15
−30
0.0
2.5
5.0
7.5
$\mathcal{A}$
250
500
750
1000
$T\,[\mathrm{MeV}]$

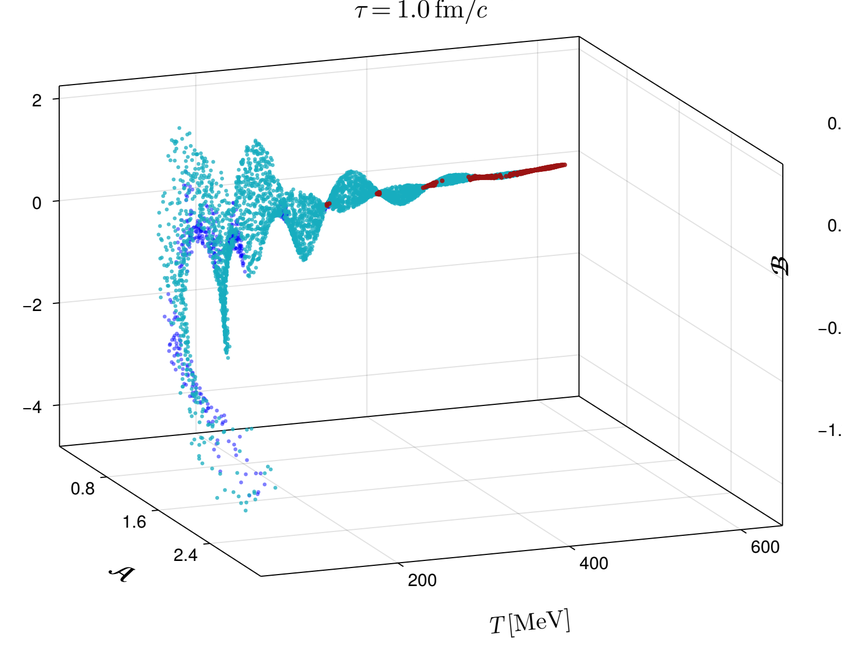

$\tau = 0.35\,\mathrm{fm}/c$
$\mathcal{B}$
16
8
0
−8
0
2
4
6
$\mathcal{A}$
250
500
750
$T\,[\mathrm{MeV}]$

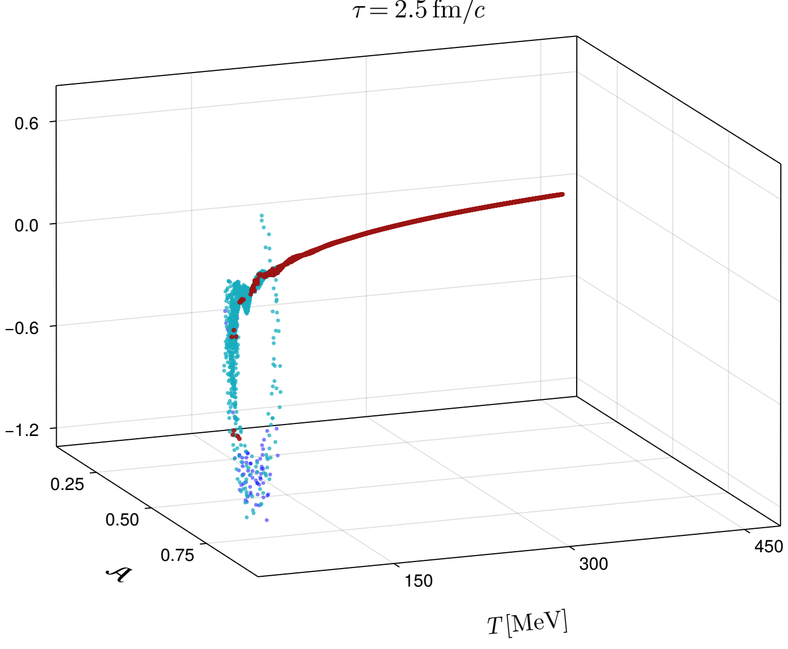

$\tau = 0.45\,\mathrm{fm}/c$
$\mathcal{B}$
5
0
−5
0.0
1.5
3.0
4.5
$\mathcal{A}$
200
400
600
800
$T\,[\mathrm{MeV}]$


$\tau = 0.55\,\mathrm{fm}/c$
$\mathcal{B}$
4
0
−4
0.0
1.5
3.0
$\mathcal{A}$
200
400
600
$T\,[\mathrm{MeV}]$


$\tau = 0.65\,\mathrm{fm}/c$
$\mathcal{B}$
3
0
−3
−6
1
2
3
$\mathcal{A}$
200
400
600
$T\,[\mathrm{MeV}]$


$\tau = 0.8\,\mathrm{fm}/c$
$\mathcal{B}$
2.5
0.0
−2.5
1
2
3
$\mathcal{A}$
200
400
600
$T\,[\mathrm{MeV}]$


$\tau = 1.0\,\mathrm{fm}/c$
$\mathcal{B}$
2
0
−2
−4
0.8
1.6
2.4
$\mathcal{A}$
200
400
600
$T\,[\mathrm{MeV}]$


$\tau = 2.5\,\mathrm{fm}/c$
$\mathcal{B}$
0.6
0.0
−0.6
−1.2
0.25
0.50
0.75
$\mathcal{A}$
150
300
450
$T\,[\mathrm{MeV}]$