# 処理順序の変更量を考慮した再スケジューリングにおける path relinking の適用と探索構造の比較評価

早稲田大学

**○鬼頭 拓海，谷水 義隆，渡邉 るりこ**

日本経営工学会 2026年秋季大会　2026年10月

1 研究背景と仮説
外乱と再スケジューリング・高安定領域・特殊性・先行研究・課題・仮説

2 問題設定と実験計画

3 数値実験

4 結論

# 外乱と再スケジューリング

**外乱が起きたら，事前に作成した初期スケジュール $S_p$ を修正する（予測リアクティブ再スケジューリング）**

**外乱**

製造現場では，機械故障や作業遅延などにより，スケジュール通りに作業を実行できないことがある

**動的アプローチ**

外乱の発生後に，スケジュールを修正する

**静的アプローチ**

外乱に対してロバストなスケジュールを事前に作成する

本研究

**予測リアクティブ再スケジューリング**

外乱が起きたら，外乱前のスケジュール（**初期スケジュール $S_p$**）を修正する

**完全リアクティブ**

事前のスケジュールを持たず，ディスパッチングルールなどで作業をその場で決める


# 再スケジューリングと安定性

## スケジュールの変更は現場にコストを生むため，生産効率と安定性の二目的最適化として扱う

**例：M2 の J1 が 3 遅延（赤）** → 時刻 $t_r$ 以降の処理順序を変更


### $S_p$ の処理順序を保つ

総所要時間 19　**変更なし**

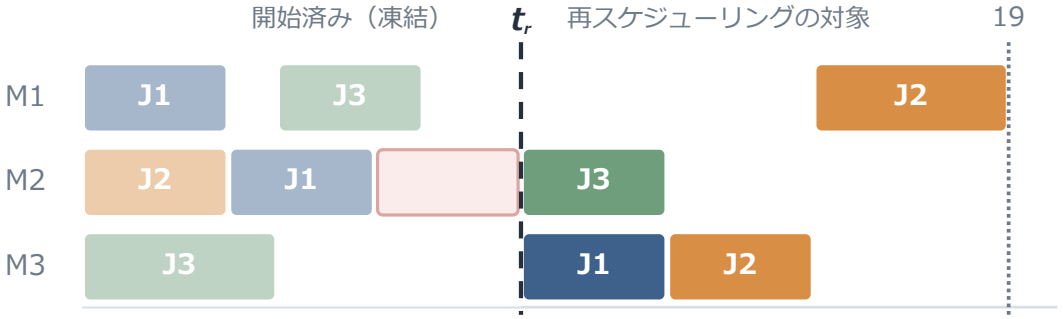


### M3 の順序を入れ替える

**総所要時間 16**　**順序を変更**

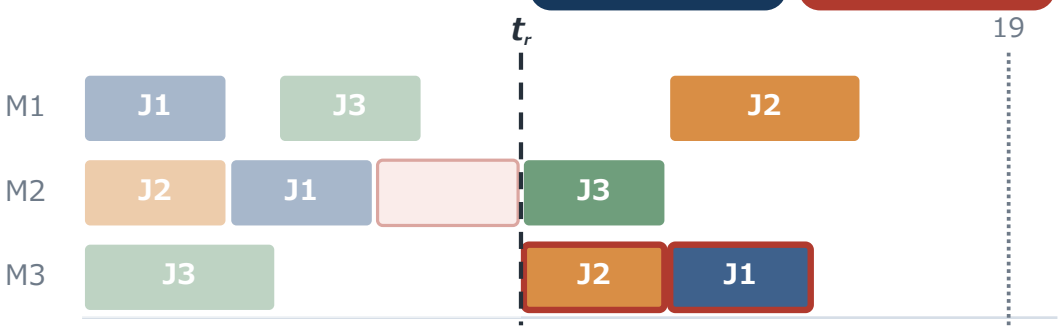


### 処理順序の変更は，現場にコストを生む（スケジュール変更コスト）

- 段取り替え
- 資材・治具の再手配
- 作業者の再配置
- 下流工程・外注先への予定変更の波及


### 二目的最適化

| 生産効率 | ⇄ | 安定性 |
|---|---|---|
| 総所要時間を小さく | | 初期スケジュールからの変更を小さく |

# 本研究の着目点：高安定領域

**スケジュール変更コストが無視できない場面では $S_p$ の近傍の解が求められるため，本研究は高安定領域の品質に着目する**

模式図

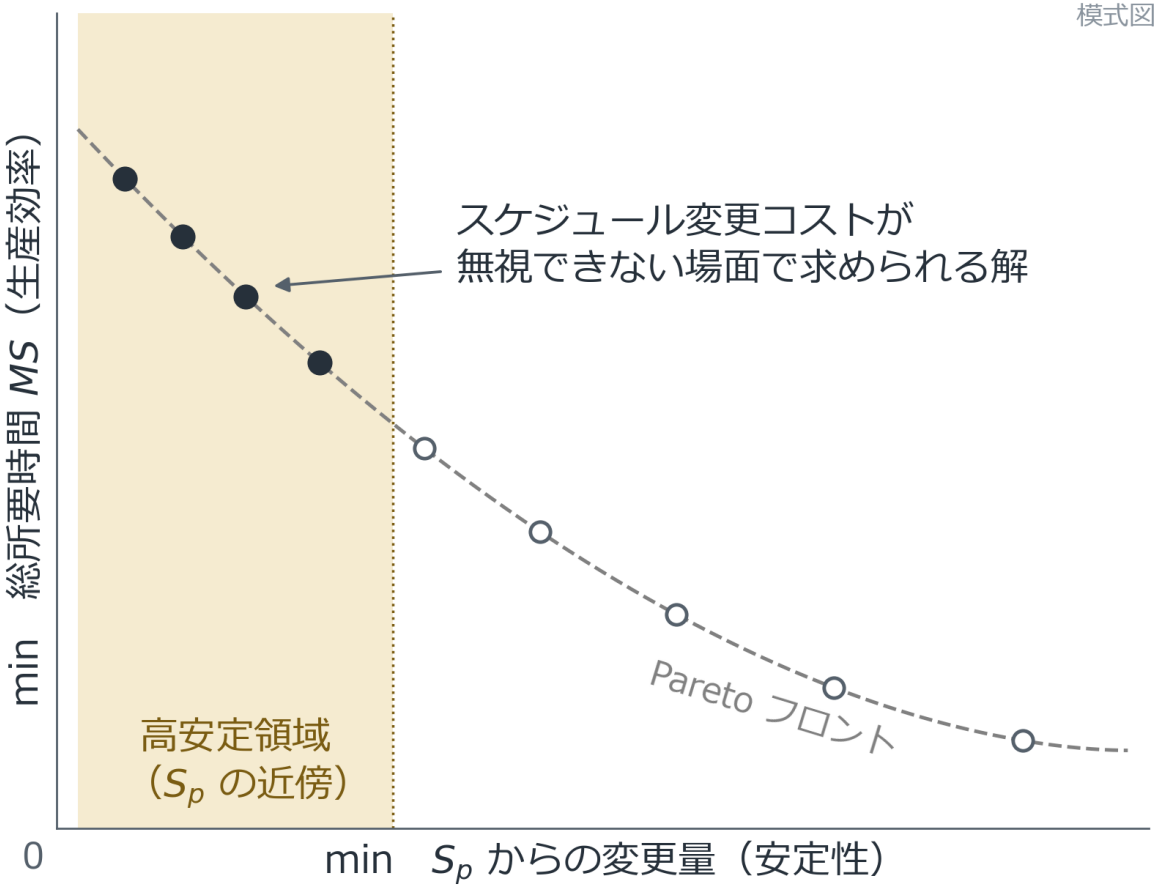


● スケジュール変更コストが無視できない場面で求められるのは，**Pareto フロント**上の**高安定領域**（$S_p$ の近傍）の解


→ 本研究では，この**高安定領域の品質**に着目する

Pareto フロントの品質は hypervolume（HV）で測り，高安定領域に限った HV を**高安定 HV** と呼ぶ

# 本研究の出発点：再スケジューリングの特殊性

**$S_p$ が探索前に得られているこの問題では，この特性が探索構造の優劣を左右するのではないか**

模式図

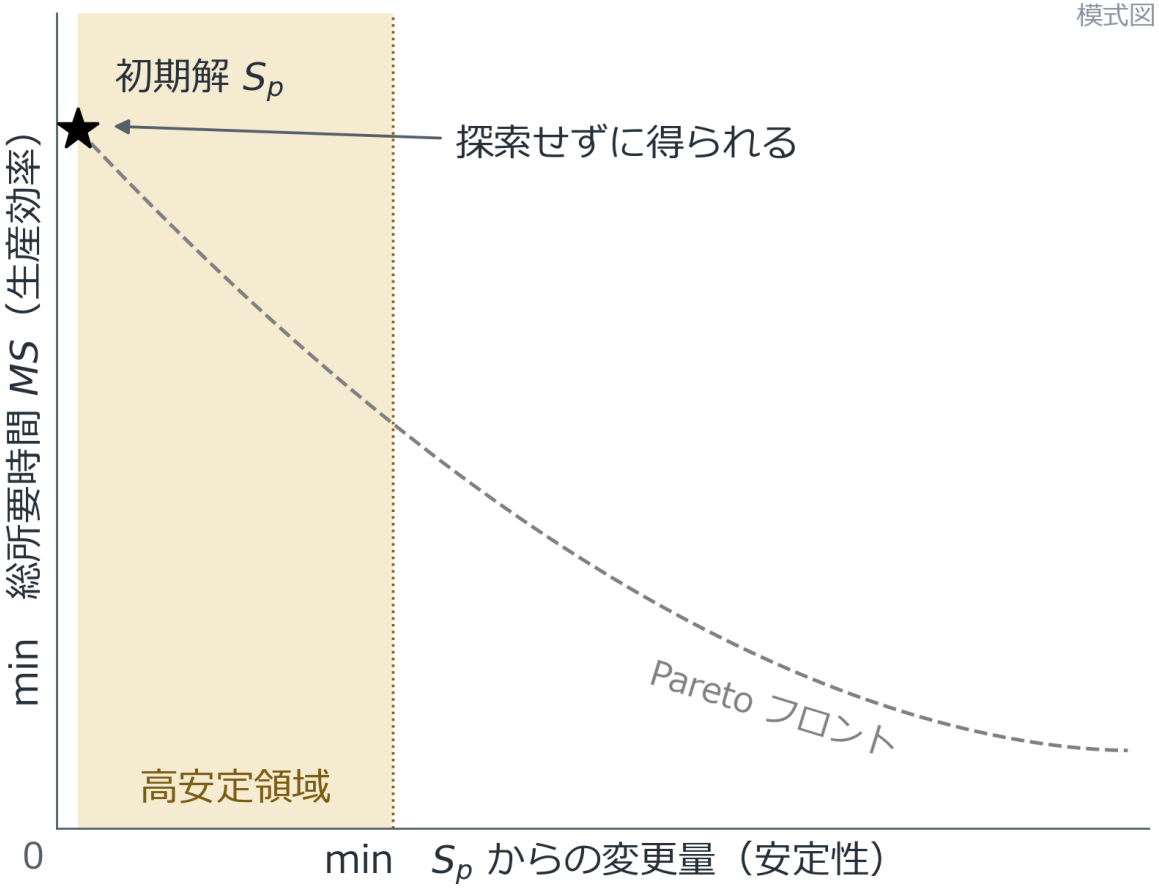


★ 再スケジューリングの特殊性：
初期解 $S_p$（処理順序を保って遅延を吸収した解）は，**探索せずに得られる**．変更量 0 で安定性は最良，$MS$ も外乱前に最適化済み

→ この $S_p$ の存在が，**探索構造の優劣に大きな影響を与えるのではないか**

**単点探索**：1 つの解を少しずつ変更しながら進む
**多点探索**：複数の解を保持し，互いに組み替えながら進む
（Blum & Roli, 2003）

# 先行研究：安定性を確保する 2 つのアプローチ

**安定性の確保は 2 つのアプローチに分かれるが，どちらもメタヒューリスティクスによる解法は多点探索に集中している**

## 安定性を目的関数に組み込むアプローチ

**Wu ら (1993)**
単一機械で効率と安定性を評価基準に定式化

**Rangsaritratsamee ら (2004)**
JSP．GA＋局所探索

**Zhang ら (2013)**
JSP．GA＋タブーサーチ

**Fattahi & Fallahi (2010)**
FJSP．GA＋局所探索

**Valledor ら (2022)，Luo ら (2025)**
NSGA-II 系で Pareto 支配

**安定性は解の評価（目的関数の一項）にのみ反映**

## 再スケジュールの対象範囲を限定するアプローチ

**Bean ら (1991)**
復帰時点までを再スケジュール（match-up）

**Abumaizar & Svestka (1997)**
影響を受ける作業だけを再スケジュール

**Zakaria & Petrovic (2012)**
GA の染色体を区間に限定

**Sun ら (2026)**
再最適化の範囲を 4 段階に整理

**探索空間の制限で安定性を確保する**

どちらのアプローチでも，メタヒューリスティクスによる解法は GA を基軸とする**多点探索に集中**

# 先行研究に残された 3 つの課題

**先行研究には，探索構造の比較・高安定領域での評価・解を $S_p$ に近づける操作が欠けている**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **探索構造の差が検証されていない** | $S_p$ の存在が単点探索と多点探索の優劣に与える影響は，分析されていない |
| 2 | **その差を読み取れる評価の形式がない** | 比較は少数の重みでのスカラー値や，Pareto フロント全体の HV で行われ，高安定領域で手法がどう異なるかは分析されていない |
| 3 | **解を $S_p$ に近づける探索操作がない** | **目的関数に組み込む**：安定性は解の評価にだけ入る．交叉や局所探索などの探索操作は $S_p$ を参照しない<br>**範囲を限定する**：安定性は探索空間の制限にだけ入る．範囲を事前に決めるので，その外にある変更量の大きい解は探索しない<br>→ どちらも，探索の途中で解を $S_p$ に近づける操作（安定性を探索の移動として扱う操作）を持たない |

# 本研究の仮説


## 課題 1・3 に対して 2 つの仮説を立て，どちらも高安定 HV（課題 2 への対応）で判定する


**仮説 1**

交叉で 2 親の染色体を組み替える**多点探索**は，
$S_p$ からの小さな変更では表せない飛躍を伴う．
そのため，$S_p$ を初期解として解を少しずつ変更する
**単点探索**のほうが，**高安定 HV が大きい**

**仮説 2**

多点探索に，解を $S_p$ に近づける移動
（**安定性誘導演算子**）を組み込めば，
その経路上に変更量の小さい解が現れるため，
**多点探索の高安定 HV は向上する**

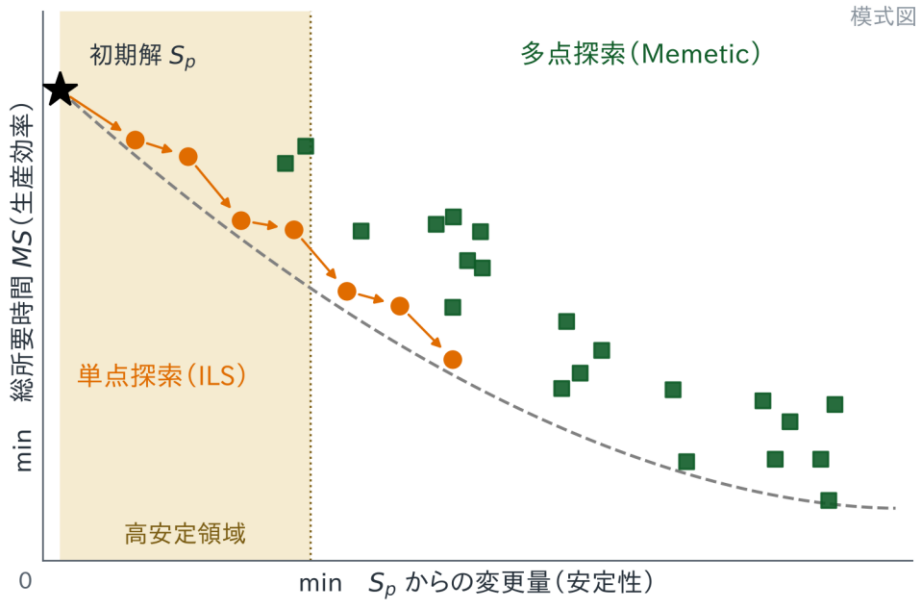

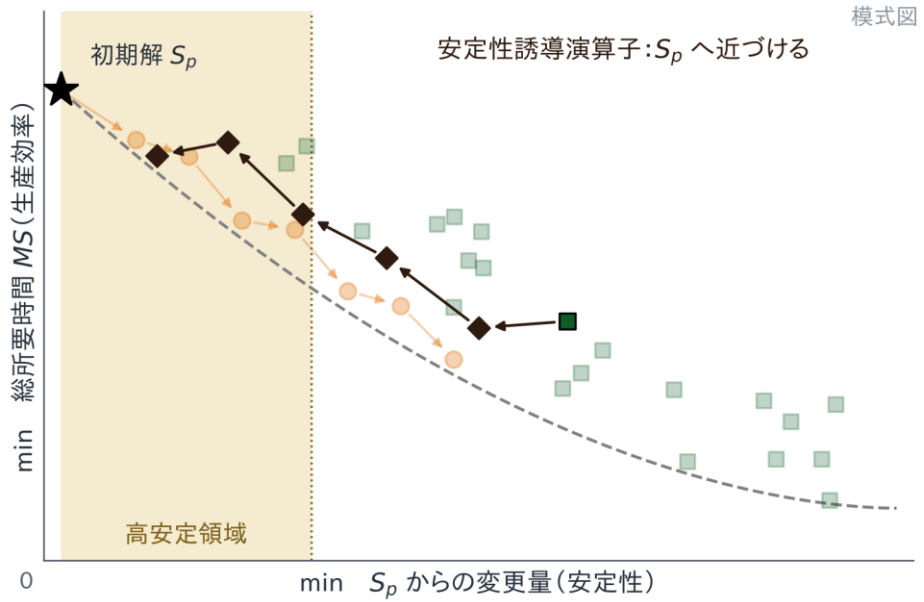
主眼は最先端手法との性能競争ではなく，条件を統制して探索構造と演算子の関係を切り分けること

1 研究背景と仮説

2 **問題設定と実験計画**

問題設定・探索構造・安定性誘導演算子・仮説の判定・評価指標

3 数値実験

4 結論

# 問題設定

**決定変数は，遅延後に最適化対象となる作業の，機械ごとの処理順序**


- $n$ ジョブ・$m$ 機械のジョブショップ問題（JSP）に，単一作業の遅延（遅延量 $\Delta$）が発生
- 再スケジューリング時刻 $t_r$ より前に開始した作業は凍結し，以降の作業集合 $O_{opt}$ の**機械ごとの処理順序**を決定変数とする
- 安定性は**処理順序の変更量**で測る（順序偏差 $D$）

$$D(S_p, S_q) = \sum_{(i,j) \in O_{opt}} \left| r^p_{i,j} - r^q_{i,j} \right| \qquad (1)$$

$r_{i,j}$：機械 $i$ におけるジョブ $j$ の処理順位

- 二目的（$MS$, $D$）は重み付き和 $F$ にまとめ，重み $\lambda$ を生産効率重視から安定性重視まで掃引し，得られた全非劣解で評価する

**例：ある機械の処理順序**

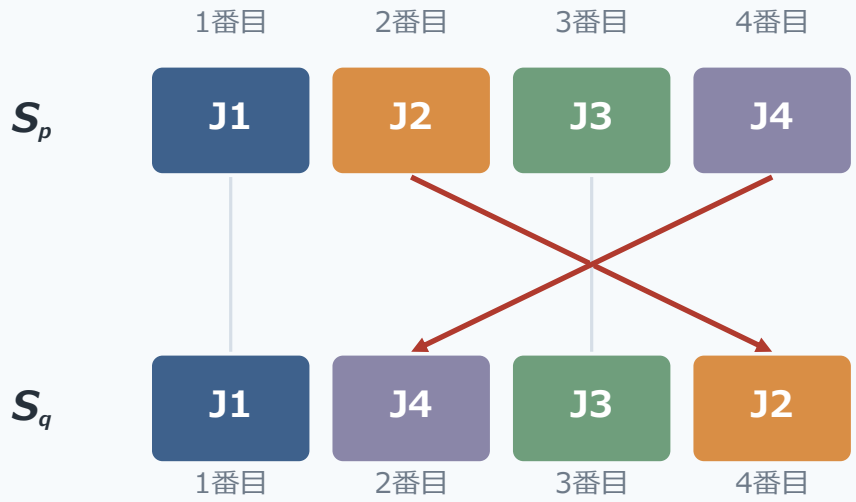



$D = |2-4| + |4-2| = \mathbf{4}$

初期解 $S_p$ は $D = 0$

# 比較する探索構造：単点探索と多点探索

## 局所探索などの条件を揃え，解の作り方（少しずつ変更するか，交叉で組み替えるか）を比較する

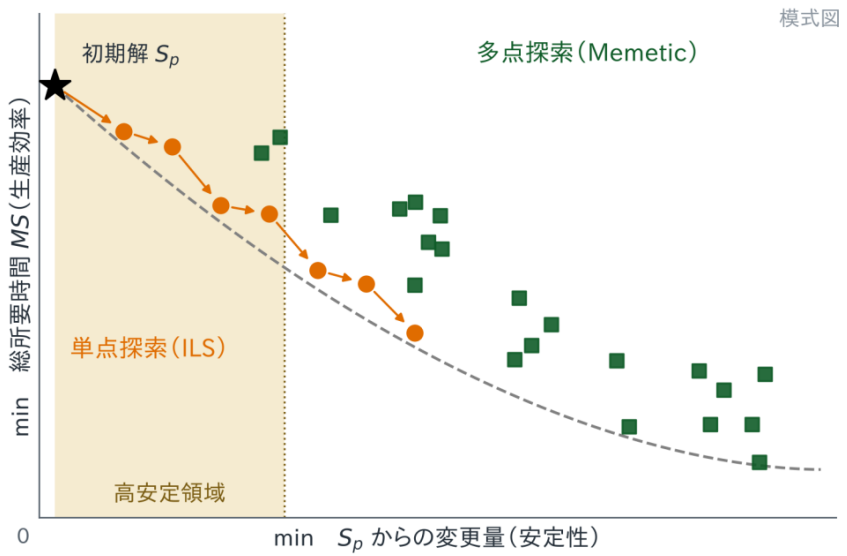


### 単点探索（ILS）

初期解：$S_p$

↓

局所探索：N5 近傍

↓

**摂動：数手の insert 移動**

↓

局所探索：N5 近傍

↓

受理判定：$F$ が改善すれば更新

↑ 反復

選定理由：局所探索と摂動が別の段にあり，演算子を摂動に組み込める

### 多点探索（Memetic）

初期集団：$S_p$＋無作為な個体

↓

選択

↓

**交叉：2 親を組み替え**

↓

突然変異

↓

局所探索：N5 近傍（各個体）

↑ 世代交代

選定理由：先行研究で標準的な，GA に局所探索を組み込んだ構成


**探索構造の差だけを比較するため，局所探索（N5 近傍）・目的関数 $F$・初期解 $S_p$ を両者で揃える**

# 提案手法：安定性誘導演算子（PR と PR-$k$）

**PR の誘導解を初期スケジュール $S_p$ に固定し，現在解から $S_p$ へ swap でたどる経路上の解を返す操作にする**

**通常の PR**　探索中に得た良い解どうしを結び，その間を探索する

**本研究**　誘導解を $S_p$ に**固定** → 解を $S_p$ に近づける操作になる

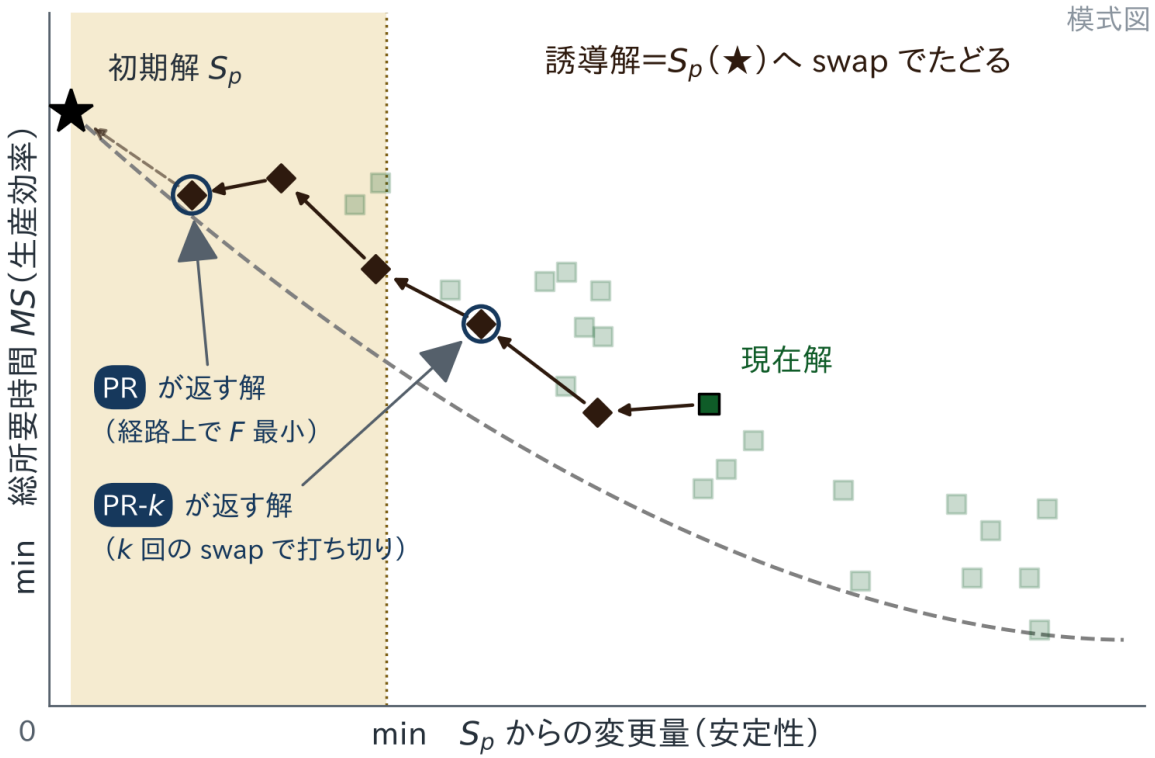


**例：ある機械の処理順序を $S_p$ に近づける**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| $S_p$（誘導解） | J1 | J2 | J3 | J4 | $D = 0$ |
| 現在解 | J1 | J4 | J2 | J3 | $D = 4$ |
| | ↓ swap：J4 と J3 を入れ替え | | | | |
| 1 回目 | J1 | J3 | J2 | J4 | $D = 2$ |
| | ↓ swap：J3 と J2 を入れ替え（$S_p$ に到達） | | | | |
| 2 回目 | J1 | J2 | J3 | J4 | $D = 0$ |

赤枠：$S_p$ と順位が異なる作業（その数が $d$）
1 回の swap で 1 作業を $S_p$ の順位に合わせ，$D$ が小さくなる

**組み込み方**
**ILS**：停滞したときに摂動として発動
**Memetic**：各個体に確率的に改善操作として発動

# 比較する手法と仮説の判定

**仮説 1 は ILS と Memetic，仮説 2 は Memetic と演算子を組み込んだ Memetic の高安定 HV を比較して判定する**

| 探索構造 | 安定性誘導演算子なし | PR-*k* を組み込む | PR を組み込む |
|---|---|---|---|
| 単点探索（ILS） | ILS | ILS＋PR-*k* | ILS＋PR |
| 多点探索（Memetic） | Memetic | Memetic＋PR-*k* | Memetic＋PR |

**仮説 1** **単点探索のほうが，多点探索より高安定 HV が大きい**

**判定：**ILS が Memetic を全シナリオで有意に上回れば支持

**仮説 2** **安定性誘導演算子を組み込めば，多点探索の高安定 HV は向上する**


**判定：**Memetic＋PR-*k* と Memetic＋PR がそれぞれ Memetic を全シナリオで有意に上回れば支持


ILS＋PR-*k* と ILS＋PR も同じ形で ILS と比較し，演算子の効果が探索構造で異なるかを見る

**検定：**両側 Mann–Whitney の *U* 検定．全シナリオにわたる同じ比較は Holm 法で補正
**効果量：**Cliff's $\delta$．$|\delta| = 1.0$ は，一方の全試行が他方の全試行を上回る完全分離

# 評価指標

## 高安定 HV は，順序偏差 $D$ が $P_\theta$ 未満の非劣解だけで算出した HV

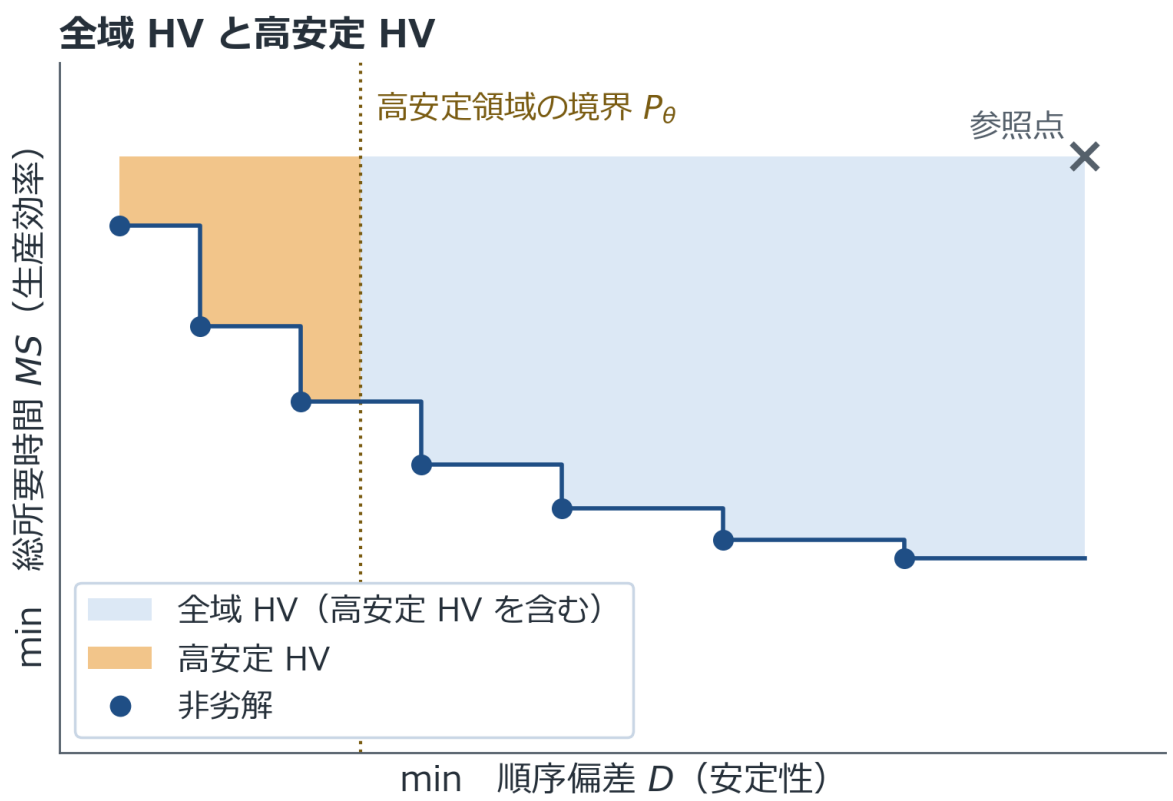

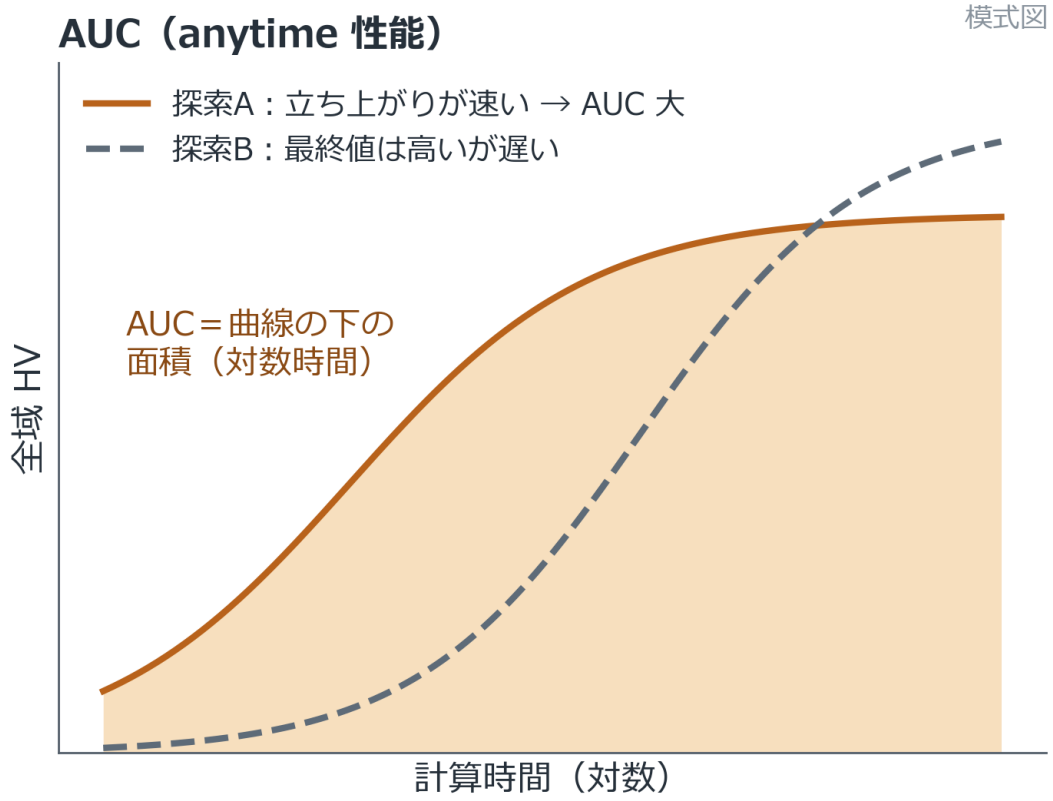
- $P_\theta$：全手法・全試行の非劣解の $D$ の $\theta$ パーセンタイル．$D = 0$ の解（初期解 $S_p$）は全手法が探索せずに得るため HV から除く
- 全域 HV・高安定 HV は全ての重み $\lambda$ の解を合わせて算出し，AUC は重みごとに算出して平均する

1 研究背景と仮説

2 問題設定と実験計画

**3 数値実験**

実験設定・高安定 HV・全域 HV と AUC

4 結論

# 実験設定

## 5 つのベンチマーク問題に単一作業の遅延を与え，8 シナリオを構成


| 項目 | 設定 |
|---|---|
| 比較手法 | ILS・Memetic と，それぞれに PR-$k$／PR を組み込んだ 6 手法＋参考の GA（局所探索なし） |
| 問題・外乱 | mt10・la21・la36・la40・ta21 に単一作業の完了遅延（$\Delta$ = 60〜148，対象作業の処理時間の約 0.9〜1.5 倍） |
| シナリオ | 8 つ：la36S・la36M・la36L，ta21S・ta21L，mt10，la21，la40<br>la36 と ta21 は同一問題・同一 $S_p$ のまま外乱の規模だけを段階的に変え，小さい順に S・M・L |
| 初期スケジュール $S_p$ | 500 世代の GA で生成 |
| 重み $\lambda$ | 0, 0.1, …, 0.9 の 10 点（$\lambda$ = 1.0 は $D$ = 0 の自明解に縮退するため除外） |
| 計算予算 | ILS 系 3000 反復，GA・Memetic 系 500 世代 |
| 探索 | GA・Memetic 系：交叉率 0.85，突然変異率 0.1，集団 50（$S_p$ 以外の 49 個体は無作為生成）<br>ILS 系：insert 摂動 2〜5 手を鋸歯状に巡回 |
| 安定性誘導演算子 | Memetic 系：各個体に確率 0.3 で発動．PR は経路上の上位 3 中間解を局所探索して最良を返す<br>ILS 系：無改善 400 反復で初回，以降 10 反復ごとに発動．PR は経路上の最良 1 解を返す |
| 高安定領域の境界 | $\theta$ = 50（$P_{50}$：全手法・全試行の非劣解の $D$ の中央値） |
| 試行 | 各条件 10 試行（全乱数シード固定） |

### 妥当性の確認

- **高安定領域の境界**：$\theta$ を 33〜67 に変えても，仮説 1・仮説 2 の結論は変わらない（全シナリオで完全分離）
- **計算予算**：中央値の試行は全手法とも，予算の 7 割以内で最終の全域 HV の 99% に到達
- **パラメータ感度**：挙動を定める 11 軸を 2 シナリオで一要因ずつ振っても，全域 HV の変化は +0.5〜2%（手法間の差は +7〜54%）

# 高安定 HV の比較：代表 2 シナリオの非劣解


**ta21S では，演算子なしの Memetic は高安定領域に非劣解を持たない**

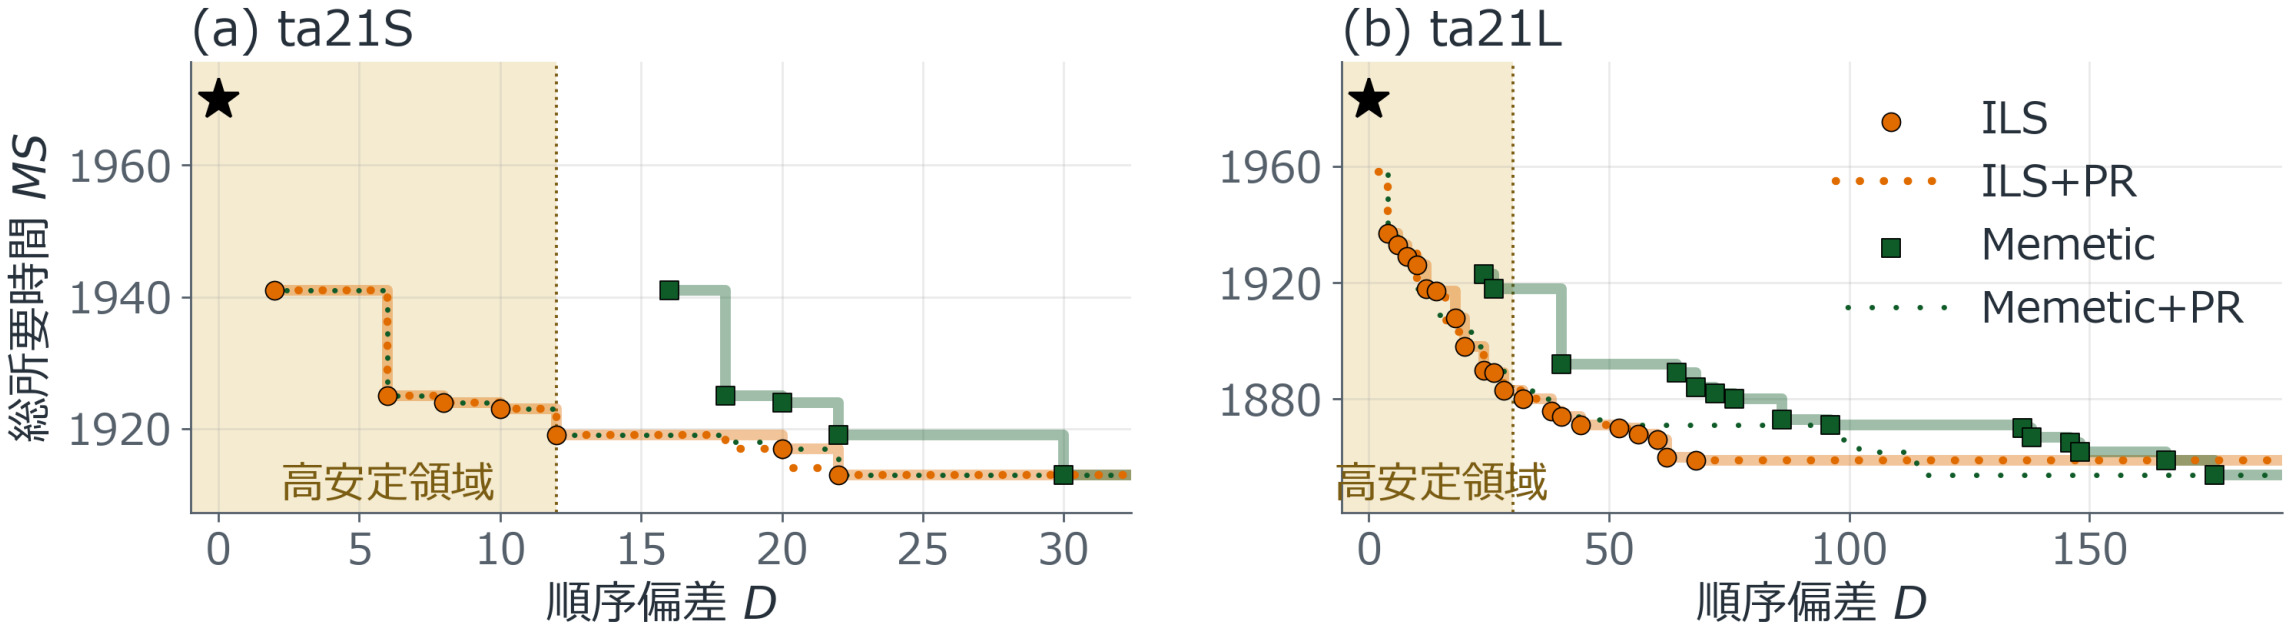


- (a) ta21S：Memetic は高安定領域に非劣解を持たない
- (b) ta21L：Memetic は高安定領域に入るが，*MS* で ILS に劣る
- どちらのシナリオでも，演算子を組み込むと両構造の Pareto フロント（点線）は高安定領域で重なる

# 高安定 HV の比較：全 8 シナリオ（仮説の判定）


## 仮説 1・仮説 2 とも，全 8 シナリオで支持された

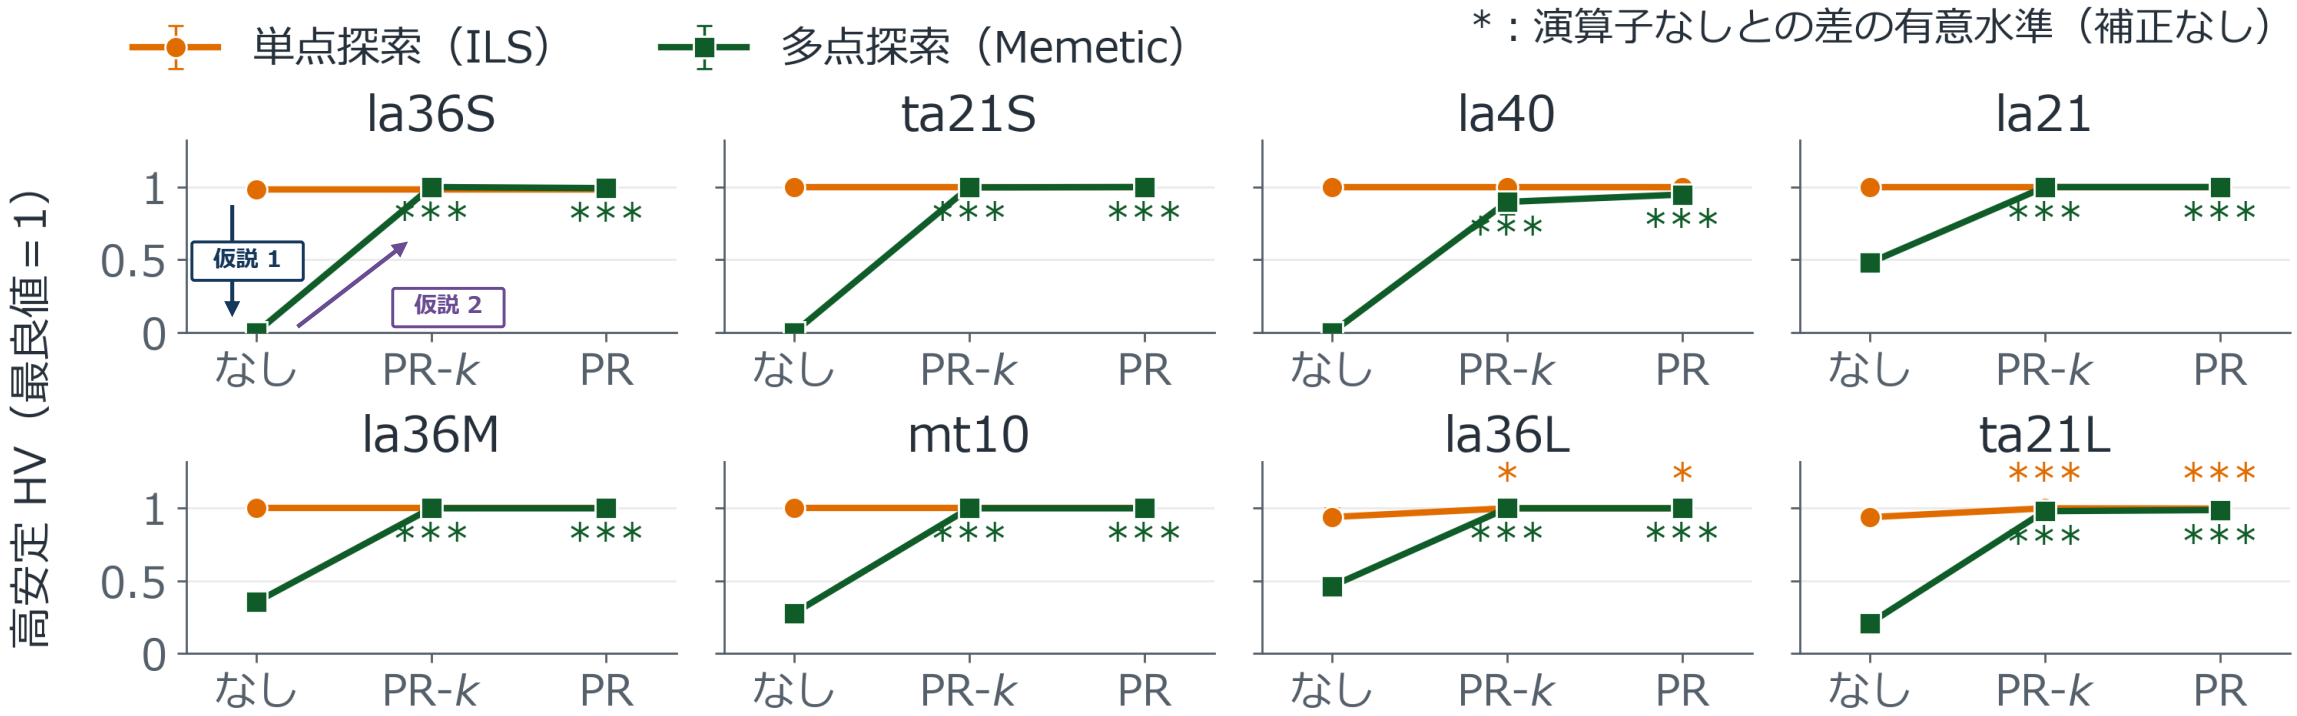


- **仮説 1**：演算子なしで ILS > Memetic（全シナリオで $p < 0.001$，$|\delta| = 1.0$）
- **仮説 2**：演算子を組み込んだ Memetic > Memetic（全シナリオで $p < 0.001$，$|\delta| = 1.0$）
  - Memetic は演算子を組み込むと ILS と同程度まで向上する一方，ILS ではほとんど向上しない

# 高安定 HV の比較：演算子の効果が現れる条件

**効果の非対称は，組み込む前に「到達上限の帯」に入っているかで説明できる**

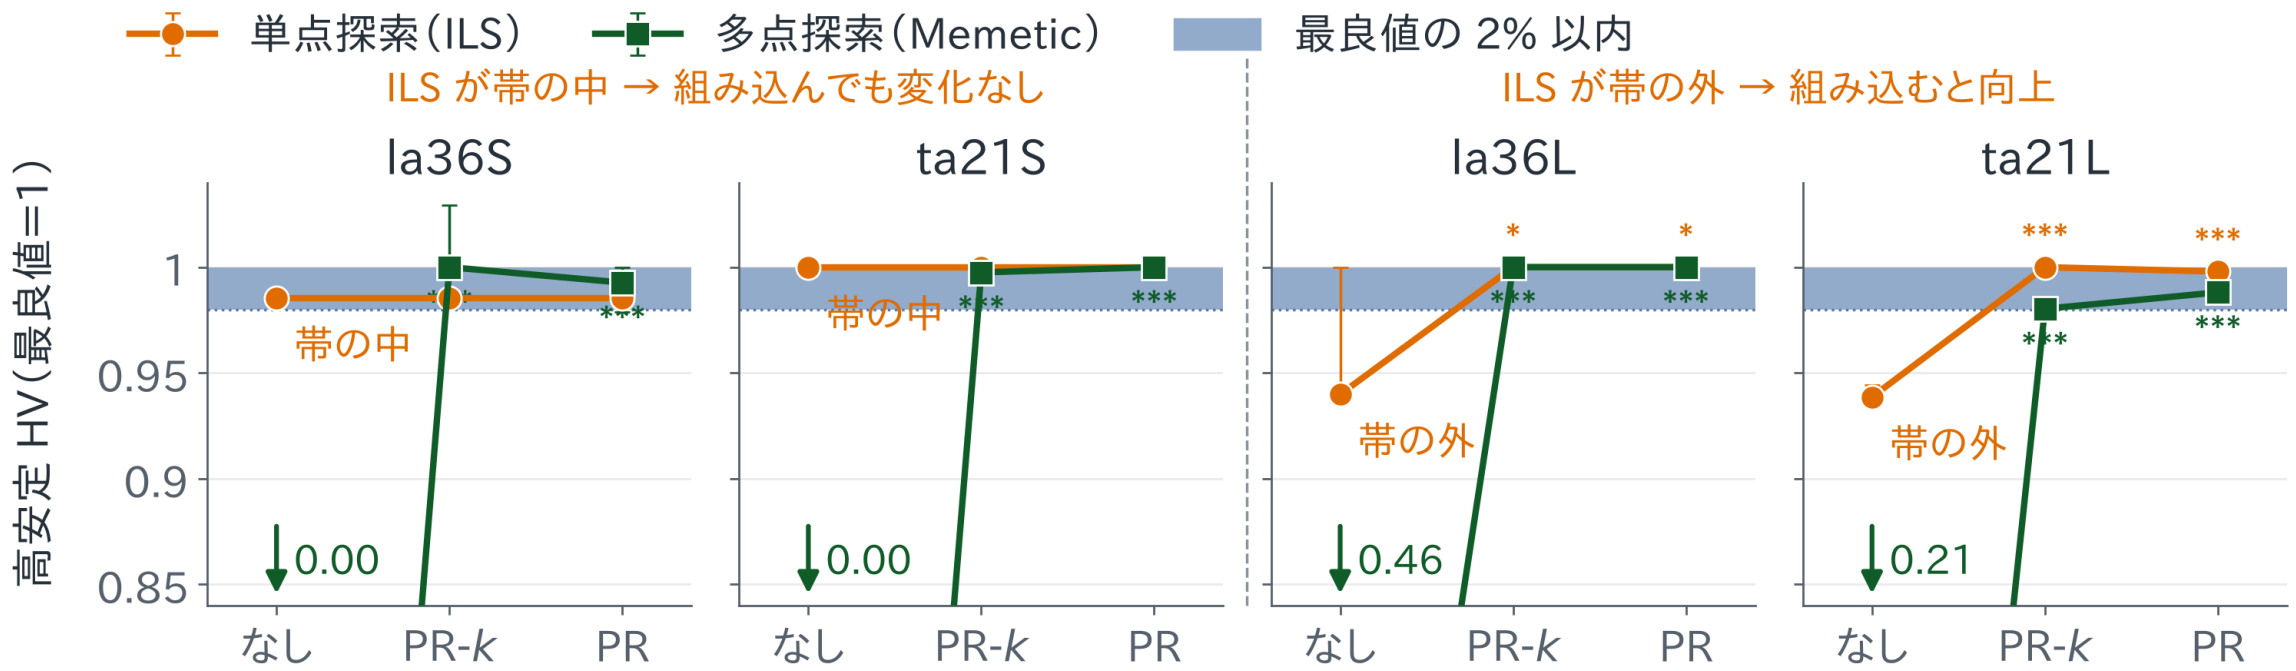



縦軸は最良値の付近を拡大（↓：範囲外，値を併記）．全 8 シナリオは前のスライド

- どのシナリオでも 3〜5 手法が最良値の 2% 以内に集まる → この帯を到達上限とみなす
- **Memetic**：演算子なしでは全シナリオで帯の外 → 組み込むと 7 つで帯の中
- **ILS**：演算子なしで 6 つが帯の中 → 有意に向上したのは帯の外の 2 つ（la36L・ta21L）だけ

→ 演算子の効果は，探索構造の違いそのものではなく，**組み込む前に上限までの差が残っているかで決まる**

# 全域 HV と AUC：代表 2 シナリオの推移

**立ち上がりは ILS が速く，到達した全域 HV は演算子を組み込んだ Memetic が同等以上**

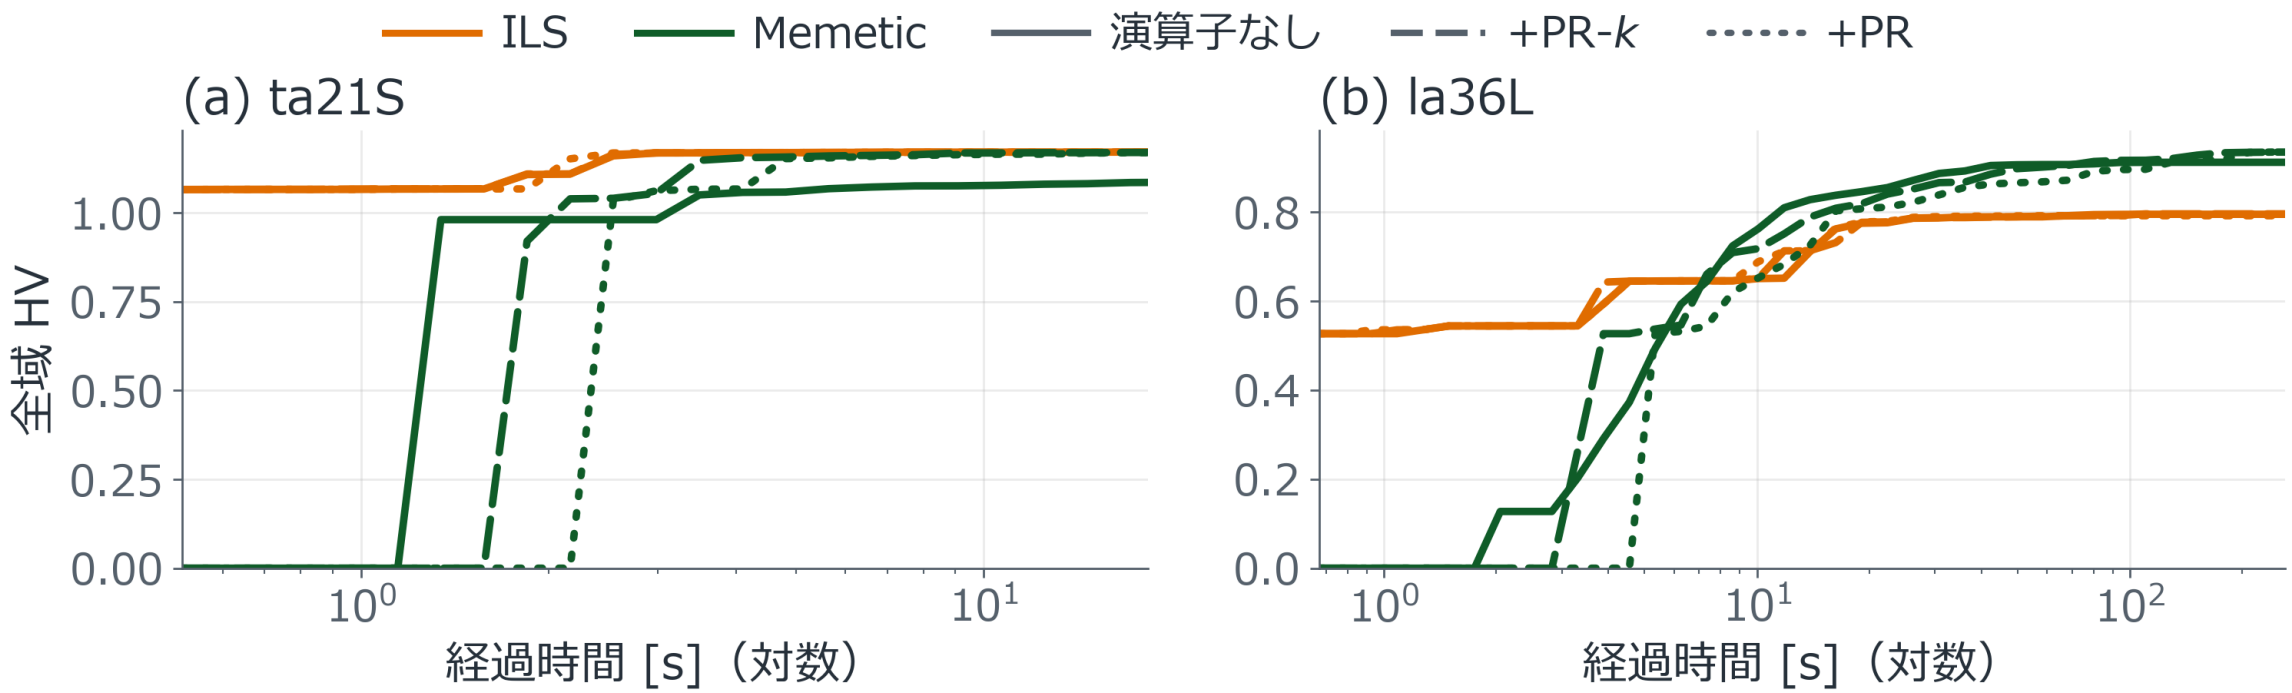


- (a) ta21S：演算子を組み込んだ Memetic も ILS と同じ全域 HV に達するが，立ち上がりが遅い
- (b) la36L：Memetic 系は途中で ILS 系を追い越す．到達値は演算子を組み込んだ Memetic が最大

# 全域 HV と AUC：全 8 シナリオ

**最良の手法は評価指標によって異なる：全域 HV は Memetic+演算子，AUC は ILS**

## 最良に並ぶシナリオ数（/8）

| 手法 | 全域HV | 高安定HV | AUC |
|---|---|---|---|
| ILS | 4 | 6 | **6** |
| ILS+PR-*k* | 4 | **8** | **6** |
| ILS+PR | 4 | **8** | **6** |
| GA | 0 | 0 | 0 |
| Memetic | 1 | 0 | 2 |
| Memetic+PR-*k* | **7** | **7** | 1 |
| Memetic+PR | **7** | **7** | 0 |

最良に並ぶ：中央値が最良手法の中央値から 2% 以内

## 全域 HV

Memetic+演算子が最良に並ぶ
ILS 系は 4 シナリオで 5〜38% 下回る
→ **高安定 HV での ILS の優位は，**
**全体として優れていることの反映ではない**

## AUC

ILS 系が最良に並ぶ
Memetic では演算子が各個体に発動して
計算時間が増え，PR は AUC を
5 シナリオで 7〜26% 下げる

1 研究背景と仮説

2 問題設定と実験計画

3 数値実験

**4 結論**

まとめ・限界と今後の課題

# まとめ

## $S_p$ が探索前に得られる再スケジューリングでは，高安定領域で探索構造と演算子の関係が分かれる

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **仮説 1 を支持** | 高安定 HV は**単点探索（ILS）**が多点探索（Memetic）を上回る．全 8 シナリオの全試行で分離 |
| 2 | **仮説 2 を支持** | 安定性誘導演算子は**多点探索の高安定 HV を単点探索と同程度まで向上**させ，<br>単点探索ではほとんど向上させない．効果は，組み込む前に到達上限の帯に入っているかで決まる |
| 3 | **手法の選び方** | 全域 HV を重視するなら **Memetic＋演算子**，短い計算時間で解を得るなら **ILS**.<br>高安定 HV では両者が並ぶ |
| | **貢献** | 手法を高安定 HV でも評価し，局所探索を揃えた統制比較で，探索構造と演算子の関係を切り分けた<br>→ **ある演算子が有効だという報告は，どの探索構造に組み込んだかを抜きにしては一般化できない** |

# 限界と今後の課題

**結論は本実験の条件の下で得たもので，条件を変えた再検証が今後の課題**

## 限界

(i) $p$ が有意水準に近い比較は，$n = 10$ では決着していない
(ii) 安定性を開始時刻偏差で測る場合の妥当性は検証していない
(iii) 外乱は単一作業の遅延に限る
(iv) 初期スケジュール $S_p$ の最適化の程度が結果に与える影響は検証していない
(v) 各探索構造の代表は 1 手法ずつである

## 今後の課題

- 上記の条件を変えた再検証
- 再スケジュールの範囲を限定するアプローチと安定性誘導演算子の統合
- 安定性を交叉自体に持たせる方式の検証
- Pareto 支配に基づく手法（NSGA-II 等）での再検証

データ：各シナリオの定義と，試行ごとの値・検定は公開リポジトリに収録（https://github.com/kitotakumi/stability_scheduling）

# 予備スライド

# ［予備］問題設定の根拠

- **外乱を単一の作業遅延に限る理由**：作業遅延は作業集合を変えず，処理順序の再調整だけで対処できる．修正スケジュールを高安定領域に保つという前提が，最も素直に成り立つ外乱である

- **再スケジューリング時刻 $t_r$**：遅延の解消時刻．遅延の発生から $t_r$ までは，機械上の順序を $S_p$ から変えずに遅延を吸収して実行を続ける（right-shift）．この間に開始した作業はもう変更できないため凍結し，$t_r$ 以降の作業の機械ごとの処理順序だけを決定変数とする

- **安定性を順序偏差で測る理由**：変更量の測り方は，開始時刻偏差と順序偏差の二系統に大別される（Sun ら (2026) は前者の開始時刻の絶対偏差和を採る）．本研究は，探索で用いる操作（N5 近傍と安定性誘導演算子の swap 移動）がいずれも順列操作であること，および *MS* との独立性が高いことから，順序偏差を採る

# ［予備］重み付き和によるスカラー化

$$F(S_q) = \lambda \hat{D}(S_p, S_q) + (1 - \lambda) \widehat{MS}(S_q) \tag{2}$$

$D$，$MS$ は min-max 正規化値．$\lambda$ = 0, 0.1, ⋯, 0.9 の 10 点で探索を独立に行う（$\lambda$ = 1.0 は $D$ = 0 の自明解に縮退するため除く）

- **運用との対応**：生産効率と安定性の優先度は，意思決定者が事前に重みとして与える．1 点ぶんの探索は，重みが定まった状態で再スケジューリングを 1 回行う実運用に対応する
- **先行研究との対応**：Rangsaritratsamee ら (2004)・Zhang ら (2013)・Fattahi & Fallahi (2010) も，生産効率と安定性を重みで 1 つのスカラーにまとめる
- **統制比較の共通基盤**：単点探索と多点探索に同じ目的 $F$ を共有させ，同じ安定性誘導演算子を変更なしで組み込める → 構造間で条件を揃えて比較できる
- **評価との対応**：各重みの探索を時間で追えば立ち上がりの速さ（AUC）が，全重みの解を合わせれば Pareto フロント全体の HV が，同じ実験から測れる
- **限界**：重み付き和は非凸な Pareto フロントの凹部に届かない．ただし全手法が同じスカラー化を共有し，探索中に訪問した凹部の解も記録するため，構造差の比較への影響は限定的．Pareto 支配に基づく手法（NSGA-II 等）での再検証は今後の課題

# ［予備］なぜ ILS と Memetic か

## 単点探索の代表：ILS（反復局所探索）

- 摂動 → 局所探索 → 受理判定を反復し，1 つの解を改善する枠組み
- **局所探索と摂動が独立した段に分かれている**ため，摂動の強度（現在解から一度にどれだけ離すか）を明示的に設定でき，安定性誘導演算子も局所探索・受理判定を変えずに摂動の段へ組み込める
- 他の単点探索は局所最適からの脱出を別の形で行う：SA は悪化解の確率的な受理，タブーサーチは再訪の禁止
- 設定：初期解 $S_p$．insert 摂動は 2〜5 手を停滞度に応じて巡回．best の $F$ を厳密に改善したときのみ現在解を更新

## 多点探索の代表：Memetic（GA＋局所探索）

- 先行研究（Rangsaritratsamee ら 2004，Fattahi & Fallahi 2010）で用いられる，**GA に局所探索を組み込んだ標準的な構成**
- GA：operation-based 表現，GT 法でデコード，エリート保存付きトーナメント選択，PPX 交叉，逆位突然変異
- 各個体に N5 局所探索を適用し，改善解を染色体に書き戻す Lamarckian 型．初期集団に $S_p$ を 1 個体含める
- 局所探索をもたない素の GA は参考として比較する

# ［予備］安定性誘導演算子の設計

- **誘導解を $S_p$ に固定する理由**：(a) $S_p$ は順序偏差 $D$ を最小にする解なので，PR を「$D$ を最小にする解へ向かう移動」と一意に解釈できる．(b) $S_p$ へ向かう経路上には $D$ が小さく $MS$ の劣化も小さい解が現れると期待でき，それが高安定領域の非劣解になる

- **PR-$k$ で $k$ を変える理由**：$k$ が $d$ に等しければ $S_p$ まで戻り，小さければ現在解の近くに留まる．$k$ を変えて繰り返すことで，現在解と $S_p$ の間の広い範囲に解を得る

- **組み込み方**：両構造に「$S_p$ に近づける swap 移動」という核を共有させ，発動の契機と返し方は各構造の標準的な組み込み方に合わせる．ILS は停滞時に摂動として発動し，$k$ を 1 から $d$ まで 1 ずつ増やして，上限に達するか best が改善したら 1 に戻す．Memetic は局所探索の後に個体ごとに確率的に適用し（$k$ は 1〜$d$ から一様に選ぶ），N5 で再最適化して無条件に集団へ戻す（採否はトーナメント選択に委ねる）
  - 組み込み方が同じ ILS 系の中でも帯の内外で効果が分かれる → 効果の非対称は，組み込み方の違いでは説明できない

- **入れ替える作業の選び方**：実行可能な候補からランダムに選び，評価回数を $O(d)$ に抑える．全候補を評価する best 選択は $O(d^2)$ で，予備実験では全域 HV が約 +1% 増えるのに対し，最大で約 8 倍の時間を要したため採らない

# ［予備］手法のパラメータ

| 項目 | 設定 |
| --- | --- |
| GA・Memetic 系 | 交叉率 0.85，突然変異率 0.1，集団 50（$S_p$ 以外の 49 個体は無作為生成）．operation-based 表現，GT 法でデコード |
| ILS 系 | insert 摂動 2〜5 手を巡回．局所探索は N5 近傍（クリティカルブロック端の隣接 swap） |
| 演算子（Memetic 系） | 各個体に確率 0.3 で発動．PR は経路上の上位 3 中間解を局所探索して最良を返す |
| 演算子（ILS 系） | 無改善 400 反復で初回，以降 10 反復ごとに発動．PR は経路上の最良 1 解を返す |
| PR-$k$ の深さ $k$ | 1 から $S_p$ と処理順位が異なる作業数 $d$ までの範囲で発動ごとに変える |
| 記録 | 選択の前に生成した全解から非劣解を保存（両構造で記録点を揃える） |
| 環境 | AMD Ryzen 5 7530U，Python 3.12（NumPy・DEAP・SciPy） |

# ［予備］頑健性と計算時間

- **高安定領域の境界**：$\theta$ を 50 から 33〜67 に変えても，仮説 1・仮説 2 の結論は変わらない（全シナリオで完全分離）
- **計算時間**：壁時計は Memetic+PR が ILS の 4.8〜9.4 倍．ただし中央値の試行は，全手法とも予算の 7 割以内で最終の全域 HV の 99% に達する → 全域 HV の差は計算予算の不足によらない
- **PR か PR-*k* か**：ILS ではどちらを組み込んでも 3 指標とも差は 2% 以内．Memetic では全域 HV・高安定 HV は PR がわずかに上回り（有意差は各 2 シナリオ），AUC は 1 回の計算が軽い PR-*k* が 8 シナリオ中 6 つで有意に上回る
- **ILS で演算子により有意に向上した 2 シナリオ**：la36L・ta21L で $p < 0.05$．Holm 補正後に残るのは ta21L のみ（la36L は $p_{adj} = 0.091$）．中央値の向上は 6.3〜6.5%

# ［予備］対照実験とパラメータ感度

- **ランダム方向の対照実験**：Memetic に組み込んだ演算子による向上が，摂動一般の効果か，$S_p$ に近づける方向に固有の効果かを確かめるため，強度を揃えて方向だけをランダム化した対照を 2 シナリオ（mt10・la36S）で実行した
  - ランダム方向は向上幅の 7 割前後しか再現せず，高安定 HV では演算子に完全分離で及ばない
  - 同じ高安定 HV に達するには，1.7〜2.4 倍の時間を要する

- **パラメータ感度**：手法パラメータは標準値で固定した．挙動を定める 11 軸（ベースの探索構造側を含む）を 2 シナリオで一要因ずつ上下に振ったが，全域 HV の変化は +0.5〜2% で，手法間の差（+7〜54%）より一桁小さい