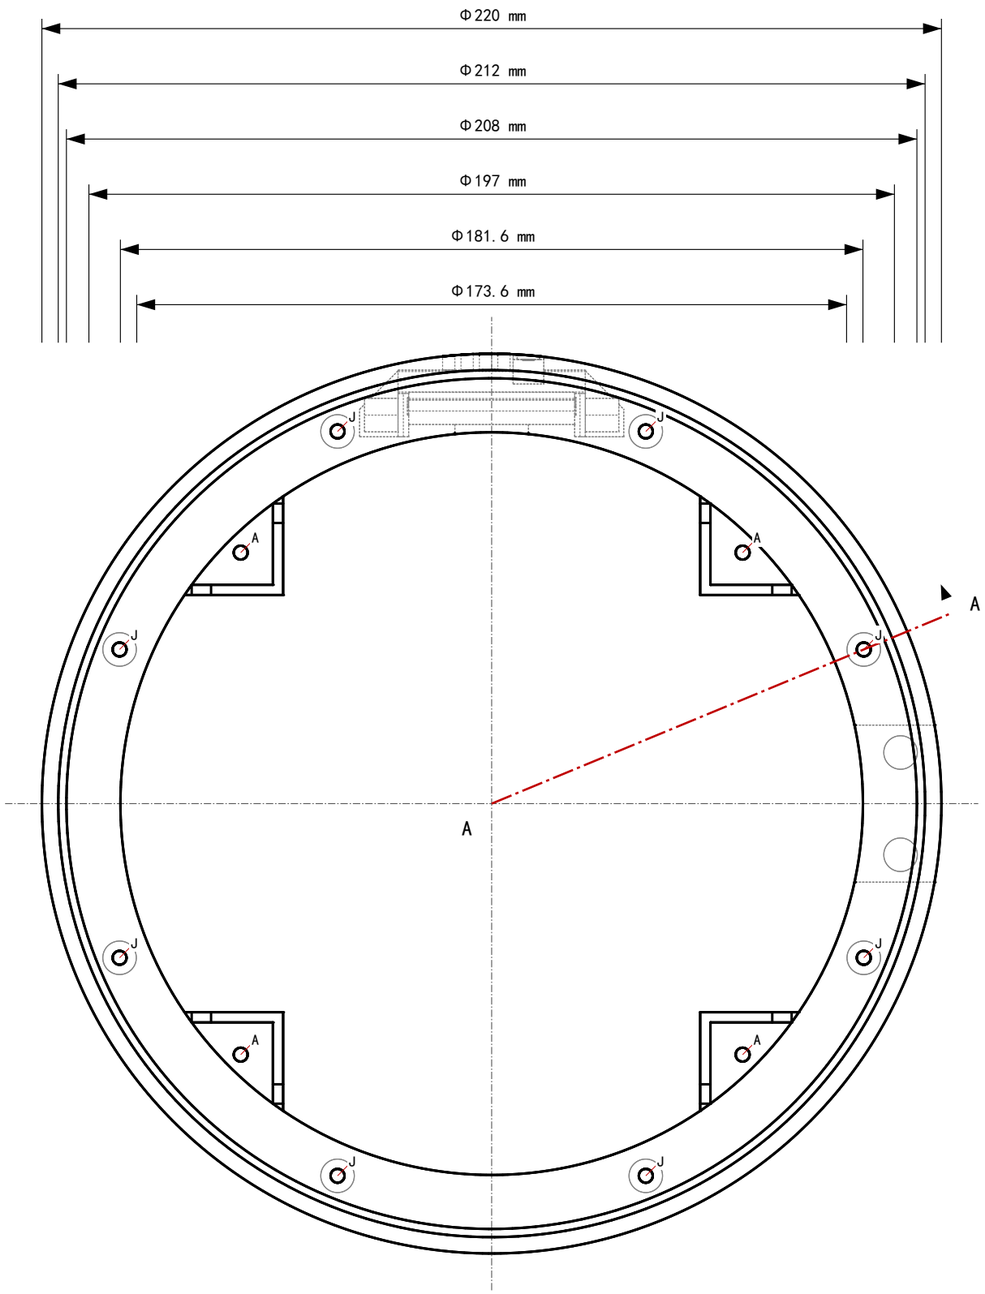
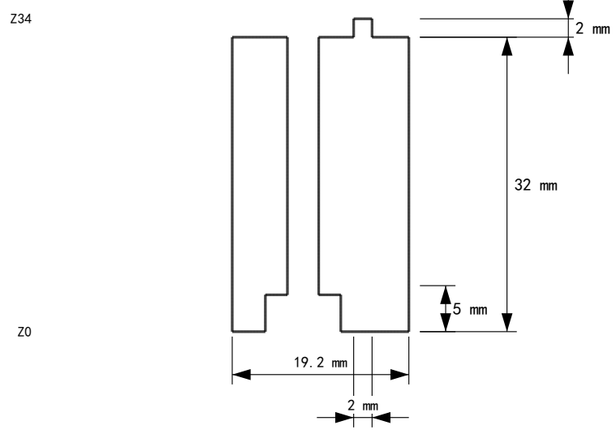
# POV3D V1.2 — glass_shroud_lower_v1_2　玻璃下 下段：Z0→32 + 顶面止口凸筋，8× M3 通孔 + 底面法兰螺母沉孔





俯视图　Top View　(1:1.5)　　尺寸单位：mm

剖视图　Section A-A　(1.5:1)　　尺寸单位：mm

半剖：轴线 → 外缘，沿 22.5°　方向：Z = 装配高度




详图 J　(1:2)




## 孔组（字母见俯视图；有详图的字母 = 详图号）

A　×4　Φ3.4 通（三角块）
　r86.8 @ 45/135/225/315°　M3×14 盘底往上；M3 法兰螺母（Φ7.6，按 Φ8 留位）压块顶，贴墙内面 r90.8
J　×8　Φ3.4 通 + 底面 Φ8.2 沉孔深 4（M3 法兰螺母 法兰朝上）
　r98.5 @ 22.5/67.5/112.5/157.5/202.5/247.5/292.5/337.5°　配上段 M3×50

## 说明

- 墙 r90.8－110 Z0→32；A 孔心到墙内面 4
- 三角块厚 5（十字 ±51 外）；墙内面 = 内卡内面 r90.8 直下；无托块
- 三角块两直边各一片斜筋 ×8：厚 2.5，外侧面齐直边 ±51；尖角 Z5 → r85.5 Z8（定子盘/外裙下）→ 贴墙 Z15
- +X XT60 开口 = 压块 +0.2；M3 法兰螺母井 Φ8.2 Z13→17.5
- 上下段分界 Z32（承载盘顶）；顶面止口凸筋 r104－106 高 2 插上段底槽（单边 0.1）
- 以后改可视高度只重打上段，本件不动
- M3×50 穿通两段：尾 Z1.08，法兰螺母 Z0.3..4（啮合 2.92），底面平坐底盘

原点 = 轴心，Z = 装配高度（底盘顶面 Z0）；图示为装配姿态。

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| glass_shroud_lower_v1_2 | 数量：1（配上段 + 外卡环） | 俯 1:1.5 / 剖 1.5:1 | 2026-11-12 | 打印姿态： |
| 玻璃下 下段（分体） | 材料：PLA | 单位 mm / 第一角 | POV3D V1.2 | 底面（Z0）贴床 |

STL：v1.2/models/glass_shroud_lower_v1_2/glass_shroud_lower_v1_2.stl　（俯视：实线 = 可见，灰虚线 = 不可见；剖视/详图 = B-rep 精确剖切）