

P0V 3D — counterweight_arm 转子配重臂 (v3 / v3.1 共用, ×1)

底板 6 厚 × 半宽 19 × X -85...-44. 外缘按 R85 圆弧裁 **旋转包络不超 $\varnothing 170^{**}$ (用户要求) / M6 座 $\varnothing 16$ 凸台高 10 @ 力臂 r75.5 (外缘 +83.5, 对 R85 余 1.5)

安装: 骑在 rotor_shroud 顶面 (件系 20 = 罩顶 = 装配 Z92.2), **跨对开缝 Y=0** — 4× $\varnothing 3.4$ 里 Y+14 两颗进 shroud_half_A, Y14 两颗进 shroud_half_B **本件把两半在顶部连成一体** (接缝原来只有各自 2 颗立柱螺丝)


配重: M6 六角头**朝下**卡进底面对边 10.3×4.5 六角窝 (防转) → 杆朝上穿出 → 从上面叠垫圈/螺母, 加减配重全在机器外面操作. 不用拆罩; 叠高无上限 (罩顶往上到顶轴承架 Z90 全空)

方向: 件在零件系 X 修正矢量指向 X, 正是 v3.1 偏心屏 (+X 偏 6.7) 要抵消的方向 / 本件自重 11.7 g PLA 已自带 751 g·mm 同向配重 / 材料 PLA / 打印: 底面贴床, 零支撑 (GB 1st-angle, 1:1, mm)


4× $\varnothing 3.4$ @ X-50/-72, Y±14 — 对罩顶 4 个铜花螺母, M3×16 ×4

Y+ 两颗 → shroud_half_A; Y 两颗 → shroud_half_B


M6 座 $\varnothing 16$ @ r75.5 — 详图 D

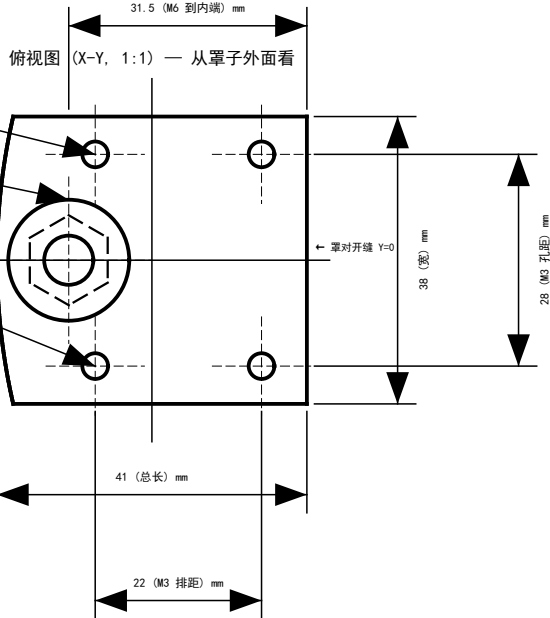

详图 D — M6 六角窝 (剖, 2:1)

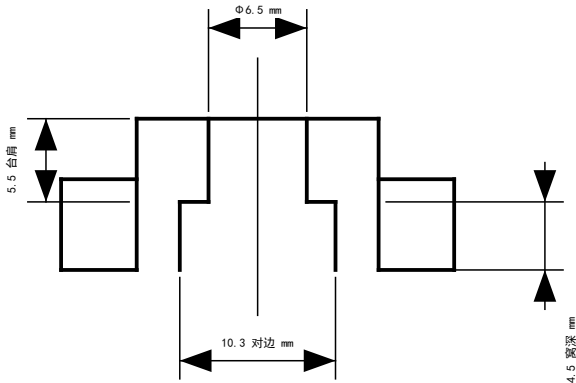

主视图 (X-Z, 1:1) — 底面 = 罩顶面

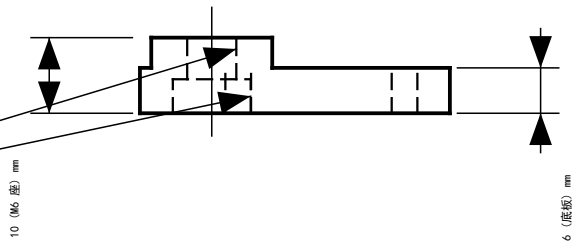

底面 对边 10.3 × 宽 4.5 六角窝 — M6 六角头朝下卡入防转; 头上台肩 5.5 厚承预紧

$\varnothing 6.5$ M6 通孔 — 杆朝上穿出, 从上面叠 $\varnothing 18 \times 1.6$ 大垫圈 (1.78 g/mm 叠高) + 尼龙锁紧螺母

配重容量 (力臂 r75.5: 头朝下卡窝, 杆朝上叠 $\varnothing 18 \times 1.6$ 大垫圈 2.84 g/片):

- M6×30 + 5 片 (叠高 8) 24.0 g → 1814 g·mm (含本件自重 +751)
- M6×45 + 14 片 (叠高 22) 52.7 g → 3976 g·mm (含本件自重 +751)
- M6×60 + 22 片 (叠高 36) 78.4 g → 5923 g·mm (含本件自重 +751)
- M6×80 + 35 片 (叠高 56) 119.5 g → 9019 g·mm (含本件自重 +751)

对照 v3.1 偏心屏 m_屏×6.7: 300g→2010 / 500g→3350 / 800g→5360 g·mm