


P0V 3D v2 — sensor_bracket_v2 光电支架（θ=180/-X, 装 mlkpai_carrier_disc）

3厚盒顶板（6→3, 2026-07-15）X-113, -64×Y±35（外角45°斜切; R_SLOT 112→98 缩半径 2026-07-07）。借盒R77.5环孔（-71.60, ±29.66）Φ3.4 M3上进 / 模块孔（-91.17）/（-105.17）Φ3.2 直通（顶沉取消, M3×8+螺母）/ 3× 贯通避空槽 / 梁（-98, 0, 盒顶-8）/ 基准=旋转轴（GB 1st-angle, 2:1, mm）

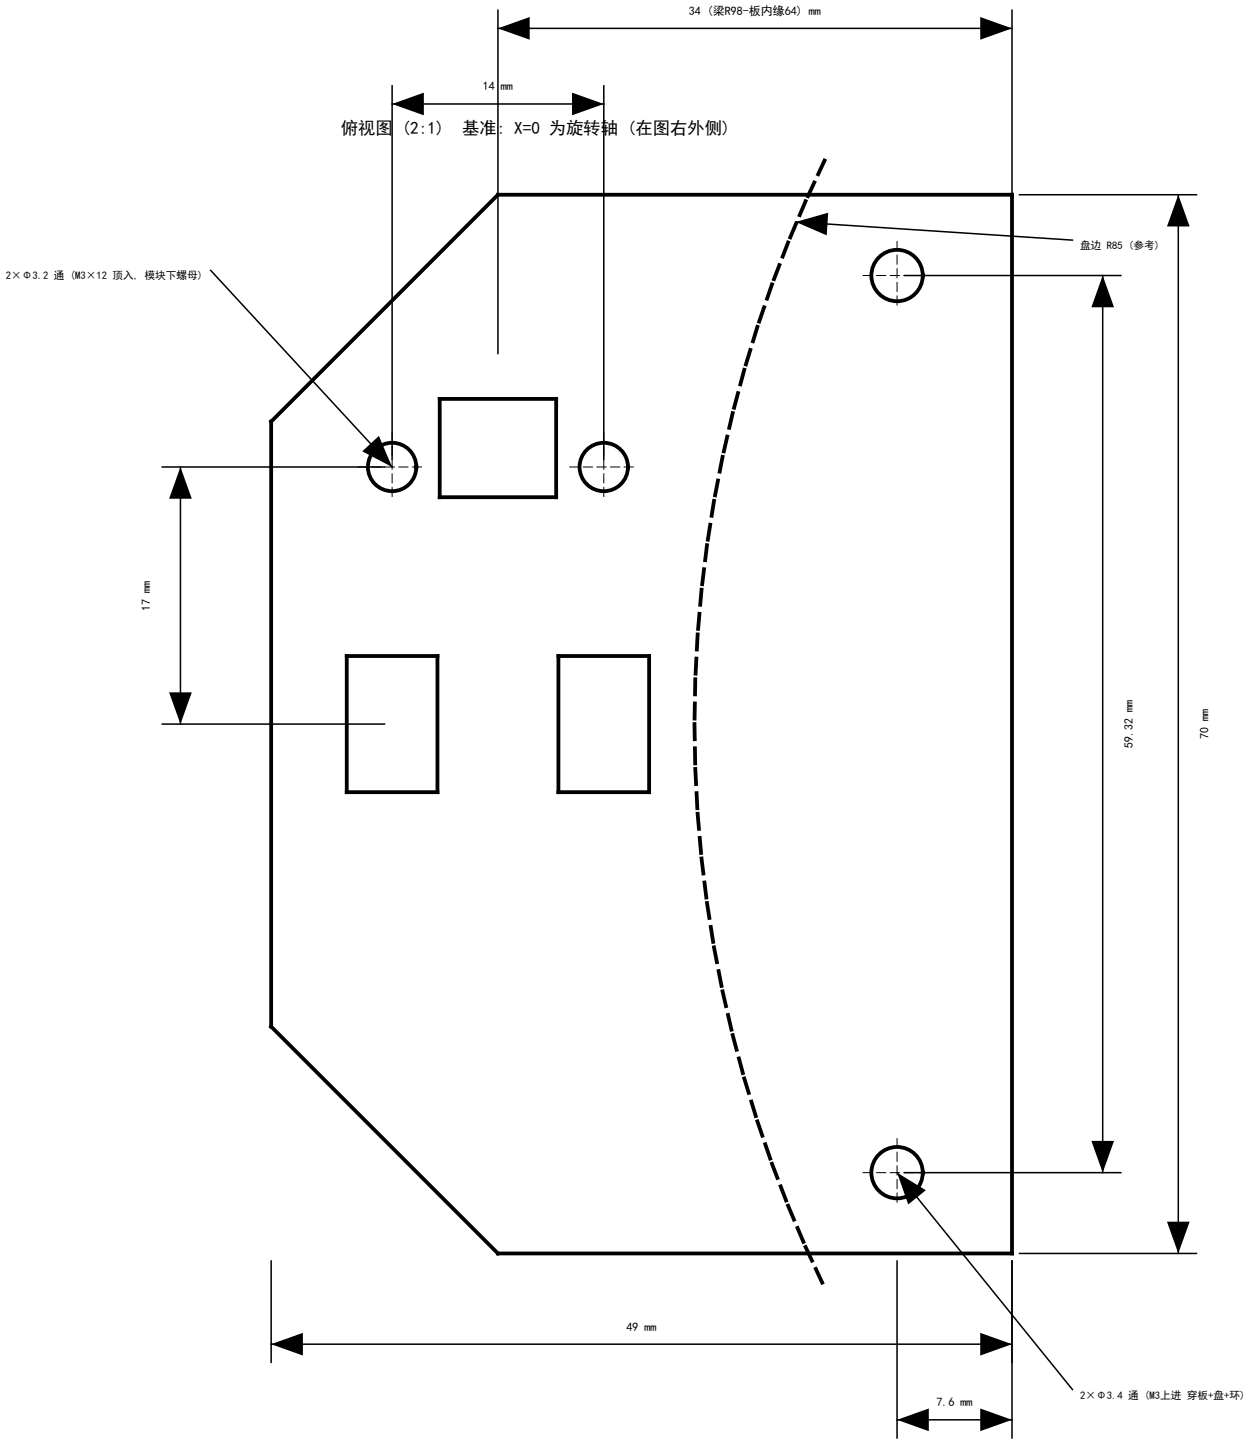

梁位置（-98, 0）。距轴 98 / 3 槽贯通（焊脚避空, 2026-07-14 挖穿）/ 外角斜切（-113, ±20）→（-98, ±35）

侧视图 (2:1)

