


P0V 3D L 形托架 L-Bracket (200×70, W90, T4)


长边 200 / 短边 70 / 宽 90 / 板厚 4 / 6 × Φ3.2 M3 (下排 X+1, Y+1) / 4 × [Φ7×2 凸台 + Φ3.2 M3 通孔 + Φ4.2×4 沉孔(底→顶)] (49×58 角) / 4 × Φ3.2 M3 立板 (对 rim 内圈R35+外圈R77.5 @ 157.5° /202.5°, 距圆心14.3) / 2 × 三角加强筋 (GB 第一角投影)

俯视图 Top View (1:1) 尺寸单位: mm (沿 -Z 看)


注: M3 下排 X+1, Y+1 偏移 / 4 × Φ7×2 凸台 + Φ3.2 M3 通孔 + Φ4.2×4 沉孔(底→顶)

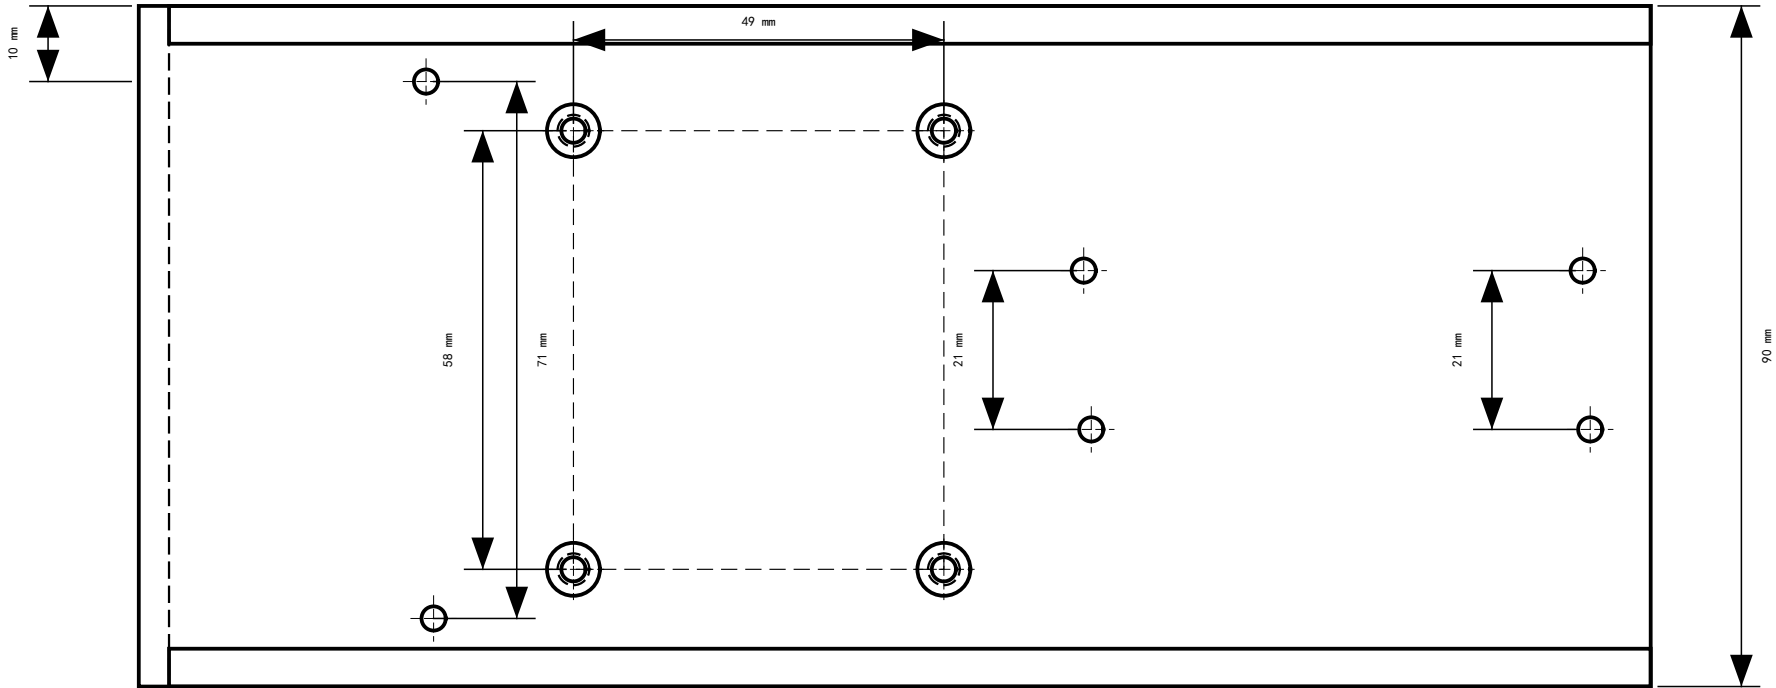

前视图 Front View (1:1) 尺寸单位: mm (沿 +Y 看)

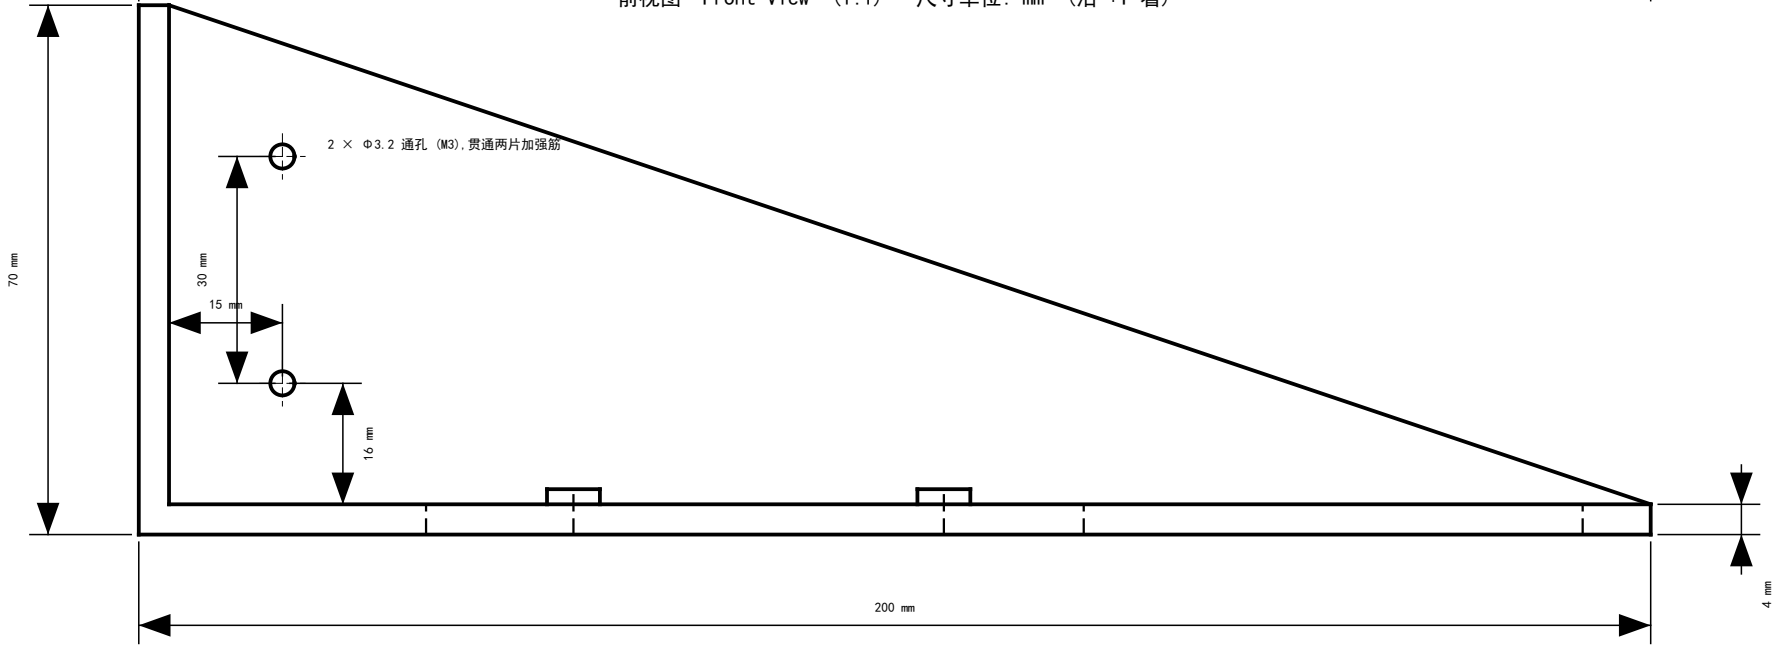

右视图 Right View (1:1) 尺寸单位: mm (沿 +X 看 立板 70×90 面)

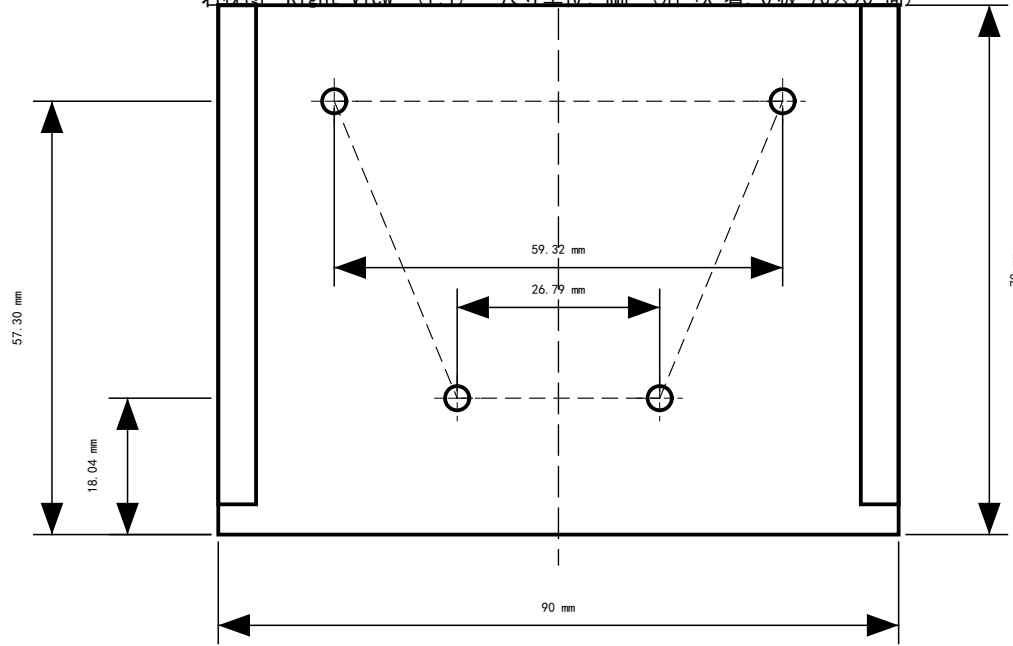

P0V 3D 结构件 — L 形托架 (L-Bracket 170×60)

投影 1st-angle / 比例 1:1 (前, 俯, 右)

长边 200 / 短边 70 / 宽 90 / 板厚 4 / 6 × Φ3.2 M3 通孔 (3 组, 中线对称) / 单位 mm

2026-06-09 / P0V3D / models / l_bracket_170x60 / l_bracket_170x60.stl