



P0V 3D v4 — frame_B_v4 顶轴承架 B（上层架, ×1）

毂 Φ44 / 臂 18 宽 × 8 厚 ×2 (0°/90° L 形) / 臂底筋 4×8 / 垫柱 Φ18×16 @POST_R 95.20 / 688 压入窝 Φ15.8×5 + Φ13 台肩通孔 / 4×Φ3.2 @R14 45°+90k° / 翻转姿态打印零支撑 (STL 已是打印姿态, 轴承窝朝上) / 2026-07-24 ang=90 臂筋带 2×Φ3.2 挡光滑片挂孔 (M3×20+螺母, 滑片刀片印长 50 装机剪短) / PLA (GB 1st=angle, 主视 2:1 / 俯视 1:1 / 放大 2.5:1, mm)

主视图 (从 -Y 视向, 2:1)

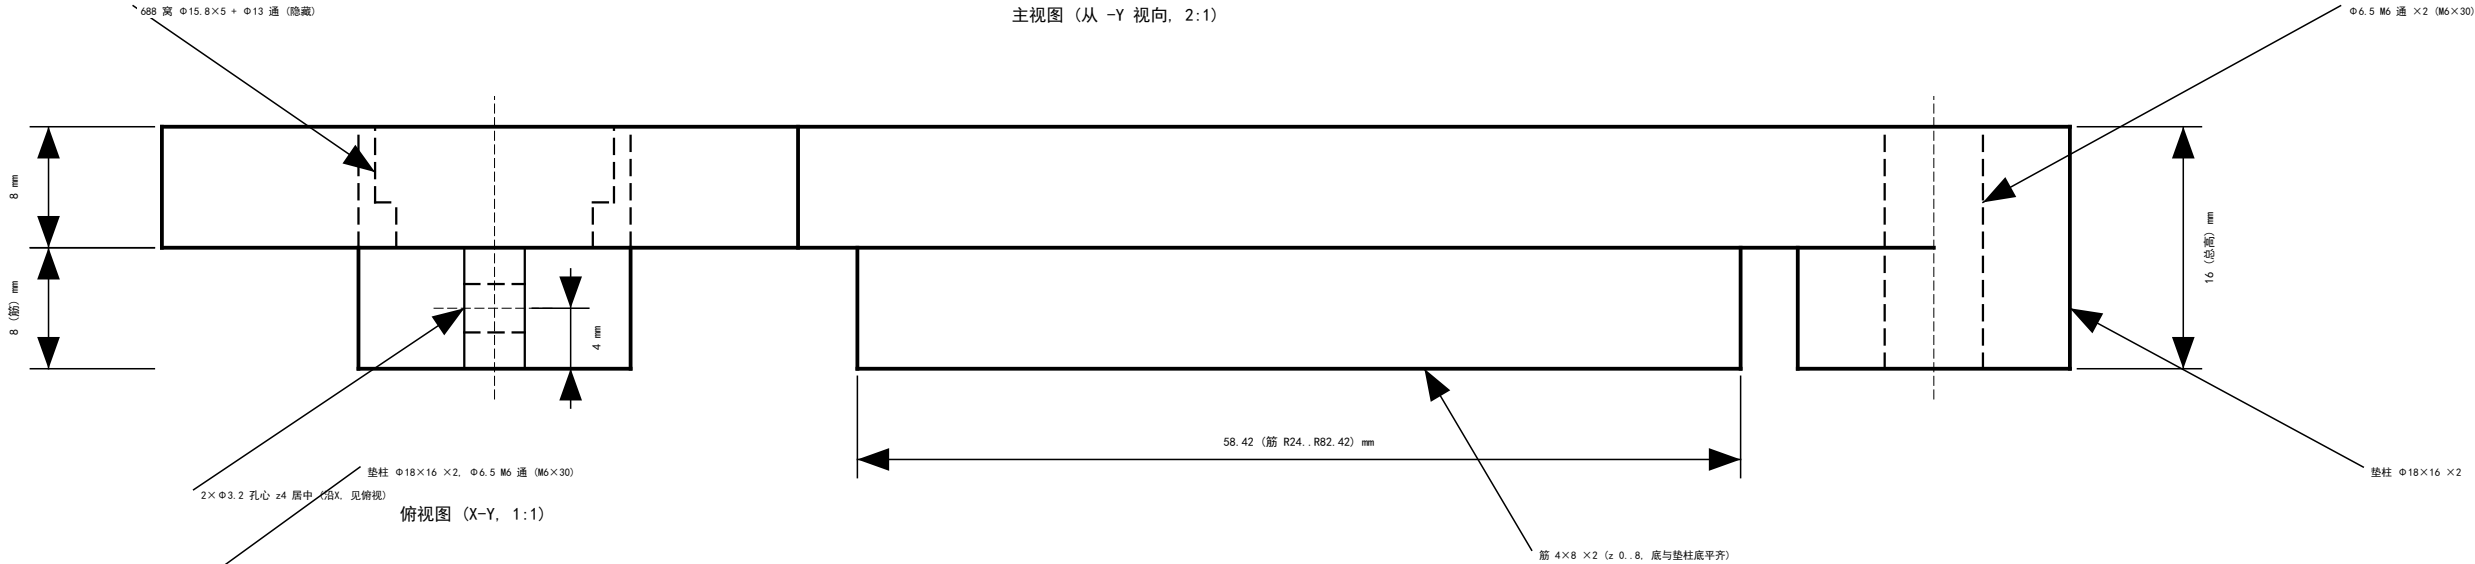

俯视图 (X-Y, 1:1)

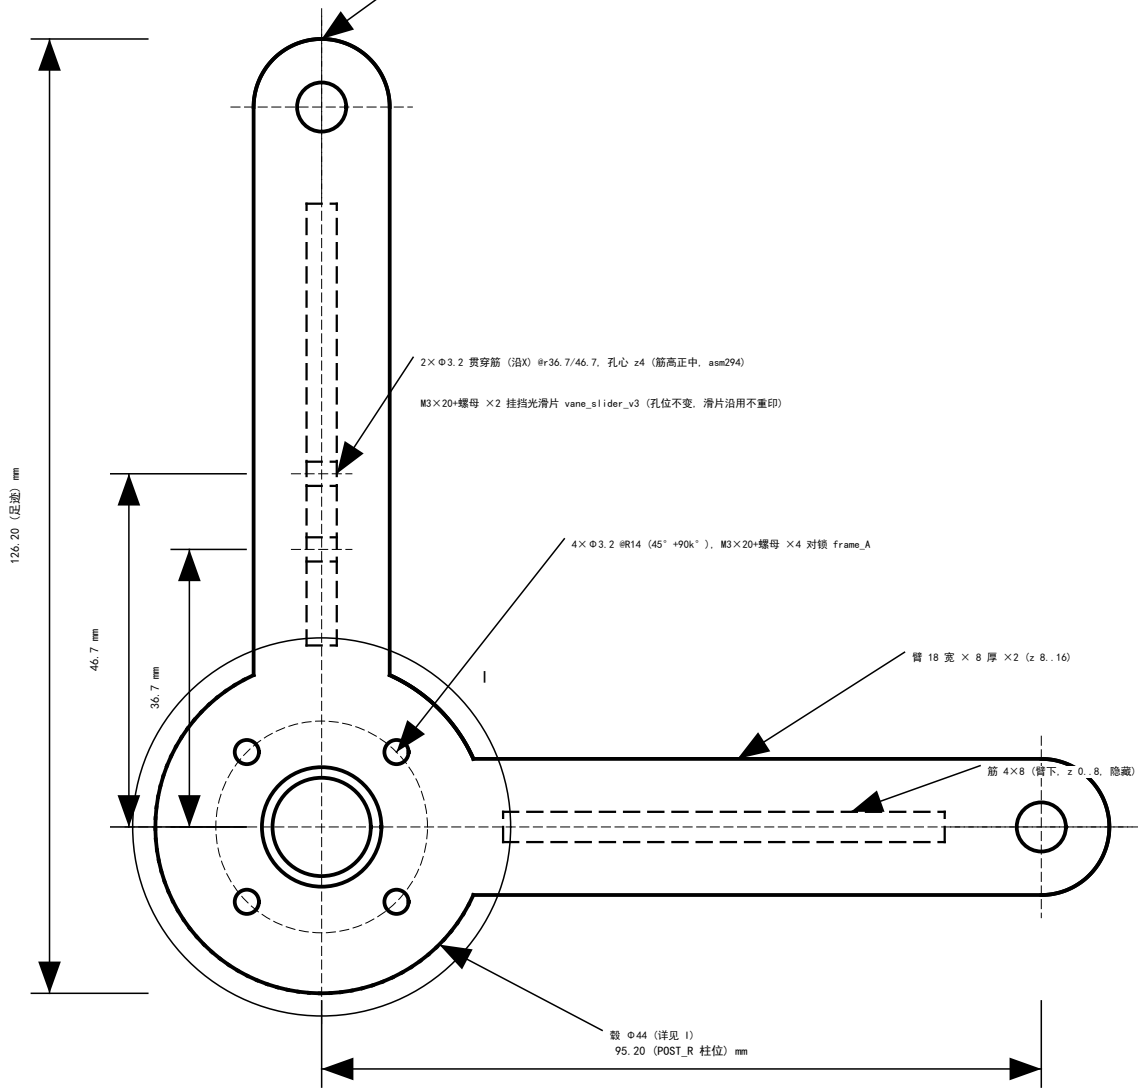

局部放大 I (毂, 俯视 2.5:1)

