

POV3D V1.2 — glass_shroud_upper_v1_2　玻璃下 上段：Z32→53.08 墙 + 内卡到 Z73.08，8× M3 沉孔

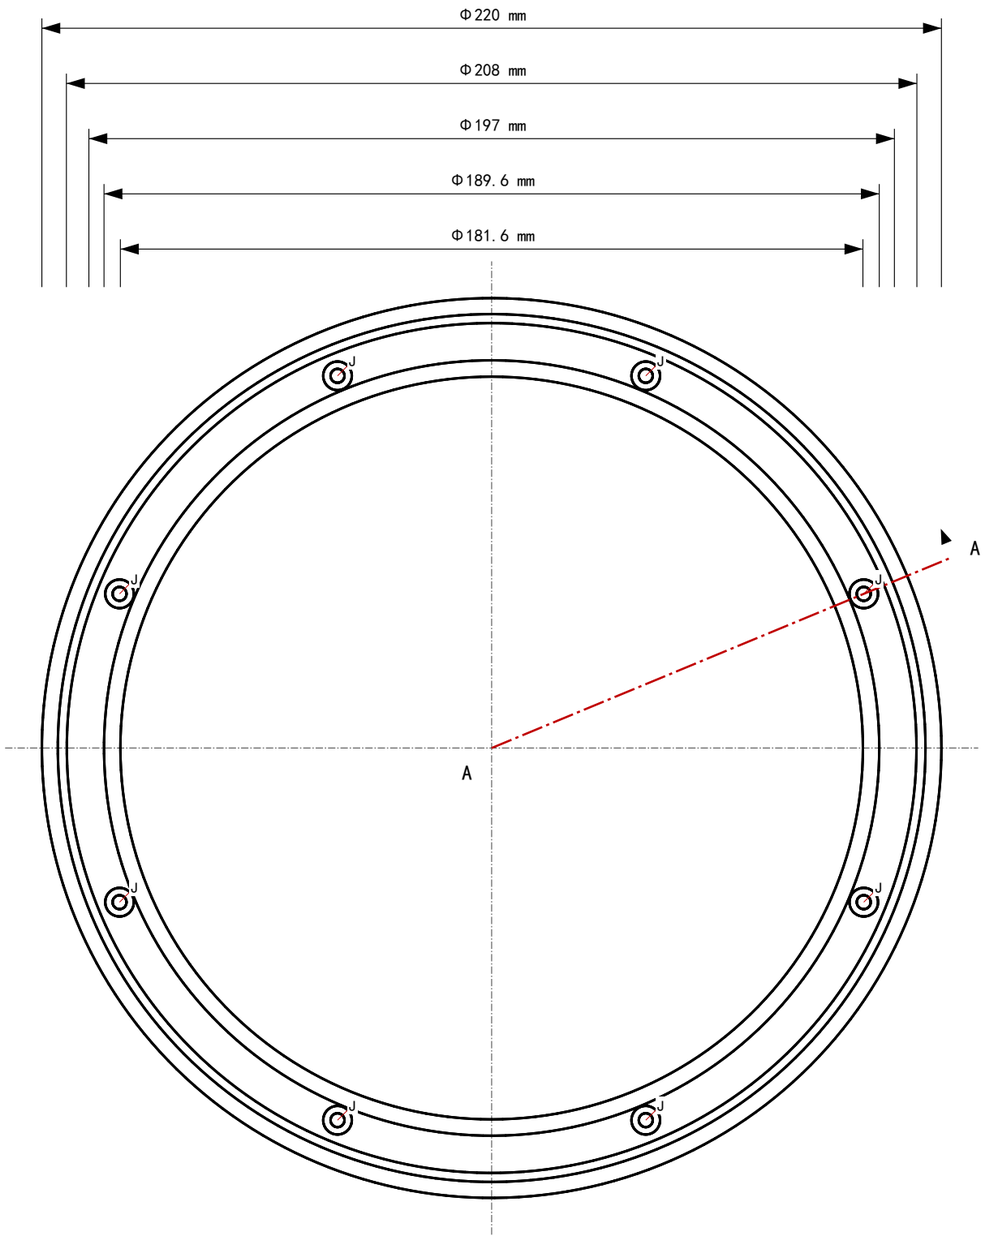


俯视图　Top View　(1:1.5)　　尺寸单位：mm

剖视图　Section A-A　(1:1)　　尺寸单位：mm

半剖：轴线 → 外缘，沿 22.5° 方向；Z = 装配高度

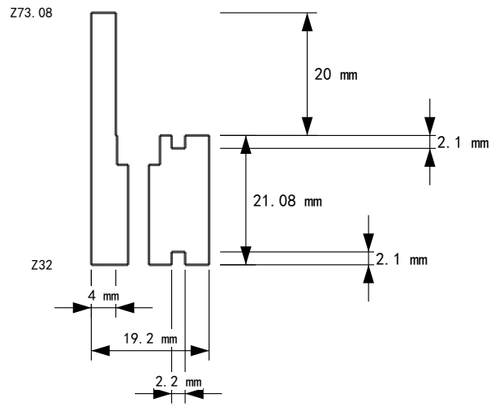

详图 J　(1:1.5)



孔组（字母见俯视图；有详图的字母 = 详图号）

J　×8　Φ3.4 通 + 顶面 Φ7 沉孔深 4.78

r98.5 @ 22.5/67.5/112.5/157.5/202.5/247.5/292.5/337.5°　M3×45 穿通到下段底面法兰螺母

说明

- 玻璃 OD200×5 H245 坐 Z53.08（内卡顶 Z73.08 = LED 下沿 Z83.08 − 10），单边间隙 0.2
- 内卡 r90.8–94.8 深 20（顶 Z73.08 = 可视下边界）
- 底面止口槽 r103.9–106.1 深 2.1；顶面外卡环槽 r103.9–106.1 深 2.1
- 螺丝头顶 Z49.8，玻璃端面 + 外卡环盖住；拆：外卡环 → 玻璃 → 8 螺丝 → 上段

原点 = 轴心，Z = 装配高度（底盘顶面 Z0）；图示为装配姿态。

glass_shroud_upper_v1_2	数量：1	俯 1:1.5 / 剖 1:1	2026-11-12	打印姿态：
玻璃下 上段（分体）	材料：PLA	单位 mm / 第一角	POV3D V1.2	底面（止口槽面）贴床

STL：v1.2/models/glass_shroud_upper_v1_2/glass_shroud_upper_v1_2.stl　（俯视：实线 = 可见，灰虚线 = 不可见；剖视/详图 = B-rep 精确剖切）