


P0V 3D v3 — top_cap_v3_1 双面屏顶部薄压条（光电斜置，光轴过圆心）

扁条 18×140×7（装配 260.95、.267.95，底面压双面屏顶） / 轴：Φ6.2 通孔 + Φ13×2.7 底面头窝（M6×20 平头，先装 M6 再压屏） / 2×Φ3.2 @ (0,±64) 盘头 M3×12 锁屏顶（中央孔被轴占，空置）


光电模块绕两孔连线中点 M(0,-45) 旋转 22.20°（sin = 17/45）：2×Φ3.2 平通 @ (2.64,-51.48)/(-2.64,-38.52) + 底面 Φ7.5×2.5 头窝（M3×12 先装后压屏，螺母锁 PCB 上）；排针尾避空槽 8×7 斜置随转（中心 (-1.11,-45.45)，穿透）；对射管得脚踏条外悬空

光轴（对射连线）过圆心 — 叉臂扫掠为同心环，挡光片净通道 r36.78、.46、66，刀片 r40.2、.43.2 双侧余量 ~3.4 / 配套：M6×20 平头 + Φ8×30 单头内丝螺柱 + M3×12×4 / 平躺打印零支撑（GB 1st-angle, 主视 2:1, mm）

俯视图（2:1） — 长边横放

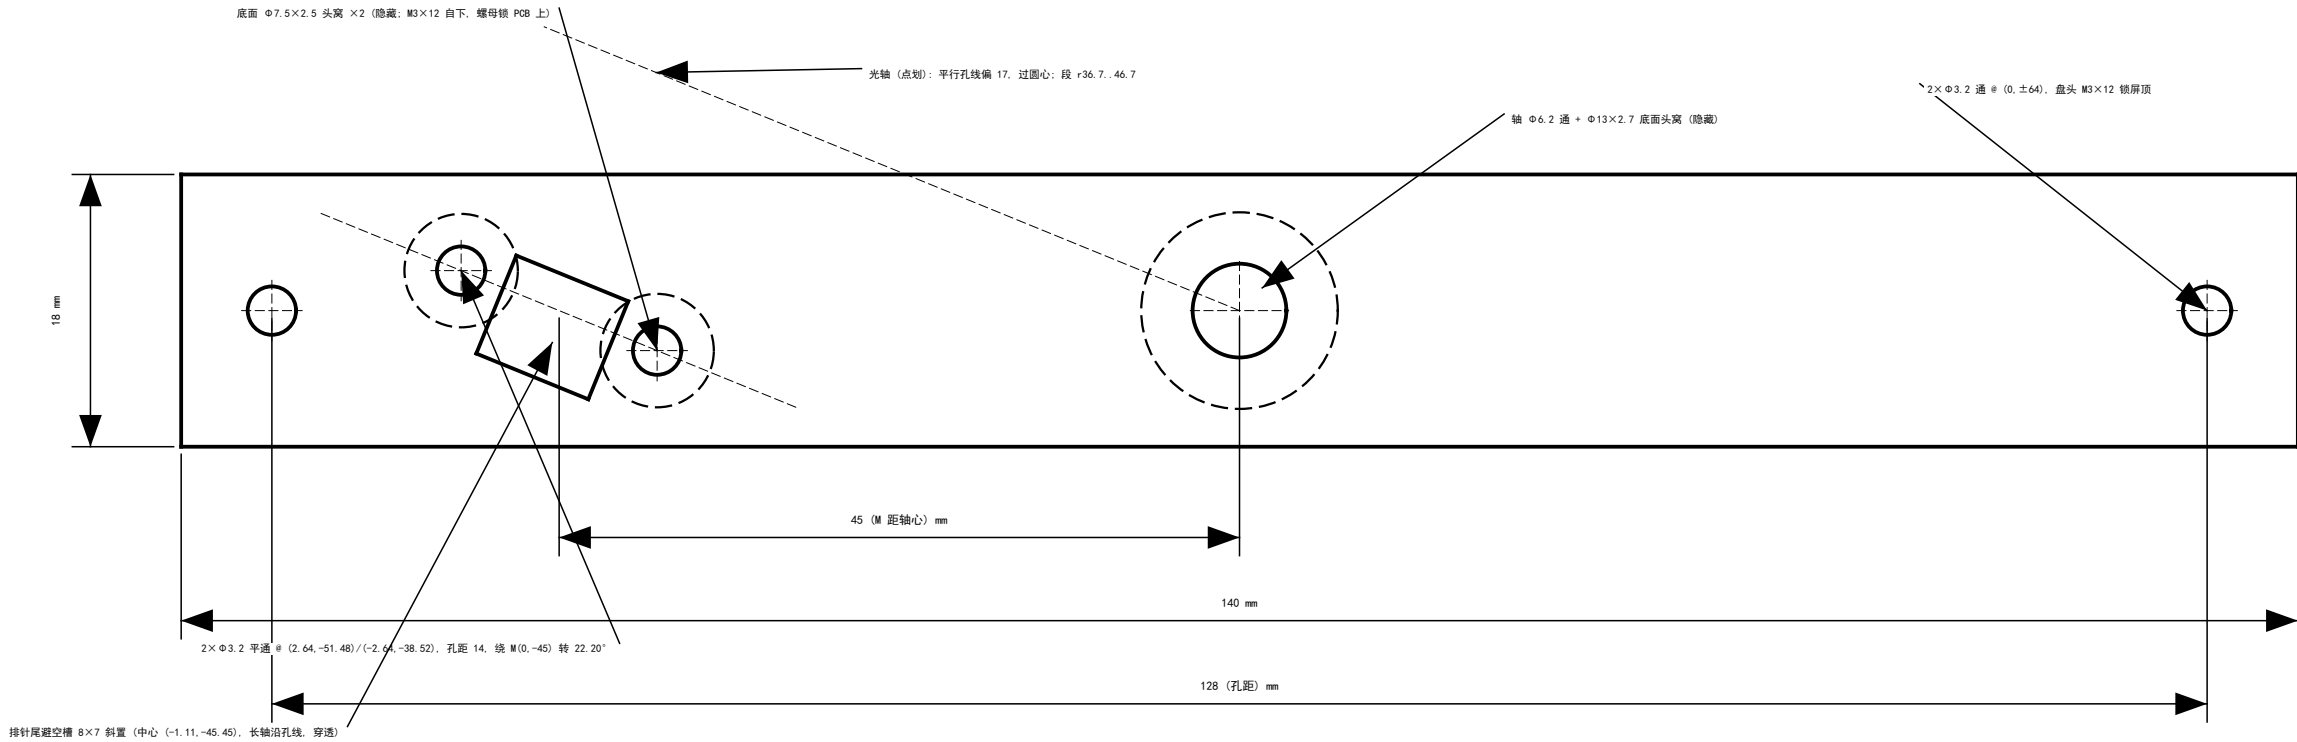

侧视图（2:1）

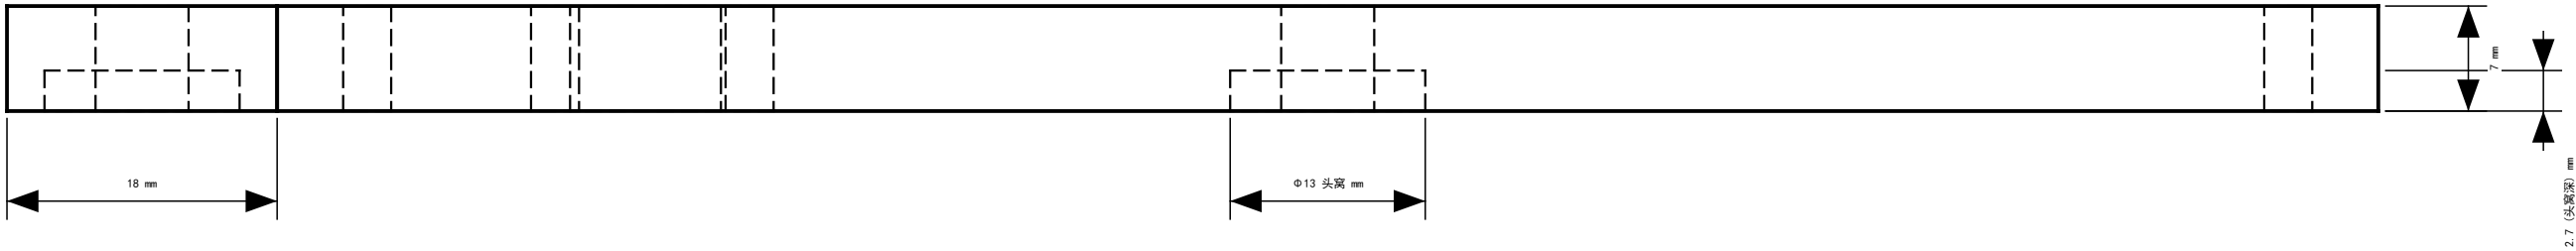

正视图（2:1）