

POV3D V1.0 — rim_ring_v1_0　转子承载盘（Φ180，外唇 175/180；DR1M90 底板 4 孔）

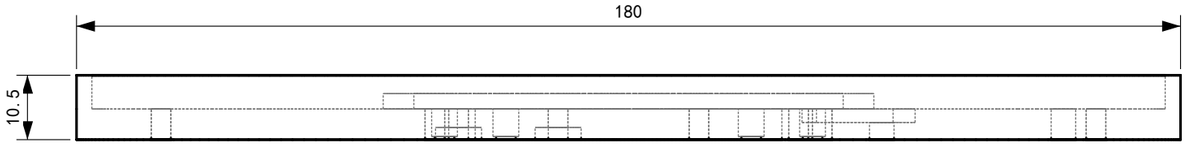


主视图

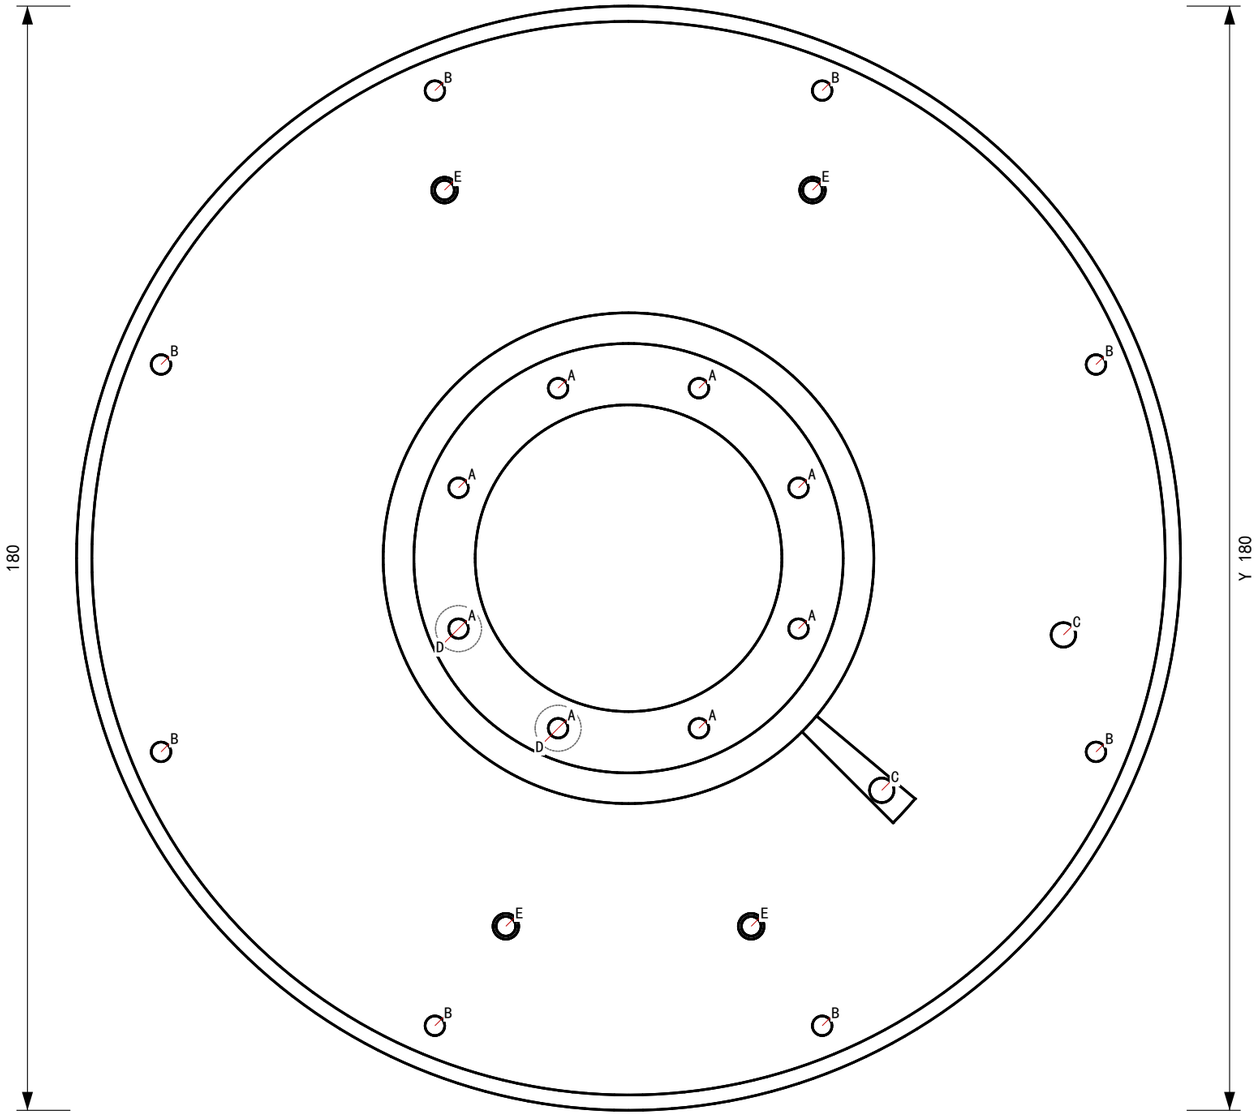

俯视图

原点 = 盘心，托盘面 Z0（零件系；装机绕 X 翻转：世界 Y = −图示 Y）。　图示外形：X 180 × Y 180 × Z 10.5

轴测（示意，非比例）

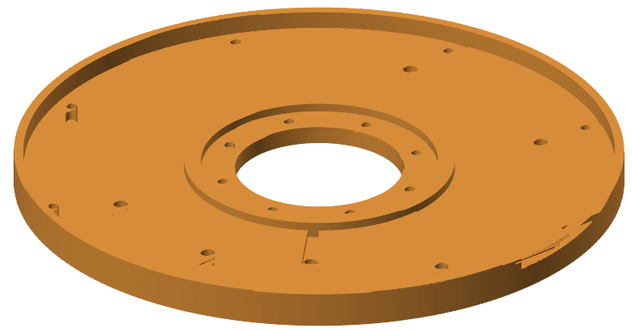

孔表（坐标 = 图示姿态，见下方原点说明）

A　×8　Φ3.2 通
R30 @ 22.5° +45° k

B　×8　Φ3.2 通
R82.5 @ 22.5° +45° k（屏幕底座借 4 个）

C　×2　Φ4 通
（R72 @ −10°）（R56 @ −42.5°）

D　×2　托盘面 Φ7.5×2 螺丝头沉孔
R30 @ 202.5° / 247.5°

E　×4　Φ3.2 通 + 唇侧 Φ4.2×4.5 铜螺母孔
DR1M90 底板 4 孔（图示零件系）：
(−30.00, 60.00)　(30.00, 60.00)
(20.00, −60.00)　(−20.00, −60.00)

说明

- V1.0 改：Φ170→180，外圈 8 孔 R77.5→82.5，去 pi2hub/wifi 孔，加 E 组
- E 组：唇侧压铜螺母，上面拧 M3×5 尼龙垫柱撑 DR1M90
- 走线槽 −45..−40°，R40..61，唇侧深 2（沿用 V0.4）
- 托盘厚 5，外唇高 5.5（Φ175/180），内凸台环 Φ70/80×2.5

rim_ring_v1_0	数量：1	比例 1:1	2026-10-20	打印姿态：
转子承载盘 Φ180	材料：PLA	单位 mm / 第一角	POV3D V1.0	托盘面（Z0）贴床，唇/凸台朝上

STL：v1.0/models/rim_ring_v1_0/rim_ring_v1_0.stl　（线：实线 = 可见棱/轮廓，灰虚线 = 不可见）