


POV3D V1.0 — frame_B_v1_0　顶轴承架 B（上层，688 #2，臂筋挂挡光滑片），PLA

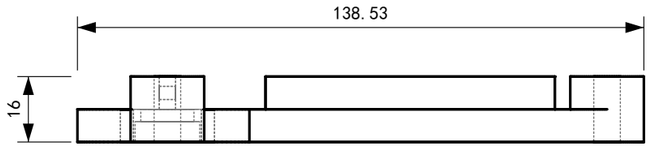

主视图

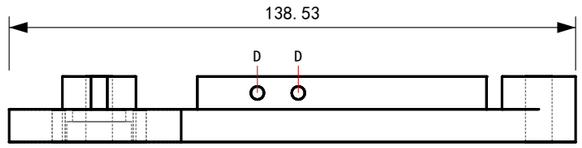


左视图

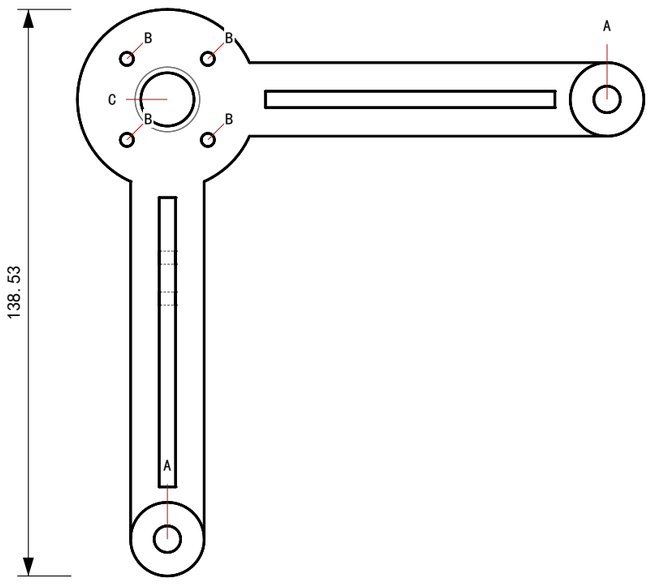

俯视图

轴测（示意，非比例）

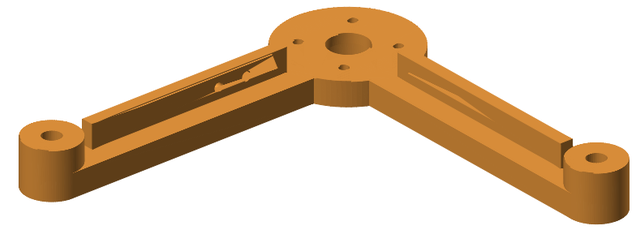

孔表（坐标 = 图示姿态，见下方原点说明）

A　×2　Φ6.5 通 — M6 锁柱顶
柱位 R107.53（网格 87.5,62.5 族）

B　×4　Φ3.2 通 — M3×20+螺母 ×4 夹 A/B 两毂
R14 @ 45° +90° k

C　×1　688 轴承座 Φ15.8×5 + Φ13 通
毂心

D　×2　Φ3.2 横孔（沿 X 穿筋）— 挡光滑片
筋上 r38.7 / r48.7，M3×20+螺母 ×2
锁 vane_slider_v4（左视图）

说明

- V1.0 改：柱位 R95.20 → R107.53（立柱沿网格外挪一格），臂/筋随之加长
- 柱：Φ8 × 360，网格 M6 螺纹孔（87.5,62.5）族，柱角 35.54° +90° k
- BOM：688 ×2，M6×16 ×2（A 垫）+ M6×30 ×2（B 柱垫），M3×20+螺母 ×4

原点 = 毂心（转轴），图示 = 打印姿态。　图示外形：X 138.53 × Y 138.53 × Z 16

frame_B_v1_0	数量：1	比例 1:1.5	2026-10-20	打印姿态：
顶轴承架 B	材料：PLA	单位 mm / 第一角	POV3D V1.0	STL 即打印姿态（装机翻转 180°，柱垫朝上打印）

STL：v1.0/models/top_bearing_v1_0/frame_B_v1_0.stl　（线：实线 = 可见棱/轮廓，灰虚线 = 不可见）