POV3D V1.0 — wifi_plate_v1_0　WiFi 托板（H 形，尼龙螺柱架在 DR1M90 上；托 wifi_shell）

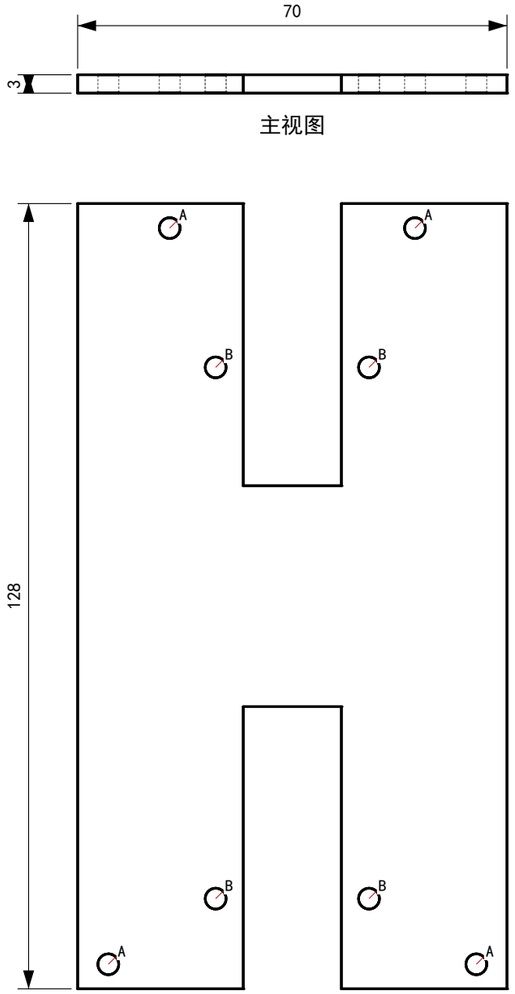

主视图　左视图　俯视图

轴测（示意，非比例）

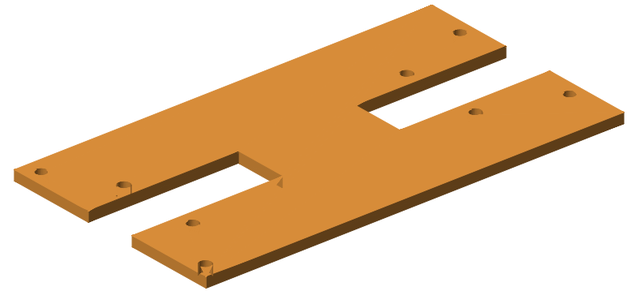

孔表（坐标 = 图示姿态，见下方原点说明）

A　×4　Φ3.4 通 — M3×25 尼龙螺柱（公母）位

DR1M90 顶面贴片铜柱正上方：

(−30.00, −60.00)　(30.00, −60.00)

(20.00, 60.00)　(−20.00, 60.00)

B　×4　Φ3.4 通 — wifi_shell 沿孔，M3×10 从板底往上

(12.50, 37.30)　(−12.50, 37.30)

(12.50, −49.30)　(−12.50, −49.30)

说明

- H 口 16 宽，从 |Y|=18 开到板端；+Y 口穿扁平 USB 延长线
- 板 70×128×3
- 装法：托板+罩+模块先用 4 颗 M3 锁成一组，再整组拧上尼龙柱

原点 = 转轴（世界 XY），板底 Z0。　图示外形：X 70 × Y 128 × Z 3

wifi_plate_v1_0	数量：1	比例 1:1	2026-10-20	打印姿态：
WiFi 托板（H 形）	材料：PLA	单位 mm / 第一角	POV3D V1.0	平放

STL：v1.0/models/wifi_plate_v1_0/wifi_plate_v1_0.stl　（线：实线 = 可见棱/轮廓，灰虚线 = 不可见）