POV3D V1.0 — top_cap_v1_0　屏幕顶盖（压两块灯板上沿，中心 M6 → Φ8 螺柱进 688；光电模块座）

图示 = 装机姿态（世界坐标）；打印时顶面朝下

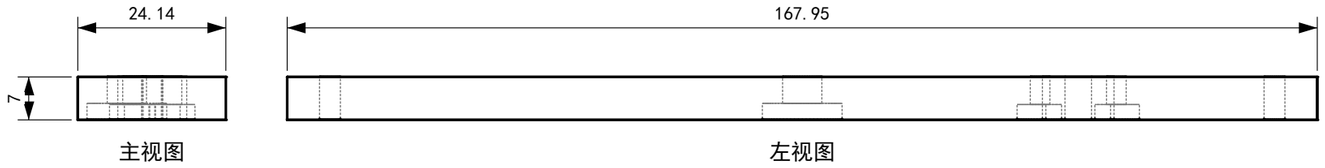

主视图　　左视图

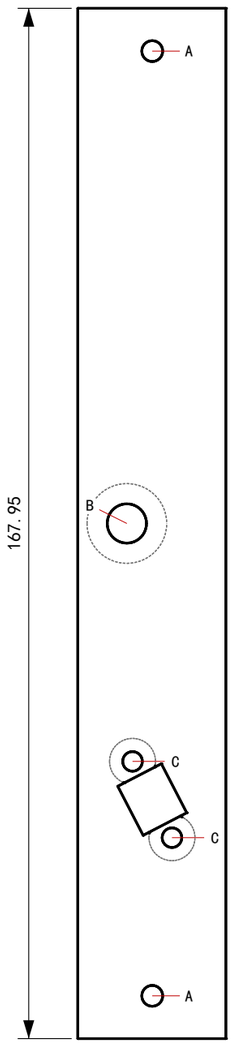

俯视图

轴测（示意，非比例）

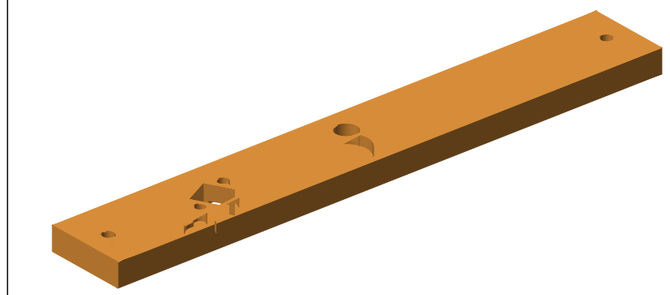

孔表（坐标 = 图示姿态，见下方原点说明）

A　×2　Φ3.4 通（屏顶 M3，往下进上组铜螺母）
(4.14, ±77)

B　×1　Φ6.4 通 + 底面 Φ13×2.7 M6 头窝
转轴 (0,0)

C　×2　Φ3.2 通 + 底面 Φ7.5×2.5 头窝（光电模块）
(7.36,-51.22)　(0.92,-38.78)

说明

- 排针尾让位槽 9×8 贯穿，绕两孔中点转 22.10°
- 光电模块平贴顶面，光轴过转轴（槽中心 r41.87）
- 注意：先从底面装光电螺丝 / M6，再把顶盖压上屏幕
- 厚 7

原点 = 转轴（世界），Z = 世界高度（底面 = 灯板上沿）。　图示外形：X 24.14 × Y 167.95 × Z 7

top_cap_v1_0	数量：1	比例 1:1	2026-10-20	打印姿态：
屏幕顶盖 + 光电座	材料：PLA	单位 mm / 第一角	POV3D V1.0	顶面朝下（头窝朝上），STL 已是打印姿态

STL：v1.0/models/top_cap_v1_0/top_cap_v1_0.stl　（线：实线 = 可见棱/轮廓，灰虚线 = 不可见）