



P0V 3D v4 — frame_A_v4 顶轴承架 A（下层架，×1）

毂 $\Phi 44$ / 臂 18 宽 $\times$ 8 厚 $\times 2$ (0°/90° L 形) / 臂**上**筋 4 $\times$ 8 (z8..16) / 垫柱 $\Phi 18\times 8$ @POST_R 95.20 / 688 压入窝 $\Phi 15.8\times 5$ (z3..8, **朝上开口**) + $\Phi 13$ 台肩通孔 / 4 $\times$ $\Phi 3.2$ @R14 45°+90k° 对锁 frame_B / 柱位 网格 M6 螺纹孔 (87.5,37.5) 族, 角向 23.199°+90k° / **正立姿态打印零支撑** (STL 即打印姿态) / PLA (GB 1st-angle, 主视 2:1 / 俯视 1:1 / 放大 2.5:1, mm)

主视图（从 -Y 视向, 2:1）

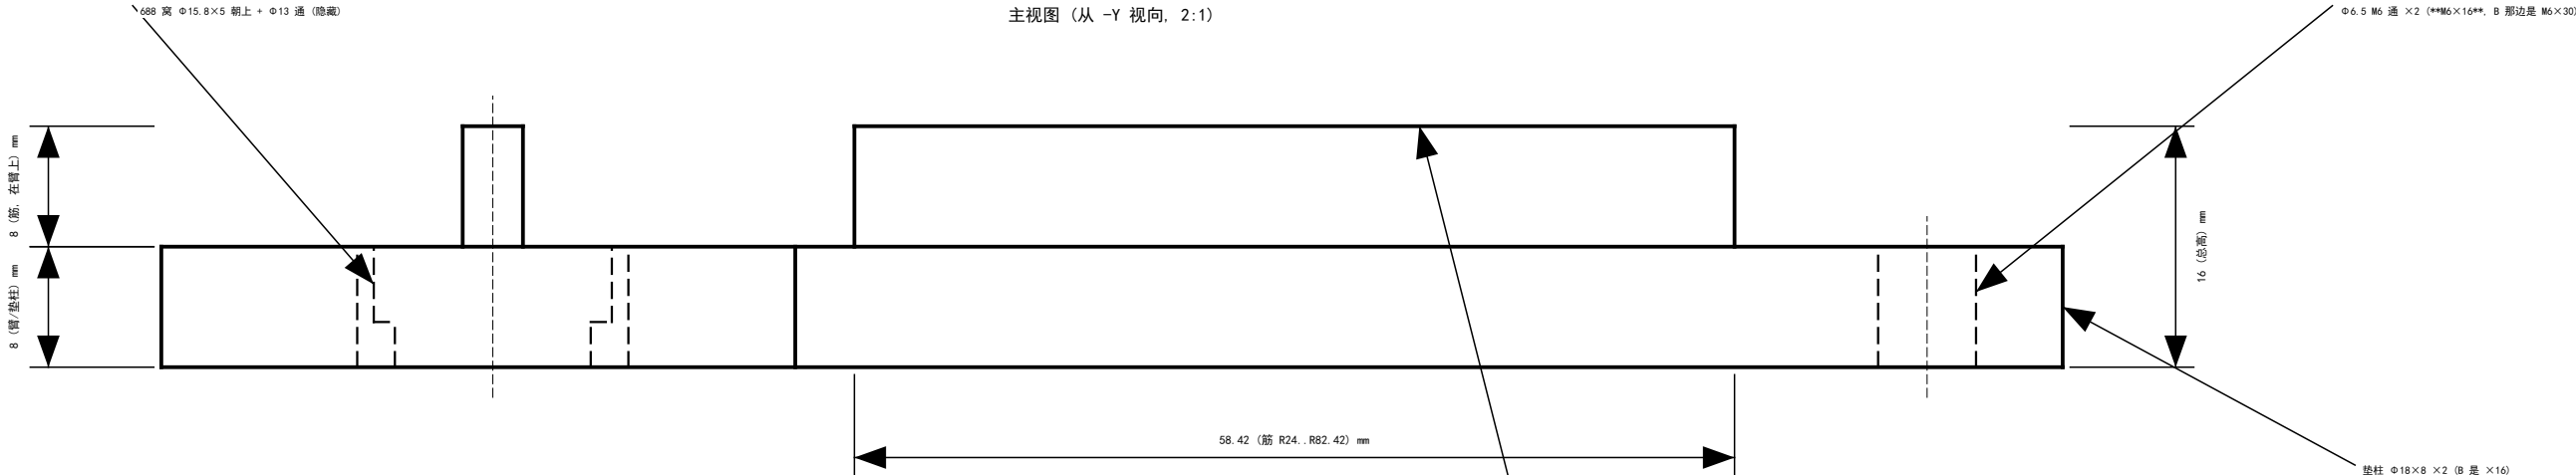

俯视图（X-Y, 1:1）

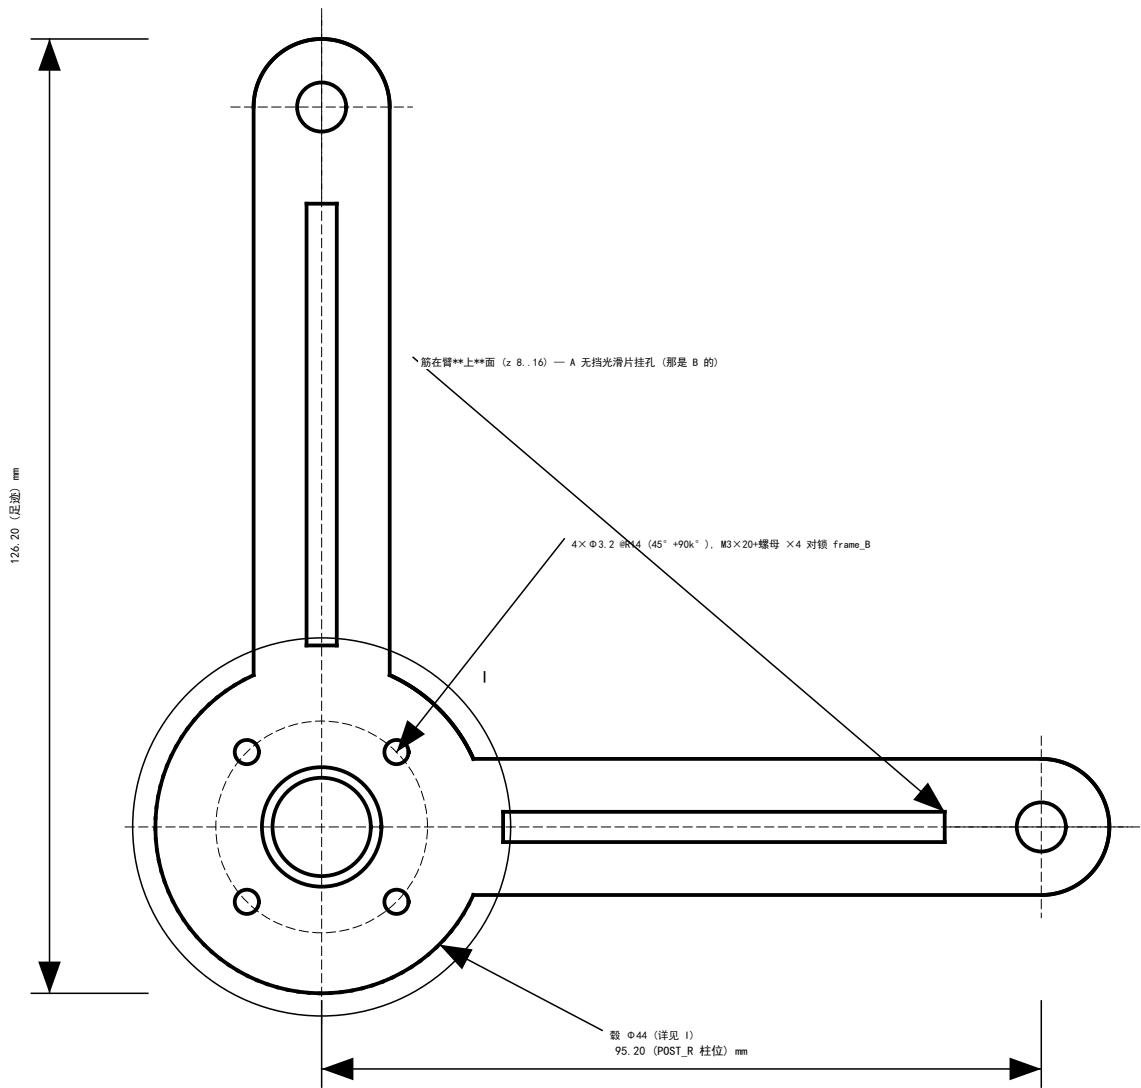

局部放大 I（毂 俯视, 2.5:1）

