


P0V 3D v2 — index_vane_v2 静止挡光片（ $\theta=180/-X$, 洞洞板 中心锚定 25mm 网格）

脚 5厚 X-108...-92×Y±32, 2×Φ6.5 M6 @ 网格(-100, ±25) 切向对 / 挡片 径向4 (X-100...-96=R98居中): 槽下宽10 到Z28, 槽内宽8 到Z39 / 梁(-98, 0, 37.7) / R_SL0T 112→98 (2026-07-07 缩半径) / 基准=旋转轴+洞洞板面 / 全平面孔无详图 (GB 1st-angle, 3:1, mm)

2×Φ6.5 (M6→洞洞板 (-100, ±25))

挡片 X-100...-96 (R98 居中)

俯视图 (3:1) (轴在图右外侧)

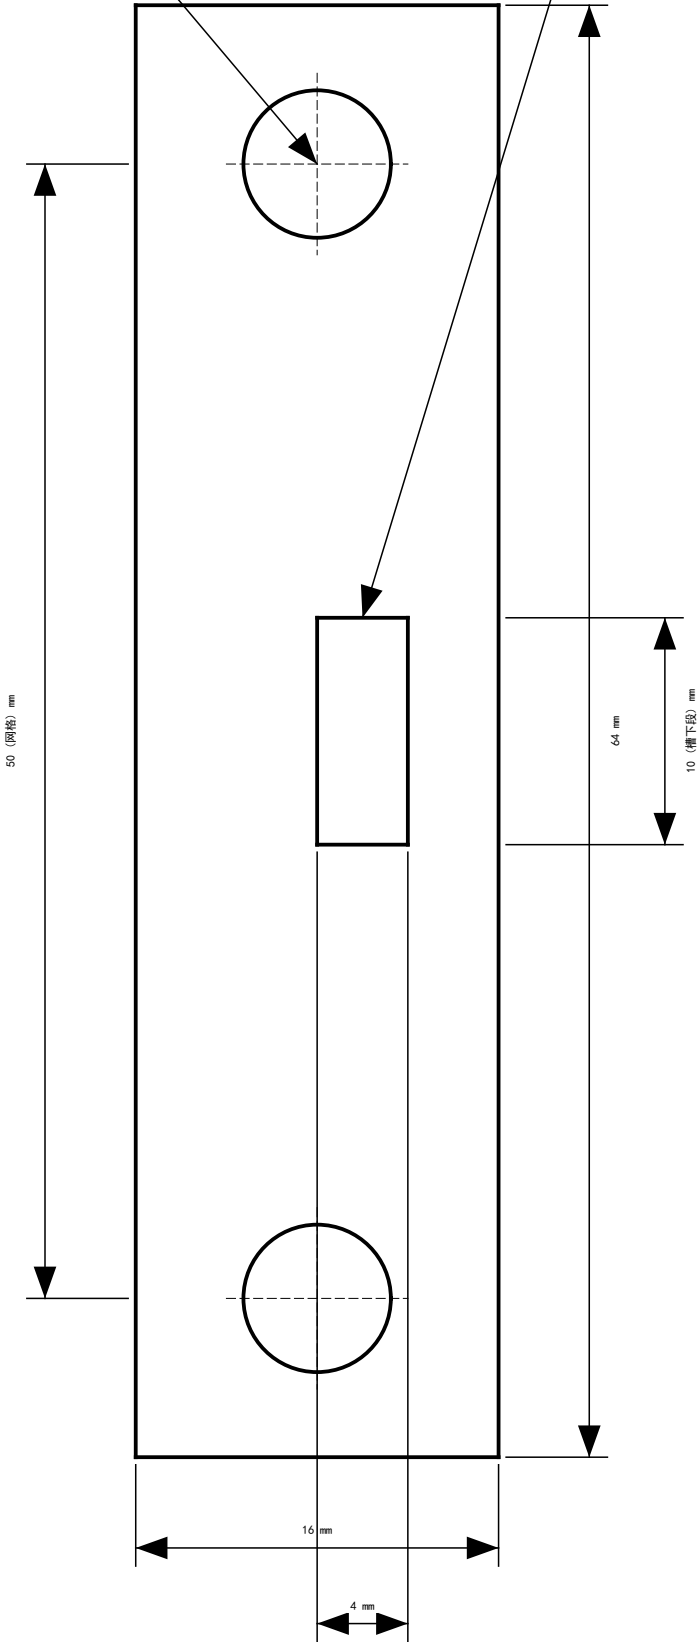

正视图 (3:1)

