



P0V 3D v2 — mlkpai_carrier_disc 转子承载盘（Φ170×5，2026-07-06 定型）


平盘（凸台/支托均取消） / 16×Φ3.2 挂环孔（R35+R77.5，22.5°+45k°）+ Φ7×2.5 顶沉→详图A / 7×pi2hub 孔 Φ3.2 通 + 盘底 Φ4.2×4 铜螺母沉→详图B（台肩仅1!） / 基准=盘心（GB 1st-angle, 1:1, mm）

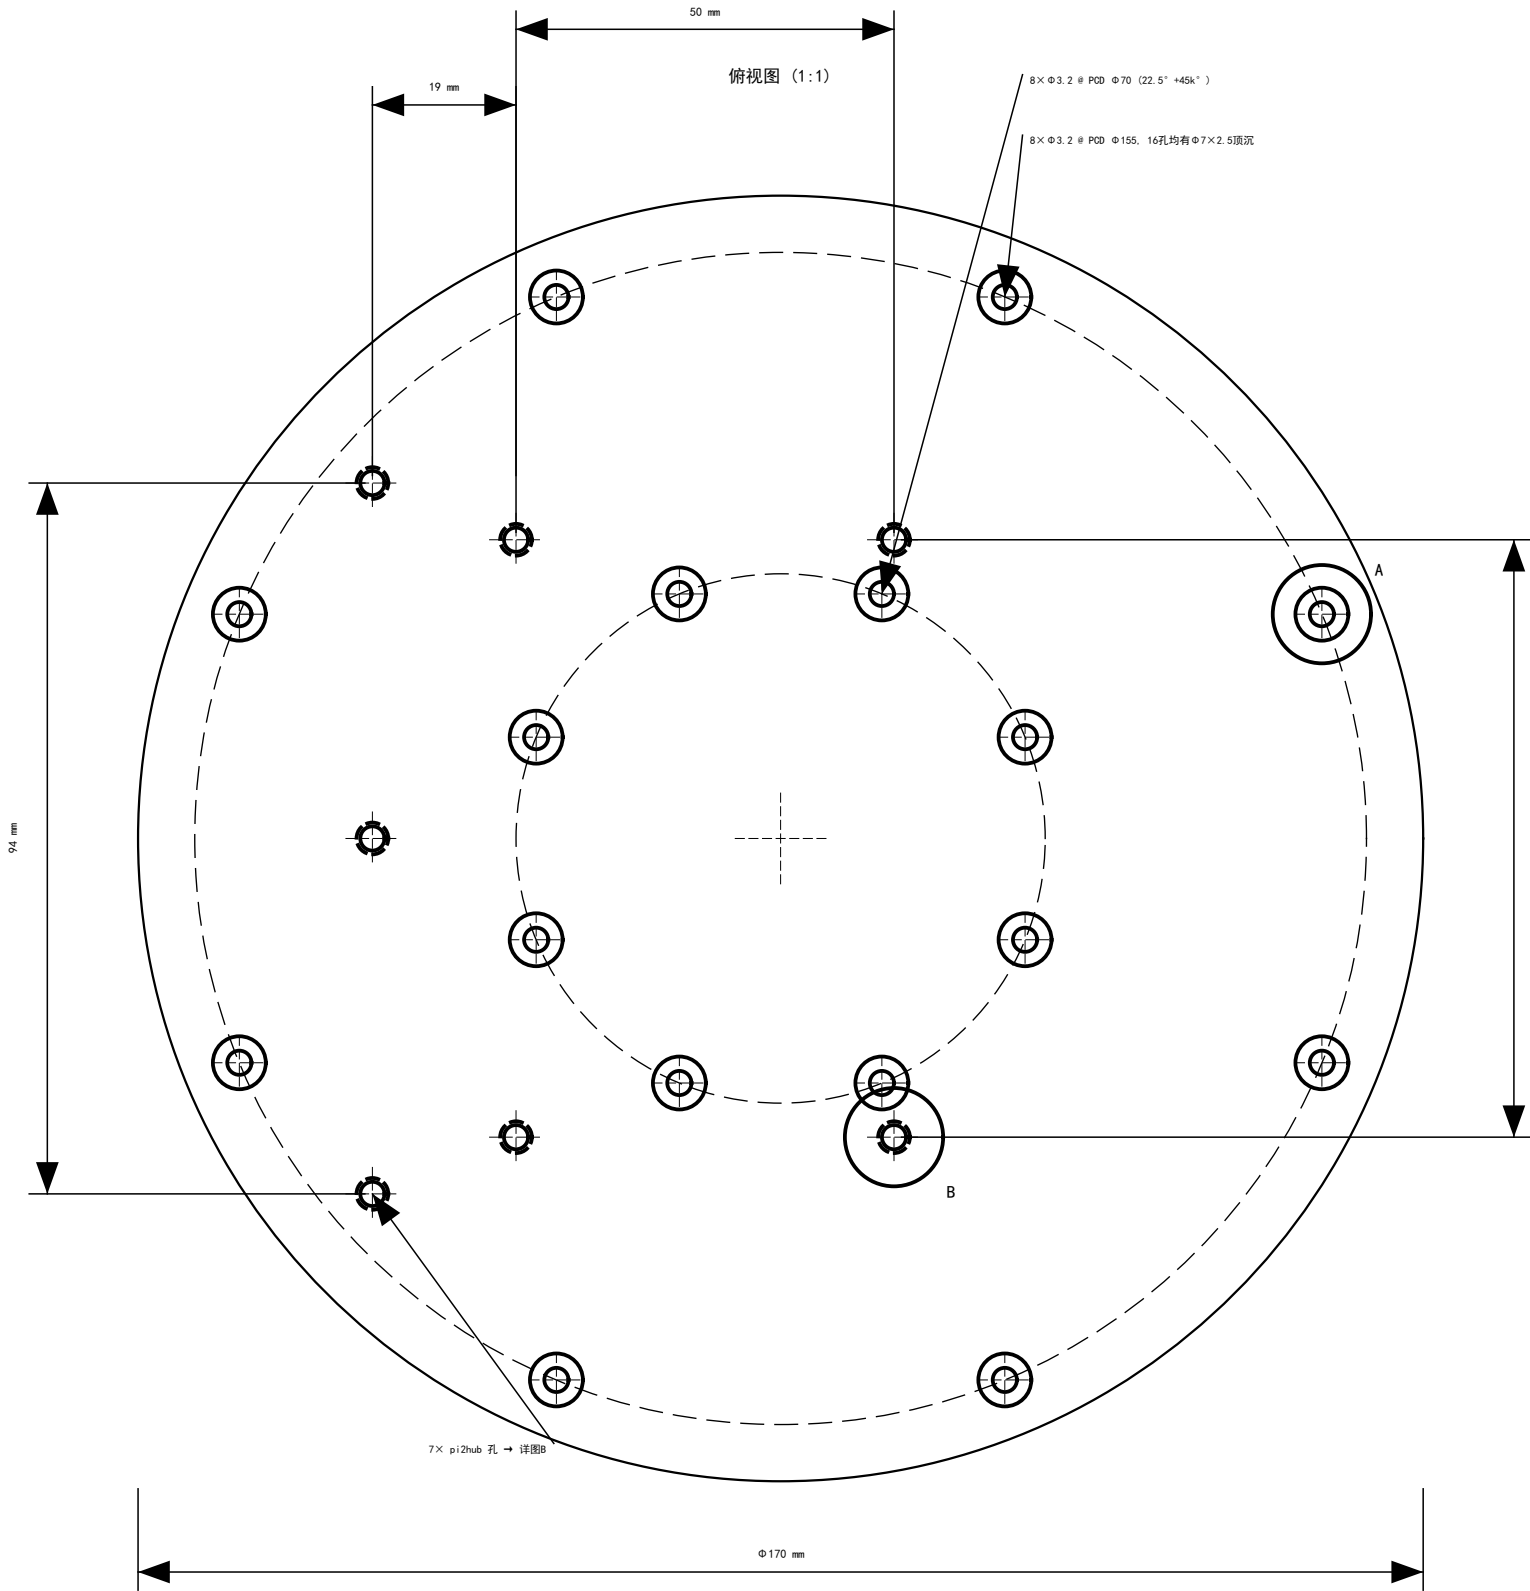

pi2hub 孔位（盘心系）：(-54, ±47) (-54, 0) (-35, ±39.5) (15, ±39.5) [X列 -54/-35/15]

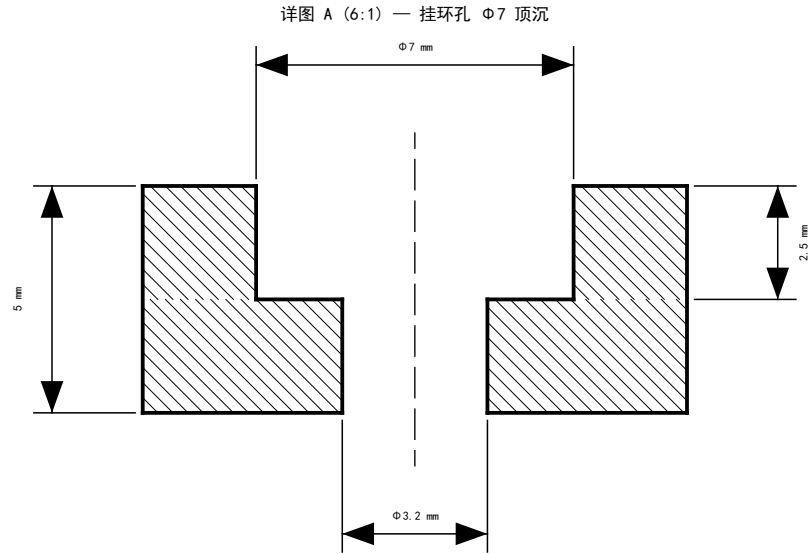

上=盘顶 (M3 头沉入): 装 rim_ring 螺丝

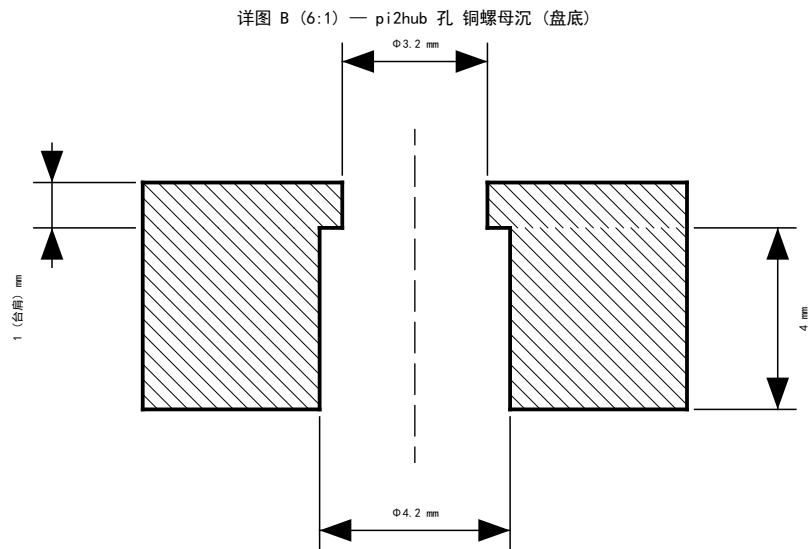

下=盘底: 压入 M3×4×4.5 注塑铜花螺母（台肩仅1, 勿压过深）