



P0V 3D v3 — screen_plate_v3 中央屏幕板（双面屏，支架两件套之一，配 gantry_v3 + top_cap_v3）

平板 176×214×6 居中轴平面 (X -3...+3)，平躺打印 / 顶舌 80×21.5 (盘 Z 213.5...235) / 4×Φ3.2 屏幕孔两侧屏共用 (对头短螺丝) / 6×连接孔 + 4×夹舌孔 Φ3.2 直通无沉头 / 接口窗 54×34+顶R27拱 两屏共用 / 底部中央缺口 120×29 / 基准=翼板底边(盘 Z21) (GB 1st-angle, 1:2, mm)

主视图 (YZ 正视, 1:2)

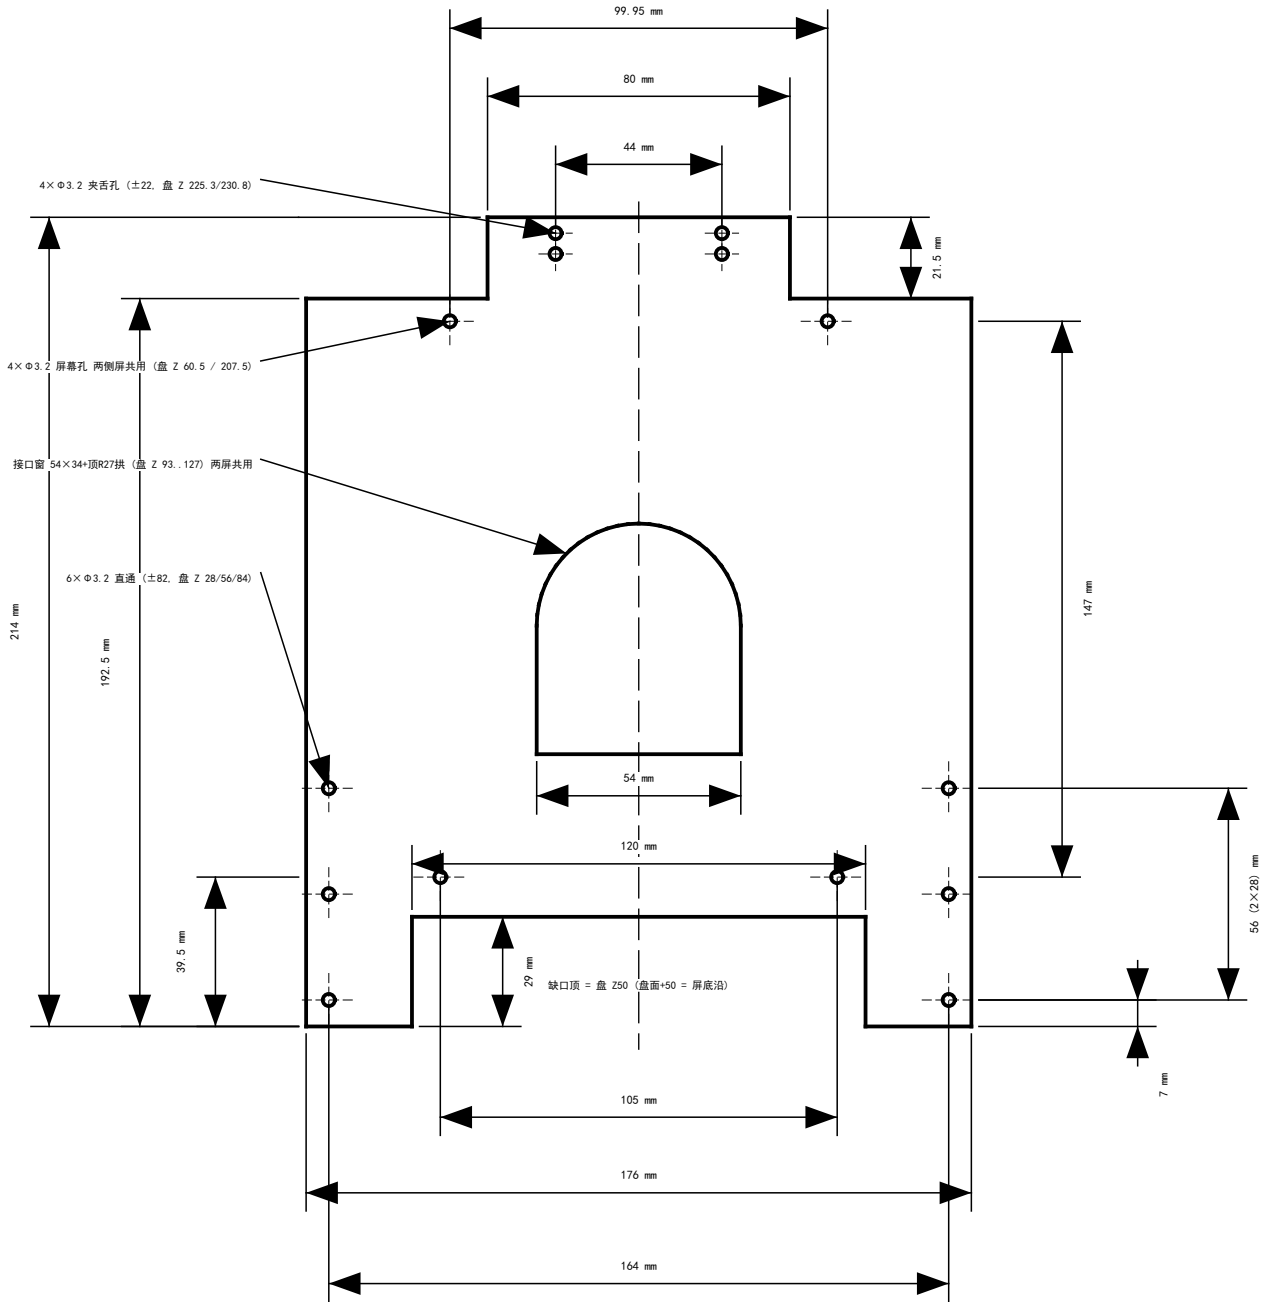

侧视图 (1:2)

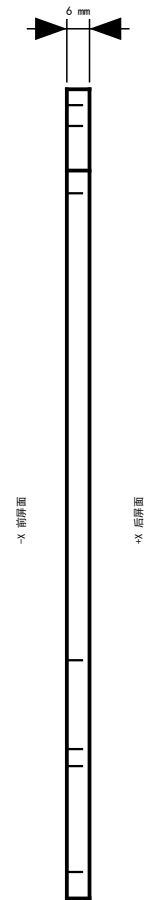

板厚居中: X -3...+3 (轴平面)

双面屏共用说明

1. 板两面各贴一块屏 (前屏 X-3 面, 后屏 X+3 面)。

4×Φ3.2 屏幕孔两侧屏共用: 每孔两颗 M3 对头

拧入各自屏幕自带螺母, 螺杆入板各 ≤2.5 (合计<6)

互不相碰 → 按屏螺母高度选短螺丝 (M3×6/8)。

2. 接口窗两屏共用: 两屏接口相向伸入同一窗:

若实测凸出 >3, 两侧加尼龙垫柱增大屏-板间隙。

3. 顶舌由 top_cap_v3 双腿夹持: 4×M3×18 贯通

腿(4)+板(6)+腿(4) 锁死 (孔位 ±22, 盘 Z 225.3/230.8)。

4. 6×连接孔: M3×18/20 贯通 板(6)+塔柱, 塔背

垫片+螺母锁死 (gantry_v3 塔柱中心 ±82)。

5. 全部 Φ3.2 普通直通孔, 无沉头/嵌件; 平躺打印

(任一面朝下), 竖直通孔免支撑。