

100×100×5 底盘 / 4×M6 (对角106.066) / 4×M3+Φ7×2 沉孔 / 中央 Φ12×1 沉孔(顶) / 凸台 Φ65/Φ55 H23 / 套环 Φ84/Φ65 H13 / 槽口 75° - 105° 对齐 / 8×Φ3.2+Φ4.2×4沉(顶+底) PCD Φ72.5

槽口 $75^\circ - 105^\circ$ (对齐): 凸台/套环同高 H8

105°

75.0 mm

75

75.0 mm

100 mm

4 × $\Phi 6.5$ (M6 通孔) 节距 75 (对角 106.07)

4 × $\Phi 3.2$ 通孔 + $\Phi 7 \times 2$ 沉孔 (底面)

对角 25 (整圆转 0°)

中央 $\Phi 12 \times 1$ 沉孔 (顶面)


8 × $\Phi 3.2$ 通孔 + $\Phi 4.2 \times 4$ 沉孔 (顶面+底面)

PCD $\Phi 72.5$, $22.5^\circ + 45k^\circ$ (对 flange_disc 内圈孔) → 详图 C

A

100 mm

(沿 +Y 方向剖切, 过对齐槽口中分线)

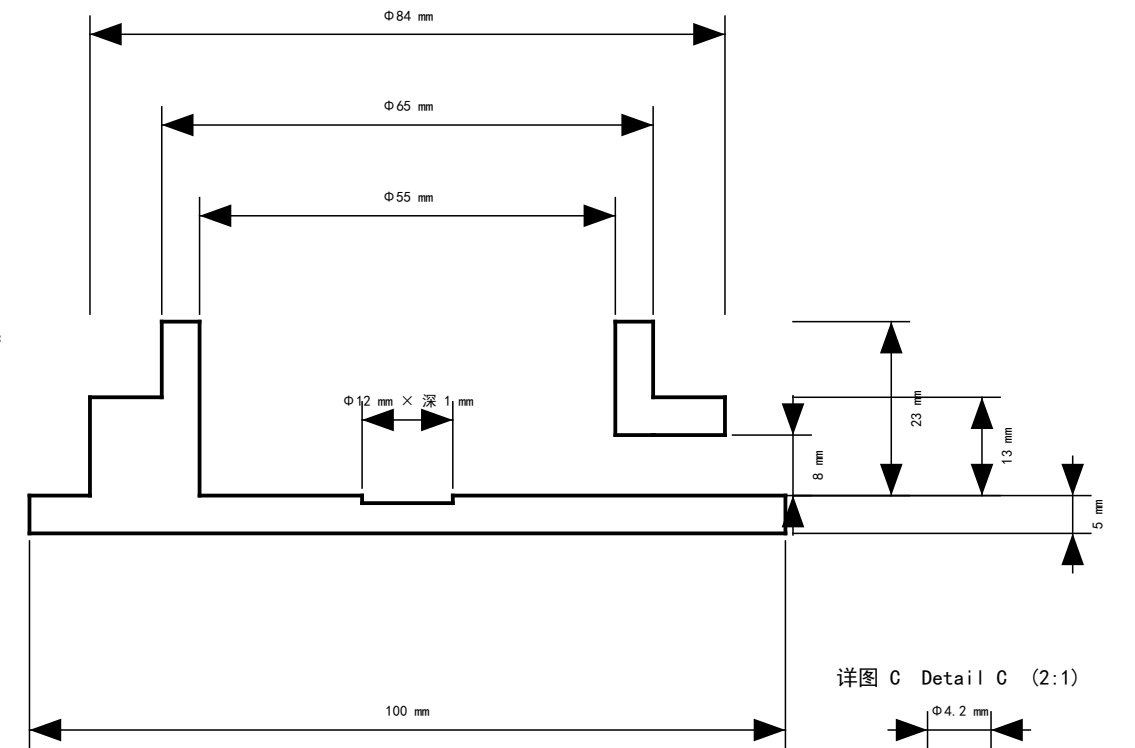

详图 B Detail B (3:1) 尺寸单位: mm

2 mm
 7 mm
 3.2 mm
 5 mm
 18 mm
 4 mm
 3.2 mm

压 M3×4×4.5 铜花螺母 (顶面+底面, 沉孔同规格)

投影 1st-angle / 比例 1:1 (俯, 剖) / 3:1 (详图 B) / 2:1 (详图 C)

2026-07-29 / POV3D / v4 / baseplate_collar_v4 / baseplate_collar_v4.stl