



P0V 3D — wifi_shell 新 WiFi 壳子 v1 (侧开口五面盒 + 双端沿)

内腔 15.1×70.6×40.4 / 壁 3 / 开口面 = +X 侧 70.6×40.4 (无壁) / +Y 端壁出口窗 10.7×19.1 / ±Y 端沿外伸 10×厚 3 (X15.1..18.1, 与开口面共面) 各 2×Φ3.2 + 2 三角筋 2.5 厚 45° / 2026-07-27 盒缘裁切: -Y 端角按 R83.5 圆弧切齐 (弧心在零件系 y=13, z=-19.8 = 转子轴), 见侧视图 / 基准 = 封闭壁外面 X0 + 外底面 Z0 + Y 中面 / 安装 = 倒扣: 开口/沿朝下贴盒, 罩住放平的模块 (40×70 面贴盒, 14.5 高) (GB 1st-angle, 2:1, mm)

俯视图 (2:1) (+Y = 出口窗端 = 图上方, 开口朝 +X = 图右)

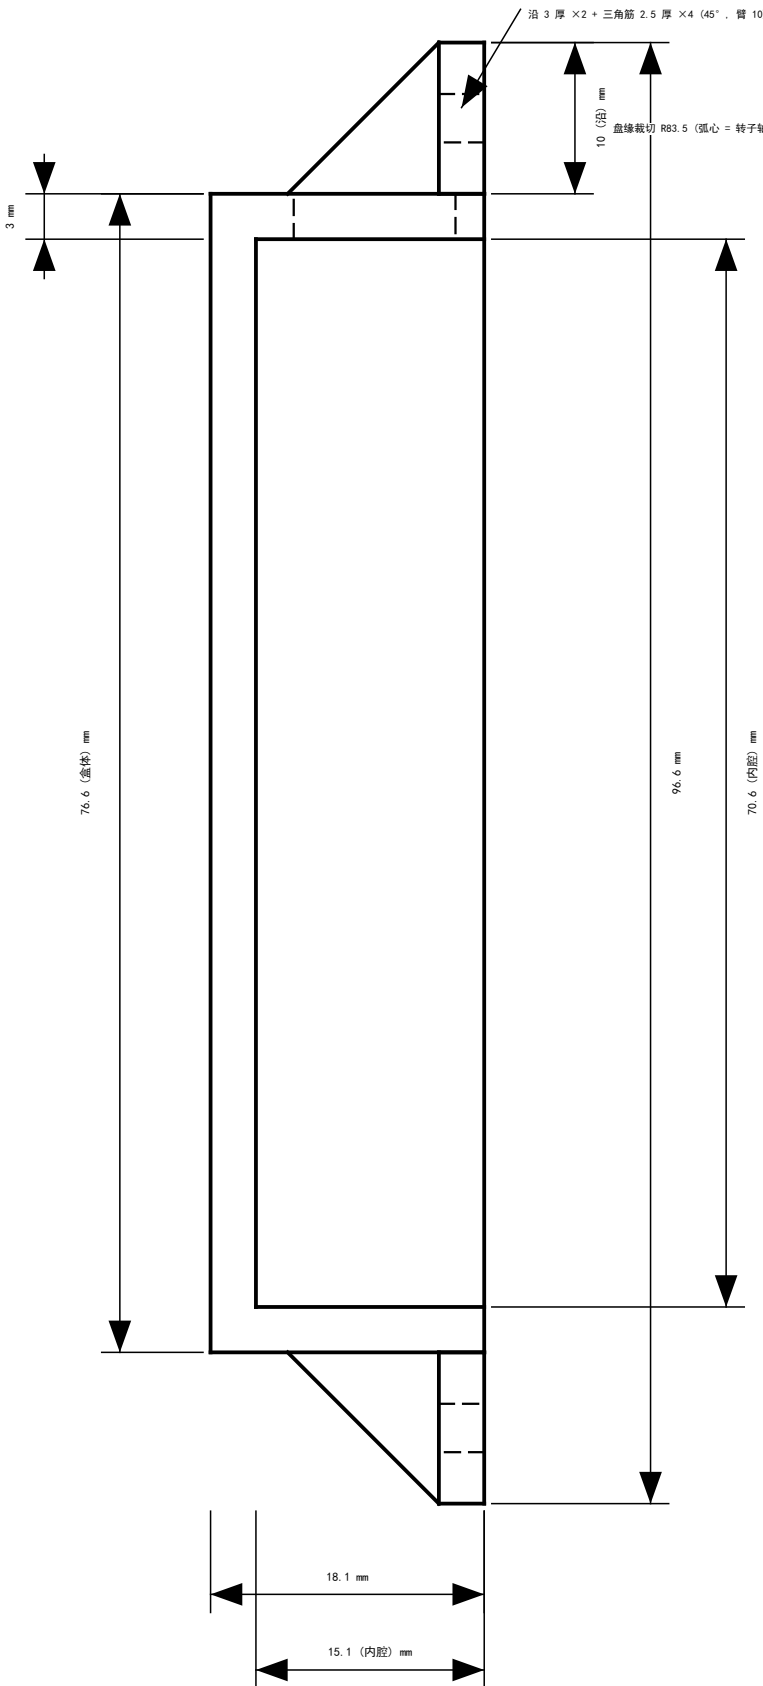

侧视图 (从 +X 开口侧看进腔, 2:1), +Y = 图右

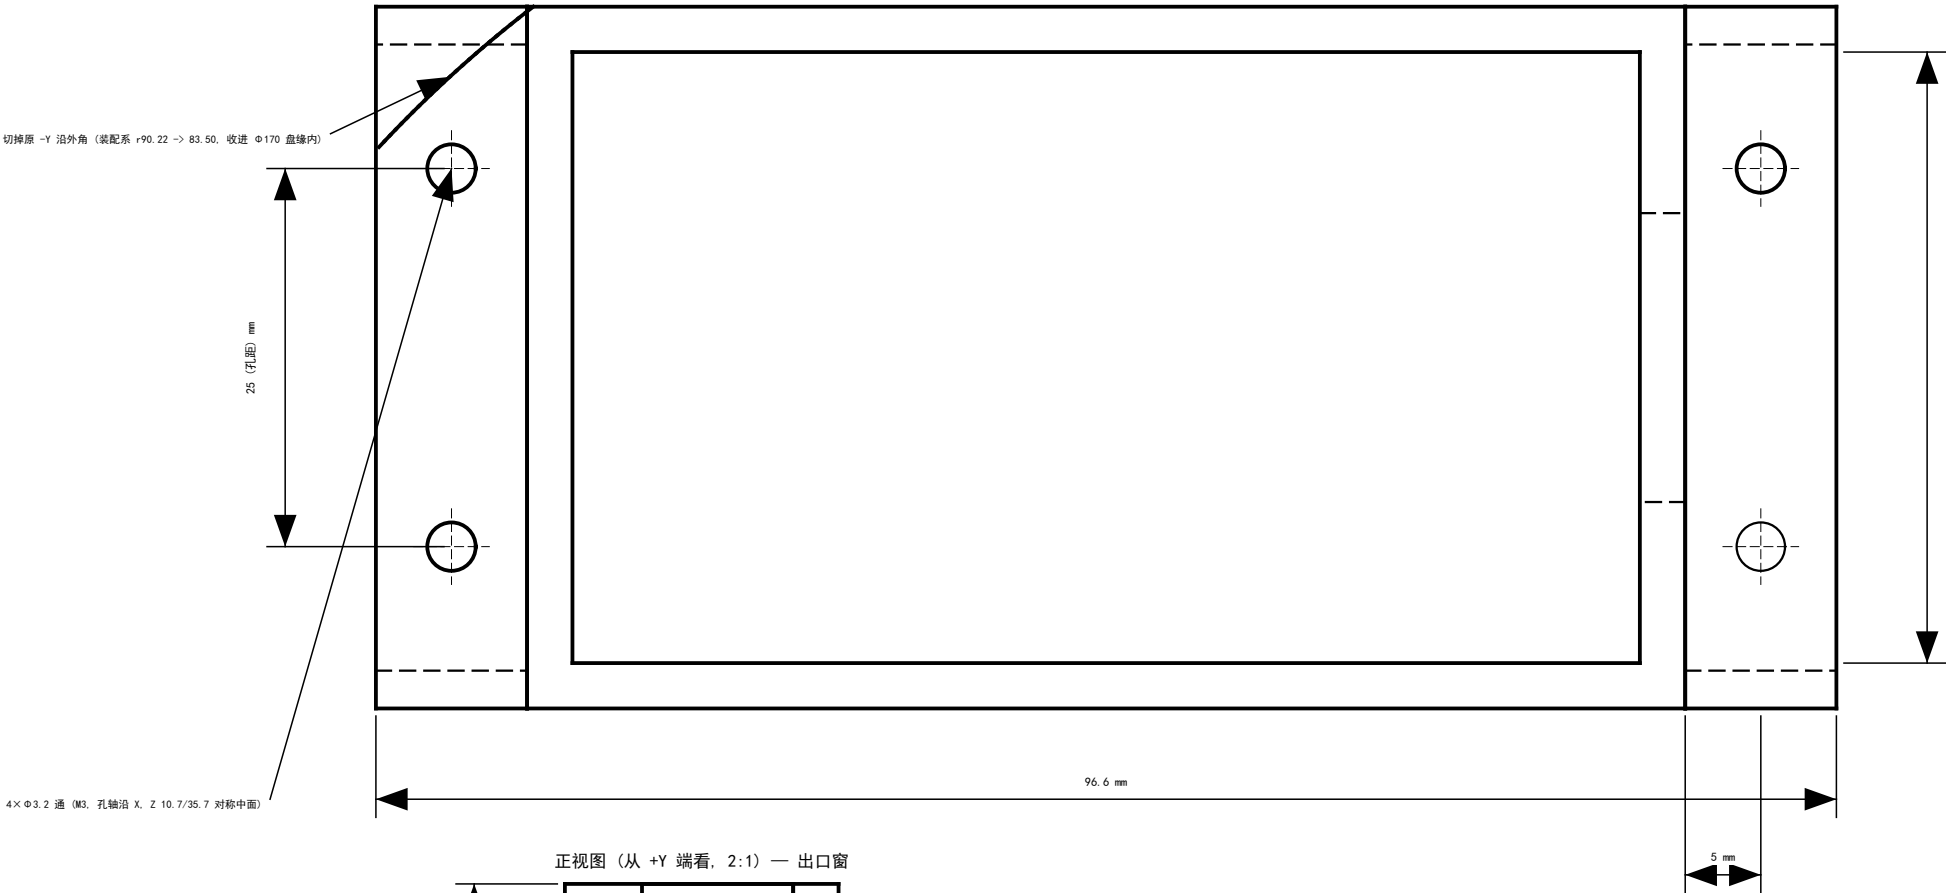

正视图 (从 +Y 端看, 2:1) — 出口窗

