
# POV3D V1.2 — coil_ring_v1_2　线圈环：方座 ±35.5 托定子盘 + 内管 Φ63 穿定子盘


Φ77 圆内顶 Z8.5（托定子盘），圆外四角只留 4.5；内管顶 Z16 = 安装法兰顶（穿定子盘+安装法兰）

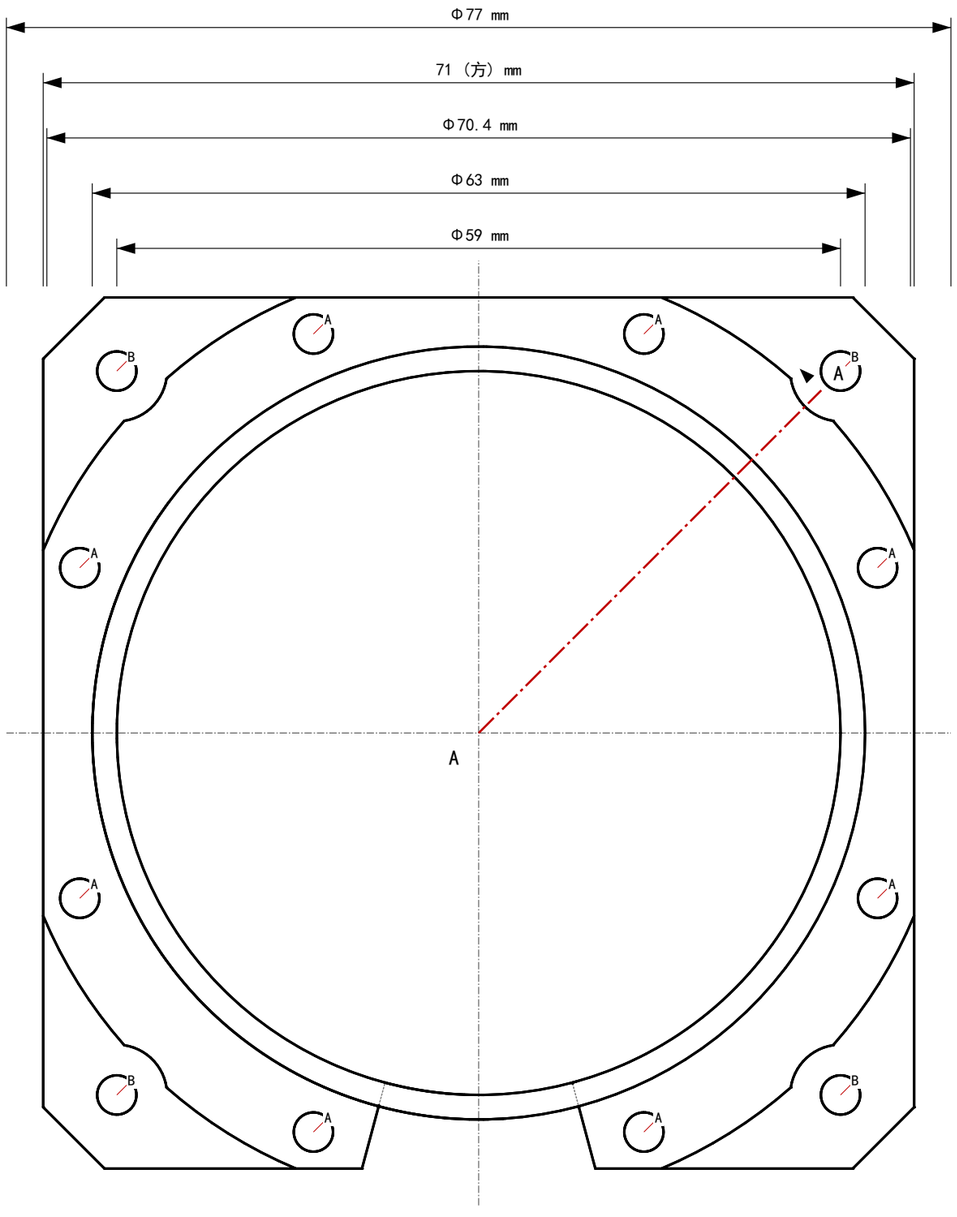


俯视图　Top View　(2:1)　　尺寸单位：mm


剖视图　Section A-A　(2:1)　　尺寸单位：mm

半剖：轴线 → 外缘，沿 45°　方向；Z = 装配高度

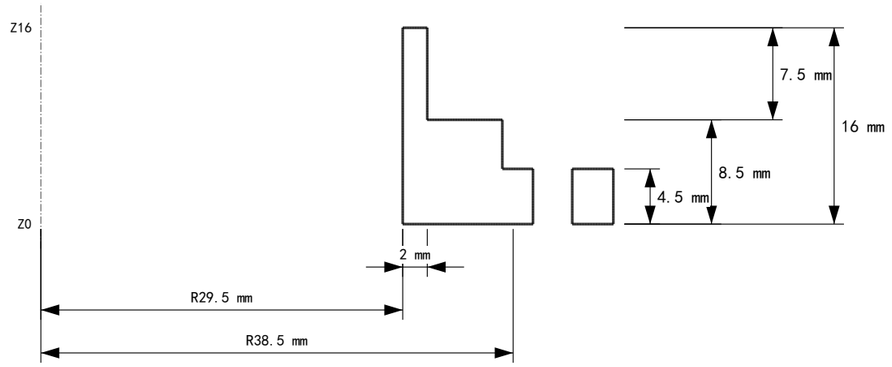


详图 C　(1:1)

-Y 出线口 255–285° 处（r34 中心）




## 孔组（字母见俯视图；有详图的字母 = 详图号）

A　×8　Φ3.2 通（方座全高）

r35.2 @ 22.5/67.5/112.5/157.5/202.5/247.5/292.5/337.5°　= 底盘 G / 定子盘 A

B　×4　Φ3.2 通（四角 4.5 厚）

（±29.5, ±29.5）　M3×12 盘底往上，顶面上法兰螺母（圆台四角 Φ8.2 让位）

## 说明

- 方座四角倒角 5；内孔 Φ59
- 圆台四角 Φ8.2 让位（Z4.5→8.5），让 M3 法兰螺母 Φ7.6
- 装配：先锁线圈环（B 组 4 颗），再装定子盘

原点 = 轴心，Z = 装配高度（底盘顶面 Z0）；图示为装配姿态。

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| coil_ring_v1_2 | 数量：1 | 俯 2:1 / 剖 2:1 | 2026-11-12 | 打印姿态： |
| 线圈环（托定子盘） | 材料：PLA | 单位 mm / 第一角 | POV3D V1.2 | 底面（Z0）贴床 |

STL：v1.2/models/coil_ring_v1_2/coil_ring_v1_2.stl　（俯视：实线 = 可见，灰虚线 = 不可见；剖视/详图 = B-rep 精确剖切）