

POV3D V1.2 — flange_disc_v1_2　定子盘 Φ165：V0.4 flange_disc 底板减 2，中心孔 Φ63.4

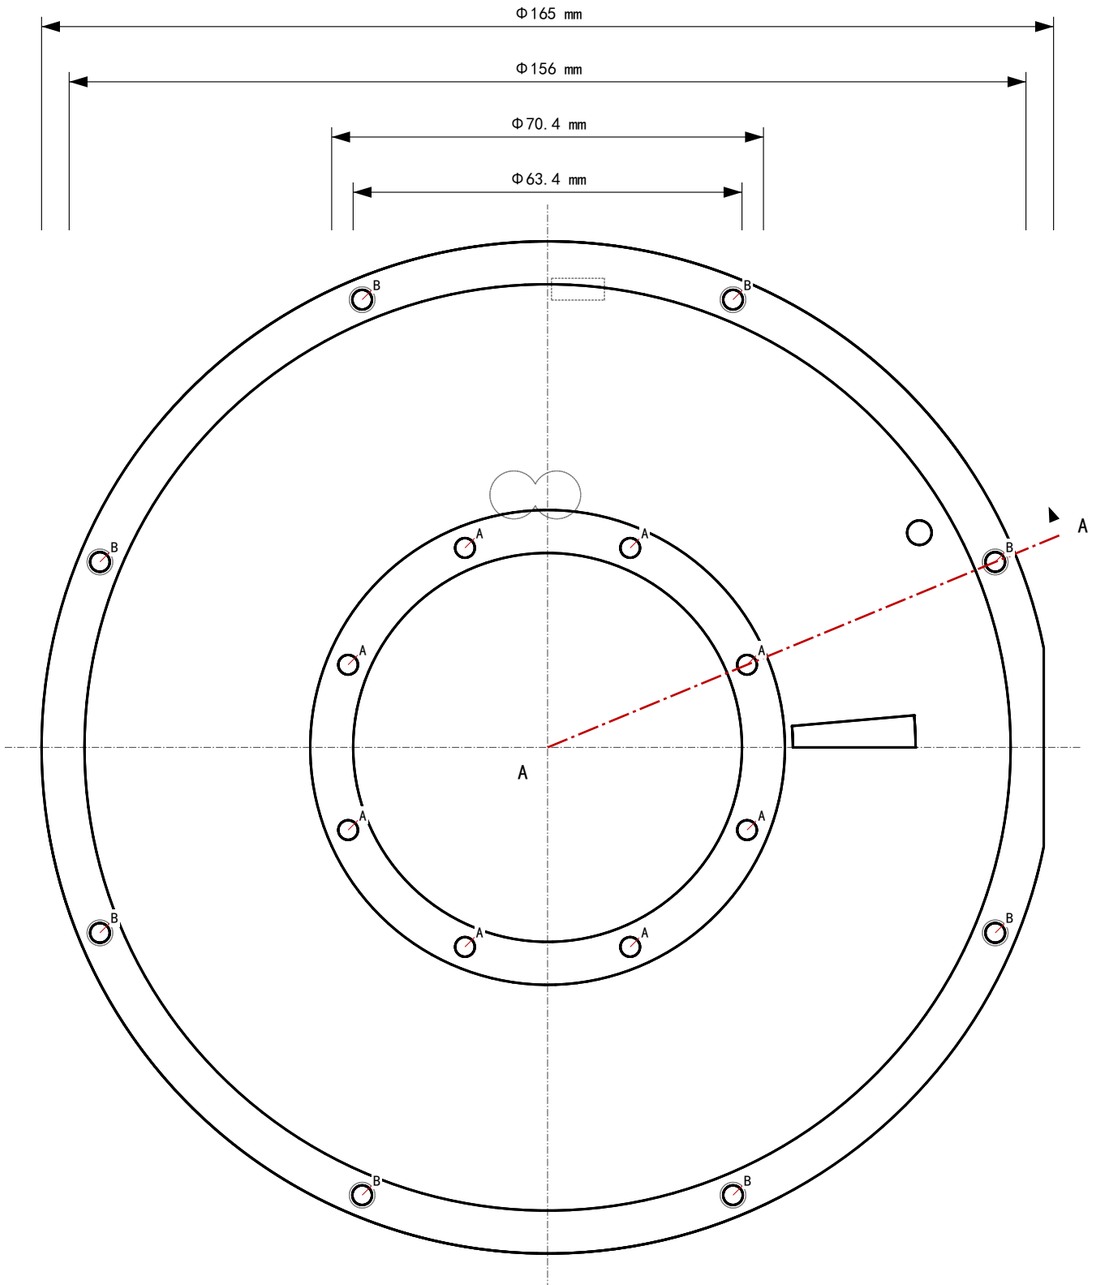


俯视图　Top View　(1:1)　　尺寸单位：mm

剖视图　Section A-A　(1.5:1)　　尺寸单位：mm

半剖：轴线 → 外缘，沿 22.5° 方向；Z = 装配高度



详图 B　(4:1)



孔组（字母见俯视图；有详图的字母 = 详图号）

A　×8　Φ3.2 通
　r35.2 @ 22.5/67.5/112.5/157.5/202.5/247.5/292.5/337.5°　M3×20 到底盘铜螺母

B　×8　Φ3.2 通 + 底面 Φ4.2×4.2 铜螺母孔
　r79 @ 22.5/67.5/112.5/157.5/202.5/247.5/292.5/337.5°　上下盖互锁 M3×6 + M3×4 铜螺母

说明

- Z8.5→13.5，原 V0.4 底板 4.5 → 2.5；线圈腔 r38.7－75.5 底 Z11
- 内墙 r31.7－38.7 / 外墙 r75.5－82.5 都是 7 宽（= 安装法兰 Φ7 沉孔），螺丝居中
- +X 处 XT60 压块让位缺口；原 +X 线圈引线槽（r40－61）减薄后变通槽（待定）
- 底面控制板让位（11-12 夜）：x-9.4..-1.58 y37.07..45.27 深 1.31；x-2.42..5.4 y37.07..45.27 深 1.31；x0.64..9.27 y72.92..76.46 深 2.09

原点 = 轴心，Z = 装配高度（底盘顶面 Z0）；图示为装配姿态。

flange_disc_v1_2	数量：1	俯 1:1 / 剖 1.5:1	2026-11-12	打印姿态：
定子盘（无线供电下盖）	材料：PLA	单位 mm / 第一角	POV3D V1.2	按 V0.4 flange_disc 原姿态

STL：v1.2/models/flange_disc_v1_2/flange_disc_v1_2.stl　（俯视：实线 = 可见，灰虚线 = 不可见；剖视/详图 = B-rep 精确剖切）