


POV 3D 底盘+套环 合并件 (M6 方形节距75 / 对角106.07, 外形 93.5 方+四角 R62.28) Baseplate + Ring Collar v4


93.5×93.5×5 底盘 (四角 R62.28) / 4×M6 (对角106.07) / 4×M3+Φ7×2 沉孔 / 中央 Φ12×1 沉孔 (顶) / 凸台 Φ65/Φ55 H20.5 / 套环 Φ84/Φ65 H10.5 / 槽口 75° - 105° 对齐 / 8×Φ3.2+Φ4.2×4沉(底) PCD Φ72.5

俯视图 Top View (1:1) 尺寸单位: mm


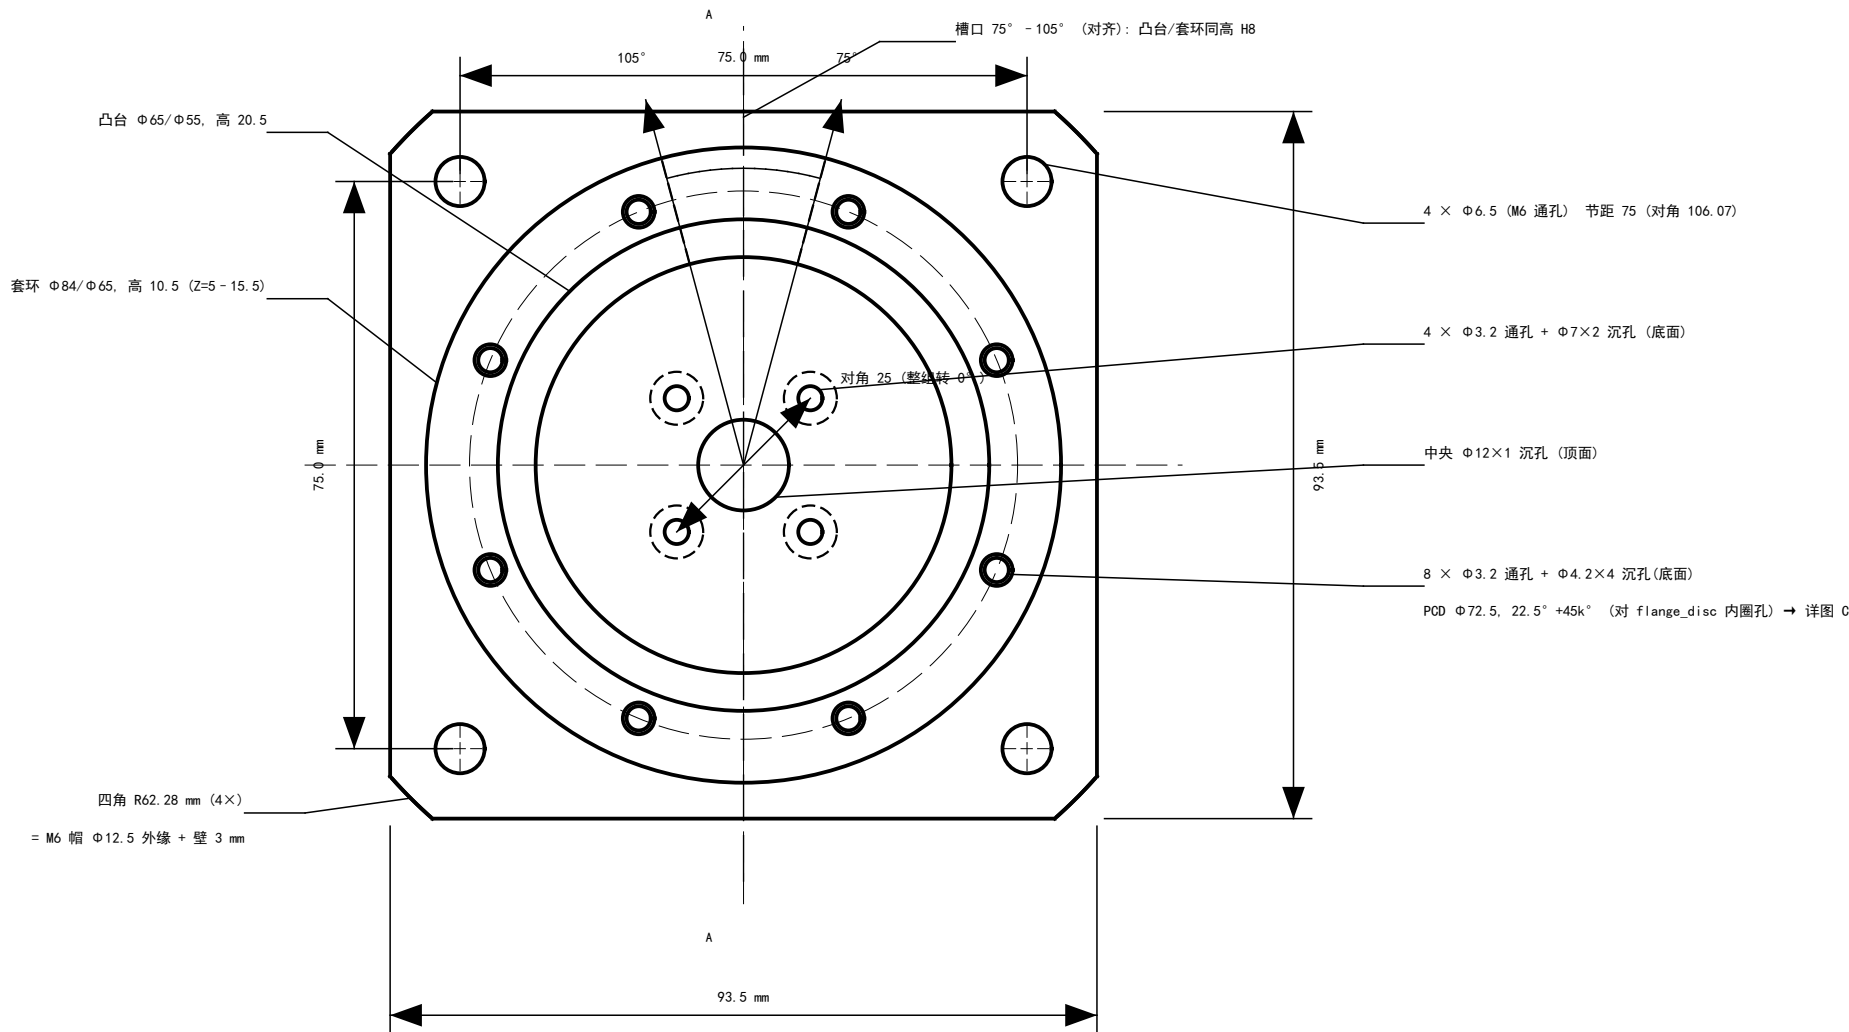


剖视图 Section A-A (1:1) 尺寸单位: mm

(沿 +Y 方向剖切, 过对齐槽口中分线)

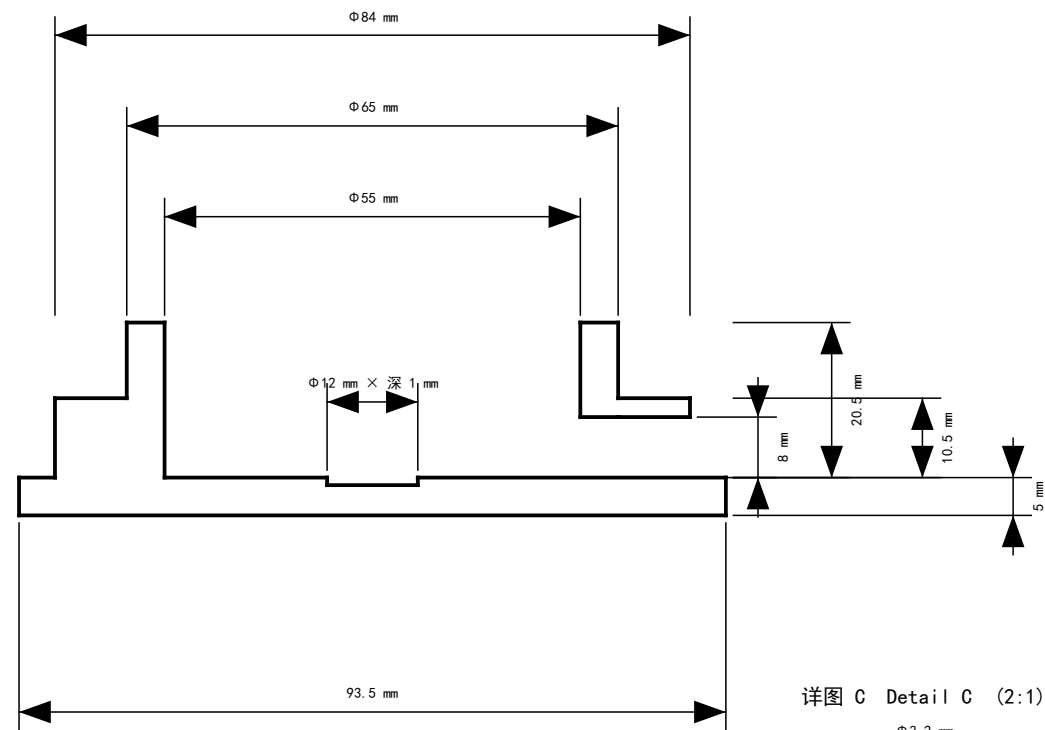

详图 B Detail B (3:1) 尺寸单位: mm

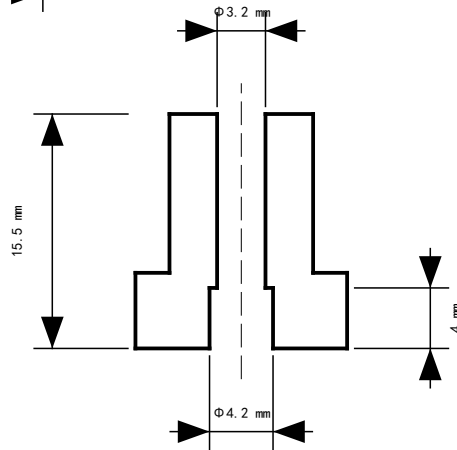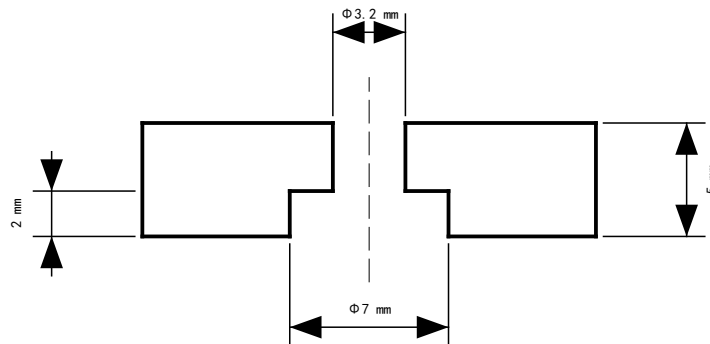

※ 2026-08-28 顶面 Φ4.2×4 沉孔 ×8 取消 (用户): 铜花螺母本来就只压底面那 8 个, 顶面高一直空着; 套环降到 10.5 后它整段落进走线缺口的 Z 区, 67.5° / 112.5° 两顺到缺口切面只剩 2.64 肉且整深临空。

取消后该处只有 Φ3.2 通孔, 肉厚回到 3.14; 8 颗 M3×25 的路径不变 (法兰顶 → 底盘底面铜花螺母)。

POV 3D 结构件 — 底盘+套环 合并件 (Baseplate + Ring Collar)

底面压 M3×4×4.5 铜花螺母

投影 1st-angle / 比例 1:1 (俯, 剖) / 3:1 (详图 B) / 2:1 (详图 C)

93.5×93.5×5 (四角 R62.28) / 4×M6 / 4×M3+Φ7×2 / 中央 Φ12×1 (顶) / 凸台 Φ65/Φ55 H20.5 / 套环 Φ84/Φ65 H10.5 / 槽口 75° - 105° / 8×Φ3.2+Φ4.2×4沉(底) / 单位 mm

2026-08-28 / POV3D / v4 / baseplate_collar_v4 / baseplate_collar_v4.stl