


POV 3D v2.1 — top_cap_v2_1 (v2 转子帽, 单屏转子, L型, PLA)

L型 (腿在+X端) / 平板 53.27×144×6 (asm X-36. +17.2, Y±72, Z286.7. ±292.7, 顶面全平; v2.1 截短+减薄9→6) + 背板腿 4×112 下至Z247 / 中心Φ6.2通+底面头窝Φ13×2.7 / 配重 单排 10×Φ6.5 直通 ØX-25 (间距14; v2.1: 46→25 单排, 沉孔取消) / 腿 2×Φ3.4→屏上排螺母 (M3×16)

俯视 (1:1) (沿 -Z 看顶面) 尺寸单位: mm


中心 $\Phi 6.2$ 通, 底面头窝 $\Phi 13 \times 2.7$ 虚线 (详图B)

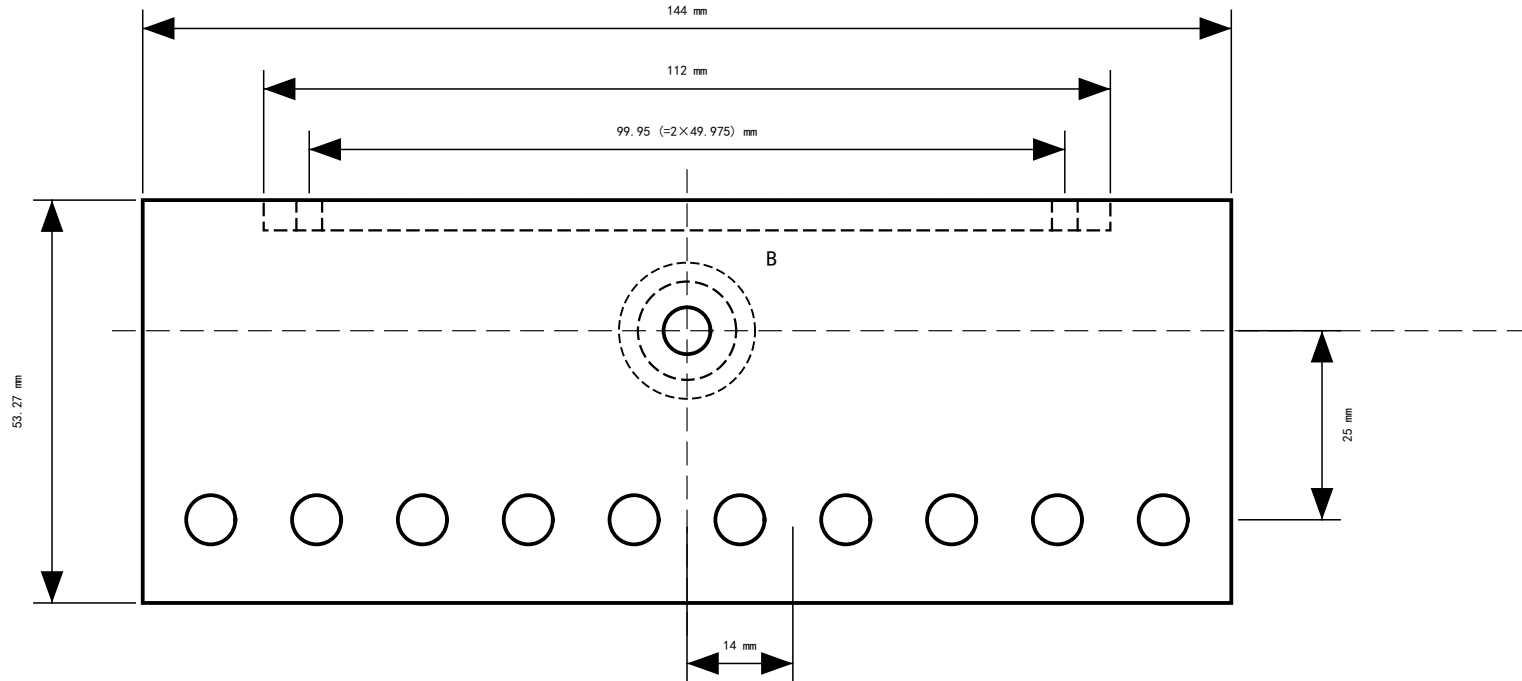


配重 单排 $10 \times \Phi 6.5$ 直通 @ $X=-25$, $Y=(k-4.5) \times 14$ (无沉孔, M6头凸出顶面)

腿(虚线) 4 厚 $X + 13.27 \dots + 17.27$ (顶端, 与 X 边齐平), $2 \times \Phi 3.4 @ Y = \pm 49.975$ (M3 $\times$ 16)

详图 B (4:1) 轴孔头窝 — 底面进 (方向与A相反)

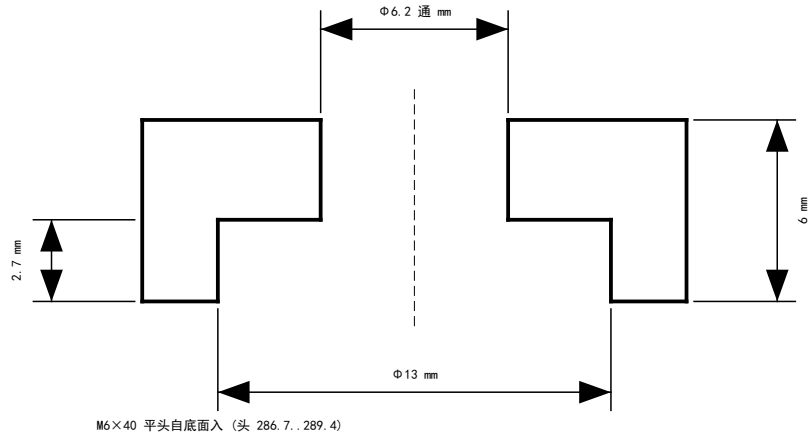

侧视剖面 (2:1) (沿 +Y 看, 剖切面 $Y=0$) — L型, 腿在+X端

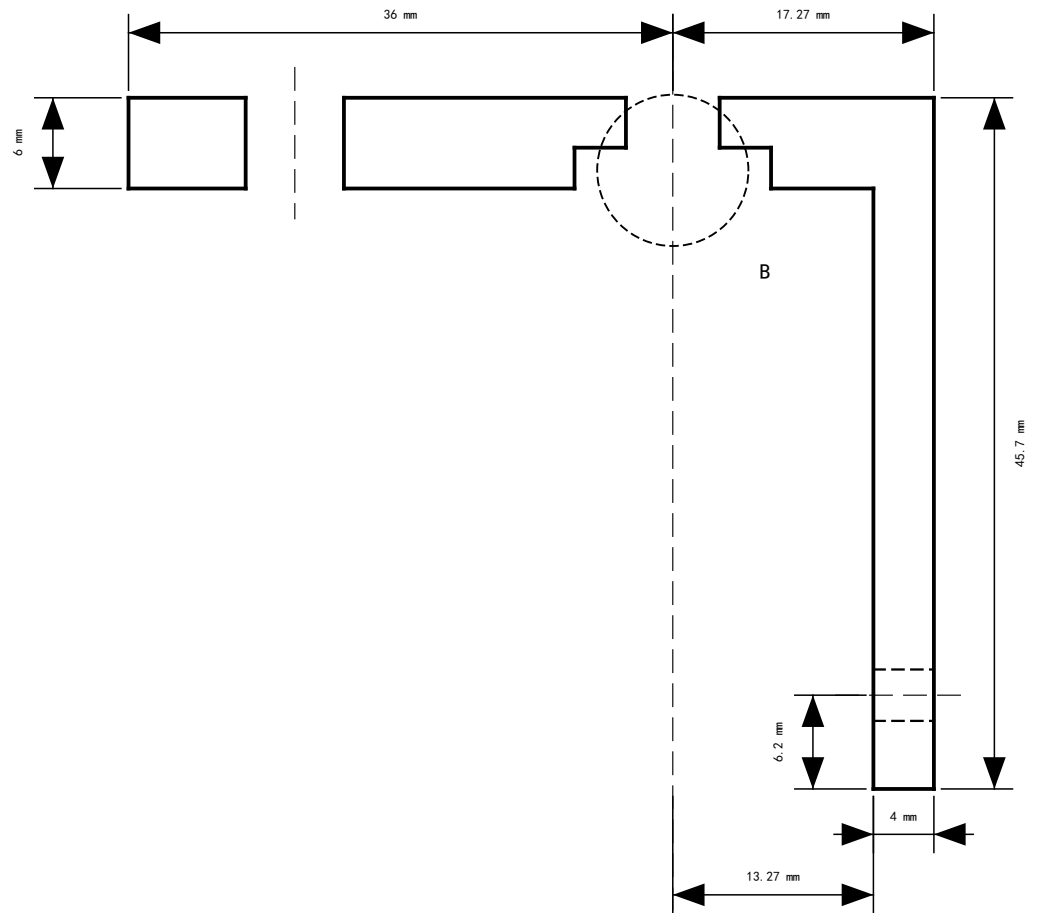

腿底 asm Z247, 孔心 Z253.2 (=腿底+6.2), 顶面 Z292.7

打印姿态: 平板顶面 (asm Z292.7) 朝下贴床, 腿朝上, 免支撑

轴系: M6×40 平头自底面头窝入 → Φ8×50 M6内丝螺柱 → 2×688

固定: M3×16 ×2 自腿背面穿 (腿4 + screen_plate 6) 拧入屏上排螺母

腿前面贴 screen_plate 背面 (asm X=+13.27; 屏幕组件绕Z转180° 后)

配重: M6 自顶面直通穿入 + 螺母, 头凸出板顶 (无沉孔), 逐孔配平