
POV3D V1.2 — mounting_flange_v1_2　安装法兰 Φ170：V0.4 件外裙短 3，板顶减 0.5，中心孔 Φ63.4


外裙 r82.5–85 包住定子盘外缘，底到 Z9.5 = 定子盘底

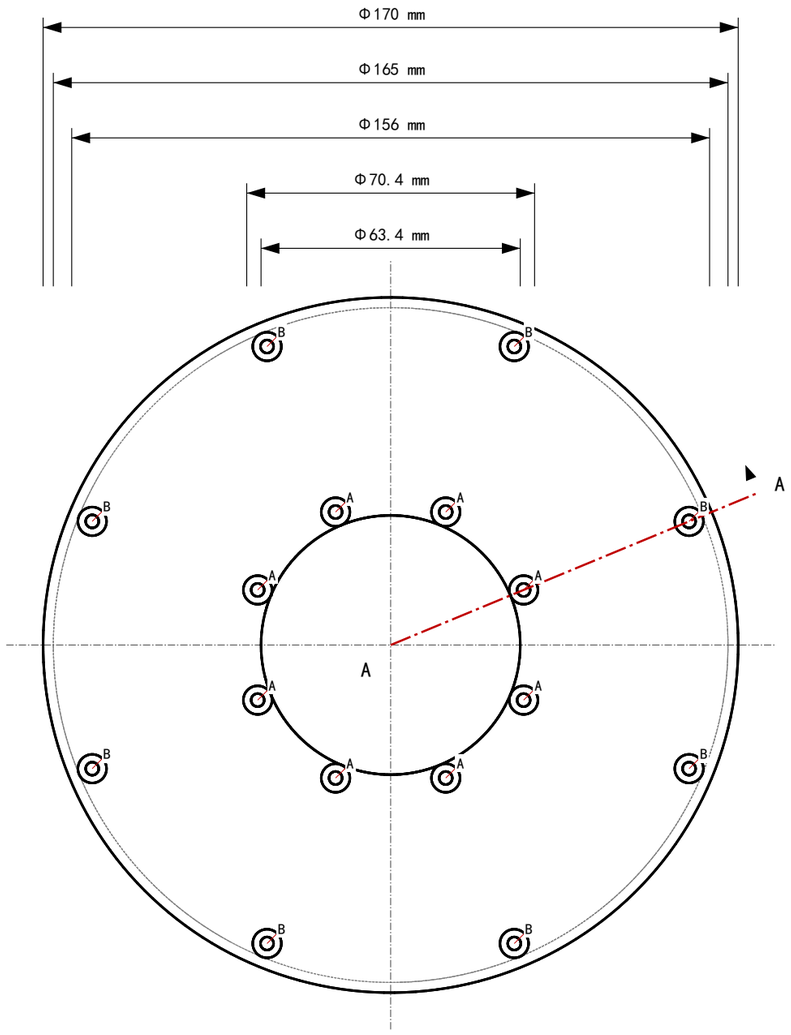


俯视图　Top View　(1:1.5)　　尺寸单位：mm

剖视图　Section A–A　(1:1)　　尺寸单位：mm


半剖：轴线 → 外缘，沿 22.5° 方向；Z = 装配高度

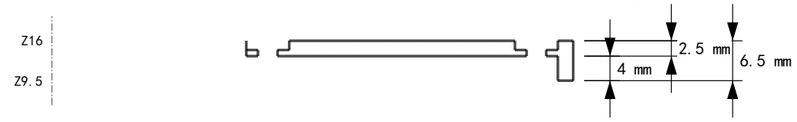

详图 A　(3:1)

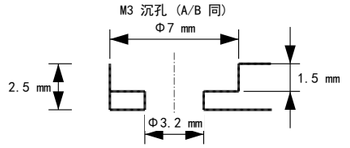

详图 D　(3:1)



孔组（字母见俯视图；有详图的字母 = 详图号）

A　×8　Φ3.2 通 + 顶面 Φ7×1.5 沉孔
　r35.2 @ 22.5/67.5/112.5/157.5/202.5/247.5/292.5/337.5°　M3×20
B　×8　Φ3.2 通 + 顶面 Φ7×1.5 沉孔　同详图 A
　r79 @ 22.5/67.5/112.5/157.5/202.5/247.5/292.5/337.5°　M3×5 锁定子盘 B

说明

- 外裙 = V0.4 原件，同步短到定子盘底（11-12 修：上一版误切，留 0.3 薄片）
- 外圈 B 孔 r79 居中于定子盘外墙（原 V0.4 r77.5 已补实）
- 中心孔 Φ63.4：线圈环内管 Φ63 穿过，顶齐 Z16

原点 = 轴心，Z = 装配高度（底盘顶面 Z0）；图示为装配姿态。

mounting_flange_v1_2	数量：1	俯 1:1.5 / 剖 1:1	2026-11-12	打印姿态：
安装法兰（无线供电上盖）	材料：PLA	单位 mm / 第一角	POV3D V1.2	翻面打印（板顶朝下）

STL：v1.2/models/mounting_flange_v1_2/mounting_flange_v1_2.stl　（俯视：实线 = 可见，灰虚线 = 不可见；剖视/详图 = B-rep 精确剖切）