


POV 3D top_bearing — top_cap_v2 (v2 转子帽, 单屏转子, L型, PLA)

L型 (腿在+X端; 屏幕组件转180° 后) / 平板 82.27×144×9 (asm X-65., +17.27, Y±72, Z283.7..292.7, 顶面全平) + 背板腿 4×112 下至Z247 / 中心Φ6.2通+底面头窝Φ13×2.7 / -X悬出 19×Φ6.5 配重 (10+9品字形, 三角14, 顶面沉孔Φ13×2.7) / 腿 2×Φ3.4→屏上排螺母 (M3×16)

俯视 (1:1) (沿 -Z 看顶面) 尺寸单位: mm


中心 $\Phi 6.2$ 通, 底面头窝 $\Phi 13 \times 2.7$ 虚线 (详图B)

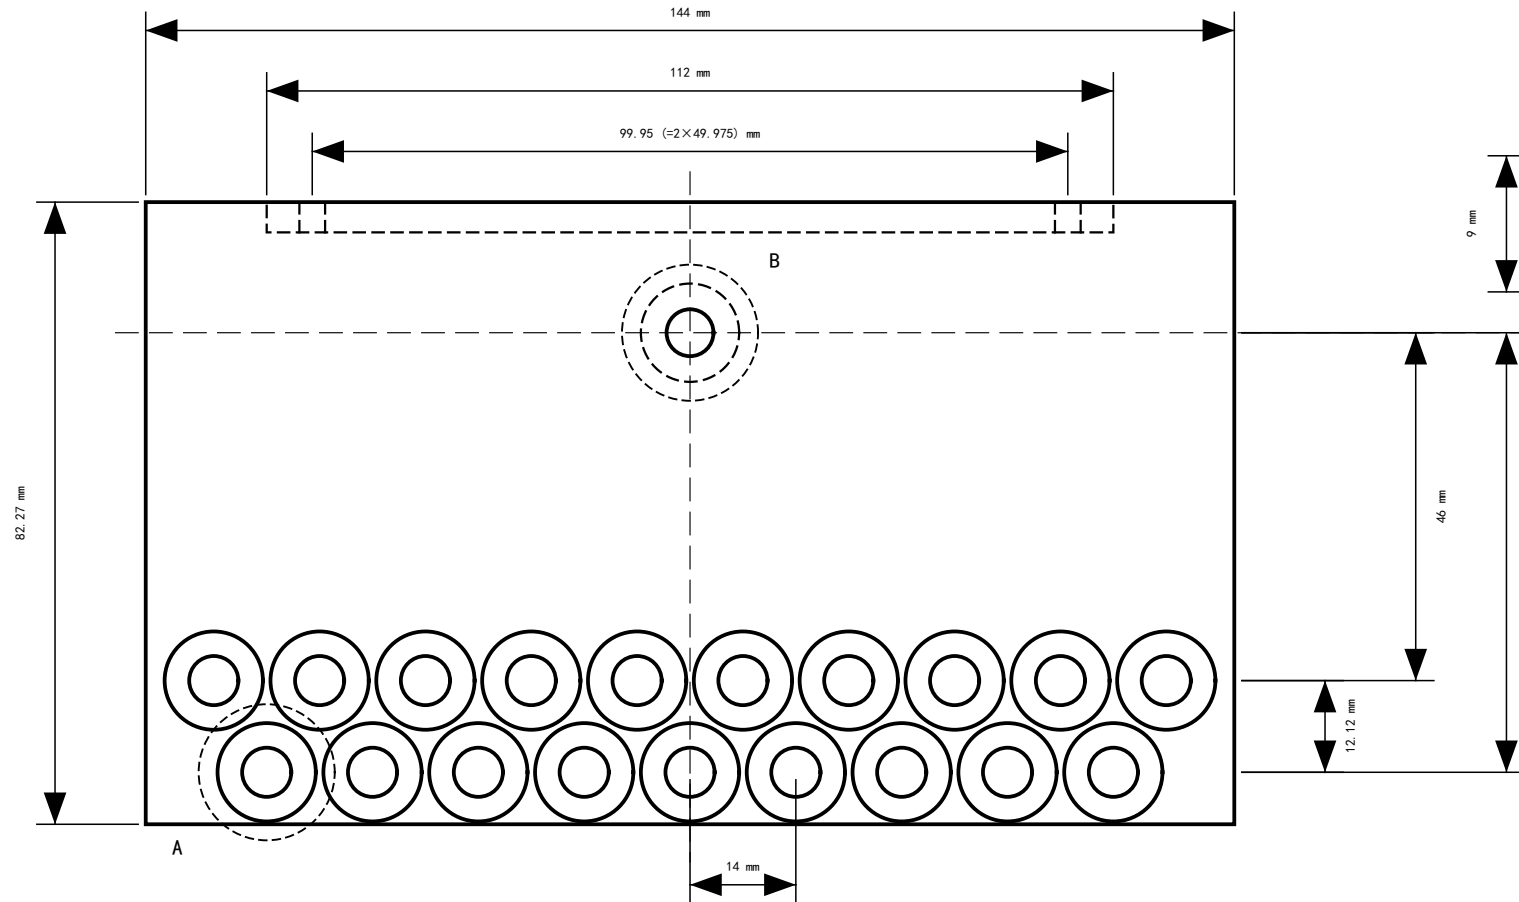

配重 19×Φ6.5 通: 行A X=-46 十孔 / 行B X=-58.12 九孔 (品字形, 沉孔见详图A)


腿(虚线) 4 厚 $X + 13.27 \dots + 17.27$ (顶端, 与+X边齐平), $2 \times \Phi 3.4 @ Y = \pm 49.975$ (M3 $\times$ 16)

侧视剖面 (2:1) (沿 +Y 看, 剖切面 $Y=0$) — L型, 腿在+X端

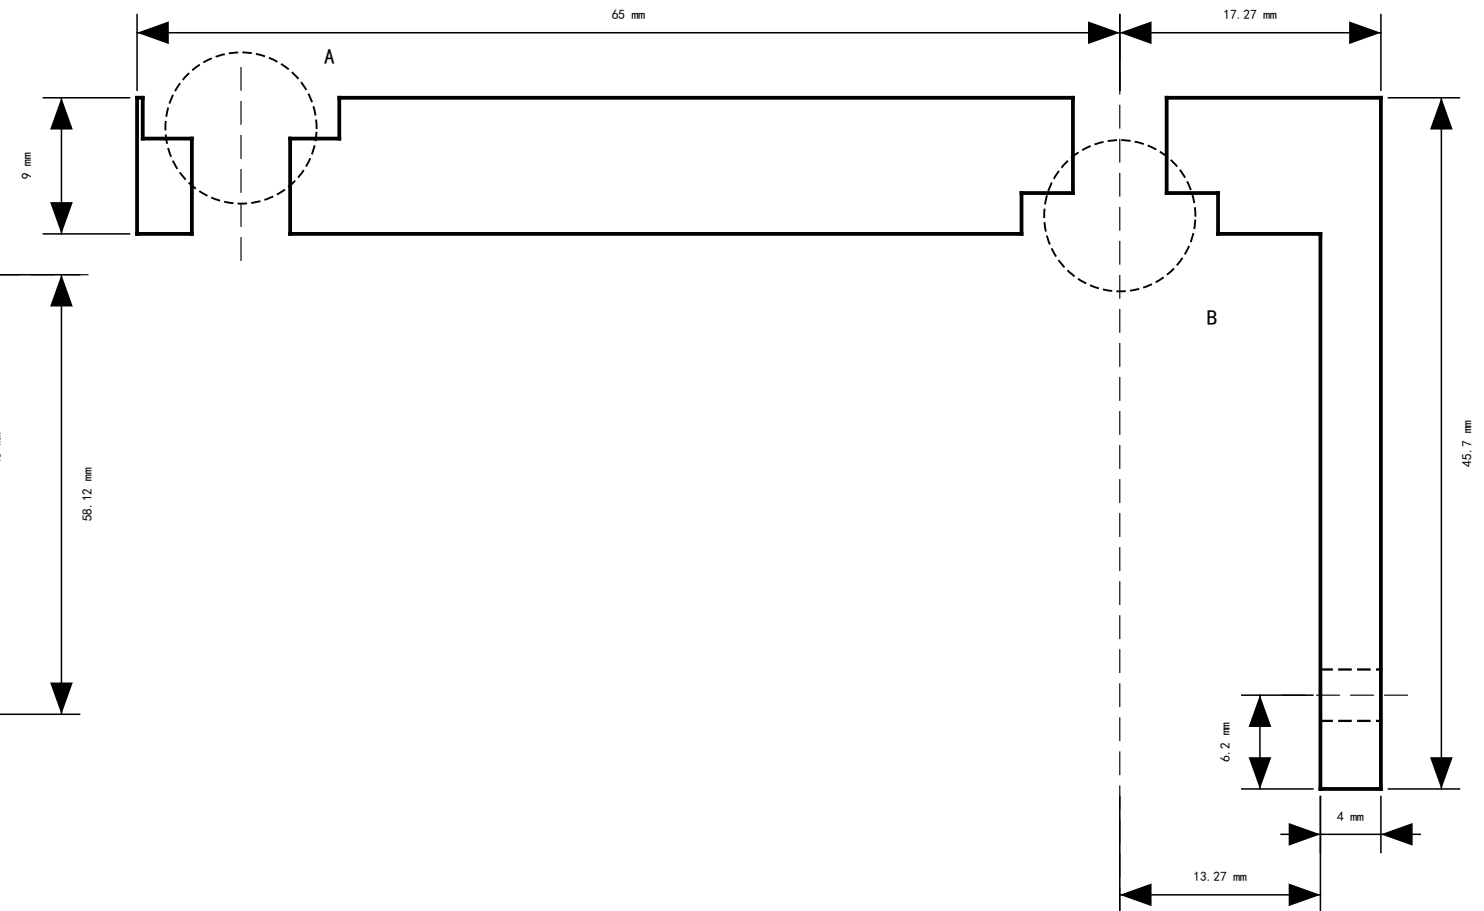


腿底 asm Z247, 孔心 Z253.2 (=腿底+6.2), 顶面 Z292.7

详图 A (4:1) 配重沉孔 — 顶面进

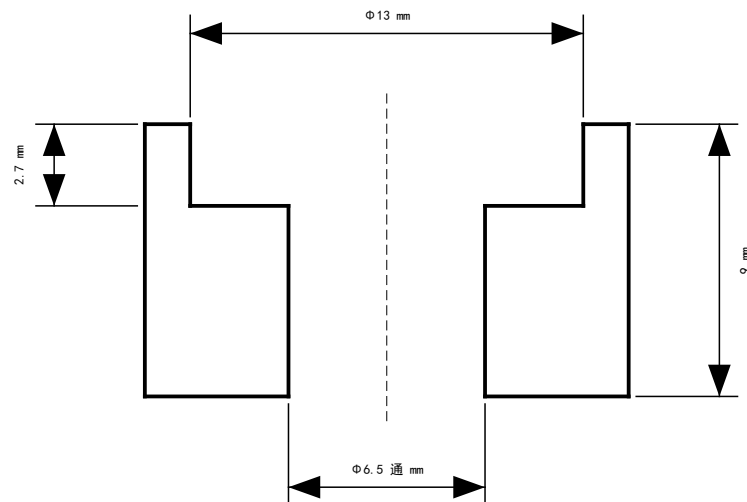

M6 平头 ($\Phi 12.5 \times 2.6$) 沉平

详图 B (4:1) 轴孔头窝 — 底面进 (方向与A相反)

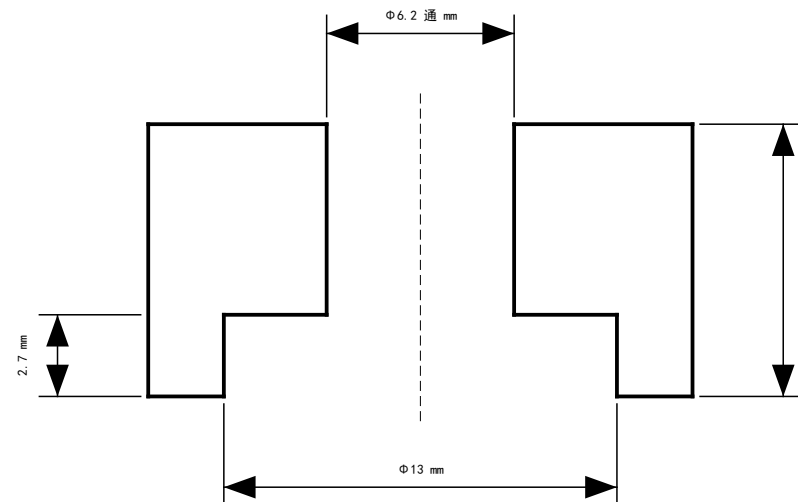

M6×40 平头自底面入 (头 283.7..286.4)

打印姿态：平板顶面 (asm Z292.7) 朝下贴床，腿朝上，免支撑

轴系: M6×40 平头自底面头窝入 → $\Phi 8 \times 50$ M6内丝螺柱 → 2×688

固定: M3×16 ×2 自腿背面穿 (腿4 + screen_plate 6) 拧入屏上排螺母

腿前面贴 screen_plate 背面 (asm X=+13.27; 屏幕组件绕Z转180° 后)

配重: M6 平头自顶面沉孔入 + 螺母, 逐孔配平