



P0V 3D v2 — sensor_bracket_v2 光电支架（θ=180/-X, 装 mlkpai_carrier_disc）

5厚盘顶板 X-113.1~-64×Y±35（外角45°斜切；R_SL0T 112→98 缩半径 2026-07-07）。借盘R77.5环孔（-71.60, ±29.66）Φ3.4 M3上进 / 模块孔（-91, 17）/（-105, 17）Φ3.2+Φ4.2×4顶沉→详图A / 3×2mm 底面避空槽 / 梁（-98, 0, 盘顶-8） / 基准-旋转轴（GB 1st-angle, 2:1, mm）

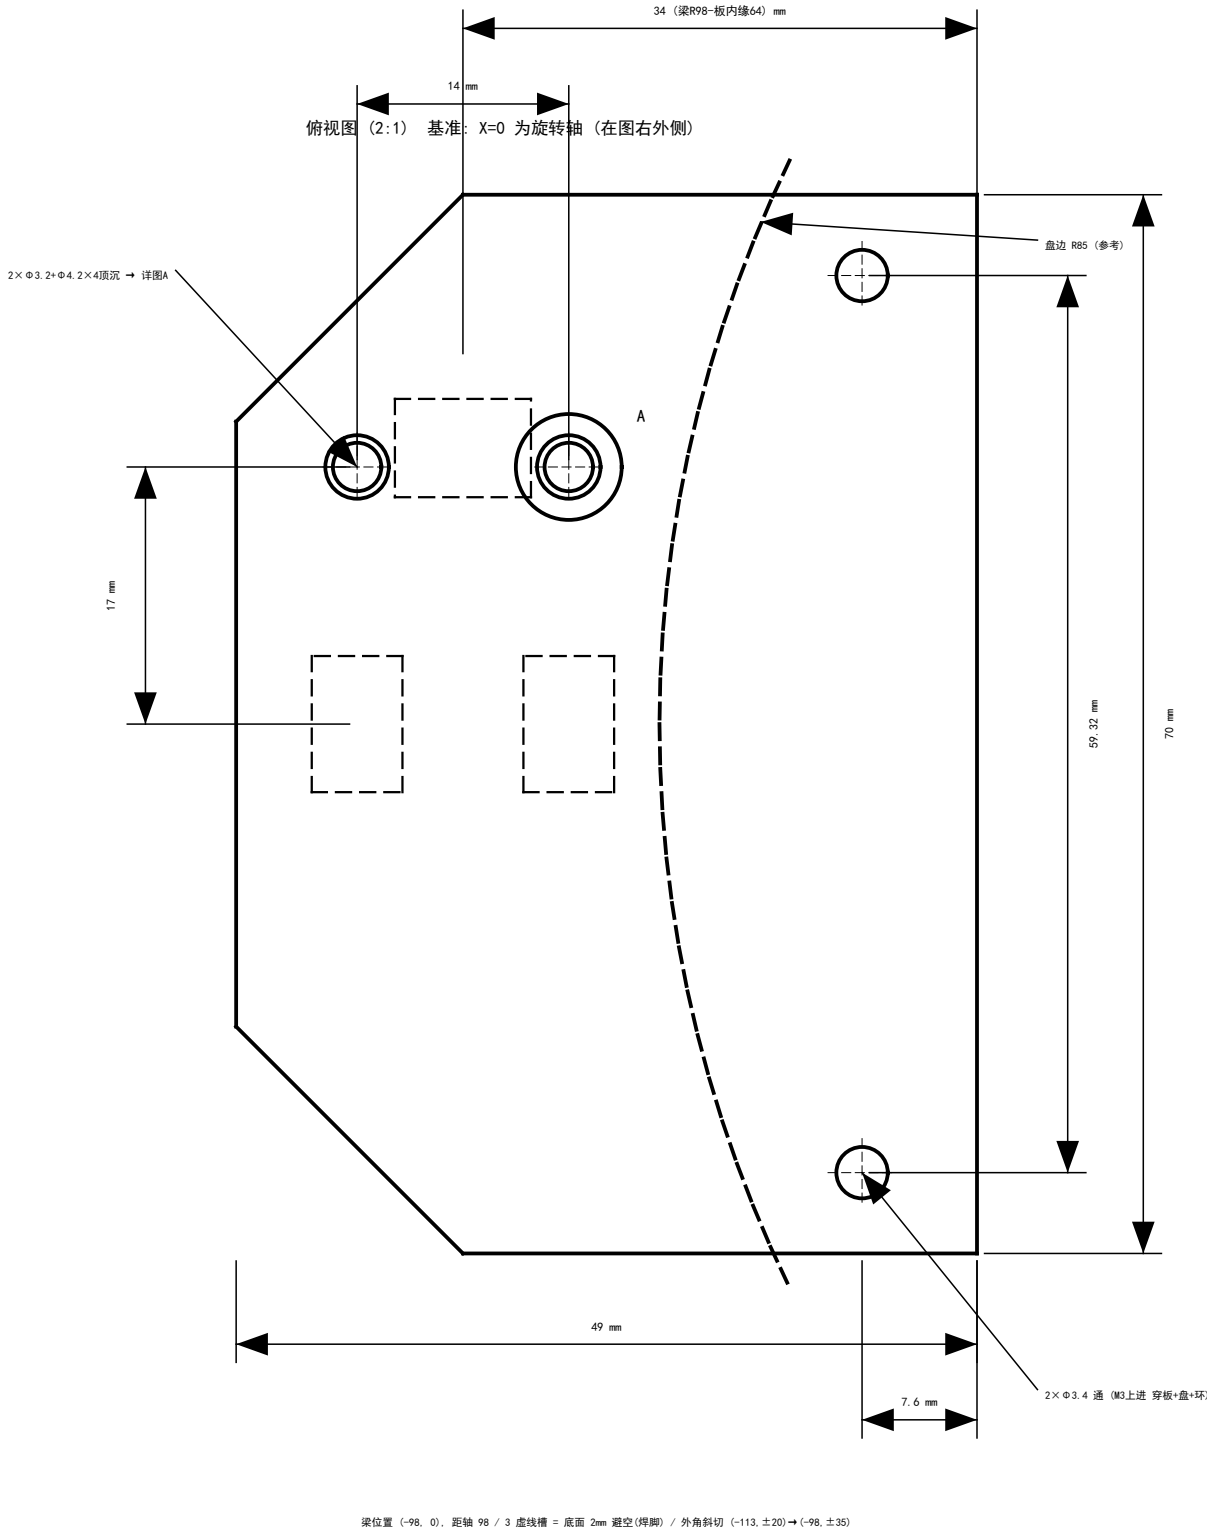

侧视图 (2:1)

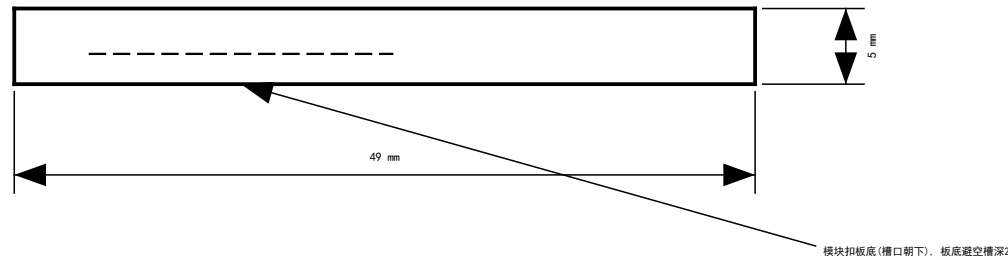

详图 A (6:1) — 模块孔 Φ4.2 顶沉

