

POV3D V1.2 — glass_shroud_split_v1_2　玻璃罩下罩（分体版，顶面开凸筋槽）

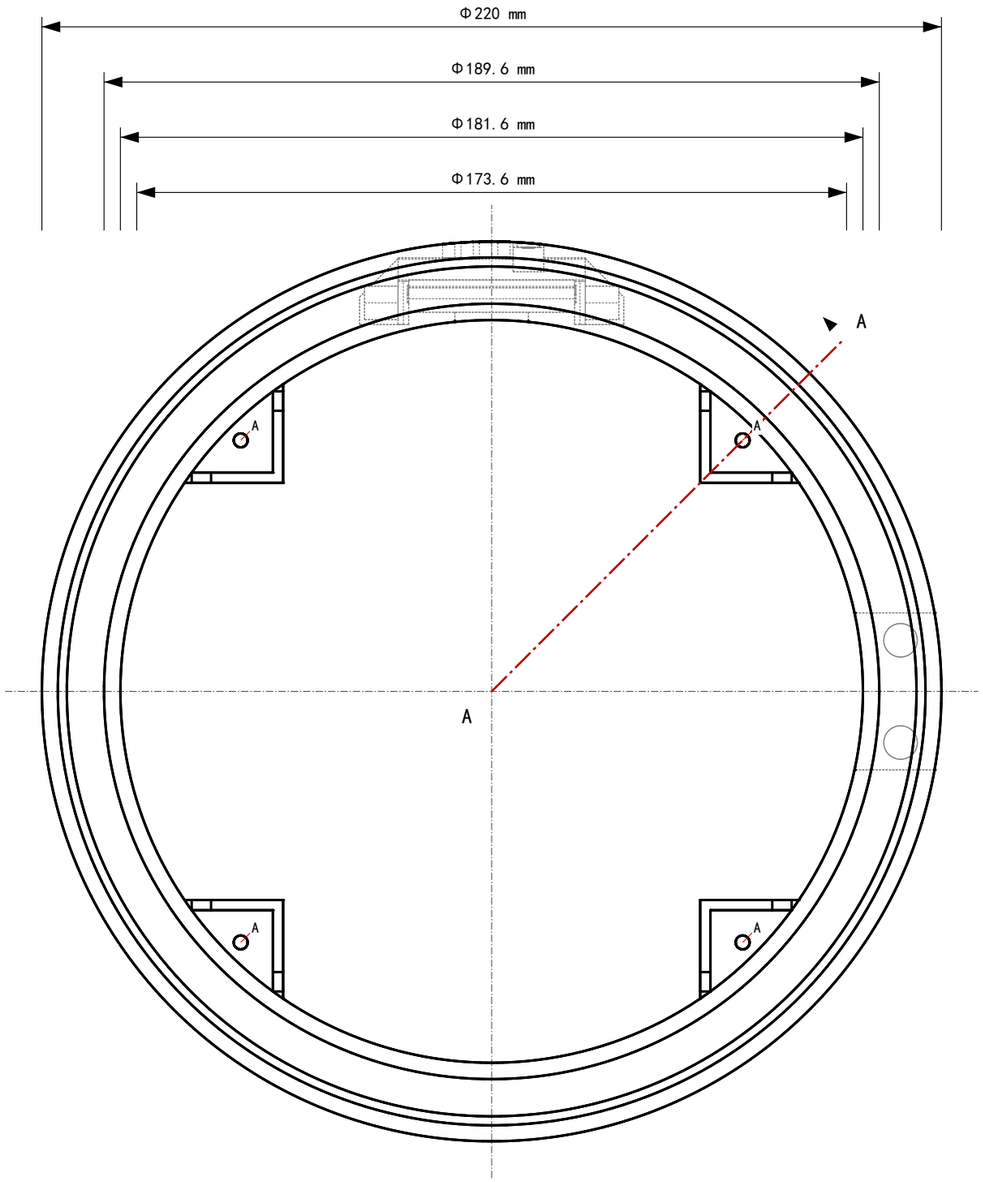

俯视图　Top View　(1:1.5)　　尺寸单位：mm

剖视图　Section A-A　(1.5:1)　　尺寸单位：mm

半剖：轴线 → 外缘，沿 45°　方向：Z = 装配高度

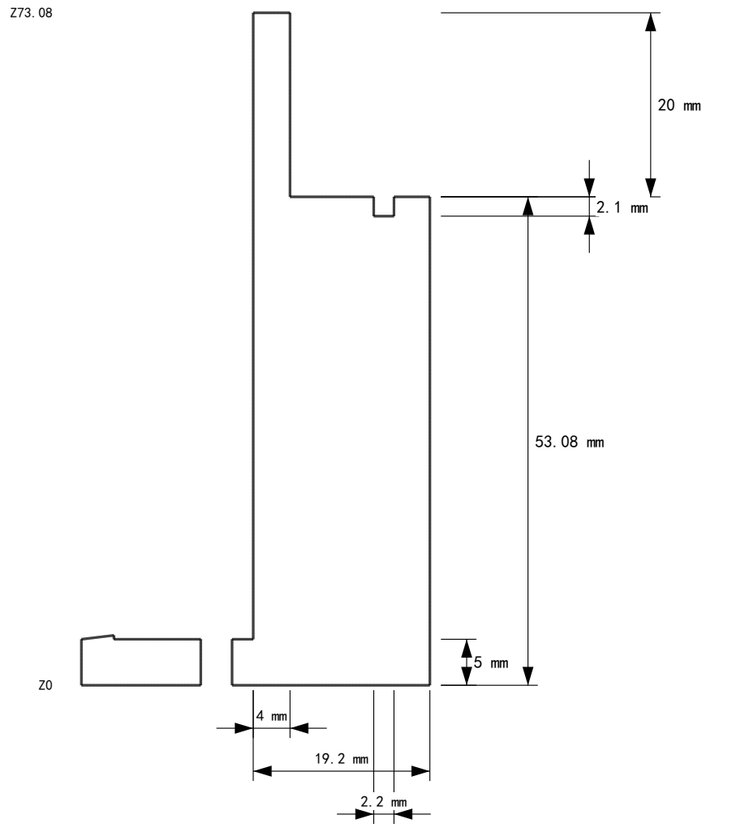

孔组（字母见俯视图；有详图的字母 = 详图号）

A　×4　Φ3.4 通（三角块）
　r86.8 @ 45/135/225/315°　M3×14 盘底往上；M3 法兰螺母（Φ7.6，按 Φ8 留位）压块顶，贴墙内面 r90.8

说明

- 玻璃 OD200×5 H245 坐 Z53.08（内卡顶 Z73.08 = LED 下沿 Z83.08 − 10），单边间隙 0.2
- 墙 r90.8 − 110 Z0→53.08；内卡 r90.8 − 94.8 深 20；A 孔心到墙内面 4
- 三角块厚 5（十字 ±51 外）；墙内面 = 内卡内面 r90.8 直下；无托块
- 三角块两直边各一片斜筋 ×8：厚 2.5，外侧面齐直边 ±51；尖角 Z5 → r85.5 Z8（定子盘/外裙下）→ 贴墙 Z15
- +X XT60 开口 = 压块 +0.2；M3 法兰螺母井 Φ8.2 Z13→17.5
- 顶面槽 r103.9 − 106.1 深 2.1（配外卡环凸筋，单边 0.1）

原点 = 轴心，Z = 装配高度（底盘顶面 Z0）；图示为装配姿态。

glass_shroud_split_v1_2	数量：1（配外卡环）	俯 1:1.5 / 剖 1.5:1	2026-11-12	打印姿态：
玻璃罩下罩（分体）	材料：PLA	单位 mm / 第一角	POV3D V1.2	底面（Z0）贴床

STL：v1.2/models/glass_shroud_split_v1_2/glass_shroud_split_v1_2.stl　（俯视：实线 = 可见，灰虚线 = 不可见；剖视/详图 = B-rep 精确剖切）